

BAXI




Luna Clima



Light Commercial

Klimatizačné jednotky
DC invertor s tepelným
čerpadlom



Klimatizačné jednotky

Baxi inovuje rad klimatizačných jednotiek s tepelným čerpadlom Luna Clima. Modely Baxi Dream, Baxi Moonlight a Light Commercial sú plnené **novým ekologickým chladivom R32**.

Luna Clima R32

Rad **Baxi Dream** Mono Split ponúka elegantný, inovatívny a kompaktný dizajn s veľmi vysokou energetickou účinnosťou A +++ / A ++ a už z výroby osadeným wi-fi modulom pre diaľkovú správu s aplikáciou App Air Connect.

Klimatizačné jednotky **Baxi Moonlight** Mono Split sa vyznačujú tradičnou Baxi estetikou a infračerveným diaľkovým ovládačom. Wi-fi modul je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

K dispozícii sú tiež verzie **Multi Split** R32 s vonkajšími jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta, ku ktorým je možné kombinovať nástenné vnútorné jednotky radu Baxi Moonlight.

Light Commercial R32

Pre obchodné priestory (kancelárie, telocvične, zasadacie miestnosti, hotely atď.) ponúka firma Baxi sortiment **Light Commercial Mono a Multi Split** rovnako s chladivom R32.

Pre verzie **Mono a Multi Split** sú k dispozícii vnútorné kazetové, parapetné/podstropné a kanálové jednotky. Je možné kombinovať vonkajšiu jednotku (Dual, Trial, Quadri a Penta) až s 5-timi vnútornými jednotkami. Voľne je možné kombinovať stenové, kazetové, parapetné a kanálové jednotky.

Klimatizačné jednotky DC inverter s tepelným čerpadlom

Baxi Air Connect s modulom wi-fi pre Luna Clima	4
Tabuľka radu Luna Clima R32	5

Rad Luna Clima R32

Luna Clima Dream - Mono Split R32	6
Luna Clima Moonlight - Mono Split R32	7
Luna Clima Moonlight - Multi Split R32	9

Rad Light Commercial R32

Tabuľka radu Light Commercial R32	11
Light Commercial - Mono Split R32 Kazetový	12
Light Commercial - Mono Split R32 Parapetný/podstropný	13
Light Commercial - Mono Split R32 Kanálový	14
Light Commercial - Multi Split R32	16

Príslušenstvo Luna Clima a Light Commercial R32

Tabuľka možných konfigurácií

Baxi Air Connect + modul wi-fi



- Jednoduchá a priama komunikácia s klimatizáciou Baxi prostredníctvom smartfónu či tabletu
- Bez vplyvu na vzhľad: wi-fi modul je nainštalovaný v držiaku za predný panel klimatizácie (modely na stenu) alebo vnútri klimatizačného zariadenia (modely Light Commercial)
- Jednoduché a intuitívne programovanie časových plánov umožňuje spojenie komfortu a vysokej úspory energie
- Možnosť ovládať viac zariadení s rovnakou aplikáciou, v prípade klimatizačných jednotiek Multi Split (Dual, Trial, atď.) s inštalovaným modulom wi-fi
- Možnosť nastavenia priamo z aplikácie všetkých funkcií ako z diaľkového ovládača, napríklad: Turbo, Sleep, iClean atď.

model	Objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Wi-fi modul Luna Clima	7660110	99,00	118,80

Air Connect + modul wi-fi pre Luna Clima

Rozmery modulu wi-fi (pre inštaláciu do čelného krytu)

Rozmery (v × š × h) mm	57,8 × 36,4 × 8,0
------------------------	-------------------

Elektrické napájanie

Pripojovacie napätie	12 V + 2,5%
----------------------	-------------

Prevádzkové podmienky

Pracovná teplota	-10 °C až 80 °C
------------------	-----------------

Prevádzková frekvencia

Frekvencia pri prevádzke	2.412~2.472 GHz
--------------------------	-----------------

Ďalšie charakteristiky

Protokoly	IPv4, TCP/UDP/FTP/http/HTTPS/TLS/mDNS
Zabezpečenie	WEP/WPA/WPA2
Typ siete	STA/AP/STA+AP/WIFI Direct

Balenie wi-fi modulu

Balenie obsahuje: modul wi-fi, prepájací kábel pre Light Commercial, návody a záručný list.

Podmienky použitia

Táto aplikácia je schopná ovládať viac než jedno zariadenie (klimatizáciu). Každá takáto klimatizačná jednotka Baxi musí byť vybavená vlastným modulom wi-fi.


Rad klimatizácií Baxi - Luna Clima

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		NÁSTENNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viď strana 122)			
		 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70 (viď strana 123)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viď strana 128)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viď strana 129)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viď strana 130)
Multi	R32	 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 (viď strana 125)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viď strana 133)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viď strana 133)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viď strana 133)

Baxi Dream - Mono Split R32



- Energetická účinnosť chladenia A+++ a vykurovania A++
- Nový, elegantný a kompaktný dizajn
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Minimálna hlučnosť - max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Variabilná inštalácia - vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava či zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Možnosť ovládania aplikáciou Air Connect pre Smartfón cez WiFi modul

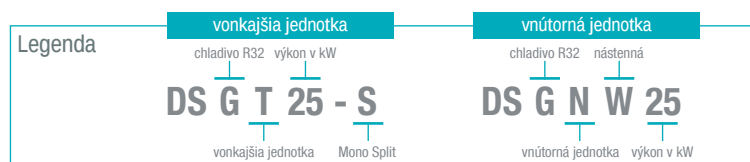

modely MONO Split	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A+++ chladenie A++ vykurovanie	A+++ chladenie A++ vykurovanie
SEER	8,5	8,5
SCOP	4,6	4,6
Menovitý výkon chladenia v kW *	2,70	3,50
Menovitý výkon vykurovania v kW **	3,20	4,20
VONKAJŠIA jednotka	DSGT25-S	DSGT35-S
Objednávkový kód	7690475	7690477
Rozmery (v × š × h) mm	802 × 535 × 298	802 × 535 × 298
Hmotnosť kg	32	32
Akustický výkon maximálny dB(A)	62	62
Cena bez DPH/s DPH	600,00 / 720,00	610,00 / 732,00
VNÚTORNÁ jednotka	DSGNW25	DSGNW35
Objednávkový kód	7690476	7690478
Rozmery (v × š × h) mm	970 × 315 × 235	970 × 315 × 235
Hmotnosť kg	12	12
Akustický výkon maximálny dB(A)	59	59
Cena bez DPH	250,00 / 300,00	260,00 / 312,00
Objednávkový kód zostavy	LDGM25	LDGM35
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	820,00 / 984,00	870,00 / 1 044,00


* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Baxi Moonlight - Mono Split R32



- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Nový, elegantný a kompaktný dizajn
- **Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom**
- Minimálna hlučnosť - max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Variabilná inštalácia - vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava či zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Možnosť ovládania aplikácie Air Connect pre Smartfón cez WiFi modul

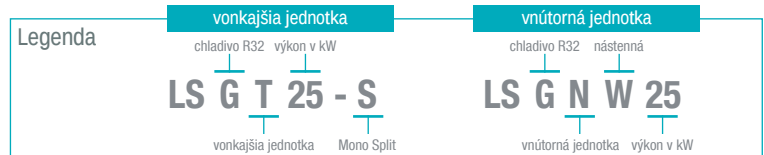


modely MONO Split	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie
SEER	6,5	6,2	6,5	6,4
SCOP	4,2	4,2	4,1	4,3
Menovitý výkon chladenia v kW *	2,55	3,60	5,30	7,03
Menovitý výkon vykurovania v kW **	2,65	3,70	5,40	7,05
VONKAJŠIA jednotka	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Objednávkový kód	7680766	7680768	7690471	7690473
Rozmery (v × š × h) mm	720 × 540 × 260	720 × 540 × 260	802 × 535 × 298	900 × 681 × 343
Hmotnosť kg	27	27	35	45
Akustický výkon maximálny dB(A)	60	58	62	64
Cena bez DPH/s DPH	455,00 / 546,00	490,00 / 588,00	760,00 / 912,00	999,00 / 1 198,80
VNÚTORNÁ jednotka	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50	LSGNW70
Objednávkový kód	7680767	7680769	7690472	7690474
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 300 × 198	800 × 300 × 198	970 × 315 × 235	1100 × 330 × 235
Hmotnosť kg	9	9	12,5	15
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	53	58	59
Cena bez DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00	320,00 / 384,00
Objednávkový kód zostavy	LCGM25	LCGM35	LCGM50	LCGM70
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	540,00 / 648,00	580,00 / 696,00	905,00 / 1 086,00	1 160,00 / 1 392,00

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Baxi Dream - Mono Split R32

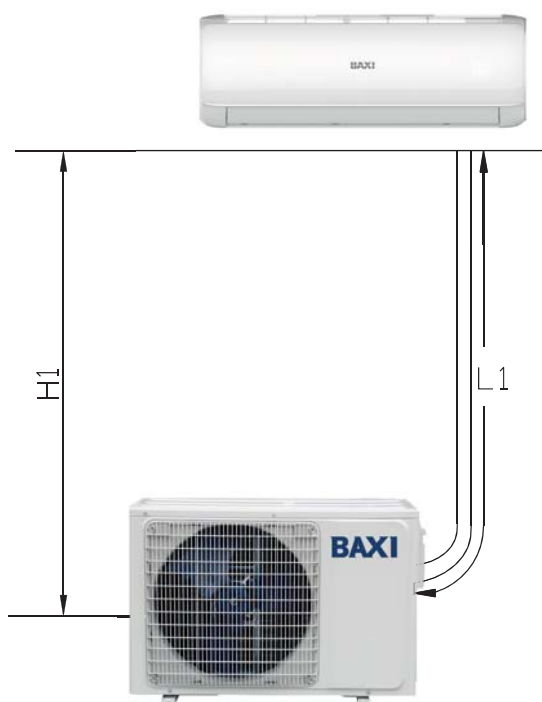


	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
L1 (m)	22	22
H1 (m)	12	12
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,96/7	0,96/7
Doplňované množstvo (g/m)	20	20

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
Elektrické napájanie	230 V/50 Hz istič 10A	
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútornej jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5

Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
9.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
12.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"

Baxi Moonlight - Mono Split R32

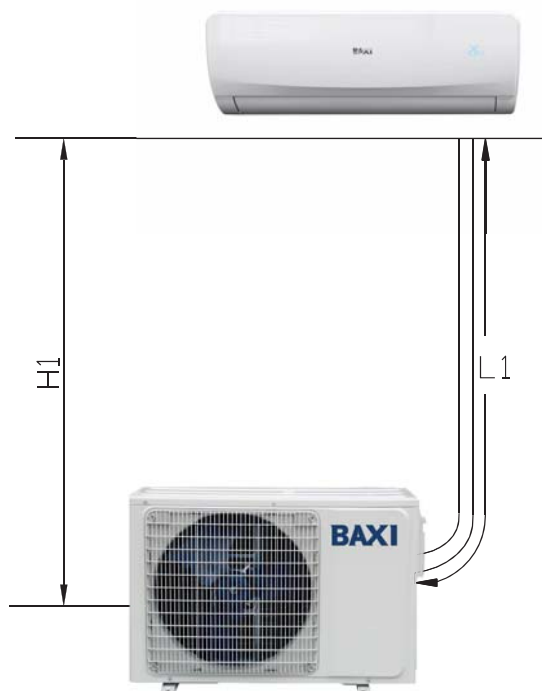

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,58/7	0,68/7	1,28/7	1,44/7
Doplňované množstvo (g/m)	15	15	25	30


	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Elektrické napájanie	230 V/50 Hz istič 10A			
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútornej jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
9.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
12.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
18.000 Btu/h	G 1/4"	G 1/2"
24.000 Btu/h	G 1/4"	G 5/8"

Baxi Moonlight - Multi Split R32



- Trieda energetickej účinnosti A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Všestrannosť inštalácie: s externými jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta je možné kombinovať vnútorné jednotky Mono Split radu Baxi Moonlight
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Možnosť pripojenia vnútornej jednotky zozadu, sprava alebo zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 4)

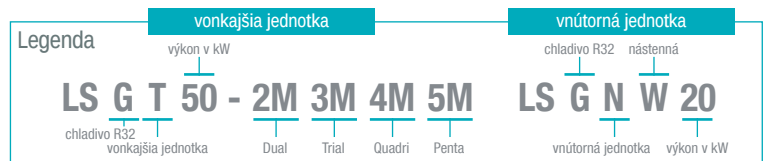

modely MULTI Split	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
VONKAJŠIA jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednávkový kód	7706185	7690481	7706186	7690482	7711422	7711423
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Menovitý výkon chladienia v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 286	800 × 545 × 286	822 × 655 × 302	822 × 655 × 302	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Hmotnosť kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximálny dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	960,00 / 1 152,00	1 220,00 / 1 464,00	1 270,00 / 1 524,00	1 630,00 / 1 956,00	1 900,00 / 2 280,00	2 070,00 / 2 484,00

modely MULTI Split	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNÚTORNÁ jednotka	LSGNW20	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50
Objednávkový kód	7693883	7680767	7680769	7690472
Rozmery (v × š × h) mm	800x300x198	800x300x198	800x300x198	970x315x235
Hmotnosť kg	9	9	9	12,5
Akustický výkon maximálny dB(A)	50	53	53	58
Cena bez DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00
Celková cena za zostavu bez DPH/s DPH	Pri modeloch Quadri a Penta sa stanoví ako súčet ceny vonkajšej jednotky a cien vnútorných jednotiek s požadovaným výkonom.			



* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C, ** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

VONKAJŠIA jednotka	2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH	VONKAJŠIA jednotka	3 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH	
DUAL Split 18000 LSGT50-2M	7000+7000 (LSGNW20+LSGNW20)	LCGD502020	1 400,00 / 1 680,00	TRIAL Split 27000 LSGT70-3M **	7000+7000+7000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW20)	LCGT70202020	2 110,00 / 2 532,00	
	7000+9000 (LSGNW20+LSGNW25)	LCGD502025	1 410,00 / 1 692,00		7000+7000+9000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW25)	LCGT70202025	2 130,00 / 2 556,00	
	7000+12000 (LSGNW20+LSGNW35)	LCGD502035	1 430,00 / 1 716,00		7000+7000+12000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW35)	LCGT70202035	2 190,00 / 2 628,00	
	9000+9000 (LSGNW25+LSGNW25)	LCGD502525	1 420,00 / 1 704,00		7000+7000+18000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW50)	LCGT70202050	2 180,00 / 2 616,00	
	9000+12000 (LSGNW25+LSGNW35)	LCGD502535	1 430,00 / 1 716,00		7000+9000+9000 (LSGNW20+LSGNW25+LSGNW25)	LCGT70202525	2 180,00 / 2 616,00	
	12000+12000 (LSGNW35+LSGNW35)	LCGD503535	1 450,00 / 1 740,00		7000+9000+12000 (LSGNW20+LSGNW25+LSGNW35)	LCGT70202535	2 180,00 / 2 616,00	
VONKAJŠIA jednotka	2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH			7000+12000+12000 (LSGNW20+LSGNW35+LSGNW35)	LCGT70203535	2 190,00 / 2 628,00
TRIAL Split 27000	9000+18000 (LSGNW25+LSGNW50)	LCGT702550	1 970,00 / 2 364,00			9000+9000+9000 (LSGNW25+LSGNW25+LSGNW25)	LCGT70252525	2 190,00 / 2 628,00
LSGT70-3M *	12000+18000 (LSGNW35+LSGNW50)	LCGT703550	1 970,00 / 2 364,00			9000+9000+12000 (LSGNW25+LSGNW25+LSGNW35)	LCGT70252535	2 190,00 / 2 628,00
						9000+12000+12000 (LSGNW25+LSGNW35+LSGNW35)	LCGT70253535	2 190,00 / 2 628,00

* Všetky kombinácie je možné realizovať tiež s 1 pripojenou vnútornou jednotkou.

** Všetky kombinácie je možné realizovať tiež s 2 pripojenými vnútornými jednotkami.

Baxi Moonlight - Multi Split R32

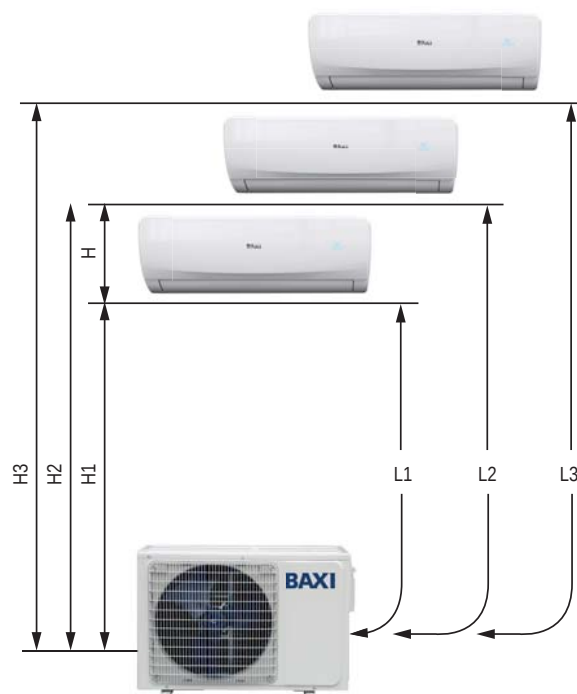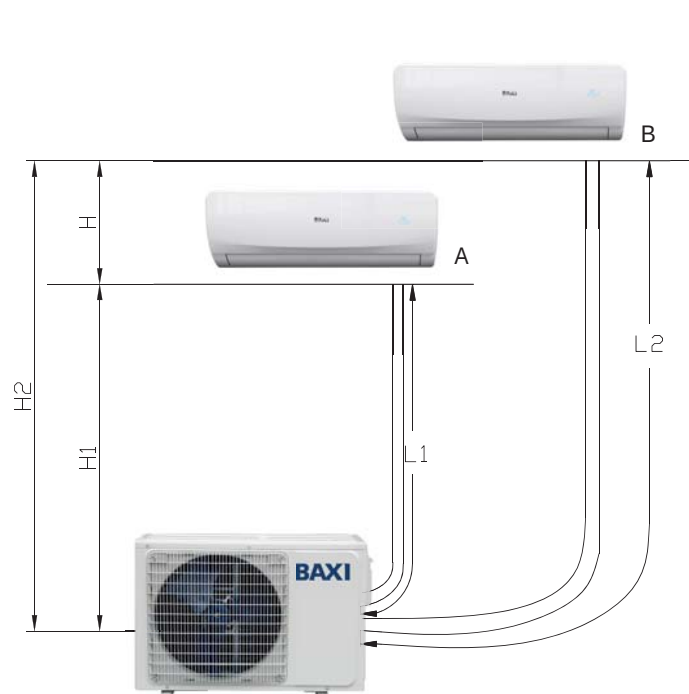

Dĺžky potrubia	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	20	20	20	20

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
Elektrické napájanie (V~, Hz, istič)	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/20 A	230 V/50 Hz/20 A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútorňa jednotka (mm²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VONKAJŠIA jednotka		
Pripojenie chladiva		
VONKAJŠIA jednotka	Kvapalina	Plyn
DUAL (14.000 Btu/h)	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL (18.000 Btu/h)	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL (21.000 Btu/h)	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL (27.000 Btu/h)	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI (36.000 Btu/h)	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA (42.000 Btu/h)	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
7.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Rad klimatizácií Baxi - Light Commercial

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		NÁSTENNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viď strana 122)			
		 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70 (viď strana 123)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viď strana 128)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viď strana 129)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viď strana 130)
Multi	R32	 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 (viď strana 125)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viď strana 133)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viď strana 133)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viď strana 133)

Light Commercial - Mono Split R32

NOVINKA

KAZETOVÝ



- Nový dizajn s výdychmi vzduchu do všetkých strán (celých 360°)
- Kompletný rad výkonov od 4,2 kW do 12,5 kW (od 14.000 do 42.000 Btu/h)
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača (dodávané SÉRIOVO)
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 120)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Nástenný dotykový ovládač s displejom (VOLITELNÉ)

Legenda

vonkajšia jednotka

vnútorná jednotka

chladivo R32 výkon v kW

chladivo R32 kazetová

RZ G T 50

RZ G N K 50

vonkajšia jednotka

vnútorná jednotka výkon v kW

modely MONO Split KAZETOVÉ	14.000 Btu/h	18.000 Btu/h	21.000 Btu/h	27.000 Btu/h	36.000 Btu/h	42.000 Btu/h
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	-	-
SEER	6,2	6,3	6,5	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,0	4,2	4,0	-	-
Menovitý výkon chladenia v kW *	3,60	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,20	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZGT35	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávkový kód	7711433	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnosť kg	35	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximálny dB(A)	64	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	770,00 / 924,00	790,00 / 948,00	899,00 / 1 078,80	1 620,00 / 1 944,00	2 000,00 / 2 400,00	2 070,00 / 2 484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZGNK35	RZGNK50	RZGNK70	RZGNK100	RZGNK140	RZGNK160
Názov jednotky - TELO	RZGBK35	RZGBK50	RZGBK70	RZGBK100	RZGBK140	RZGBK160
Objednávkový kód - TELO	7711449	7711450	7711451	7711452	7711454	7712378
Rozmery (v × š × h) mm - TELO	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	835 × 250 × 835	835 × 290 × 835	835 × 290 × 835	835 × 290 × 835
Hmotnosť kg	17	17	24	26,50	31,0	31,0
Názov jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Objednávkový kód - PANEL	7711455	7711455	7711456	7711456	7711456	7711456
Rozmery (v × š × h) mm - PANEL	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950
Hmotnosť kg	2,20	2,20	5,3	5,3	5,3	5,3
Akustický výkon maximálny dB(A)	56	56	57	62	65	65
Cena bez DPH/s DPH TELO	400,00 / 480,00	410,00 / 492,00	450,00 / 540,00	540,00 / 648,00	550,00 / 660,00	580,00 / 696,00
Cena bez DPH/s DPH PANEL	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00
Cena bez DPH/s DPH Kazetová vnútorná jednotka (TELO + PANEL)	475,00 / 570,00	485,00 / 580,00	580,00 / 696,00	670,00 / 804,00	680,00 / 816,00	710,00 / 852,00
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.					

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

NOVINKA

PARAPETNÝ/PODSTROPNÝ



- Kompletný rad výkonov od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)
- Možnosť umiestnenia vnútorných jednotiek na podlahe alebo na strop
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača (dodávané SÉRIOVO)
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 120)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Nástenný dotykový ovládač s displejom (VOLITEĽNÉ)

Legenda



modely MONO Split PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	-	-
SEER	6,1	6,3	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,1	4,0	-	-
Menovitý výkon chladenia v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávkový kód	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnosť kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximálny dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	790,00 / 948,00	899,00 / 1 078,80	1 620,00 / 1 944,00	2 000,00 / 2 400,00	2 070,00 / 2 484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZGNC50	RZGNC70	RZGNC100	RZGNC140	RZGNC160
Objednávkový kód	7711464	7711465	7711466	7711468	7712379
Rozmery (v × š × h) mm	930 × 660 × 205	1280 × 660 × 205	1631 × 660 × 205	1631 × 660 × 205	1631 × 660 × 205
Hmotnosť kg	25	32	44	44	44
Akustický výkon maximálny dB(A)	56	57	63	64	64
Cena bez DPH/s DPH	470,00 / 564,00	620,00 / 744,00	650,00 / 780,00	690,00 / 828,00	690,00 / 828,00
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.				

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

KANÁLOVÝ

NOVINKA



- Nové rozmery vnútornej jednotky so zníženou výškou pre jednoduchšiu inštaláciu do stropu
- Kompletný rad výkonov od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)
- Maximálny dispozičný tlak 160 Pa
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou nástenného dotykového ovládača s displejom (dodávané SÉRIOVO)
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 120)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Infračervený diaľkový ovládač (VOLITELNÉ)

Legenda

vonkajšia jednotka

vnútorná jednotka

chladivo R32 výkon v kW

chladivo R32 kanálová

RZ G T 50

RZ G N D 50

vonkajšia jednotka


vnútorná jednotka výkon v kW

modely MONO Split KANÁLOVÉ	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	-	-
SEER	6,2	6,1	6,1	-	-
SCOP	4,0	4,0	4,1	-	-
Menovitý výkon chladenia v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávkový kód	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnosť kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximálny dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	790,00 / 948,00	899,00 / 1 078,80	1 620,00 / 1 944,00	2 000,00 / 2 400,00	2 070,00 / 2 484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZGND50	RZGND70	RZGND100	RZGND140	RZGND160
Objednávkový kód	7711439	7711440	7711441	7711443	7712377
Rozmery (v × š × h) mm	1000 × 245 × 700	1000 × 245 × 700	1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700
Hmotnosť kg	31	32	42	42	42
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	55	55	64	64
Cena bez DPH/s DPH	520,00 / 624,00	550,00 / 660,00	720,00 / 864,00	760,00 / 912,00	760,00 / 912,00
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.				

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Light Commercial - Mono Split (kazetový, parapetný/podstropný, kanálový)

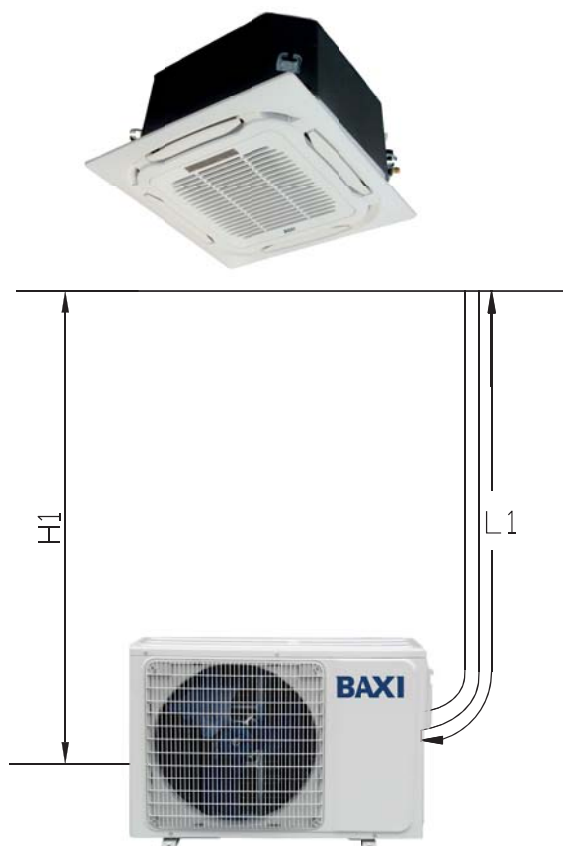

Nasledujúce údaje sa týkajú všetkých typov vnútorných jednotiek: kazetová, parapetná/podstropná a kanálová

Dĺžky potrubia	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
L1 (m)	25	30	50	65	65	65
H1 (m)	10	20	25	30	30	30
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,90/8	1,16/8	1,4/8	2,54/8	3,6/8	3,6/8
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	50	50	50	50

	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Elektrické napájanie vonkajšej jednotky (V~, Hz, istič)	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×16A	230 V/50 Hz/1×20A	400 V/50 Hz/3×10A	400 V/50 Hz/3×10A
Elektrické napájanie vnútornej jednotky (V~, Hz, istič)	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 4,0	5 × 1,5	5 × 1,5
Prepojovací kábel Vonkajšia/vnútorná jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
24.000 Btu/h	3/8"/9,52	5/8"/15,88
36.000 Btu/h	3/8"/9,52	5/8"/15,88
48.000 Btu/h	3/8"/9,52	3/4"/19,05
60.000 Btu/h	3/8"/9,52	3/4"/19,05


Dĺžka potrubia chladiva	≤ 8 m	Doplnenie nie je potrebné
	> 8 m	Je potrebné doplniť chladivo: C g/m x (dĺžka potrubia (m) - 8)

Light Commercial - Multi Split R32

NOVINKA




- Nové kompaktné rozmery vonkajších jednotiek Penta s jedným ventilátorom
- Kazetová vnútorná jednotka s novým dizajnom s výdychmi vzduchu do všetkých strán (celých 360°C)
- Kompletný rad výkonov od 4,2 do 12,5 kW (od 14.000 do 42.000 Btu/h)
- 4 rôzne typy voliteľných vnútorných jednotiek: nástenná, kazetová, parapetná/podstropná, kanálová
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a A+ pri vykurovaní pri všetkých modeloch
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača (dodávané SÉRIOVO pre nástenné, kazetové a parapetné jednotky) a nový nástenný dotykový ovládač s displejom (dodávané SÉRIOVO pre kanálové jednotky)
- Možnosť ovládania všetkých jednotiek zvlášť pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 120)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Integrované čerpadlo kondenzátu pri kazetových a kanálových jednotkách (dodávané SÉRIOVO)

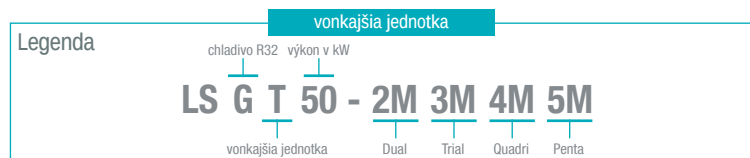

modely MULTI Split	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
VONKAJŠIA jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednávkový kód	7706185	7690481	7706186	7690482	7711422	7711423
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Menovitý výkon chladenia v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 286	800 × 545 × 286	822 × 655 × 302	822 × 655 × 302	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Hmotnosť kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximálny dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	960,00 / 1 152,00	1 220,00 / 1 464,00	1 270,00 / 1 524,00	1 630,00 / 1 956,00	1 900,00 / 2 280,00	2 070,00 / 2 484,00

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C, ** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

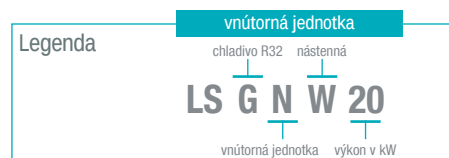

	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNÚTORNÁ jednotka - NÁSTENNÁ	LSGNW20	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50
Objednávkový kód	7693883	7680767	7680769	7690472
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 300 × 198	800 × 300 × 198	800 × 300 × 198	970 × 315 × 235
Hmotnosť kg	9	9	9	12,5
Akustický výkon maximálny dB(A)	51	53	53	58
Cena bez DPH/s DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00



	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNÚTORNÁ jednotka - KAZETOVÁ	LSGK25-XM	LSGK35-XM	LSGK50-XM
Názov jednotky - TELO	LSGBK25-XM	LSGBK35-XM	LSGBK50-XM
Objednávkový kód - TELO	7711430	7711431	7711432
Rozmery (v × š × h) mm - TELO	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570
Hmotnosť kg	18	18	18
Názov jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR50
Objednávkový kód - PANEL	7711455	7711455	7711455
Rozmery (v × š × h) mm - PANEL	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650
Hmotnosť kg	2,20	2,20	2,20
Akustický výkon maximálny dB(A)	56	56	56
Cena bez DPH/s DPH TELO	310,00 / 372,00	310,00 / 372,00	320,00 / 384,00
Cena bez DPH/s DPH PANEL	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00
VNÚTORNÁ jednotka (TELO + PANEL)			
Cena bez DPH/s DPH	385,00 / 462,00	385,00 / 462,00	395,00 / 474,00




	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNÚTORNÁ jednotka - PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ	LSGNC25-XM	LSGNC35-XM	LSGNC50-XM
Objednávkový kód	7711424	7711425	7711426
Rozmery (v × š × h) mm	929 × 660 × 205	929 × 660 × 205	929 × 660 × 205
Hmotnosť kg	26	26	26
Akustický výkon maximálny dB(A)	55	55	59
Cena bez DPH/s DPH	370,00 / 444,00	370,00 / 444,00	410,00 / 492,00



	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNÚTORNÁ jednotka - KANÁLOVÁ	LSGND25-XM	LSGND35-XM	LSGND50-XM
Objednávkový kód	7711427	7711428	7711429
Rozmery (v × š × h) mm	700 × 200 × 470	700 × 200 × 470	1000 × 200 × 470
Hmotnosť kg	18,5	18,5	24,0
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	53	55
Cena bez DPH/s DPH	320,00 / 384,00	320,00 / 384,00	399,00 / 478,80

Light Commercial - Multi Split (nástený, kazetový, parapetný/podstropný, kanálový)

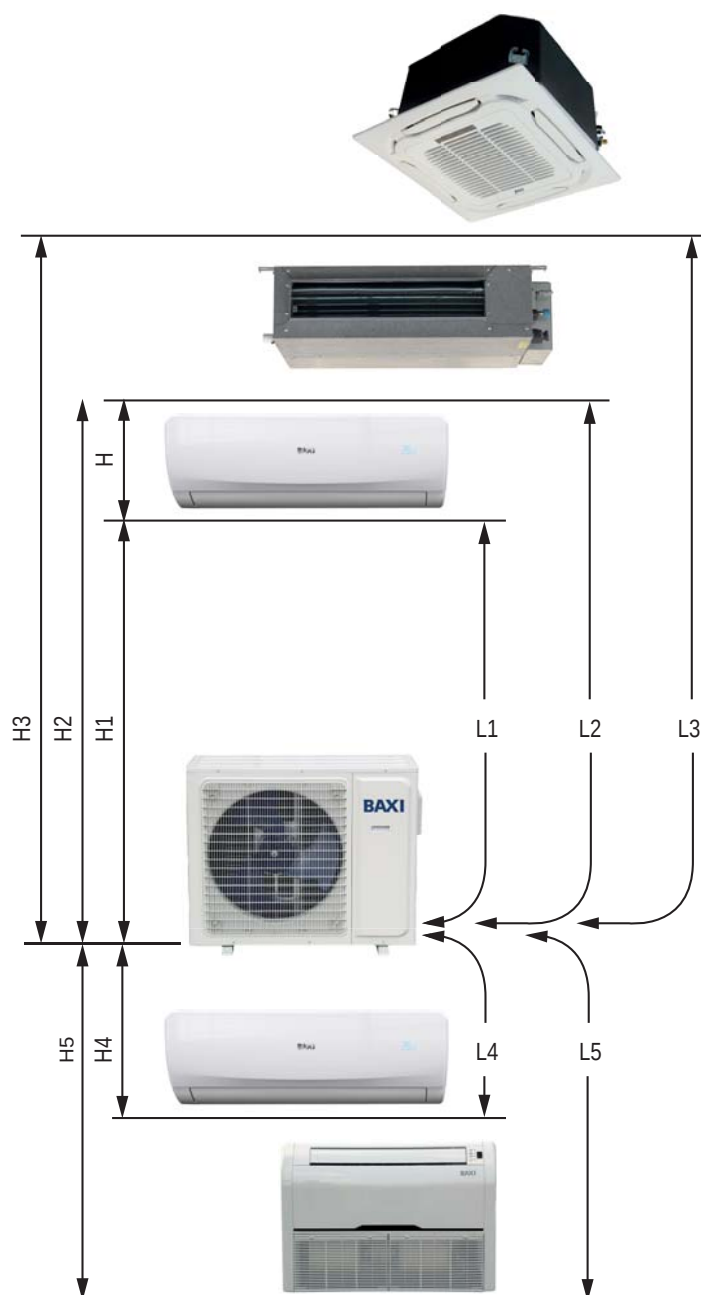

Nasledujúce údaje sa týkajú všetkých typov vnútorných jednotiek: kazetová, parapetná/podstropná a kanálová

Dĺžky potrubia	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	20	20	20	20

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
Elektrické napájanie (V~, Hz, istič)	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x20A	230 V/50/1x20A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútorňa jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VONKAJŠIA jednotka		
Pripojenie chladiva		
VONKAJŠIA jednotka	Kvapalina	Plyn
DUAL (14.000 Btu/h)	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL (18.000 Btu/h)	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL (21.000 Btu/h)	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL (27.000 Btu/h)	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI (36.000 Btu/h)	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA (42.000 Btu/h)	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka NÁSTENNÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
7.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7


Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka KAZETOVÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka KANÁLOVÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Voliteľné príslušenstvo pre klimatizácie

vyobrazenie	názov príslušenstva	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RXAC - infračervený diaľkový ovládač + prijímač <i>Je možné doplniť ku kanálovým jednotkám Mono a Multi Split</i>	7678703	38,00	45,60
	TXW1AC - nástenný dotykový ovládač s displejom <i>Je možné doplniť ku kazetovým Mono a Multi Split a parapetným Mono Split vnútorným jednotkám</i>	7694904	80,00	96,00
	TXW2AC - nástenný dotykový ovládač s displejom <i>Je možné doplniť k parapetným Multi Split vnútorným jednotkám</i>	7725594	80,00	96,00
	Wi-fi modul Luna Clima <i>Je možné doplniť k parapetným Multi Split vnútorným jednotkám</i>	7660110	99,00	118,80

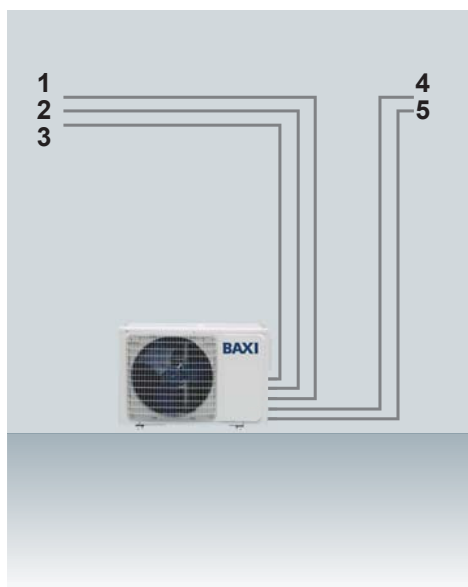

K jednej vonkajšej jednotke môže byť pripojených až 5 vnútorných jednotiek (voľne voliteľná kombinácia nástenných, kazetových, parapetných a kanálových jednotiek) a tým sa značne znižuje priestor potrebný pre vonkajšiu inštaláciu.

Na druhú stranu však môže byť každá vnútorná jednotka použitá aj pre Mono Split.

Možné kombinácie:

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka			VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka		
DUAL 14.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		DUAL 18.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky	
	7	7+7	9+9		7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12		9	7+9	9+12
	12	7+12	-		12	7+12	12+12

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka				
TRIAL 21.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	7	7+7	9+9	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+12	7+7+9	9+9+9
	12	7+12	9+18	7+7+12	9+9+12
	18	7+18	12+12	7+9+9	-


VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka				
TRIAL 27.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+12
	-	9+9	-	7+9+9	9+12+12

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka								
QUADRI 36.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	7+7+7+7	7+7+12+18	9+9+9+9
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+18
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+18+18	9+18+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12
	-	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+18
	-	-	-	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+9+18	7+12+12+12	12+12+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+12	7+12+12+18	-




VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka											
PENTA 42.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotiek		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+9+9+12+18
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+12	7+12+12+12+12
	-	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+18+18	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	9+9+9+9+9
	-	-	-	7+9+12	9+9+18	18+18+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+12
	-	-	-	7+9+18	9+12+12	-	7+7+9+18	7+12+12+12	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+18
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+12	7+12+12+18	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+18	9+9+9+9	12+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12

Voliteľné príslušenstvo










príslušenstvo		obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhrievanie vane kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	85,00	102,00
	l = 6 m, 72 W	PFP06	90,00	108,00
	l = 10 m, 136 W	PFP10	99,00	118,80
Samolepiaca hliníková páska 50 mm/50 m		2832515	16,00	19,20
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 3/8"+1/4"	dĺžka 5 m	HET305	40,00	48,00
	dĺžka 10 m	HET310	70,00	84,00
	dĺžka 20 m	HET320	140,00	168,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 1/2"+1/4"	dĺžka 5 m	HET105	40,00	48,00
	dĺžka 10 m	HET110	85,00	102,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 5/8"+1/4"	dĺžka 5 m	HET405	55,00	66,00
	dĺžka 10 m	HET410	120,00	144,00
Plastový zápuštný kotviaci žľab s krytkami 540×85 mm		PB302G	10,00	12,00
Hadica pre odvod kondenzátu	Ø16mm/30 m	TU16	25,00	30,00
	Ø20mm/30 m	TU20	30,00	36,00
Univerzálna Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	1,40	1,68
Spojka hadice	Ø 16/16 mm	Y11616	0,90	1,08
	Ø 16/20 mm	Y11620	0,90	1,08
	Ø 20/20 mm	Y12020	0,90	1,08
Montážne lišty (žľaby)	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BM	3,50	4,20
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BM	6,00	7,20
	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BC	4,50	5,40
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BC	7,00	8,40
	Flexibilná spojka š. 60 mm	CA60GF	8,00	9,60
	Flexibilná spojka š. 80 mm	CA80GF	8,50	10,20
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	4,00	4,80
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	5,50	6,60
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	10,00	12,00
	Rohový kus 90° vnútorný š. 60 mm	CA60AI	3,50	4,20
	Rohový kus 90° vnútorný š. 80 mm	CA80AI	4,00	4,80
	Rohový kus 90° vonkajší š. 60 mm	CA60AE	3,50	4,20
	Rohový kus 90° vonkajší š. 80 mm	CA80AE	4,00	4,80
	Rohový kus do steny š. 60 mm	CA60CM	5,50	6,60
	Rohový kus do steny š. 80 mm	CA80CM	7,00	8,40
	Ukončenie žľabu š. 60 mm	CA60TT	3,50	4,20
	Ukončenie žľabu š. 80 mm	CA80TT	4,00	4,80
	Rovný kus do steny š. 60 mm	CA60PM	4,20	5,04
	Rovný kus do steny š. 80 mm	CA80PM	5,00	6,00
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 60 mm	CA60IR	4,20	5,04
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 80 mm	CA80IR	4,50	5,40
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	4,44	5,33
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	6,00	7,20
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 60 mm	CA60ER	4,20	5,04
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 80 mm	CA80ER	4,50	5,40





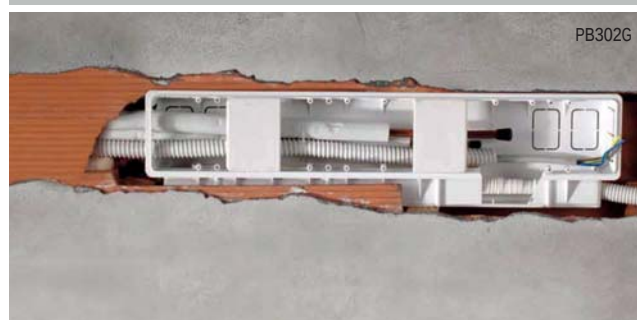
PFP04
PFP06
PFP10

PB302G

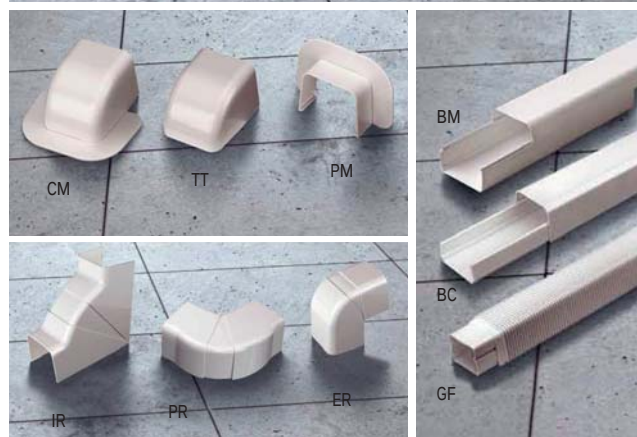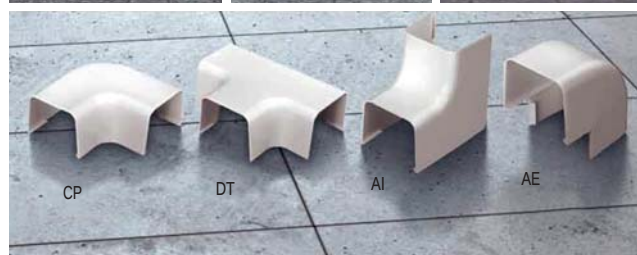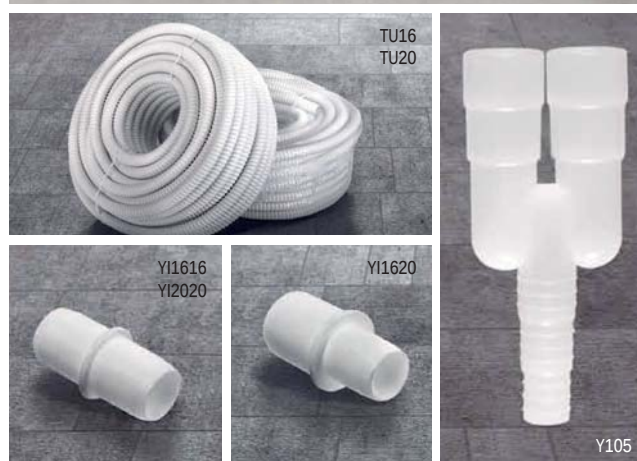

Príslušenstvo pre klimatizácie BAXI

vyobrazenie	popis príslušenstva	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Kĺb: pevnostná skrutka M6×70 8.8 Nastavenie: 2 skrutkovacie PP nožičky Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MS254	25,00	30,00
			MS257	28,00	33,60
	Posuvné konzoly – bez zvislej časti Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná oceľ Vodorovná lišta: ťažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: jednotky LSGT25-S, LSGT35-S		MS205/A	40,00	48,00
	Pevné konzoly Materiál: morená oceľ Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: jednotky LSGT50-2M, LSGT70-3M		MS402	30,00	36,00
	Konzoly na šikmú strechu – kotvenie pod škridly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Nastaviteľné kotviace tyče: M12 nerez oceľ Skrutky a matice: nerez oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT600	120,00	144,00
	Konzoly na šikmú strechu – kotvenie na škridly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT630	60,00	72,00
			MT650	65,00	78,00
	Konzoly pod strop Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: pod balkón Balenie: 1 pár		MC700	65,00	78,00
	Nástenné konzoly – „obrátené“ Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		MR105	18,00	21,60

vyobrazenie	popis príslušenstva	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Nástenné konzoly – nad tepelnou izoláciou Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: všetky jednotky, izolácia až 12 cm Balenie: 1 pár		MC702	50,00	60,00
	Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem Materiál: tvrdené samozhášavé PVC Balenie: 1 pár Príslušenstvo: 4x skrutka M10 Použitie: všetky jednotky Voliteľné príslušenstvo: čelné krytky biele		SPE450	13,00	15,60
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Rozsah nastavenie: dĺžka 480 – 830 mm Farba: RAL 9002 Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP700	42,00	50,40
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Farba: RAL 9002 Rozsah nastavenia: dĺžka 540 – 830 mm Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP740	45,00	54,00
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Farba: RAL 9002 Rozsah nastavenia: dĺžka 540 – 830 mm Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP750	90,00	108,00
	Antivibračné nožičky pre umiestnenie na voľnú plochu Materiál: PVC Príslušenstvo: antivibračné a protiskľzové podložky alebo gumové krúžky Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky		SP510	20,00	24,00
	Silentbloky (tmiče vibrácií) Materiál: guma Tvrdosť: 50 shore Teplotná odolnosť: -40 ° až +60°C Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky	2x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm 1x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV101 AV201 AV108 AV202	9,00 12,00 8,00 12,00	10,80 14,40 9,60 14,40
	Vaňa na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 ks (iba vaňa)	800 x 310 mm	VS110	40,00	48,00
		1000 x 410 mm	VS210	45,00	54,00
	Príslušenstvo: držáky pre montáž k nástenným konzolám Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	pre VS110	VS120	20,00	24,00
		pre VS210	VS220	22,00	26,40
	Príslušenstvo: držáky pre montáž na zem (IBA PRE VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		VS230	50,00	60,00

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.

www.baxi.skHroznová 2318, 911 05 Trenčín / e-mail: info@baxi.sk

Vedúci pobočky pre SR:	Tomáš Ďurenec	tomas.durenec@baxi.sk	tel.: +421 918 630 242
Asistentka vedúceho pobočky:	Denisa Zemanovičová	denisa.zemanovicova@baxi.sk	tel.: +421 905 761 349
Administratíva:	Ing. Lucia Cagalincová	lucia.cagalincova@baxi.sk	tel.: +421 907 790 221

OBCHODNO-TECHNICKÉ ZASTÚPENIE:

	Martin Kollár	martin.kollar@baxi.sk	tel.: +421 918 347 938
	Slávo Šeminský	slavo.seminsky@baxi.sk	tel.: +421 905 726 808

TECHNICKÁ PODPORA:

celá SR - kotly BAXI	Róbert Ďurnek	robert.durnek@baxi.sk	tel.: +421 917 746 796
celá SR - klimatizácie a tepelné čerpadlá	Mgr. Jozef Kováčik	jozef.kovacik@baxi.sk	tel.: +421 915 595 330