

BAXI

TECHNICKÝ CENNÍK

Platný od 10. septembra 2020 do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom



Možnosť predĺženej
záruky na všetky
kondenzačné
kotly!

09
2020

BAXI

to my sme
tepló vášho
domova



Obsah

KONDENZAČNÉ PLYNOVÉ KOTLY	7
Závesné kotly	
Prime	9
EVOlution Prime	10
Duo-tec Compact E	12
Luna Duo-tec E	13
Nuvola Duo-tec+	14
Duo-tec Max E	15
Luna Platinum+	16
Nuvola Platinum+	17
Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov	
Originálne zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov BAXI	18
Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov	19
Kondenzačné plynové kotly nad 33 kW	
Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150	20
Stavebnicové kaskádové systémy	22
Power HT+ 1.50 – 1.250	25
Power HT-A 1.35 – 1.650	27
Príslušenstvo pre kondenzačné kotly	29
Regulácia pre kondenzačné kotly	39
Odvod spalín pre kondenzačné kotly (vrátane nového flexibilného potrubia – vid'. str. 54 a 55)	45
ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLY	67
Závesné kotly	
Eco5 Blue	68
Luna3 Blue+	69
Príslušenstvo pre atmosférické kotly	71
Regulácia pre atmosférické kotly	75
OHRIEVAČE TV	77
SOLÁRNE SYSTÉMY	81
TEPELNÉ ČERPADLÁ	101
KLIMATIZÁCIE	117
FANCOILY	139

MAGO / nový priestorový termostat

Možnosť vzdialeného ovládania
prostredníctvom wi-fi.



**V PONUKE UŽ
PRE VŠETKY MODELY
KONDENZAČNÝCH KOTLOV!**



BAXI



PROGRAM BAXI – Predĺžená záruka 5 rokov (informácie pre koncových používateľov)

Všetkým koncovým používateľom ponúkame možnosť zakúpiť predĺženú záruku v dĺžke 5 rokov na kondenzačné kotly BAXI s výkonom do 33 KW vrátane, ktorá zaručí profesionálnu starostlivosť a dohľad nad daným kotlom počas ďalších troch rokov po uplynutí štandardnej záručnej doby stanovenej výrobcom. Na predĺžené obdobie záruky (t. j. 3-5. rok od uvedenia kotla do prevádzky) sa vzťahujú rovnaké záručné podmienky ako na prvé dva roky prevádzky zariadenia a ich celé znenie nájdete na zadnej strane záručného listu.

Predĺženú záruku je možné zakúpiť a aktivovať iba prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk – a to do 3 mesiacov od dátumu prvého uvedenia do prevádzky.

Aktivácia rozšírenej päťročnej záruky:

1. **Zakúpte si v autorizovanom servisnom stredisku Servisnú knižku.** Nákupná cena je 99 Eur s DPH. Súčasťou servisnej knižky sú všetky potrebné formuláre a dokumenty pre realizáciu „predĺženej päťročnej záruky“ (formulár pre spustenie päťročnej záruky, samolepka na kotol, odpovedné lístky na pravidelné ročné servisné prehliadky)
2. **Servisný technik vyplní formulár pre spustenie päťročnej záruky** (údaje o zariadení, používateľovi, servisnom stredisku, údaje o kontrole dokumentácie a zariadenia). Samoprepisovací formulár je súčasťou servisnej knižky, jedna kópia zostáva zákazníkovi, druhá je pre servisné stredisko a tretiu odošle zákazník na adresu:


BDR Thermea (Slovakia) s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín

Spoločnosť BDR Thermea zákazníčkovi po prijatí kópie formulára a kontrole správnosti vyplnených údajov zašle potvrdenie o zaevidovaní predĺženej záruky príslušného kotla poštou na uvedenú adresu.

3. **Servisný technik nalepí na kotol samolepku so symbolom predĺženej záruky**

Podmienkou je vykonávanie pravidelnej a mimoriadnej údržby daného zariadenia vrátane kontroly a dodržania predpísaných parametrov obehovej vody, a to podľa technických noriem a pokynov výrobcu autorizovanou servisnou firmou. Spoločnosť BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. nezodpovedá za prípadné priame a nepriame škody na osobách a veciach vzniknuté následkom neodborného zásahu neautorizovaným servisným pracovníkom alebo inou osobou.

Vyberte si ten správny kotol

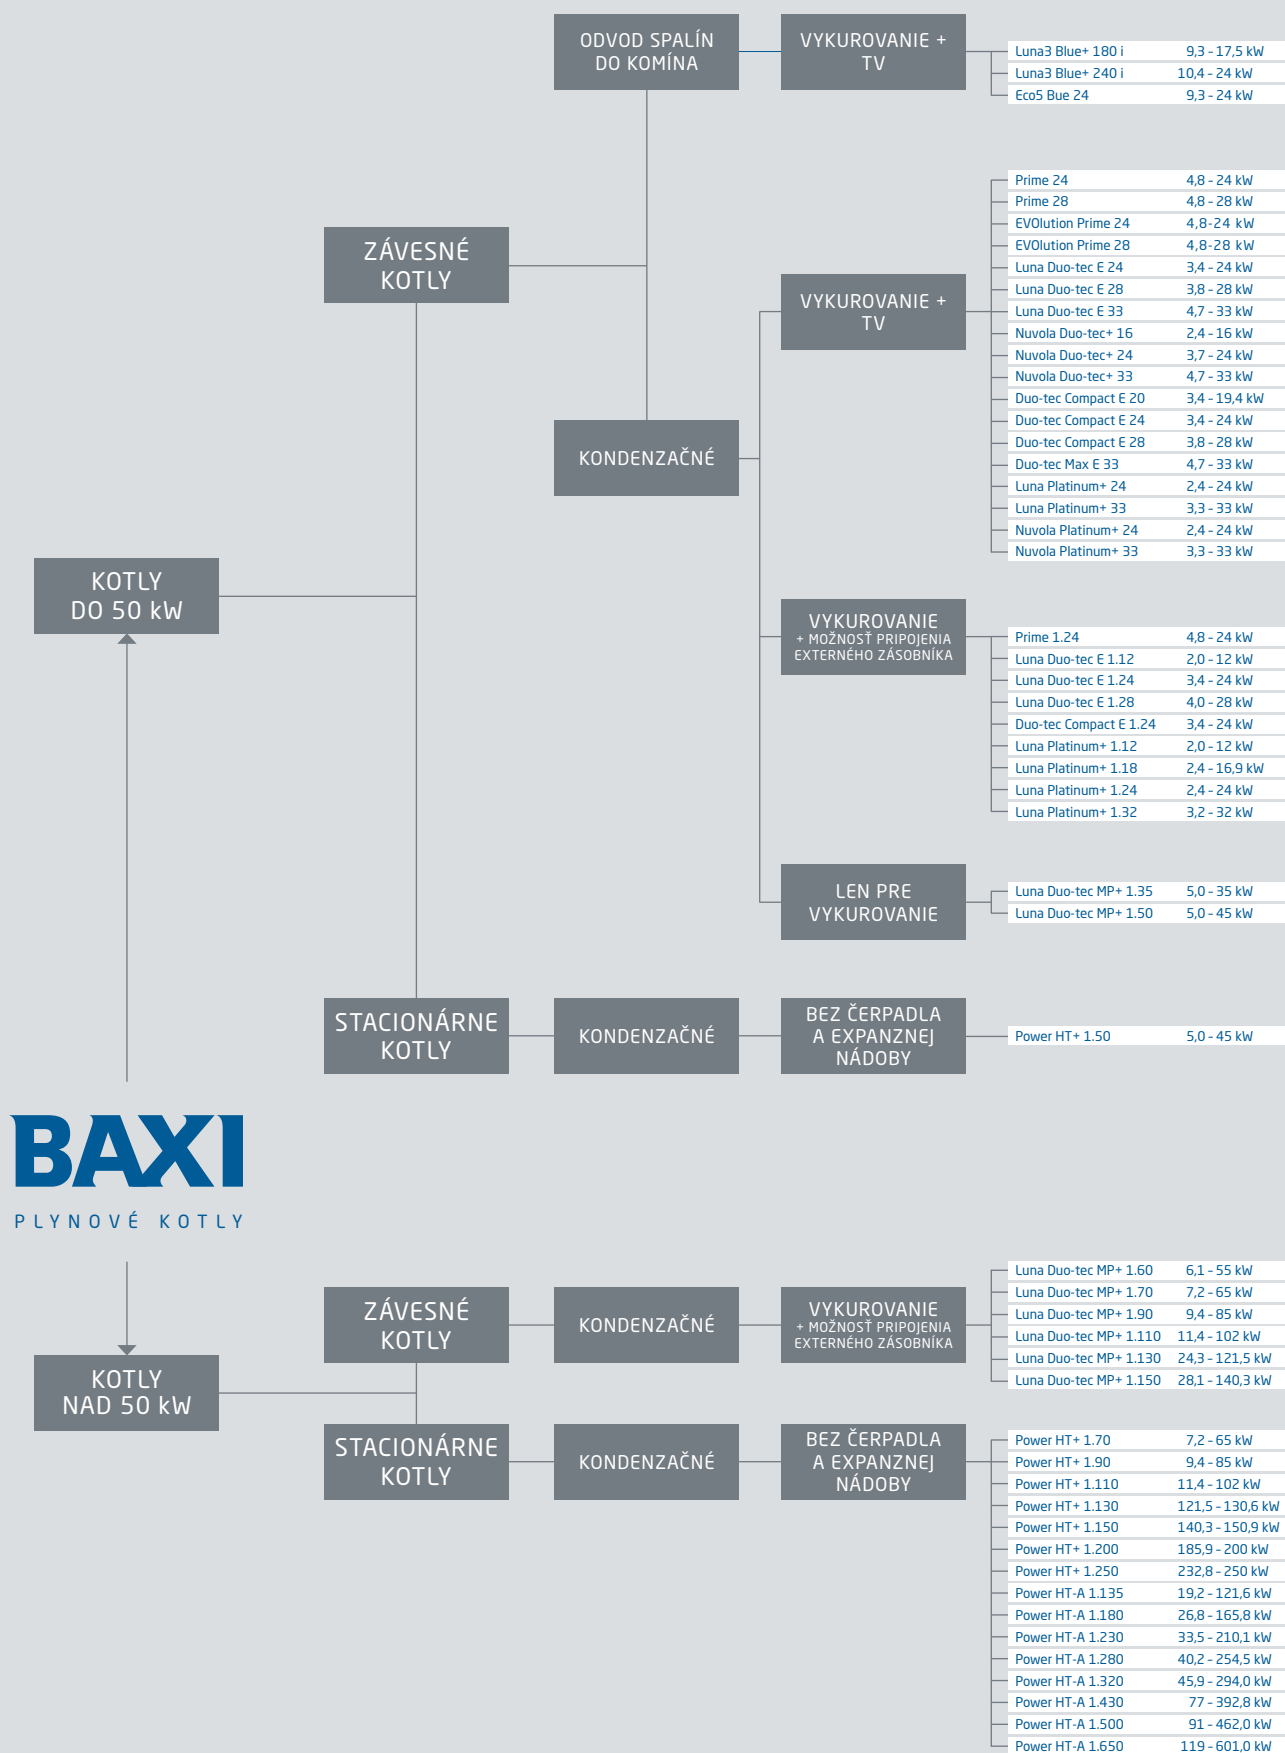

BAXI
PLYNOVÉ KOTLY

kondenzačné plynové kotly

Závesné kotly

Prime	9
EVOLution Prime	10
Duo-tec Compact E	12
Luna Duo-tec E	13
Nuvola Duo-tec+	14
Duo-tec Max E	15
Luna Platinum+	16
Nuvola Platinum+	17

Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov

Originálne zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov BAXI	18
Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov	19

Kondenzačné plynové kotly nad 33 kW

Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150	20
Stavebnicové kaskádové systémy	22
Power HT+ 1.50 – 1.250	25
Power HT-A 1.35 – 1.650	27

Príslušenstvo pre kondenzačné kotly	29
---	----

Regulácia pre kondenzačné kotly	39
---------------------------------------	----

Odvod spalín pre kondenzačné kotly	45
--	----

MODERNÝ A KOMPAKTNÝ DIZAJN RADU KOTLOV

Duo-tec Compact E

→ viac na strane 12



Prime

5
Možnosť 5-ročnej záruky




- Digitálny LCD displej s podsvietením
- Jednoduché ovládanie vďaka otočným gombíkom zvlášť pre vykurovanie a zvlášť pre TV
- Rozsah modulácie až 1:5
- **Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Kompaktné rozmery: 700 × 395 × 279 mm
- **Vstavaná spalínová klapka pre jednoduchú montáž na spoločné komíny**
- Výstupný koaxiálny kus Ø 60/100 súčasťou balenia kotla
- Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Trieda NOx 6
- Stupeň elektrického krytia IPX5D
- **Nerezový výmenník**



Ideálny variant pri výmene za starý atmosférický kotol.

Zostavy s nepriamoohrevným zásobníkom nájdete na str. 19 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Prime 24		TV 4,8 – 24	97,8	105,8	1:5	26	13,8	10	20	60	CM00052	990,00	1 188,00
		vykurovanie 4,8 – 20											
Prime 28		TV 4,8 – 28	97,7	105,8	1:5	26	16,1	10	20	60	CM00053	1 020,00	1 224,00
		vykurovanie 4,8 – 24											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Prime 1.24		vykurovanie 4,8 – 24	97,7	105,5	1:5	26	–	10	20	60	CM00073	1 060,00	1 272,00

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Špeciálny výstupný kus Ø 60/100 mm, pre kotly Prime (štandardne súčasťou balenia)	7220860	21,00	25,20
Špeciálne koax. koleno 90° na výstup kotla Prime	7220862	18,00	21,60
Horizontálna kominová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	46,00	55,20
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	27,00	32,40
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Revízná trubka Ø 80/125 (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	7224051	51,00	61,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	7224052	51,00	61,20
Redukcia koax. odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	23,00	27,60
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Prime)	7220861	19,00	22,80
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	18,00	21,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	22,00	26,40
Flexibilné potrubie, vlnitý Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	13,00	15,60
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 53)	KHA717080100	13,00	15,60
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	9,00	10,80
Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	102,00	122,40
Voľiteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	51,00	61,20
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	119,00	142,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 38


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	203,00	243,60
Priestorový prístroj s časovým týžden, programovaním QAA73.210	QAA73.210	78,00	93,60
Priestorový prístroj s časovým týžden, programovaním (B&P)	7104336	78,00	93,60
Vonkajšia sonda QAC34/101 (pre kotly Prime iba s QAA73.210)	KHG714072811	22,00	26,40

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu Ø 60/100 mm

Prime 24, 28

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
RR: Spätočka ÚK G ¾"

Prime 1.24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚK + výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"
US: Spätočka ohrevu zásobníka TV G ¾"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Dopúšťanie systému ½"
RR: Spätočka ÚK G ¾"

Technológia, ktorá zaručuje bezkonkurenčné technické vlastnosti kotla EVOlution Prime!

Nový rad kondenzačných kotlov **EVOlution Prime** je vybavený **unikátnym patentovaným výmenníkom** firmy Baxi.

Plnoprietočná špirála z nerezovej ocele s $\varnothing$ 28 mm.

- Značné zníženie tlakových strát
- Vyššia tepelná účinnosť
- Zníženie možnosti zanášania nečistotami a nižšie riziko upchávania výmenníka
- Jednoduchá údržba

Uchytenie čela horáka pomocou systému „Quarter Block“ – značné zjednodušenie prístupu v prípade potreby servisného zásahu/údržby.



EVolution Prime



Možnosť 5-ročnej záruky

- Unikátny patentovaný výmenník firmy Baxi s plnoprietochnou špirálou z nerezovej ocele s $\varnothing$ 28 mm
- Digitálny LCD displej s podsvietením
- Jednoduché ovládanie vďaka otočným gombíkom zvlášť pre vykurovanie a zvlášť pre TV
- Rozsah modulácie až 1:5
- **Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Kompaktné rozmery: 700 x 395 x 279 mm
- Expanzná nádoba pre vykurovací okruh s väčším objemom 8 litrov
- **Vstavaná spalínová klapka pre jednoduchú montáž na spoločné komíny**
- **Adaptér na koaxiálny odvod spalín $\varnothing$ 60/100 súčasťou balenia**
- Ideálny pre výmenu starých kotlov
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Trieda NOx 6
- Stupeň elektrického krytia IPX5D

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
EVOLution Prime 24		TV 4,8 – 24	97,8	105,8	1:5	26	13,8	10	20	60	A7735126	1 390,00	1 668,00
		vykurovanie 4,8 – 20											
EVOLution Prime 28		TV 4,8 – 28	97,7	105,8	1:5	26	16,1	10	20	60	A7735127	1 420,00	1 704,00
		vykurovanie 4,8 – 24											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúcaje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín $\varnothing$ 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom $\varnothing$ 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	84,00	100,80
Horizontálna komínová koncovka $\varnothing$ 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	46,00	55,20
Koaxiálne koleno 87° – $\varnothing$ 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	27,00	32,40
Koaxiálny odvod spalín $\varnothing$ 80/125			
Redukcia koax. odvodu spalín $\varnothing$ 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	23,00	27,60
Delený odvod spalín $\varnothing$ 80			
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Prime)	7220861	19,00	22,80
Revízný T-kus s kontrolným viečkom $\varnothing$ 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	18,00	21,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom $\varnothing$ 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	22,00	26,40
Flexibilné potrubie, vnútorný $\varnothing$ 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	13,00	15,60
Trubka $\varnothing$ 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 53)	KHA717080100	13,00	15,60
Koleno 87° – $\varnothing$ 80 mm	KHA717080090	9,00	10,80
Vertikálna komínová koncovka $\varnothing$ 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	102,00	122,40
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	51,00	61,20
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	119,00	142,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 38


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	203,00	243,60
Priestorový prístroj s časovým týždňom, programovaním QAA73.210	QAA73.210	78,00	93,60
Priestorový prístroj s časovým týždňom, programovaním (B&P)	7104336	78,00	93,60
Vonkajšia sonda QAC34/101 (pre kotly Prime iba s QAA73.210)	KHG714072811	22,00	26,40

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výťažnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu $\varnothing$ 60/100 mm

EVolution Prime 24, 28

SC: Odvod kondenzátu ($\varnothing$ 22 mm)

MR: Výstup ÚK G 3/4"

US: Výstup TV G 1/2"

GAS: Prívod plynu G 3/4"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV

+ dopúšťanie systémuu G 1/2"

RR: Spiaťovka UK G 3/4"



Duo-tec Compact E



- Nový moderný a elegantný dizajn
- Široký rozsah modulácie až 1:7 – vyššia účinnosť a tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
- Kompaktné rozmery: 700 x 400 x 299 mm
- Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Nová konštrukcia izolačných panelov - veľmi tichá prevádzka
- Pri modeloch iba pre vykurovanie umožňuje pripojenie zásobníka TV priamo na kotol zabudovaný trojcestný ventil
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO (príslušenstvo na objednávku)
- Trieda NOx 6
- Stupeň elektrického krytia IPX5D
- Nerezový výmenník

Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 19 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% P _n	rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)												
Duo-tec Compact E 20		TV 3,4 - 19,4	105,8	1:7	30	11,4	10	20	60	A7722081	1 110,00	1 332,00
		vykurovanie 3,4 - 19,4										
Duo-tec Compact E 24		TV 3,4 - 24	105,8	1:7	30	13,8	10	20	60	A7722082	1 130,00	1 356,00
		vykurovanie 3,4 - 20										
Duo-tec Compact E 28		TV 3,8 - 28	105,8	1:7	34	16,1	10	20	60	A7722083	1 220,00	1 464,00
		vykurovanie 3,8 - 24										
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)												
Duo-tec Compact E 1.24		vykurovanie 3,4 - 24	105,7	1:7	34	–	10	20	60	A7722080	1 110,00	1 332,00

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	84,00	100,80
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	46,00	55,20
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	27,00	32,40
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia coax. odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	23,00	27,60
Delený odvod spalín Ø 80			
Otočná sada pre delený odvod spalín pre kotly Duo-tec Compact	7102689	46,00	55,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	18,00	21,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	22,00	26,40
Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	13,00	15,60
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 53)	KHA717080100	13,00	15,60
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	9,00	10,80
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	102,00	122,40
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	51,00	61,20
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	119,00	142,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 38


Odporúčaná regulácia

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	203,00	243,60
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	22,00	26,40
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	78,00	93,60


→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

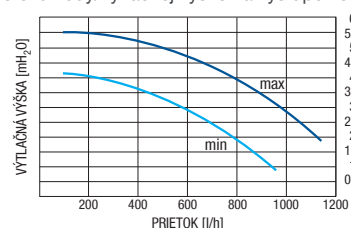

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

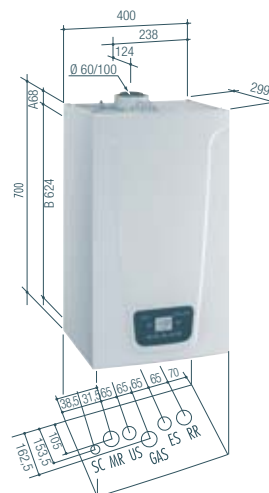

Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Compact E 20, 24, 28

- SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
- MR: Výstup UK G 3/4"
- US: Výstup TV G 3/4"
- GAS: Prívod plynu G 3/4"
- ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G 1/2"
- RR: Spiatočka UK G 3/4"

Duo-tec Compact E 1.24

- SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
- MR: Výstup UK G 3/4"
- US: Výstup ohrevu zásobníka TV G 3/4"
- GAS: Prívod plynu G 3/4"
- ES: Dopúšťanie systému 1/2"
- RR: Spiatočka UK G 3/4" + výstup ohrevu zásobníka TV G 3/4"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 246 mm podľa zvislej osi kotla)




Luna Duo-tec E



- Nový moderný a elegantný dizajn
- Široký rozsah modulácie až 1:7 (1:6 pri modeli 1.12) – vyššia účinnosť a tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
- Pri modeloch iba pre vykurovanie umožňuje pripojenie zásobníka TV priamo na kotol zabudovaný trojcestný ventil
- Hydraulicke komponenty pre prípravu TV sú vyrobené z mosadze
- Nová konštrukcia izolačných panelov - veľmi tichá prevádzka
- Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO (príslušenstvo na objednávku)
- Trieda NOx 6
- Stupeň elektrického krytia IPX5D
- Nerezový výmenník

Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 19 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn	rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)												
Luna Duo-tec E 24		TV 3,4 - 24	105,8	1:7	38,5	13,8	10	20	60	A7720025	1 470,00	1 764,00
		vykurovanie 3,4 - 20										
Luna Duo-tec E 28		TV 3,8 - 28	105,8	1:7	38,5	16,1	10	20	60	A7720026	1 510,00	1 812,00
		vykurovanie 3,8 - 24										
Luna Duo-tec E 33		TV 4,7 - 33	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	A7720027	1 580,00	1 896,00
		vykurovanie 4,7 - 28										
Luna Duo-tec E 40		TV 5,7 - 40	105,8	1:7	41,0	22,9	10	20	60	A7720028	1 610,00	1 932,00
		vykurovanie 5,7 - 32										
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)												
Luna Duo-tec E 1.12		vykurovanie 2,0 – 12	105,8	1:6	34,5	–	10	20	60	A7720022	1 420,00	1 704,00
Luna Duo-tec E 1.24		vykurovanie 3,4 – 24	105,7	1:7	34,5	–	10	20	60	A7720023	1 440,00	1 728,00
Luna Duo-tec E 1.28		vykurovanie 4,0 – 28	105,8	1:7	36,0	–	10	20	60	A7720024	1 470,00	1 764,00

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúcaje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín				
diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH	
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100				
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	84,00	100,80	
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	46,00	55,20	
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	27,00	32,40	
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125				
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	23,00	27,60	
Delený odvod spalín Ø 80				
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	22,00	26,40	
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	18,00	21,60	
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	22,00	26,40	
Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	13,00	15,60	
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 53)	KHA717080100	13,00	15,60	
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	9,00	10,80	
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	79,00	94,80	

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo				
diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH	
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	102,00	122,40	
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	51,00	61,20	
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	119,00	142,80	


→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 38

Odporúčaná regulácia				
diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH	
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	203,00	243,60	
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	22,00	26,40	
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	78,00	93,60	


→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

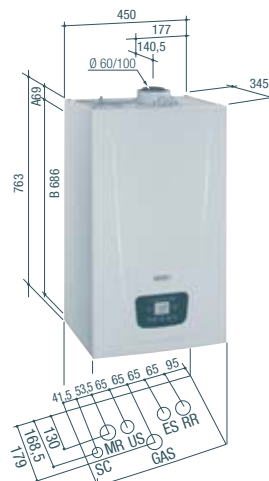

Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Luna Duo-tec E 20, 24, 28, 33, 40

- SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
- MR: Výstup ÚK G ¾"
- US: Výstup TV G ½"
- GAS: Prívod plynu G ¾"
- ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému ½"
- RR: Spiatočka ÚK G ¾"

Luna Duo-tec E 1.12, 1.24, 1.28

- SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
- MR: Výstup ÚK G ¾"
- US: Výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"
- GAS: Prívod plynu G ¾"
- ES: Dopúšťanie systému ½"
- RR: Spiatočka ÚK + výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"

- A: horný bod zavesenia kotla
- B: spodný bod zavesenia kotla (horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)



Nuvola Duo-tec+



- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 - vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Komfortná príprava TV: až 385 litrov za 30 minút
- Vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač TV (40 litrov)
- Pripojovacia sada je súčasťou dodávky
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Trieda NOx 6
- Stupeň elektrického krytia IPX5D
- **Nerezový výmenník**

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	špec. prietok podľa EN 625 [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
vykurovanie + výroba TV v integrovanom zásobníku													
Nuvola Duo-tec+ 16		TV 2,2 - 16	97,7	105,8	1:7	62	13,3	10	20	60	7219553	1 650,00	1 980,00
		vykurovanie 2,2 - 12											
Nuvola Duo-tec+ 24		TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	62	16,6	10	20	60	7219554	1 680,00	2 016,00
		vykurovanie 3,4 - 20											
Nuvola Duo-tec+ 33		TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	67,5	19,5	10	20	60	7219555	2 090,00	2 508,00
		vykurovanie 4,7 - 28											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúcaje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	84,00	100,80
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	46,00	55,20
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	27,00	32,40
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	23,00	27,60
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	22,00	26,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	18,00	21,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	22,00	26,40
Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	13,00	15,60
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 53)	KHA717080100	13,00	15,60
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	9,00	10,80
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra	KHG714110910	46,00	55,20
Expanzná nádobka TV (2 l)	KHG714079710	64,00	76,80
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	119,00	142,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 38


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	203,00	243,60
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	22,00	26,40
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	78,00	93,60

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Duo-tec+ 16, 24, 33

US: Výstup TV G ½"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"

RR: Spiatočka ÚK G ¾"

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

MR: Výstup ÚK G ¾"

GAS: Prívod plynu G ¾"



Duo-tec Max E



- Nový moderný a elegantný dizajn
- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Trieda NOx 6
- Stupeň elektrického krytia IPX5D
- **Nerezový výmenník**

Patent Baxi: komfortná dodávka TV vďaka expanznej nádobe s integrovaným minizásobníkom

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Duo-tec Max E 33		TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	A7720032	1 540,00	1 848,00
		vykurovanie 4,7 - 28											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrčuje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	84,00	100,80
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	46,00	55,20
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	27,00	32,40
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	23,00	27,60
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	22,00	26,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	18,00	21,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	22,00	26,40
Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	13,00	15,60
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 53)	KHA717080100	13,00	15,60
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	9,00	10,80
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	102,00	122,40
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	51,00	61,20
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	119,00	142,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 38


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	203,00	243,60
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	22,00	26,40
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	78,00	93,60


→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

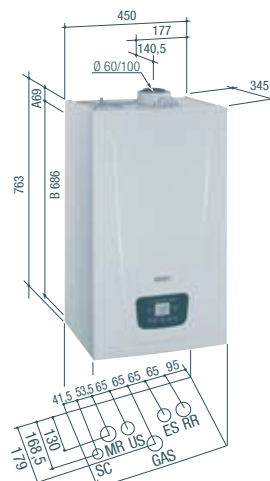

Odvod spalín a prívod vzduchu Ø 60/100 mm

Duo-tec Max E 33

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

MR: Výstup ÚK G ¾"

US: Výstup TV G ½"

GAS: Prívod plynu G ¾"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV

+ dopúšťanie systému G ½"

RR: Spätočka ÚK G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla

B: spodný bod zavesenia kotla

(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)




5
Možnosť 5-ročnej záruky

Luna Platinum+

- Široký rozsah modulácie až 1:10
- Odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôťová aj bezdrôťová verzia)
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- Príprava pre zapojenie do solárneho systému
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Pri modeloch iba pre vykurovanie umožňuje pripojenie zásobníka TV priamo na kotol zabudovaný trojcestný ventil
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Trieda NOx 6
- Stupeň elektrického krytia IPX5D
- **Nerezový výmenník**



Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 19 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Luna Platinum+ 24		TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	36	13,8	10	20	60	7219692	1 670,00	2 004,00
		vykurovanie 2,4 - 16											
Luna Platinum+ 33		TV 3,3 - 33	97,6	105,4	1:10	38	18,9	10	20	60	7219693	1 760,00	2 112,00
		vykurovanie 3,3 - 24											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Luna Platinum+ 1.12**		vykurovanie 2,0 - 12	97,6	105,5	1:6	34,5	—	10	20	60	7219688	1 600,00	1 920,00
Luna Platinum+ 1.18**		vykurovanie 2,0 - 16,9	97,6	105,5	1:7	34,5	—	10	20	60	7219689	1 650,00	1 980,00
Luna Platinum+ 1.24**		vykurovanie 2,4 - 24	97,6	105,5	1:10	34,5	—	10	20	60	7219690	1 700,00	2 040,00
Luna Platinum+ 1.32**		vykurovanie 3,2 - 32	97,6	105,5	1:10	37,5	—	10	20	60	7219691	1 780,00	2 136,00

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3; ** zabudovaný trojcestný ventil

Set Luna Platinum+ 1.12 + regulácia – pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotol Luna Platinum+ 1.12 (7219688), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vyk. okruh (7719113), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A	7219688REG	1 910,00	2 292,00

Set Luna Platinum+ 1.24 + regulácia – pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotol Luna Platinum+ 1.24 (7219690), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vyk. okruh (7719113), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A	7219690REG	1 950,00	2 340,00

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	84,00	100,80
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	46,00	55,20
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	27,00	32,40
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia coax. odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	23,00	27,60
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	22,00	26,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	18,00	21,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	22,00	26,40
Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	13,00	15,60
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 53)	KHA717080100	13,00	15,60
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	9,00	10,80
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	102,00	122,40
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	51,00	61,20
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	119,00	142,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 38


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO pre rad Platinum (drôtové pripojenie)	A7724375	276,00	331,20
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	22,00	26,40
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	51,00	61,20
Bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	228,00	273,60

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Platinum+ 24, 33

- SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
- MR: Výstup ÚK G ¾"
- US: Výstup TV G ½"
- GAS: Prívod plynu G ¾"
- ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
- RR: Spätočka ÚK G ¾"

Luna Platinum+ 1.12, 1.18, 1.24, 1.32

- SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
- MR: Výstup ÚK
- US: Výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"
- GAS: Prívod plynu G ¾"
- ES: Dopúšťanie systému ½"
- RR: Spätočka ÚK + výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)



Nuvola Platinum+



- Široký rozsah modulácie 1:10
- Odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová aj bezdrôtová verzia)
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- Príprava pre zapojenie do solárneho systému
- Pripojovacia armatúra v cene kotla
- Nerezový zásobník 40 litrov
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Trieda NOx 6
- Stupeň elektrického krytia IPX5D
- **Nerezový výmenník**
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	špec. prietok podľa EN 625 [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
vykurovanie + výroba TV v integrovanom zásobníku													
Nuvola Platinum+ 24		TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	62	16,6	10	20	60	7219698	2 060,00	2 472,00
		vykurovanie 2,4 - 16											
Nuvola Platinum+ 33		TV 3,3 - 33	97,7	105,4	1:10	64	19,5	10	20	60	7219699	2 170,00	2 604,00
		vykurovanie 3,3 - 24											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Set Nuvola Platinum+ 24 + regulácia - pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 24 (7219698), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vykurovací okruh (7719113), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A TV: A	7219698REG	2 260,00	2 712,00

Set Nuvola Platinum+ 33 + regulácia - pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 33 (7219699), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vykurovací okruh (7719113), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A TV: A	7219699REG	3 010,00	3 612,00

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) - (plast/kov)	KHA7150601002	84,00	100,80
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	46,00	55,20
Koaxiálne koleno 87° - Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	27,00	32,40
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 - 80/125 mm - (plast/kov)	KHG714093910	23,00	27,60
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delení odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	22,00	26,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	18,00	21,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	22,00	26,40
Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	13,00	15,60
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 53)	KHA717080100	13,00	15,60
Koleno 87° - Ø 80 mm	KHA717080090	9,00	10,80
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	79,00	94,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 - 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	119,00	142,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 - 38


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO pre rad Platinum (drôtové pripojenie)	A7724375	276,00	331,20
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	22,00	26,40
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	51,00	61,20
Bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	228,00	273,60

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 - 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Platinum+ 24, 33

US: Výstup TV G ½"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"

RR: Spiatočka UK G ¾"

MR: Výstup UK G ¾"

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)


GAS: Prívod plynu G ¾"



Originálne zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov BAXI



Duo-tec Compact E
(viď strana 12)



zostava	energetická trieda	výkon [kW]	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Kondenzačný kotol + stacionárny zásobník						
Duo-tec Compact E 1.24 1 ks kotol Duo-tec Compact E 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda TV (KHG714076810)	vykurovanie: A TV: A	3,4 – 24	120 l	A7722085	1 640,00	1 968,00
			160 l	A7722086	1 790,00	2 148,00

* samostatné zásobníky viď strana 77

Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov



Prime 1.24
(viď strana 9)






Duo-tec Compact E
(viď strana 12)



Luna Platinum+
(viď strana 16)



Luna Duo-tec E
(viď strana 13)



zostava	energetická trieda	výkon [kW]	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Kondenzačný kotol + stacionárny zásobník						
Prime 1.24 1 ks kotol Prime 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	4,8 – 24	100 l	SES0531	1 600,00	1 920,00
			125 l	SES0532	1 500,00	1 800,00
	vykurovanie: A TV: C	4,8 – 24	160 l	SES0533	1 710,00	2 052,00
Duo-tec Compact E 1.24 1 ks kotol Duo-tec Compact E 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0541E	1 680,00	2 016,00
			125 l	SES0542E	1 580,00	1 896,00
	vykurovanie: A TV: C	3,4 – 24	160 l	SES0543E	1 780,00	2 136,00
Luna Platinum+ 1.12 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0241+	1 980,00	2 376,00
			125 l	SES0242+	2 020,00	2 424,00
	vykurovanie: A TV: C	2,0 – 12	160 l	SES0243+	2 060,00	2 472,00
Luna Platinum+ 1.18 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.18, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,4 – 16,9	100 l	SES0251+	2 060,00	2 472,00
			125 l	SES0252+	2 060,00	2 472,00
	vykurovanie: A TV: C	2,4 – 16,9	160 l	SES0253+	2 100,00	2 520,00
Luna Platinum+ 1.24 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,4 – 24	100 l	SES0261+	2 060,00	2 472,00
			125 l	SES0262+	2 060,00	2 472,00
	vykurovanie: A TV: C	2,4 – 24	160 l	SES0263+	2 100,00	2 520,00
Luna Platinum+ 1.32 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.32, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,2 – 32	100 l	SES0271+	2 060,00	2 472,00
			125 l	SES0272+	2 110,00	2 532,00
	vykurovanie: A TV: C	3,2 – 32	160 l	SES0273+	2 160,00	2 592,00
Luna Duo-tec E 1.12 1 ks kotol Luna Duo-tec E 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0551E	1 820,00	2 184,00
			125 l	SES0552E	1 840,00	2 208,00
	vykurovanie: A TV: C	2,0 – 12	160 l	SES0553E	1 860,00	2 232,00
Luna Duo-tec E 1.24 1 ks kotol Luna Duo-tec E 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0561E	1 830,00	2 196,00
			125 l	SES0562E	1 860,00	2 232,00
	vykurovanie: A TV: C	3,4 – 24	160 l	SES0563E	1 870,00	2 244,00
Luna Duo-tec E 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec E 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	4,0 – 28	100 l	SES0571E	1 950,00	2 340,00
			125 l	SES0572E	2 000,00	2 400,00
	vykurovanie: A TV: C	4,0 – 28	160 l	SES0573E	2 060,00	2 472,00



Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150

- Systém High Tech
- Autodiagnostika
- Plynulá modulácia výkonu až 1:9
- Elektronika **SIEMENS** LMS14
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Trieda NOx 6
- Stupeň elektrického krytia IPX5D
- **Nerezový výmenník**
- Možnosť regulácie viac vykurovacích okruhov
- Kotel vhodný do kaskády







Pri modeloch MP+ 1.130 a 1.150 prevádzkový tlak - poistný ventil 6 barov

kotel	energetická trieda	tepelný výkon [kW]		účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*				objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
		80-60°C	50-30°C	80-60°C	50-30°C			Ø 80/125	del. Ø 80	Ø 110/160	del. Ø 110			
pre vykurovanie														
Luna Duo-tec MP+ 1.35	A	5,0 - 33,8	5,4 - 36,5	97,2	105,0	1:7	40	10	60	-	-	7221291	2 200,00	2 640,00
Luna Duo-tec MP+ 1.50	A	5,0 - 45	5,4 - 48,6	97,2	105,0	1:9	40	10	60	-	-	7221292	2 310,00	2 772,00
Luna Duo-tec MP+ 1.60	A	6,1 - 55	6,6 - 59,4	97,2	105,0	1:9	40	10	60	-	-	7221293	2 710,00	3 252,00
Luna Duo-tec MP+ 1.70	A	7,2 - 65	7,8 - 70,2	97,2	105,0	1:9	50	10	30	-	-	7221294	2 980,00	3 576,00
Luna Duo-tec MP+ 1.90	–	9,4 - 85	10,2 - 91,8	97,2	105,0	1:9	83	-	-	10	27	7221295	3 680,00	4 416,00
Luna Duo-tec MP+ 1.110	–	11,4 - 102	12,3 - 110,2	97,2	105,0	1:9	93	-	-	10	27	7221296	3 920,00	4 704,00
Luna Duo-tec MP+ 1.130	–	24,3 - 121,5	26,2 – 130,6	97,4	105,5	1:5	93	-	-	8	20	7671757	6 740,00	8 088,00
Luna Duo-tec MP+ 1.150	–	28,1 – 140,3	30,2 – 150,9	97,4	105,5	1:5	96	-	-	8	20	7685036	7 130,00	8 556,00

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 80/125 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Prívod plynu G 3/4"
MR: Výstup ÚK G 1"
RR: Spiatočka ÚK G 1"



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 80/125 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Prívod plynu G 3/4"
MR: Výstup ÚK G 1"
RR: Spiatočka ÚK G 1"



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 110/160 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 24 mm)
GAS: Prívod plynu G 1"
MR: Výstup ÚK G 1 1/2"
RR: Spiatočka ÚK G 1 1/2"



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 110/160 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 24 mm)
GAS: Prívod plynu G 1"
MR: Výstup ÚK G 1 1/2"
RR: Spiatočka ÚK G 1 1/2"

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	72,00	86,40
Koaxiálne koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	36,00	43,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160			
Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	74,00	88,80
Koaxiálne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	84,00	100,80
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	36,00	43,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	18,00	21,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	22,00	26,40
Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	13,00	15,60
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 53)	KHA717080100	13,00	15,60
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	9,00	10,80
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	79,00	94,80
Delený odvod spalín Ø 110			
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	147,00	176,40
Trubka Ø 110 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 56)	KHA718110100	21,00	25,20
Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA718110090	12,00	14,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 (so zmenou smeru)	KHA718110003	45,00	54,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA718110006	38,00	45,60

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	119,00	142,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 38

Odporúčaná regulácia


díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	22,00	26,40
Obslužná jednotka QAA75	7719113	120,00	144,00

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Stavebnicové kaskádové systémy

Stavebnica kaskádovej kotolne Baxi Platinum+ s reguláciou SIEMENS

Modulovaný výkon 2,4 - 48 kW alebo 3,5 - 69 kW, energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx < 56 mg/kWh

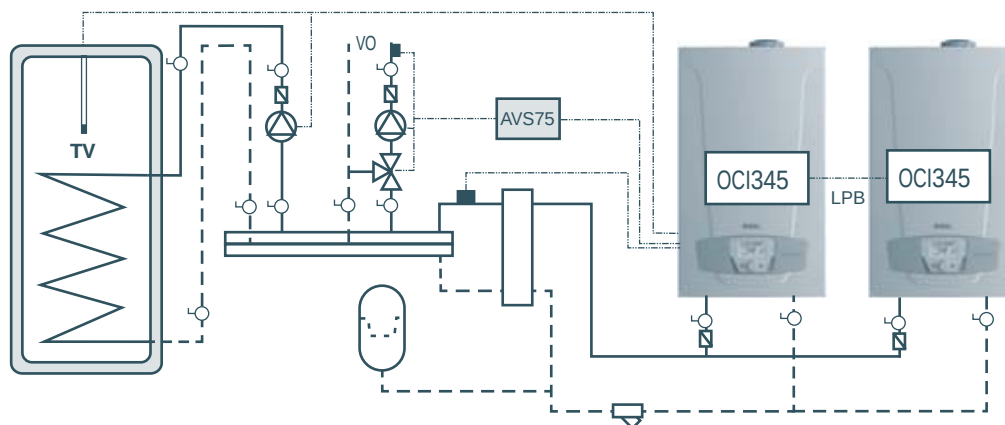

Stavebnica kaskádovej kotolne Baxi Platinum+ pre 1 zmiešavací okruh a TV obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
7219690 Luna Platinum+ 1.24				
2 ks				
Regulačná súprava Baxi KHR715200100				
2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345				
1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavací vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	vykurovanie: A	KHC716601097	3 460,00
1 ks príložného čidla teploty QAD36/101				4 152,00
Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks			
7219691 Luna Platinum+ 1.32				
2 ks				
Regulačná súprava Baxi KHR715200100				
2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345				
1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavací vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	vykurovanie: A	KHC715701097	3 770,00
1 ks príložného čidla teploty QAD36/101				4 524,00
Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks			

Regulačná súprava BAXI KHR715200100 obsahuje tieto komponenty:



2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345



1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavací vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101



1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101

Regulačná súprava BAXI KHR715200100 umožňuje:

- plnú reguláciu kaskády a jeden zmiešavací vykurovací okruh.


Po doplnení potrebných čidiel a rozširovacích modulov (viď str. 41 – 44) umožňuje:

- prípravu TV
- riadenie až troch zmiešavacích vykurovacích okruhových
- dva priame okruhy (vzduchotechnika a bazén)
- solár


Základná stavebnica kaskádovej kotolne –

možnosť prípravy TV, zmiešavaný vykurovací okruh alebo riadenie pomocou analógového signálu 0-10 V, obslužná jednotka pre nastavenie kotolne QAA75

Energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx 6 (NOx < 56 mg/kWh)

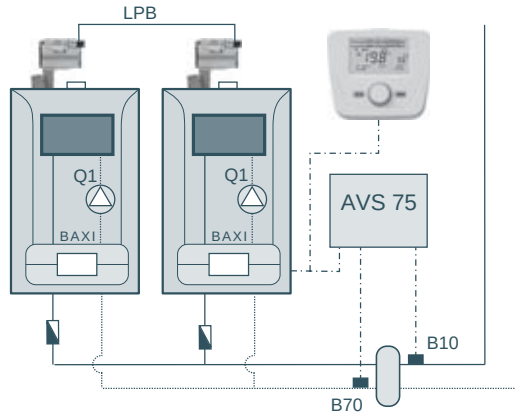


Základná stavebnica kaskádovej kotolne BAXI s 2 kotlami Luna Duo-tec MP+ obsahuje		objednávkový kód	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
kaskáda do 73 kW	7221291 Luna Duo-tec MP+ 1.35	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100			
	2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	1 ks		
	1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101		KHC716901097	4 620,00
	1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101			5 544,00
kaskáda do 97 kW	7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100			
	2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	1 ks		
	1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101		KHC717001097	4 730,00
	1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101			5 676,00
kaskáda do 118 kW	7221293 Luna Duo-tec MP+ 1.60	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100			
	2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	1 ks		
	1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101		KHC717101097	5 680,00
	1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101			6 816,00
kaskáda do 140 kW	7221294 Luna Duo-tec MP+ 1.70	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100			
	2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	1 ks		
	1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101		KHC717201097	6 210,00
	1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101			7 452,00
kaskáda do 183 kW	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100			
	2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	1 ks		
	1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101		KHC717301097	7 680,00
	1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101			9 216,00
kaskáda do 220 kW	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100			
	2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	1 ks		
	1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101		KHC717401097	8 210,00
	1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101			9 852,00
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		

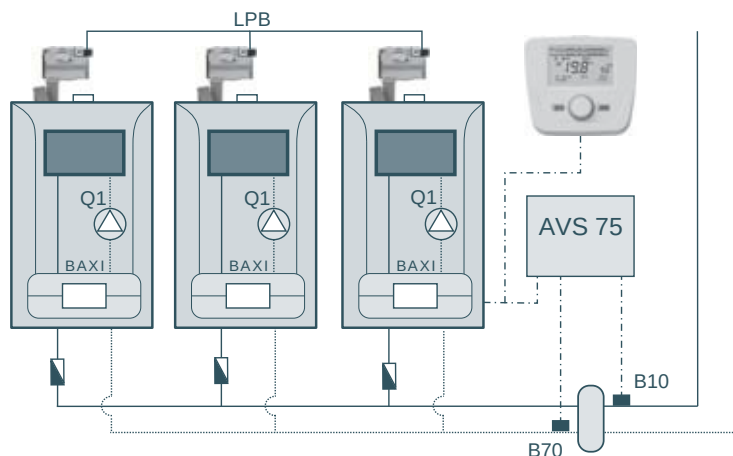

Základná stavebnica kaskádovej kotolne BAXI s 3 kotlami Luna Duo-tec MP+ obsahuje		objednávkový kód	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
kaskáda do 275 kW	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90	3 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715300100			
	3 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	1 ks		
	1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavany vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	KHC717501097	11 560,00	13 872,00
	1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
kaskáda do 330 kW	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	3 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715300100			
	3 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	1 ks		
	1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavany vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	KHC717601097	12 190,00	14 628,00
	1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101			
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		

Stavebnica kaskádovej kotolne pre riadenie vykurovacieho okruhu a TV s reguláciou SIEMENS

modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx 6 (NOx < 56 mg/kWh)

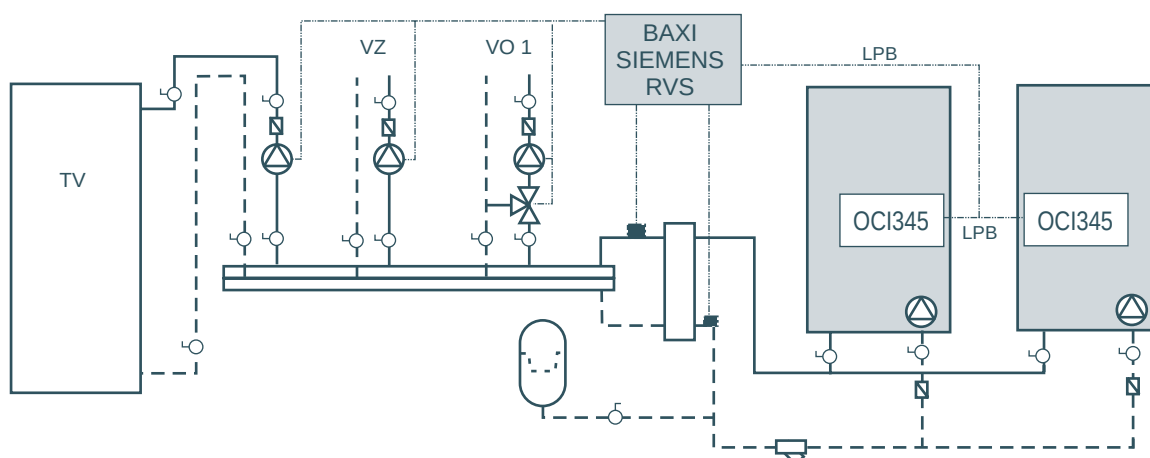

Stavebnica kaskádovej kotolne BAXI Duo-tec s reguláciou 2 vykurovacích okruhů a TV obsahuje		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks			
Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	2 ks	KHC715201097	4 790,00	5 748,00
Stavebnica ekvitermickej regulácie – SIEMENS KHR715000400 (rozpis viď str. 43)	1 ks			



Power HT+ 1.50 – 1.250

- Dvojkomorový primárny výmenník z nerez ocele
- Vysoká účinnosť, spoľahlivosť a dlhá životnosť
- Minimálna hmotnosť a rozmery
- Doska elektroniky **SIEMENS** LMS14
- Väzba na regulátory **SIEMENS** RVS
- Trieda NOx 6
- Stupeň elektrického krytia IPX5D
- Odnímateľný ovládací panel QAA 75 s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová aj bezdrôtová verzia)
- **Nerezový výmenník**
- Možnosť regulácie viacerých vykurovacích okruhov
- Kotel vhodný do kaskády

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		hmot. [kg]	Maximálne dĺžky odvodu spalín [m]*					objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C		Ø 80/125	del. Ø 80	Ø 110/160	del. Ø 110	Ø 160			
len pre vykurovanie													
Power HT+ 1.50	A	vykurovanie 5,0 - 45	97,4	105	60	10	60	–	–	–	A7612418	3 400,00	4 080,00
Power HT+ 1.70	A	vykurovanie 7,2 - 65	97,2	105	70	10	27	–	–	–	A7612419	3 920,00	4 704,00
Power HT+ 1.90	–	vykurovanie 9,4 - 85	97,3	105,5	104	–	–	10	20	–	A7612420	5 470,00	6 564,00
Power HT+ 1.110	–	vykurovanie 11,4 - 102	97,2	105,1	109	–	–	10	20	–	A7612421	5 880,00	7 056,00
Power HT+ 1.130	–	vykurovanie 24,3 - 121,5	98,1	108,5	126	–	–	8	20	–	A7689649	6 120,00	7 344,00
Power HT+ 1.150	–	vykurovanie 28,1 - 140,3	98,1	108,5	132	–	–	8	27	–	A7689651	6 530,00	7 836,00
Power HT+ 1.200	–	vykurovanie 31,0 - 185,9	97,3	109	212	–	–	–	–	39	A7689652	7 650,00	9 180,00
Power HT+ 1.250	–	vykurovanie 38,8 - 232,8	97	109	232	–	–	–	–	23	A7689653	8 880,00	10 656,00

* orientačné údaje. Pre správnu funkciu potrebné doplniť výpočtom.

Vybrané diely príslušenstva:





Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	22,00	26,40
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	51,00	61,20

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:


Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

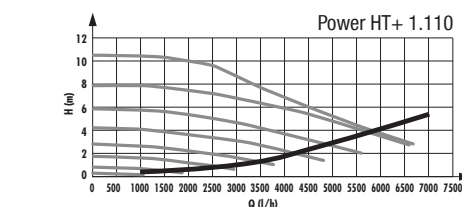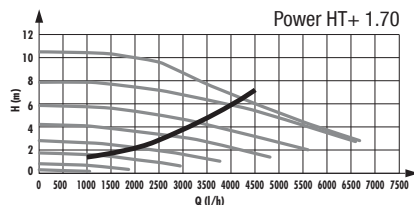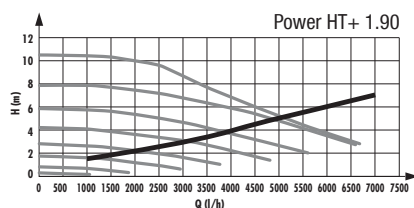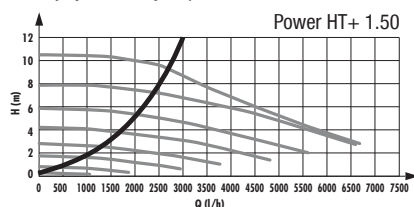

Základné technické informácie:

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

Power HT+ 1.50-1.70

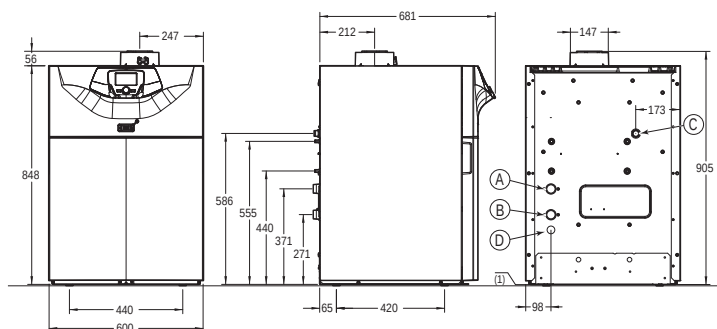


- A späťčíska vykurovania (G 1")
- B vstup do kúrenia (G 1")
- C vstup plynu do kotla (G 3/4")
- D odvod kondenzátu (DN18)
- (1) výškovo nastaviteľné nožičky

Priemer koaxiálneho odvodu spalín: Ø 80/125
 Priemer deleného odvodu spalín: Ø 80

Power HT+ 1.90-1.110-1.130-1.150


Power HT+ 1.90-1.110

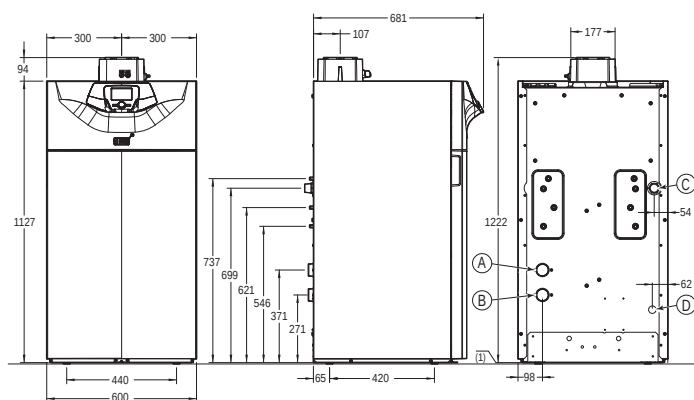

- A späťčíska vykurovania (G 1 1/2")
- B vstup do kúrenia (G 1 1/2")
- C vstup plynu do kotla (G 1")
- D odvod kondenzátu (DN18)
- (1) výškovo nastaviteľné nožičky

Priemer koaxiálneho odvodu spalín: Ø 110/160
 Priemer deleného odvodu spalín: Ø 110



Power HT+ 1.130-1.150

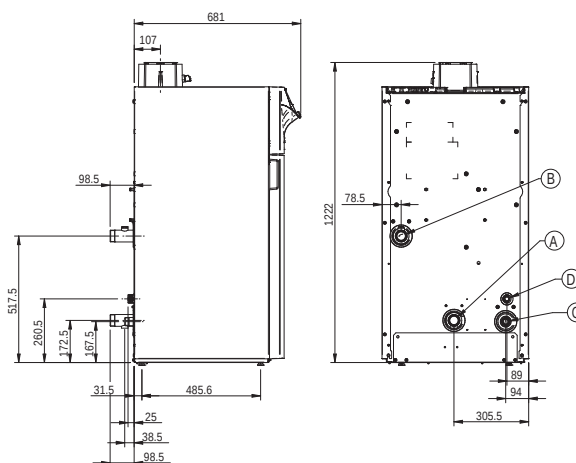

- A späťčíska vykurovania (G 1 1/2")
- B vstup do kúrenia (G 1 1/2")
- C vstup plynu do kotla (G 1")
- D odvod kondenzátu Ø 30

Priemer koaxiálneho odvodu spalín: Ø 110/160
 Priemer deleného odvodu spalín: Ø 110

Power HT+ 1.200-1.250

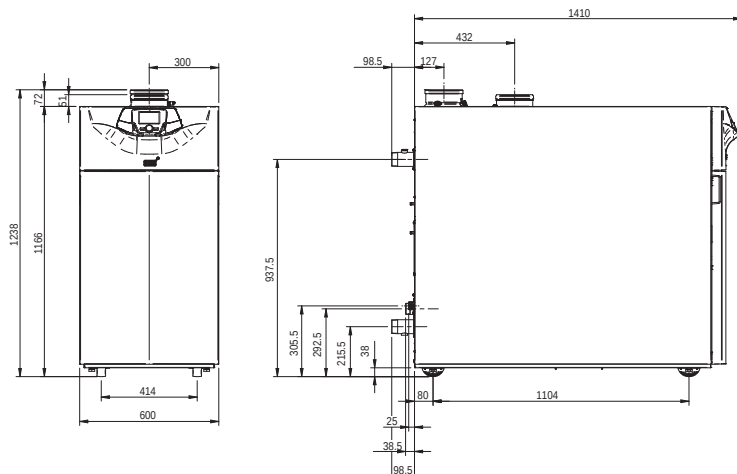

- A späťčíska vykurovania (R 2")
- kónický závit typu "R"
- B vstup do kúrenia (R 2")
- kónický závit typu "R"
- C vstup plynu do kotla (G 1 1/2")
- D odvod kondenzátu Ø 30

Priemer deleného odvodu spalín: Ø 150



Power HT-A

1.135 – 1.650

- Podsvietený ovládací panel pre riadenie samostatných inštalácií aj kaskád (do kaskády je možné zapojiť až 16 kotlov)
- Vysoko účinný výmenník Al/Si s izoláciou zo sklenej vaty
- Rozsah modulácie 1:5
- Široký výkonový rozsah
- Kompaktné rozmery
- Vysoká ročná účinnosť až 105,9 %
- Nízka hlučnosť a emisie NOx 6
- Vonkajšia sonda je súčasťou dodávky
- Doska elektroniky **SIEMENS** LMS14

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		hmot. [kg]	objednávkový kód
			80-60°C	50-30°C		
len pre vykurovanie						
Power HT-A 1.135	–	vykurovanie 19,2 - 121,6	97,3	108,8	205	A7702417
Power HT-A 1.180	–	vykurovanie 26,8 - 165,8	97,5	108,8	240	A7702418
Power HT-A 1.230	–	vykurovanie 35,5 - 210,1	97,9	105,4	285	A7702419
Power HT-A 1.280	–	vykurovanie 40,2 - 254,5	98	105,6	314	A7702420
Power HT-A 1.320	–	vykurovanie 45,9 - 294,3	98	105,7	344	A7702421
Power HT-A 1.430	–	vykurovanie 77 - 392,8	98,2	105,9	540	A7702422
Power HT-A 1.500	–	vykurovanie 91 - 462	98,3	105,8	598	A7702423
Power HT-A 1.650	–	vykurovanie 119 - 601	98,5	105,7	674	A7702425

Ceny na vyžiadanie

vyobrazenie	položka	objednávkový kód
	Trubka Ø 200 L = 500 mm	LX000097191
	Trubka Ø 200 L = 1000 mm	LX000097192
	Trubka Ø 200 L = 2000 mm	LX000097193
	Koleno 87° Ø 200	LX000097194
	Koleno 45° Ø 200	LX000097195
	Distančné objímky pre výfuk Ø 200	LX000097197
	Škridla na šikmú strechu Ø 200	LX000097199
	Sada pre odvod spalín na rovnú strechu	LX000068867
	Sada pre odvod spalín na šikmú strechu	LX000068868
	Vetracia mriežka	LX000097198
	Revízne koleno 87° Ø 200	LX000097190
	Revízny otvor	LX000097189

vyobrazenie	položka	objednávkový kód
	Kryt šachty Ø 200	LX000098952
	Priechodka strechou Ø 200	LX000098949
	Filter spaľovacieho vzduchu	LX000069265
	Nástenná sada pre pripojenie potrubia prívodu vzduchu priem. 200 na vonkajšiu stenu	LX000097188
	Zberač pre 2 kotly v kaskáde 250 mm	LX000069144
	Plastový odvod spalín Ø 250 viď str. 60	
	Hydraulický zberač pre 2 kotly Power HT-A 1.135 – 1.180 – 1.230 (čerpadlo nie je súčasťou dodávky)	LX0000825177
	Hydraulický zberač pre 2 kotly Power HT-A 1.280 – 1.320 (čerpadlo nie je súčasťou dodávky)	LX0000825184
	Hydraulický zberač pre 2 kotly Power HT-A 1.430 – 1.500 (čerpadlo nie je súčasťou dodávky)	LX000083069
	Hydraulický zberač pre 2 kotly Power HT-A 1.650 (čerpadlo nie je súčasťou dodávky)	LX000083070
	Modul BM pre zapojenie kotlov do kaskády (OCI345)	710025600
	Rozšiřovací modul AVS75.390	LX000068406
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811
	Kontaktná sonda QAD36/101	QAD36/101
	Sonda TV QAZ36 (6 m)	JJX000972833
	Neutralizačný box (vrátane náplne)	KHG714125710
-	Náhradná náplň neutralizačného boxu	KHG714135410

Ceny na vyžiadanie

BAXI

príslušenstvo pre kondenzačné kotly

Príslušenstvo	30
Ochranné prípravky	31
Čistiace prostriedky	31
Odkalovacie magnetické filtre	32
Demineralizačné jednotky	32
Čerpadlá	32
Príslušenstvo ku kotlom Luna Duo-tec MP+	33
Odporúčané hydraulické príslušenstvo pre kaskádové kotolne Luna Duo-tec MP+	34
Príslušenstvo ku kotlom Power HT+	35
Odporúčané zostavy hydraulického prepojenia pre kotly Power HT+	37
Regulačné zónové ventily	38

Príslušenstvo

vyobrazenie	položka			
	Základná pripojovacia armatúra je súčasťou dodávky kotla pri radoch: Nuvola Duo-tec+, Nuvola Platinum+			
vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Originálny cyklónový magnetický filter s odlučovačom nečistôt	A7694146	102,00	122,40
	Pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na kúrenie pre kombinované kotly	KHG714112311	47,00	56,40
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola	KHG714110910	46,00	55,20
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombi (Prime, Duo-tec Compact+, Duo-tec Compact E, Luna Duo-tec+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Max+, Duo-tec Max E, Luna Platinum+)	7106980	51,00	61,20
	Univerzálna pripojovacia armatúra pre kombinované kotly (pre zámeny za iné značky)	KSL714087111	41,00	49,20
	Vstavaná skriňa pre systémové sady univerzálna, rozmery: v. 722 mm × š. 472 mm × h. 210 mm (pre nižšie uvedené systémové sady je potrebné objednať samostatne vstavanú alebo nástennú montážnu skriňu)	7222568	157,00	188,40
	Nástenná skriňa pre systémové sady univerzálna, rozmery: v. 700 mm × š. 450 mm × h. 210 mm (pre nižšie uvedené systémové sady je potrebné objednať samostatne vstavanú alebo nástennú montážnu skriňu)	7222565	194,00	232,80
	Systémová sada pre rad Platinum+ (1 zóna s vysokou a 1 s nízkou teplotou); obsahuje: zmiešavací ventil a čerpadlo pre NT, elektr. dosku AVS, čerpadlo okruhu s VT, zberače/trubky, spätné klapky a bezpečnostný termostat NT	7222369	1 026,00	1 231,20
	Systémová sada pre rad Platinum+ (1 zóna s vysokou a 2 s nízkou teplotou); obsahuje: 2 zmiešavacie ventily a 2 čerpadlá pre NT, 2 elektr. dosky AVS, čerpadlo okruhu s VT, zberače/trubky, spätné klapky a 2 bezpečnostné termostaty	7222370	1 502,00	1 802,40
	Systémová sada – 3 zóny s VT; obsahuje: 3 čerpadlá pre okruhy s VT, elektr. dosku, zberače/trubky a spätné klapky	7222366	923,00	1 107,60
	Systémová sada – 2 zóny s VT; obsahuje: 2 čerpadlá pre okruhy s VT, elektr. dosku, zberače/trubky a spätné klapky	7222365	716,00	859,20
	Expanzná nádoba TV (2 l) pre kotol Nuvola Duo-tec+	KHG714079710	64,00	76,80
	Expanzná nádoba TV pre Combi	KSL714086111	121,00	145,20

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Prepojovacia sada kotol – zásobník	KHG714084810	76,00	91,20
	Termostatický zmiešavací ventil TV Solar	KHG714123111	136,00	163,20
	Neutralizačný box (vrátane náplne) – do 350 kW	KHA717000001	234,00	280,80
	Náplň neutralizačného boxu-vápenec – 10 kg	KHA717000002	32,00	38,40

položka	popis	balenie	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
---------	-------	---------	------------------	--------------	------------

Ochranné prípravky

	F1 - Inhibitor korózie a vodného kameňa. Životnosť až 10 rokov. pH neutrálne. Dávkovanie 0,5 : 100	0,5 litra	57761	31,00	37,20
	F1 - Inhibitor korózie a vodného kameňa. Životnosť až 10 rokov. pH neutrálne. Dávkovanie 10 : 2000	10 litrov	58777	521,00	625,20
	Biocidny prípravok pre podlahové vykurovacie systémy AF 10	0,5 litra	57551	45,00	54,00
	Tekutý utesňovač F4. Neblokuje čerpadlá, odvzdušňovacie ventily atď. Zostáva v systéme.	0,5 litra	57764	31,00	37,20

Čistiace prostriedky

	Čistiaca zmes F5 na usadeniny a vodný kameň. Vhodná na nové a existujúce systémy. Použiteľný na všetky bežne používané kovy a materiály vrátane hliníka. pH neutrálne. Dávkovanie 1 : 100	1 liter	62192	31,00	37,20
	Silne čistiaci prášok DS40 na veľmi znečistený systém. Na všetky druhy kovov vrátane hliníka.	1,9 kg	58420	72,00	86,40

Odkal'ovacie magnetické filtre

	Odkal'ovací magnetický filter 3/4"	ks	62396	164,00	196,80
	Odkal'ovací magnetický filter 1"	ks	62175	174,00	208,80
	Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou 5/4" F-F	ks	2206114	204,00	244,80
	Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou 6/4" F-F	ks	2206112	204,00	244,80
	Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou 2" F-F	ks	22062	235,00	282,00



Demineralizačné jednotky

	Jednorazová demineralizačná patróna. Kapacita náplne 300 litrov pri 10 ° dH	ks	888132	133,00	159,60
	Demineralizačná jednotka DJ – 9 s meracím počítačom, vrátane náplne – plniaca kapacita jednotky je 8l živice TDS / µS/cm, prietok; Kapacita náplne 1 500 litrov pri 10 ° dH	ks	MDJ9	918,00	1 101,60
	Demineralizačná živica 6,5 l Premium (náhradná náplň k demineralizačnej jednotke MDJ9)	6,5 litrov	MDZ65	157,00	188,40
	Demineralizačná jednotka DJ – 44 s meracím počítačom, vrátane náplne – plniaca kapacita jednotky je 37,5l živice TDS / µS/cm, prietok; Kapacita náplne 7 200 litrov pri 10 ° dH	ks	MDJ44	1 745,00	2 094,00
	Demineralizačná živica 12,5 l Premium (náhradná náplň k demineralizačnej jednotke MDJ44)	12,5 litrov	MDZ125	260,00	312,00

Čerpadlá

položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo Grundfos UPS 25 – 70	59527214	166,00	199,20
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW. Sada obsahuje upevňovacie skrutky na stenu a trúbku pre odvod kondenzátu L=6m, ø 6 mm (pre všetky kondenzačné kotly do 45 kW)	7213162	119,00	142,80



Príslušenstvo ku kotlom Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada hydraulického pripojenia pre samostatný kotol - model 35-70 kW	7111633	358,00	429,60
	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35-70 kW	7105799	404,00	484,80
	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90-150 kW	7105852	415,00	498,00
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 35-70 kW s izoláciou	A7662213	486,00	583,20
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol vrátane izolácie pre modely Power HT+(50-110 kW) alebo Luna Duo-tec MP+(90-150 kW)	A7662214	393,00	471,60
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35-70 kW s izoláciou	A7651434	521,00	625,20
	Hydraulický zberač pre 2 kotly vrátane izolácie pre modely Power HT+(50-110 kW) alebo Luna Duo-tec MP+(90-150 kW)	A7651437	674,00	808,80
	Sada prepojenia zberačov	7105832	48,00	57,60
	Sada prírub a tesnení	7214087	120,00	144,00
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	A7218613	456,00	547,20
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	A7218614	539,00	646,80
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	A7218615	571,00	685,20
	HVDT G2" 8,5 m³/hod - do 120 kW	LSD79000031	467,00	560,40
	HVDT DN65 18 m³/hod - 120 až 220 kW	LSD79000032	985,00	1 182,00
	HVDT DN80 28 m³/hod - 270 až 330 kW	LSD79000033	1 399,00	1 678,80
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l	7105838	83,00	99,60
	Montážny rám pre závesné kotly BAXI MP+ 1.35 – 1.150	A7656916	414,00	496,80

Odporúčané hydraulické príslušenstvo pre kaskádové kotolne Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	objednávkový kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pre kaskádu do 73 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.35 – KHC716901097 – vid' str. 23)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	2 240,00
	Hydraulický zberač vr. izolácie pre 2 kotly pre modely 35–70	1 ks	A7651434		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l	2 ks	7105838		
Sada pre kaskádu do 97 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.50 – KHC717001097 – vid' str. 23)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	2 240,00
	Hydraulický zberač vr. izolácie pre 2 kotly pre modely 35–70	1 ks	A7651434		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l	2 ks	7105838		
Sada pre kaskádu do 118 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.60 – KHC717101097 – vid' str. 23)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	2 240,00
	Hydraulický zberač vr. izolácie pre 2 kotly pre modely 35–70	1 ks	A7651434		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l	2 ks	7105838		
Sada pre kaskádu do 140 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.70 – KHC717201097 – vid' str. 23)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716200100	3 110,00
	Hydraulický zberač vr. izolácie pre 2 kotly pre modely 35–70	1 ks	A7651434		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	A7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod - 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l	2 ks	7105838		
Sada pre kaskádu do 183 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC717301097 – vid' str. 23)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90–110	2 ks	7105852	KHR716300100	3 150,00
	Hydraulický zberač vr. izolácie pre 2 kotly pre modely 90–110	1 ks	A7651437		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	A7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l	2 ks	7105838		
Sada pre kaskádu do 220 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC717401097 – vid' str. 23)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90–110	2 ks	7105852	KHR716400100	3 190,00
	Hydraulický zberač vr. izolácie pre 2 kotly pre modely 90–110	1 ks	A7651437		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	A7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l	2 ks	7105838		
Sada pre kaskádu do 275 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC717501097 – vid' str. 24)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90–150	3 ks	7105852	KHR716500100	3 710,00
	Hydraulický zberač vr. izolácie pre 2 kotly pre modely 90–150	1 ks	A7651437		
	Hydraulický zberač vr. izolácie pre samostatný kotol pre modely 90–150	1 ks	A7662214		
	Sada prepojenia plynového potrubia	1 ks	7105832		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks	A7218615		
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l	3 ks	7105838		
Sada pre kaskádu do 330 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC717601097 – vid' str. 24)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90–150	3 ks	7105852	KHR716500100	3 710,00
	Hydraulický zberač vr. izolácie pre 2 kotly pre modely 90–150	1 ks	A7651437		
	Hydraulický zberač vr. izolácie pre samostatný kotol pre modely 90–150	1 ks	A7662214		
	Sada prepojenia plynového potrubia	1 ks	7105832		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks	A7218615		
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l	3 ks	7105838		

Príslušenstvo ku kotlom Power HT+ (na objednávku)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada inštalácie anuloidu INAIL (8,5 m³/hod) 130-150 kW pre 1 kotol Power HT+ 1.130 - 1.150	A7694098	3 751,00	4 501,20
	Sada inštalácie anuloidu INAIL (30 m³/hod) 200-250 kW pre 1 kotol Power HT+ 1.200 - 1.250	A7694103	4 692,00	5 630,40
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	7213843	873,00	1 047,60
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	7213806	873,00	1 047,60
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol vrátane izolácie pre modely Power HT+(50-110 kW) alebo Luna Duo-tec MP+(90-150 kW)	A7662214	393,00	471,60
	Hydraulický zberač pre 2 kotly vrátane izolácie pre modely Power HT+(50-110 kW) alebo Luna Duo-tec MP+(90-150 kW)	A7651437	674,00	808,80
	Sada prepojenia zberačov	7105832	48,00	57,60
	Sada prírub a tesnení	7214087	120,00	144,00
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	A7218613	456,00	547,20
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	A7218614	539,00	646,80
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	A7218615	571,00	685,20
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	LSD79000031	467,00	560,40
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	LSD79000032	985,00	1 182,00
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	LSD79000033	1 399,00	1 678,80

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Anuloid DN65 30 m³/hod pre kotly Power HT+ 1.130 - 1.250	7694133	1 584,00	1 900,80
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 - 1.110	7213919	109,00	130,80
	Výmenník s kontrolným otvorom SPI3 - 33 lamíel pre kotly Power HT+ 1.130 - 1.150	7111962	2 379,00	2 854,80
	Výmenník s kontrolným otvorom SPI3 - 41 lamíel pre kotly Power HT+ 1.130 - 1.150	7111964	2 775,00	3 330,00
	Doskový výmenník s kontrolným otvorom SPI3 - 45 lamíel pre 3 kotly Power HT+ 1.130 - 1.150	A7215325	2 994,00	3 592,80
	Doskový výmenník s kontrolným otvorom SPI3 - 57 lamíel pre 3 kotly Power HT+ 1.200 - 1.250	A7215326	3 716,00	4 459,20
	Doskový výmenník s kontrolným otvorom SPI3 - 67 lamíel pre 3 kotly Power HT+ 1.200 - 1.250	A7215327	4 220,00	5 064,00
	Sada inštalácie doskového výmenníka 130-150 kW pre kotly Power HT+ 1.130 - 1.150	7696676	3 716,00	4 459,20
	Sada inštalácie doskového výmenníka 200-250 kW pre 1 kotol Power HT+ 1.200 - 1.250	7696674	3 970,00	4 764,00
	Sada KOLEKTOROV pre kotly 130-150 kW pre kotly Power HT+ 1.130 - 1.150 vrátane čerpadiel a izolácie	A7702899	4 185,00	5 022,00
	Sada KOLEKTOROV pre kotly 200-250 kW pre kotly Power HT+ 1.200 - 1.250 vrátane čerpadiel a izolácie	A7702900	4 546,00	5 455,20

Odporúčané zostavy hydraulického prepojenia pre kotly Power HT+ (na objednávku)

výobrazenie	položka	objednávkový kód	objednávkový kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pre 1 kotol Power HT+ 1.50 alebo 1.70					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214	KHR717100100	2 670,00 3 204,00
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	1 ks	7213843		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
Sada pre 1 kotol Power HT+ 1.90 alebo 1.110					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214	KHR717200100	2 710,00 3 252,00
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	1 ks	7213806		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
Sada pre kaskádu 2 × Power HT+ 1.50 alebo 1.70					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7651437	KHR717300100	4 460,00 5 352,00
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	2 ks	7213843		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
Sada pre kaskádu 2 × Power HT+ 1.90					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7651437	KHR717400100	4 500,00 5 400,00
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
Sada pre kaskádu 2 × Power HT+ 1.110					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7651437	KHR717500100	4 780,00 5 736,00
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218614		
	HVDT DN80 18 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000032		
Sada pre kaskádu 3 × Power HT+ 1.50					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v zostave pre 3 kotly)	1 ks	A7651437	KHR717600100	5 780,00 6 936,00
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214		
	Sada prepojenia zberačov	1 ks	7105832		
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	objednávkový kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	-----------------------	--------------	------------

Sada pre kaskádu 3 × Power HT+ 1.70

-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v zostave pre 3 kotly)	1 ks	A7651437	KHR717700100	6 050,00	7 260,00
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214			
	Sada prepojenia zberačov	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843			
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087			
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			

Sada pre kaskádu 3 × Power HT+ 1.90 alebo 1.110

-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v zostave pre 3 kotly)	1 ks	A7651437	KHR717800100	6 090,00	7 308,00
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214			
	Sada prepojenia zberačov	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	3 ks	7213806			
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087			
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			

Regulačné zónové ventily

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ventil MUT SF20-2EM1, závit 3/4"	7.001.02286.0	97,00	116,40
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 1	SVP45.10-1/230	133,00	159,60
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 1,6	SVP45.10-1,6/230	133,00	159,60
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 2,5	SVP45.15-2,5/230	143,00	171,60
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 4	SVP45.20-4/230	153,00	183,60
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 6,3	SVP45.25-6,3/230	184,00	220,80
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 1,0	SXP45.10-1/230	153,00	183,60
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 1,6	SXP45.10-1,6/230	153,00	183,60
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 2,5	SXP45.15-2,5/230	153,00	183,60
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 4,0	SXP45.20-4/230	164,00	196,80
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 6,3	SXP45.25-6,3/230	194,00	232,80

BAXI

regulácia pre kondenzačné kotly

Regulácia pre rad Duo-tec a Prime	40
Regulácia pre rad Platinum	40
Regulácia pre rad Luna Duo-tec MP+ a Power HT+ 1.50 až 1.110	41
Digitálne ekvitermické regulátory radu RVS a príslušenstvo (Albatros 2)	42
Poruchové zabezpečenie kotolne SIEMENS	43

Regulácia pre rad Duo-tec a Prime

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie) pre rad: Prime, Duo-tec E a Duo-tec+ (viac informácie viď str. 102)	7652303	203,00	243,60
	Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania (pre kotly Prime)	RAA21	21,00	25,20
	Digitálny priestorový termostat drôtový, týždenný program (pre kotly Prime)	RDE100.1	80,00	96,00
	Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním QAA73.210 (pre kotly Prime a všetky ostatné)	QAA73.210	78,00	93,60
	Vonkajšia sonda QAC34/101 (pre kotly Prime iba s QAA73.210)	KHG714072811	22,00	26,40
	Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	78,00	93,60
	Súprava bezdrôtového priestorového prístroja s časovým týždenným programovaním (B&P)	7105432	166,00	199,20
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36)	JJJ008434260	10,00	12,00
	Prídavné relé pre Luna Duo-tec, Nuvola Duo-tec	7113502	27,00	32,40

Regulácia pre rad Platinum

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie), pre rad Platinum+, Duo-tec MP+ a Power HT+	A7724375	276,00	331,20
	Základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75	7102340	51,00	61,20
	Základná bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	228,00	273,60
	Obslužná jednotka QAA75 (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7719113	120,00	144,00
	Obslužná jednotka QAA75 s rámčekom pre bezdrôtovú komunikáciu (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102443	156,00	187,20
	Priestorový prístroj Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7101061	73,00	87,60
	Bezdrôtový priestorový prístroj Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7103044	110,00	132,00
	Priestorový prístroj s časovým programovaním Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102980	93,00	111,60

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Bezdrôtový priestorový prístroj s časovým programovaním Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102979	134,00	160,80
	Clip-in AGU 2.550 (vrátane prepojavacieho kábla)	7100345	114,00	136,80
	Príložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	31,00	37,20
	Externý modul AVS75.391 (vrátane príložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	151,00	181,20
	Interface OCI 345	7104408	75,00	90,00
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	22,00	26,40
	Bezdrôtová vonkajšia sonda (potrebne objednať tiež Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol kód 7102343 alebo Základnú bezdrôtovú súpravu pre QAA75 kód 7102441)	7103027	134,00	160,80
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36)	JJJ008434260	10,00	12,00

Regulácia pre rad Luna Duo-tec MP+ a Power HT+ 1.50 až 1.110

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie), pre rad Platinum+, Duo-tec MP+ a Power HT+	A7724375	276,00	331,20
	Obslužná jednotka QAA75	7719113	120,00	144,00
	Obslužná jednotka QAA75 s rámčekom pre bezdrôtovú komunikáciu (potrebne objednať tiež Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol kód 7102343)	7102443	156,00	187,20
	Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol	7102343	83,00	99,60
	Externý modul AVS75.391 (vrátane príložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	151,00	181,20
	Interface OCI 345	7104408	75,00	90,00
	Clip – in AGU 2.550 (vrátane prepojavacieho kábla)	7100345	114,00	136,80
	Príložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	31,00	37,20
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	22,00	26,40
	Bezdrôtová vonkajšia sonda (potrebne objednať tiež Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol kód 7102343)	7103027	134,00	160,80

Digitálne ekvitermické regulátory radu RVS a príslušenstvo (Albratros 2)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RVS43.345/109	RVS43.345/109	317,00	380,40
	Svorky pre regulátor RVS43.345	SVS43.345	51,00	61,20
	RVS46.530/109	RVS46.530/109	194,00	232,80
	Svorky pre RVS 46.530	SVS46.530	25,00	30,00
	Rozširujúci modul pre regulátory RVS	AVS75.391/109	174,00	208,80
	Svorky pre modul AVS75.391	SVS75.391	21,00	25,20
	Rozširujúci modul pre RVS43 s dvoma výstupmi 0-10V/PWM	AVS75.370/109	194,00	232,80
	Svorky pre modul AVS75.370	SVS75.370	21,00	25,20
	Plochý kábel pre rozširujúce moduly AVS75	AVS82.490/109	7,00	8,40
	Ovládací panel pre parametrovanie RVS	AVS37.294/509	134,00	160,80
-	Krytka ovládacieho panelu AVS37	AVS92.290/109	5,00	6,00
	Plochý kábel ovládacieho panelu 1 m	AVS82.491/109	9,00	10,80
	QAA74.611/101 (náhrada za QAA75.611/501)	QAA74.611/101	218,00	261,60
	Priestorový prístroj QAA55.110/101	QAA55.110/101	107,00	128,40
	Bezdrôtový priestorový prístroj QAA58 (potrebné objednať tiež Bezdrôtový prijímač AVS71.393)	QAA58.110/101	143,00	171,60
	Bezdrôtový prijímač AVS71.393/101 (náhrada za AVS71.390)	AVS71.393/101	133,00	159,60
	Bezdrôtová vonkajšia sonda (potrebné objednať tiež Bezdrôtový prijímač AVS71.393/101)	7103027	134,00	160,80
	Bezdrôtový zosilňovač	AVS14.390/101	207,00	248,40
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	22,00	26,40
	Príložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	31,00	37,20
	Čidlo teploty do jímky	QAZ36.522/109	17,00	20,40
	Čidlo teploty do soláru	QAZ36.481/101	43,00	51,60
	Interface OCI 345	7104408	75,00	90,00

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Stavebnica ekvitermickej regulácie pre kaskády kotlov Baxi RVS43SET				
		KHR715000400	592,00	710,40
	1 ks ekvitermický regulátor RVS43.345/109 pre: - riadenie až 15 kotlov po linke LPB (kotly s automatikou LMS14 alebo LMS15), - až 3 zmiešavané vykurovacie okruhy (s použitím modelov AVS75), - príprava TV, - solárny ohrev TV, zásobník alebo bazén, - vstup pre analógovú reguláciu 0-10V	 1 ks ovládací panel, digitálna komunikácia BSB AVS37.294/509  1 ks plochý kábel ovládacieho panelu L = 1 m AVS82.491/109  1 ks vonkajšia sonda QAC34/101	 2 ks príložné čidlo teploty QAD36/101  1 ks čidlo TV QAZ36.522/109  1 sada svoriek SVS43.345	
Regulačná súprava BAXI pre 2 kotly v kaskáde				
		KHR715200100	419,00	502,80
	2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	
Regulačná súprava BAXI pre 3 kotly v kaskáde				
		KHR715300100	510,00	612,00
	3 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	

	Webserver OZW672.01 vzdialená správa regulátorov SIEMENS LMS a RVS po internete (1 prístroj)	OZW672.01	414,00	496,80
	Webserver OZW672.04 vzdialená správa regulátorov SIEMENS LMS a RVS po internete (4 prístroje)	OZW672.04	797,00	956,40
	Webserver OZW672.16 vzdialená správa regulátorov SIEMENS LMS a RVS po internete (16 prístrojov)	OZW672.16	1 170,00	1 404,00

Poruchové zabezpečenie kotolne SIEMENS

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Poruchová signalizácia pre 8 vstupov 24V AC/DC, príp. interná	PVA82.3/24	364,00	436,80
na objednávku				
	Čidlo zaplavenia pre PVA82.3/24	ZVA82.3	47,00	56,40
na objednávku				
	Rámček k PVA82.3	RAMPVA82	51,00	61,20
na objednávku				

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
    	Sada poruchovej signalizácie pre zdroje tepla KOTOLNÍK 1 Monitorovanie: tlak v sústave, teplota v sústave, výpadok napájania, poruchy až troch zdrojov tepla, únik plynu, zaplavenie, teplota TV, vstup do strojovne, STOP tlačidlo, vyhlasuje poruchu/haváriu, optickú/akustickú; dva multifunkčné výstupy je možné použiť na dopúšťanie, ventilátor kotolne, limit tlaku, únik plynu; vizualizácie vo webovom rozhraní. Sada obsahuje: Poruchovú signalizáciu s integrovaným displejom, Napájací zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavenia, Čidlo teploty priestoru QAC34, Čidlo teploty sústavy QAD36	KHR715000200	1 184,00	1 420,80
	na objednávku			
    	Sada poruchovej signalizácie pre zdroje tepla KOTOLNÍK 1 ED Monitorovanie: tlak v sústave, teplota v sústave, výpadok napájania, poruchy až troch zdrojov tepla, únik plynu, zaplavenie, teplota TV, vstup do strojovne, STOP tlačidlo, vyhlasuje poruchu/haváriu, optickú/akustickú; dva multifunkčné výstupy je možné použiť na dopúšťanie, ventilátor kotolne, limit tlaku, únik plynu; vizualizácie vo webovom rozhraní. Sada obsahuje: Poruchovú signalizáciu bez displeja, externý displej pre zabudovanie do panelu, Napájací zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavenia, Čidlo teploty priestoru QAC34, Čidlo teploty sústavy QAD36	KHR715000300	1 296,00	1 555,20
	na objednávku			
	GSM modul Sada pre zaslanie poruchových hlásení z poruchovej signalizácie Kotolník 1 po GSM až na 4 telefónne čísla Sada obsahuje: GSM modul, anténu, držiak na DIN lištu, prepožovací kábel	SMS232	317,00	380,40
	na objednávku			
	Dvojstupňový detektor plynu Dvojstupňový detektor úniku plynu (Zemný plyn, Metan, LPG) Dva spínacie/rozpínacie kontakty	E2630-LEL	394,00	472,80
	na objednávku			
	Detektor CO Dvojstupňový detektor výskytu CO Dva spínacie/rozpínacie kontakty	E2630-CO	394,00	472,80
	na objednávku			
	Detektor úniku chladiva Dvojstupňový detektor úniku chladiva, detekuje chladivá: R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407c, R-410a a ďalšie. Dva spínacie/rozpínacie kontakty	E2608-HFC	633,00	759,60
	na objednávku			

odvod spalín pre kondenzačné kotly

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST.....	46
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	47
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST.....	47
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	48
Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	49
Koaxiálny odvod spalín Ø 125/180 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	50
Koaxiálny odvod spalín Ø 160/225 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	51
Koaxiálny odvod spalín Ø 200/300 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	51
Delený odvod spalín plastový Ø 60 mm pre kondenzačné kotly (rad ECON).....	52
Delený odvod spalín plastový Ø 80 mm pre kondenzačné kotly (rad ECON).....	53
Delený odvod spalín plastový Ø 110 mm pre kondenzačné kotly	56
Delený odvod spalín plastový Ø 125 mm pre kondenzačné kotly	57
Delený odvod spalín plastový Ø 160 mm pre kondenzačné kotly	58
Delený odvod spalín plastový Ø 200 mm pre kondenzačné kotly	59
Delený odvod spalín plastový Ø 250 mm pre kondenzačné kotly	60
Odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov	61
Koaxiálny odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov Luna Duo-tec MP+	63
Príslušenstvo odvodu spalín pre kondenzačné kotly	64
Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm.....	65

Flexibilné potrubie ø 80 mm
na str. 54 a 55



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 250 mm (plast/plast)	KHA715061025	19,00	22,80
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 500 mm (plast/plast)	KHA715061050	22,00	26,40
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 1000 mm (plast/plast)	KHA715061100	32,00	38,40
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 2000 mm (plast/plast)	KHA715061200	58,00	69,60
	Koaxiálne koleno 30° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061030	35,00	42,00
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061045	22,00	26,40
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061090	27,00	32,40
	Revízne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA7150601008	105,00	126,00
	Pätné koleno 87° – Ø 60/100 mm s kotvením (plast/plast)	KHA715060101	53,00	63,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/plast)	KHA7150601005	51,00	61,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (so zmenou smeru) (plast/plast)	KHA7150601004	42,00	50,40
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná (biela plastová)	KHA715061001	6,00	7,20
	Ružica Ø 100 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715061002	6,00	7,20
	Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 1050 mm (bez manžiet)	KHA715061150	42,00	50,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA601008125	79,00	94,80
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	115,00	138,00
	Paket fasádneho odvodu spalín (revízny) 60/100 mm Obsahuje tieto komponenty: - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 60/100 - trubkový diel Ø 60/100 pre fasádny odvod spalín 1,05 m - krycia manžeta Ø 100 mm – vnútorná - krycia manžeta čierna vonkajšia Ø 100 mm – UV	KHA715500001	76,00	91,20
	Paket komínový (revízny) 60/100–80 mm Obsahuje tieto komponenty: - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 60/100 - krycia manžeta Ø 100 - redukované pätné koleno Ø 60 na 80 mm 87° s kotvením - komínová ukončovacia hlavica pre pevné potrubie Ø 80 (komplet)	KHA715500004	116,00	139,20
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	42,00	50,40
	Škridla pre vodorovné strechy	KHA715000017	31,00	37,20
	Špeciálny výstupný kus Ø 60/100 mm, pre kotly Prime (štandardne súčasťou balenia)	7220860	21,00	25,20
	Špeciálny coax. koleno 90° na výstup kotla Prime	7220862	18,00	21,60

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.


Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHG714119810	27,00	32,40
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHG714059510	39,00	46,80
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059810	32,00	38,40
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	27,00	32,40
	Revízne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHA7150601009	110,00	132,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	84,00	100,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7150601001	92,00	110,40
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná (kovová lakovaná biela)	KHG714017710	11,00	13,20
	Ružica Ø 100 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715061002	6,00	7,20
	Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	46,00	55,20
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA601008125	79,00	94,80
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	115,00	138,00
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	42,00	50,40
	Škridla pre vodorovné strechy	KHA715000017	31,00	37,20

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 250 mm (plast/plast)	KHA715080250	24,00	28,80
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm (plast/plast)	KHA715080500	27,00	32,40
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm (plast/plast)	KHA715081100	34,00	40,80
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 2000 mm (plast/plast)	KHA715081200	67,00	80,40
	Koaxiálne koleno 30° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081030	47,00	56,40
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081245	27,00	32,40
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081290	34,00	40,80
	Revízne koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA7150801258	110,00	132,00
	Pätné koleno 87° – Ø 80/125 mm s kotvením – (plast/plast)	KHA715080251	74,00	88,80


Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revizný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/plast)	KHA7150801255	58,00	69,60
	Revizný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/plast)	KHA7150801254	47,00	56,40
	Redukovaný revizný T-kus s kontrolným viečkom, Ø 60/100 - 80/125 mm – (so zmenou smeru) – (plast/plast)	KHA7150801257	104,00	124,80
	Ružica Ø 125 mm – vnútorná (biela plastová)	KHA715081251	9,00	10,80
	Ružica Ø 125 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715081252	9,00	10,80
	Horizontálna komínová koncovka Ø 80/125 mm, dĺžka 1050 mm (bez manžiet)	KHA715081250	47,00	56,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	79,00	94,80
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu)	KHA715080081	120,00	144,00
	Paket komínový (revizný) 80/125-80 mm Obsahuje tieto komponenty: - kotlová redukcia Ø 60/100 – 80/125 mm - revizný T-kus so zmenou smeru Ø 80/125 mm - krycia manžeta Ø 125 mm - pátné koleno 87° s kotvením Ø 80 mm - komínová ukončovacia hlavica Ø 80 (komplet)	KHA715500002	146,00	175,20
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	42,00	50,40
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy	KHA715000017	31,00	37,20
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081259	32,00	38,40

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHG714088610	46,00	55,20
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	72,00	86,40
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088810	32,00	38,40
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	36,00	43,20
	Revízne koleno 87° Ø 80/125 mm – (plast/kov)	KHA7150801259	120,00	144,00
	Revizný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150801252	99,00	118,80

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	7224052	51,00	61,20
	Revízna trubka Ø 80/125 (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	7224051	51,00	61,20
	Redukovaný revízny T-kus s kontrolným viečkom, Ø 60/100 – 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7150801250	141,00	169,20
	Ružica Ø 125 mm – vnútorná (biela plastová)	KHA715081251	9,00	10,80
	Ružica Ø 125 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715081252	9,00	10,80
	Horizontálna komínová koncovka Ø 80/125 mm, dĺžka 1050 mm (s manžetou)	KHG714088910	80,00	96,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	79,00	94,80
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu)	KHA715080081	120,00	144,00
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	42,00	50,40
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy	KHA715000017	31,00	37,20
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	23,00	27,60

Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA714133910	37,00	44,40
	Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA714133710	58,00	69,60
	Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	74,00	88,80
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714099910	49,00	58,80
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	84,00	100,80
	Revízne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA7151101609	177,00	212,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110/160 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7151101601	134,00	160,80

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110/160 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7151101602	124,00	148,80
	Horizontálna komínová koncovka Ø 110/160 mm, dĺžka 400 mm (bez manžiet)	KHA714133310	115,00	138,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 110/160, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA714133410	113,00	135,60
	Priechodka pre vodorovné strechy	KHG714104810	57,00	68,40
	Priechodka pre šikmé strechy 25°–45°	KHG714104910	64,00	76,80
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 80/125 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715081260	51,00	61,20
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 100/150 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715101500	47,00	56,40

Koaxiálny odvod spalín Ø 125/180 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 125/180 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA715125180025	57,00	68,40
	Koaxiálne trubky Ø 125/180 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA715125180050	72,00	86,40
	Koaxiálne trubky Ø 125/180 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA715125180100	100,00	120,00
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180045	68,00	81,60
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180090	112,00	134,40
	Revízne koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA7151251809	191,00	229,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125/180 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7151251801	164,00	196,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125/180 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7151251802	164,00	196,80
	Vertikálna komínová koncovka Ø 125/180 dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/kov)	KHA1251808125	312,00	374,40
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 110/160-125/180 mm – (plast/kov)	KHA110160125180	61,00	73,20

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín Ø 160/225 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 160/225 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA715160225025	68,00	81,60
	Koaxiálne trubky Ø 160/225 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA715160225050	88,00	105,60
	Koaxiálne trubky Ø 160/225 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA715160225100	136,00	163,20
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225045	100,00	120,00
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225090	136,00	163,20
	Revízne koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA7151602259	235,00	282,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160/225 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7151602251	199,00	238,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160/225 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7151602252	203,00	243,60
	Vertikálna komínová koncovka Ø 160/225 dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA1602258125	379,00	454,80
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 125/180-160/225 mm (plast/kov)	KHA125180160225	68,00	81,60

Koaxiálny odvod spalín Ø 200/300 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 200/300 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA715200300025	109,00	130,80
	Koaxiálne trubky Ø 200/300 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA715200300050	132,00	158,40
	Koaxiálne trubky Ø 200/300 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA715200300100	195,00	234,00
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300045	148,00	177,60
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300090	191,00	229,20
	Revízne koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA7152003009	308,00	369,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200/300 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7152003001	283,00	339,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200/300 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7152003002	260,00	312,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 200/300 dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA2003008125	490,00	588,00
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 160/225-200/300 mm (plast/kov)	KHA160225200300	148,00	177,60

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Delený odvod spalín plastový Ø 60 mm pre kondenzačné kotly rad ECON

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 500 mm	KHA717060050	9,00	10,80
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 1000 mm	KHA717060100	15,00	18,00
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 2000 mm	KHA717060200	20,00	24,00
	Koleno 45° – Ø 60 mm	KHA717060045	9,00	10,80
	Koleno 87° – Ø 60 mm	KHA717060090	9,00	10,80
	Revízne koleno 87° – Ø 60 mm	KHA7170600901	26,00	31,20
	Pätné koleno s kotvením Ø 60 mm	KHA717060001	32,00	38,40
	Koleno 87° pre vložkovanie Ø 60 mm	KHA717060090	47,00	56,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717060006	20,00	24,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60 mm (so zmenou smeru)	KHA717060003	22,00	26,40
	Komínová ukončovacia hlavica (plast) Ø 60 mm	KHA715060002	63,00	75,60
	Vystredovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 60 mm sú potrebné 3 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	15,00	18,00
	Redukcia Ø 60/80 mm	KHA717060080	15,00	18,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Delený odvod spalín plastový Ø 80 mm pre kondenzačné kotly rad ECON

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Prime)	7220861	19,00	22,80
	Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW (pre všetky modely okrem Duo-tec Compact+, Duo-tec Compact E a Prime)	KHG714059112	22,00	26,40
	Otočná sada pre delený odvod spalín (pre kotly Duo-tec Compact+, Duo-tec Compact E a všetky modely do 33 kW okrem kotla Prime)	7102689	46,00	55,20
	Sada pro delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	36,00	43,20
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 250 mm	KHA717080025	8,00	9,60
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm	KHA717080050	9,00	10,80
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm	KHA717080100	13,00	15,60
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm	KHA717080200	20,00	24,00
	Koleno 45° – Ø 80 mm	KHA717080045	10,00	12,00
	Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	9,00	10,80
	Revízne koleno 87° – Ø 80 mm	KHA7170800901	27,00	32,40
	Pätné koleno 87° pre vložkovanie Ø 80 mm s trúbkou 0,5 m	KHA717800090	47,00	56,40
	Pätné koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením	KHA717080001	30,00	36,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	18,00	21,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (so zmenou smeru)	KHA717080003	22,00	26,40
	Redukcia excentrická Ø 60/80 mm	KHA717062080	26,00	31,20
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080050/UV	12,00	14,40
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080100/UV	17,00	20,40
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080200/UV	27,00	32,40
	Koleno 45°, Ø 80 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080045/UV	12,00	14,40
	Koleno 90°, Ø 80 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080090/UV	12,00	14,40
	Ružica Ø 80 mm – vnútorná	KHG714018510	9,00	10,80
	Ružica Ø 80 mm – vonkajšia	KHG714018410	8,00	9,60

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH	
	Kominová ukončovacia hlavica (plast) Ø 80 mm (komplet pre flex aj pevné potrubie) Poznámka: pre flex je potrebné dokúpiť prvok KHA717080014	KHA715080002	47,00	56,40	
	Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	79,00	94,80	
	Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu)	KHA715080081	120,00	144,00	
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715080017	13,00	15,60	
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715080018	16,00	19,20	
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	42,00	50,40	
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy	KHA715000017	31,00	37,20	
	Koncovka deleného odvodu spalín Ø 80 mm	KHG714010410	15,00	18,00	
	Ochranný košíček sania Ø 80–110 mm	KHA715000006	6,00	7,20	
	Vystredovací kus (plastový), na vytvorenie objímky Ø 80 mm sú potrebné 4 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	15,00	18,00	
     	KOMONENTY PRE FLEXI POTRUBIE (montážne pokyny viď str. 55)	Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 80 mm, balenie po 15 metroch (celkom za balenie 210,00), uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/15	14,00	16,80
		Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 80 mm, balenie po 30 metroch (celkom za balení 390,00), uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	13,00	15,60
		Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 80 mm, balenie po 50 metroch (celkom za balení 600,00), uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/50	12,00	14,40
		Poistná objímka spoja + tesniaci krúžok Ø 80 mm Poznámka: určené pre flex potrubie	KHA717080011	20,00	24,00
		Pätné koleno flex s kotvením Ø 80 mm	KHA717080012	38,00	45,60
		Pätné koleno flex 87° pre vložkovanie Ø 60 mm s trúbkou 0,5 m	KHA7176080590	55,00	66,00
		Pätné koleno flex 87° pre vložkovanie Ø 80 mm s trúbkou 0,5 m	KHA717800590	50,00	60,00
Ukončovacie hrdlo Ø 80 mm	KHA717080014	37,00	44,40		
	Paket kominový flexi (revízny) 80/125-80 mm Obsahuje tieto komponenty: - kotlová redukcia Ø 60/100 – 80/125 mm - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 80/125 mm - krycia manžeta Ø 125 mm - pätné koleno flex s kotvením Ø 80 mm - istiaci objímka spoja + tesniaci krúžok Ø 80 mm - ukončovacie hrdlo Ø 80 mm - kominová ukončovacia hlavica Ø 80 (komplet)	KHA715500006	208,00	249,60	
	Náhradný tesniaci krúžok Ø 80 mm	KHA715080005	5,00	6,00	

Flexibilné potrubie

Pokyny pre prácu a inštaláciu jednovrstvového flexibilného systému (FLEX) Ø 80 mm – komponenty vid' strana 54.

Spájanie flexibilného potrubia Ø 80 mm

1.

Flexibilnú hadicu urežeme v polovici dvoch rovnakých častí.



2.

Do druhého žliabku hrdla vložíme tesniaci krúžok. Dbáme na to, aby bolo vložené presne.



3.

Oba kusy následne vložíme do seba a krúživým pohybom cez „zub“ zaistíme.



4.

Pre pevné zaistenie spoja zaistujeme poistnou objímkou spoja.



Prechod zo zvislej časti komína do vodovodnej časti dymovodu, kotvenie hadice

1.

Pre prechod zo zvislej do vodorovnej časti používame pätné koleno, kedy najskôr do druhého žliabku v hrdle vložíme tesniaci krúžok. Dbáme na presné vloženie.



! v žiadnom prípade nesmie byť prechod zo zvislej do vodorovnej časti riešený ohybom flexibilnej hadice! Vždy musí byť použité pätné koleno. Flexibilná hadica sa môže ohýbať pod uhlom 45°. Väčší ohyb vedie počas prevádzky k nevratnému poškodeniu hadice.

2.

Následne vložíme kus s trňmi do seba a krúživým pohybom cez „zub“ zaistíme.



3.

Pre pevné zaistenie spoja zaistujeme poistnou objímkou spoja.



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Delený odvod spalín plastový Ø 110 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	147,00	176,40
	Trubka Ø 110 mm, dĺžka 500 mm	KHA718110050	18,00	21,60
	Trubka Ø 110 mm, dĺžka 1000 mm	KHA718110100	21,00	25,20
	Trubka Ø 110 mm, dĺžka 2000 mm	KHA718110200	35,00	42,00
	Koleno 45° – Ø 110 mm	KHA718110045	11,00	13,20
	Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA718110090	12,00	14,40
	Pätné koleno 87° – Ø 110 mm s kotvením	KHA718110001	35,00	42,00
	Revízne koleno 87° – Ø 110 mm	KHA7181100901	56,00	67,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA718110006	38,00	45,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 (so zmenou smeru)	KHA718110003	45,00	54,00
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie objímky Ø 110 mm je potrebných 5 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	15,00	18,00
	Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 110 mm, balenie po 15 m	KHA718110010/15	247,00	296,40
	Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 110 mm, balenie po 30 m	KHA718110010/30	472,00	566,40
	Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 110 mm, balenie po 50 m	KHA718110010/50	761,00	913,20
	Istiaca objímka spoja FLEX vr. tesnení Ø 110 mm	KHA718110011	18,00	21,60
	Pätné koleno flex s kotvením Ø 110 mm	KHA718110012	56,00	67,20
	Ukončovacie hrdlo pre FLEX vr. istiacej spony Ø 110 mm	KHA718110014	59,00	70,80
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m) – Ø 110 mm	KHA715110017	16,00	19,20
	Komínová ukončovacia hlavica (plast) Ø 110 mm (komplet pre flex aj pevné potrubie)	KHA715110002	68,00	81,60
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna) – Ø 110 mm	KHA715110018	28,00	33,60
	Redukcia Ø 100 / Ø 110 mm	KHA718100110	25,00	30,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Redukcia Ø 80 / Ø 110 mm	KHA718080110	28,00	33,60
	Redukcia excentrická Ø 80 / Ø 110 mm	KHA718082110	35,00	42,00
	Ochranný košíček sania Ø 80–110 mm	KHA715000006	6,00	7,20
—	Náhradný tesniaci krúžok Ø 110 mm	KHA715110005	5,00	6,00

Delený odvod spalín plastový Ø 125 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH	
	Trubka Ø 125 mm, dĺžka 500 mm	KHA718125050	23,00	27,60	
	Trubka Ø 125 mm, dĺžka 1000 mm	KHA718125100	31,00	37,20	
	Trubka Ø 125 mm, dĺžka 2000 mm	KHA718125200	56,00	67,20	
	Koleno 45° – Ø 125 mm	KHA718125045	26,00	31,20	
	Koleno 87° – Ø 125 mm	KHA718125090	24,00	28,80	
	Pätné koleno 87° – Ø 125 mm s kotvením	KHA718125001	90,00	108,00	
	Revízne koleno 87° – Ø 125 mm	KHA7181250901	86,00	103,20	
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA718125006	84,00	100,80	
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125 (so zmenou smeru)	KHA718125003	80,00	96,00	
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 125 mm je potrebných 6 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	15,00	18,00	
	KOMONENTY PRE FLEXI POTRUBIE	Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 125 mm, balenie po 15 m	KHA718125010/15	368,00	441,60
		Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 125 mm, balenie po 30 m	KHA718125010/30	692,00	830,40
		Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 125 mm, balenie po 50 m	KHA718125010/50	1 108,00	1 329,60
		Istiaca objímka spoja FLEX vr. tesnení Ø 125 mm	KHA718125011	19,00	22,80
		Pätné koleno flex s kotvením Ø 125 mm	KHA718125012	94,00	112,80
		Ukončovacie hrdlo pre FLEX vr. istiacej spony Ø 125 mm	KHA718125014	80,00	96,00
	Odtok s hrdlom Ø 125 mm (pre komíny LAS)	KHA718125015	31,00	37,20	

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sifón Long John (pre pretlak)	KHA715000004	37,00	44,40
	Kominová ukončovacia hlavica (plast) Ø 125 mm (komplet pre pevné potrubie)	KHA718125002	92,00	110,40
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715125017	27,00	32,40
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715125018	27,00	32,40
	Redukcia Ø 110 / Ø 125 mm	KHA718110125	39,00	46,80
	Redukcia Ø 100 / Ø 125 mm	KHA718100125	35,00	42,00
	Redukcia excentrická Ø 110 / Ø 125 mm	KHA718112125	44,00	52,80

Delený odvod spalín plastový Ø 160 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 160 mm, dĺžka 500 mm	KHA718160050	32,00	38,40
	Trubka Ø 160 mm, dĺžka 1000 mm	KHA718160100	48,00	57,60
	Trubka Ø 160 mm, dĺžka 2000 mm	KHA718160200	94,00	112,80
	Koleno 45° – Ø 160 mm	KHA718160045	37,00	44,40
	Koleno 87° – Ø 160 mm	KHA718160090	36,00	43,20
	Pätné koleno 87° – Ø 160 mm s kotvením	KHA718160001	120,00	144,00
	Revízne koleno 87° – Ø 160 mm	KHA7181600901	118,00	141,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160 mm (pre montáž do potrubia)	KHA718160006	108,00	129,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160 (so zmenou smeru)	KHA718160003	108,00	129,60
	Vystredovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 160 mm je potrebných 7 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	15,00	18,00
	KOMPONENTY PRE FLEXI POTRUBIE Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 160 mm, dodanie na mieru, cena je za 1 m (vrátane zaisťovacieho krúžku)	KHA715160010	43,00	51,60
	Spojka flexibilného potrubia Ø 160 mm	KHA715160011	118,00	141,60

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	KOMONENTY PRE FLEXI POTRUBIE	Adaptér trubka – flex Ø 160 mm	KHA718160013	58,00	69,60
		Adaptér flex – hrdlo Ø 160 mm	KHA718160014	90,00	108,00
		Ukončovacia trubka flex pre rovné strechy – čierna 0,3 m	KHA718160019	87,00	104,40
	Odtok s hrdlom Ø 160 mm (pre komíny LAS)		KHA718160015	42,00	50,40
	Sifón Long John (pre pretlak)		KHA715000004	37,00	44,40
	Komínová ukončovacia hlavica (Plast) Ø 160 mm (komplet pre pevné potrubie)		KHA715160002	140,00	168,00
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)		KHA715160017	40,00	48,00
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy Ø 160 mm		KHA715160018	32,00	38,40
	Redukcia Ø 125 / Ø 160 mm		KHA718125160	47,00	56,40
	Redukcia excentrická Ø 125 / Ø 160 mm		KHA718122160	54,00	64,80
	Redukcia Ø 150 / Ø 160 mm		KHA718150160	80,00	96,00

Delený odvod spalín plastový Ø 200 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 200 mm, dĺžka 500 mm	KHA718200050	78,00	93,60
	Trubka Ø 200 mm, dĺžka 1000 mm	KHA718200100	105,00	126,00
	Trubka Ø 200 mm, dĺžka 2000 mm	KHA718200200	152,00	182,40
	Koleno 45° – Ø 200 mm	KHA718200045	66,00	79,20
	Koleno 87° – Ø 200 mm	KHA718200090	77,00	92,40
	Pätné koleno 87° – Ø 200 mm s kotvením	KHA718200001	149,00	178,80
	Revízne koleno 87° – Ø 200 mm	KHA7182000901	188,00	225,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200 mm (pre montáž do potrubia)	KHA718200006	174,00	208,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200 (so zmenou smeru)	KHA718200003	174,00	208,80

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 200 mm je potrebných 6 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	15,00	18,00
	Odtok s hrdlom Ø 200 mm (pre komíny LAS)	KHA718200007	97,00	116,40
	Sifón Long John (pre pretlak)	KHA715000004	37,00	44,40
	Komínová ukončovacia hlavica pevná (komplet) Ø 200 mm (nerez)	KHA715200008	139,00	166,80
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715200017	94,00	112,80
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715200018	89,00	106,80
	Redukcia Ø 160 / Ø 200 mm	KHA718160201	97,00	116,40
	Redukcia excentrická Ø 160 / Ø 200 mm	KHA718162200	137,00	164,40

Delený odvod spalín plastový Ø 250 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 250 mm, dĺžka 500 mm	KHA718250050	139,00	166,80
	Trubka Ø 250 mm, dĺžka 1000 mm	KHA718250100	188,00	225,60
	Trubka Ø 250 mm, dĺžka 2000 mm	KHA718250200	292,00	350,40
	Koleno 45° – Ø 250 mm	KHA718250045	156,00	187,20
	Koleno 87° – Ø 250 mm	KHA718250090	167,00	200,40
	Pätné koleno 87° – Ø 250 mm s kotvením	KHA718250001	240,00	288,00
	Revízne koleno 87° – Ø 250 mm	KHA7182500901	244,00	292,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 250 mm (pre montáž do potrubia)	KHA718250006	254,00	304,80
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715250500	115,00	138,00
	Redukcia Ø 200 / Ø 250 mm	KHA718250007	139,00	166,80
	Redukcia excentrická Ø 200 / Ø 250 mm	KHA718202250	202,00	242,40

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pre kotly			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a sp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a sp. klapkou, dĺžka 1 m – 1 ks – revízny T-kus s odtokom Ø 125 – 1 ks – sifón Long John (pre pretlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadicu pre odvod kondenzátu ø 25, dĺžka 2 m – 1 ks – silikónové mazivo 50 g – 1 ks		Luna Duo-tec MP+ 1.35, 1.50, 1.60 Power HT+ 1.50 (Ø 80/125 mm)	KHB2LP080125	483,00
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou a sp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou a sp. klapkou, dĺžka 1 m – 1 ks – revízny T-kus s odtokom Ø 160 – 1 ks – sifón Long John (pre pretlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadicu pre odvod kondenzátu ø 25, dĺžka 2 m – 1 ks – silikónové mazivo 50 g – 1 ks		Luna Duo-tec MP+ 1.70 Power HT+ 1.70 (Ø 80/160 mm)	KHB2LP080160	604,00
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– kotlovú redukciu – excentrickú Ø 125/110 – 2 ks – trubku s hrdlom Ø 125 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks – koncový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou a sp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou a sp. klapkou, dĺžka 1 m – 1 ks – revízny T-kus s odtokom Ø 160 – 1 ks – sifón Long John (pre pretlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadicu pre odvod kondenzátu ø 25, dĺžka 2 m – 1 ks – silikónové mazivo 50 g – 1 ks		Luna Duo-tec MP+ 1.90, 1.110 Power HT+ 1.90, 1.110 (Ø 110/160 mm)	KHB2LP110160	924,00
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 3 ks – koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a sp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a sp. klapkou, dĺžka 1 m – 2 ks – revízny T-kus s odtokom Ø 125 – 1 ks – sifón Long John (pre pretlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadicu pre odvod kondenzátu ø 25, dĺžka 2 m – 1 ks – silikónové mazivo 50 g – 1 ks		Luna Duo-tec MP+ 1.35, 1.50 Power HT+ 1.50 (Ø 80/125 mm)	KHB3LP080125	622,00
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 3 ks – koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou a sp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou a sp. klapkou, dĺžka 1 m – 2 ks – revízny T-kus s odtokom Ø 160 – 1 ks – sifón Long John (pre pretlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadicu pre odvod kondenzátu ø 25, dĺžka 2 m – 1 ks – silikónové mazivo 50 g – 1 ks		Luna Duo-tec MP+ 1.60, 1.70 Power HT+ 1.70 (Ø 80/160 mm)	KHB3LP080160	761,00
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– kotlovú redukciu – excentrickú Ø 125/110 – 3 ks – trubku s hrdlom Ø 125 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou a sp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou a sp. klapkou, dĺžka 1 m – 2 ks – revízny T-kus s odtokom Ø 160 – 1 ks – sifón Long John (pre pretlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadicu pre odvod kondenzátu ø 25, dĺžka 2 m – 1 ks – silikónové mazivo 50 g – 1 ks		Luna Duo-tec MP+ 1.90 Power HT+ 1.90 (Ø 110/160 mm)	KHB3LP110160	1 282,00
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– kotlovú redukciu – excentrickú Ø 125/110 – 3 ks – trubku s hrdlom Ø 125 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks – koncový kus kaskády Ø 200/125 s 87° odbočkou a sp. klapkou – 1 ks – trubkový kus kaskády Ø 200/125 s 87° odbočkou a sp. klapkou, dĺžka 1 m – 2 ks – revízny T-kus s odtokom Ø 200 – 1 ks – sifón Long John (pre pretlak) Ø 40 mm – 1 ks – hadicu pre odvod kondenzátu ø 25, dĺžka 2 m – 1 ks – silikónové mazivo 50 g – 1 ks		Luna Duo-tec MP+ 1.110 Power HT+ 1.110 (Ø 110/200 mm)	KHB3LP110200	1 629,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pre kotly			
	Sada odvodu spalín pre ďalší kotol v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks – trubkový diel s 87° odbočkou Ø 160/80 a sp. klapkou, dĺžka 1 m – 1 ks		KHB4LP080160	167,00	200,40
	Sada odvodu spalín pre ďalší kotol v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje: – kotlovú redukciu – excentrickú Ø 125/110 – 1 ks – trubku s hrdlom Ø 125 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks – trubkový diel s 87° odbočkou Ø 200/125 a sp. klapkou, dĺžka 1 m – 1 ks		KHB4LP125200	449,00	538,80
	Odbočka pre pripojenie kotla so spätnou klapkou (pre komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA718110080	156,00	187,20
		Ø 125/80 mm	KHA718125080	191,00	229,20
		Ø 160/80 mm	KHA718160080	212,00	254,40
		Ø 200/80 mm	KHA718200080	212,00	254,40
	Odbočka pre pripojenie kotla bez spätnej klapky (pre komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA718110081	72,00	86,40
		Ø 125/80 mm	KHA718125081	87,00	104,40
		Ø 160/80 mm	KHA718160081	109,00	130,80
		Ø 200/80 mm	KHA718200081	177,00	212,40
	Spätná klapka vrátane sifónu a zátky, Ø 80 mm pre všetky modely kondenzačných kotlov, okrem kotlov PRIME	pre všetky modely kondenzačných kotlov do 65 kW	KHA715080022	131,00	157,20
	Spojka spalín s klapkou Ø 110/110 (povinná inštalácia v prípade systému do kaskády)	Power HT+ 1.130 – 1.150	7700811	127,00	152,40
	Sada plastového odvodu spalín pre 2 kotly Ø 160	Power HT+ 1.130 – 1.150	7107152	347,00	416,40
	Trubka Ø 110, dĺžka 250 mm	Power HT+ 1.130 – 1.150	7107185	18,00	21,60

Odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov Luna Duo-tec MP+ 1.130 - 1.150

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pre kotly			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 160 mm	MP+ 1.130, 1.150	A7716634	939,00	1 126,80
	Sada odvodu spalín pre 3. kotol MP+ 1.130 - 1.150 v kaskáde Ø 250 mm	MP+ 1.130, 1.150	A7716635	929,00	1 114,80
	Sada odvodu spalín pre 4. kotol MP+ 1.130 - 1.150 v kaskáde	MP+ 1.130, 1.150	A7716636	633,00	759,60

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov Luna Duo-tec MP+

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis			
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 2 kotly MP+ 1.35 v kaskáde Ø 125/180 (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubku s hrdlom Ø 80/125 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks – spätnú klapku Ø 80 – 1 ks – sifón spätnej klapky – 1ks – revízny T-kus s meracím otvorom (redukovaný) z DN80/125 na 125/180 – 1ks – trubkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou z DN80/125 na 125/180 – 1ks – revízny T-kus s odtokom Ø 125/180 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHB2LP125180	865,00	1 038,00
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 2 kotly MP+ 1.50 alebo MP+ 1.60 v kaskáde Ø 160/225 (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubku s hrdlom Ø 80/125 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks – spätnú klapku Ø 80 – 1 ks – sifón spätnej klapky – 1ks – kotlovú redukcii z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubku s hrdlom 0,5 m Ø 80/125 – 1 ks – revízny T-kus s meracím otvorom (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1ks – trubkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 1ks – revízny T-kus s odtokom Ø 160/225 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHB2LP160225	973,00	1 167,60
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 2 kotly MP+ 1.70 v kaskáde Ø 160/225 (ZK125-80/125) obsahuje:			
	– kotlovú redukcii z DN80/125 na 125/180 – 2ks – trubku s hrdlom Ø 125/180 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks – spätnú klapku Ø 125 – 2 ks – sifón spätnej klapky – 2ks – kotlovú redukcii z DN125/180 na 160/225 – 2ks – revízny T-kus so zmenou smeru Ø 160/225 – 1ks – trubku s hrdlom 1,0m Ø 160/225 – 1ks – spojovací T-kus Ø 160/225 – 1ks – revízny T-kus s odtokom Ø 160/225 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHB2LP1602251	1 320,00	1 584,00
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 2 kotly MP+ 1.90 alebo 1.110 v kaskáde Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje:			
	– kotlovú redukcii z DN110/160 na 125/180 – 2ks – trubku s hrdlom 0,25m Ø 125/180 – 2ks – spätnú klapku Ø 125 – 2ks – sifón spätnej klapky – 2ks – kotlovú redukcii z DN125/180 na 200/300 – 2ks – revízny T-kus so zmenou smeru Ø 200/300 – 1ks – trubku s hrdlom 1,0m Ø 200/300 – 1ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 1ks – revízny T-kus s odtokom Ø 200/300 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHB2LP200300	1 525,00	1 830,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis			
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.35 alebo MP+ 1.50 v kaskáde Ø 160/225 (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubku s hrdlom 0,25m Ø 80/125 – 1ks – spätnú klapku Ø 80 – 1ks – sifón spätnej klapky –1ks – kotlovú redukciu z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubku s hrdlom 0,5m Ø 80/125 – 2ks – revízny T-kus s meracím otvorom (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1ks – trubkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 2ks – revízny T-kus s odtokom Ø 160/225 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHB3LP160225	1 285,00	1 542,00
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.60 v kaskáde Ø 200/300 (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubku s hrdlom 0,25m Ø 80/125 – 1ks – spätnú klapku Ø 80 – 1ks – sifón spätnej klapky – 1ks – kotlovú redukciu z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubku s hrdlom 0,5m Ø 80/125 – 2ks – revízny T-kus s meracím otvorom (redukovaný) z DN110/160 na 200/300 – 1ks – trubkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou z DN80/125 na 200/300 – 2ks – revízny T-kus s odtokom Ø 200/300 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHB3LP200300	1 546,00	1 855,20
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.70 v kaskáde Ø 200/300 (ZK125-80/125) obsahuje:			
	– kotlovú redukciu z DN80/125 na 125/180 – 3ks – trubku s hrdlom 0,25m Ø 125/180 – 3ks – spätnú klapku Ø 125 – 3ks – sifón spätnej klapky – 3ks – kotlovú redukciu z DN125/180 na 200/300 – 3ks – revízny T-kus so zmenou smeru Ø 200/300 – 1ks – trubku s hrdlom 1,0m Ø 200/300 – 1ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2ks – revízny T-kus s odtokom Ø 200/300 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHB3LP2003001	2 025,00	2 430,00
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.90 alebo MP+1.110 v kaskáde Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje:			
	– kotlovú redukciu z DN110/160 na 125/180 – 3ks – trubku s hrdlom 0,25m Ø 125/180 – 3ks – spätnú klapku Ø 125 – 3ks – sifón spätnej klapky – 3ks – kotlovú redukciu z DN125/180 na 200/300 – 3ks – revízny T-kus so zmenou smeru Ø 200/300 – 1ks – trubku s hrdlom 1,0m Ø 200/300 – 1ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2ks – revízny T-kus s odtokom Ø 200/300 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHB3LP2003002	2 060,00	2 472,00

Príslušenstvo odvodu spalín pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Silikónové mazivo pre komíny 50 g	KHA715000008	5,00	6,00
	Silikónové mazivo pre komíny 250 g	KHA715000009	7,00	8,40

Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm


- | | |
|----|---|
| 1 | Vyústenie s prisávaním |
| 2 | Trubka s hrdlom |
| 3 | Stenová objímka (zosilnená) |
| 4 | Predĺženie stenovej objímky |
| 5 | Revízny T-kus |
| 6 | Pätné koleno 87° s konzolou |
| 7 | Predĺženie stenovej konzoly |
| 8 | Krycia doska dvojdielna |
| 9 | Redukcia coax. odvodu spalín
priem. 60/100 – 80/125 mm, KHG714093910 (str. 49) |
| 10 | Revízny T-kus s kontrolným viečkom
priem. 80/125 mm, KHA7150801252 (str. 48) |
| 11 | Koaxiálna trubka
priem. 80/125 mm, dĺžka 1 000 mm, KHG714088510 (str. 48) |

! Pri montáži vodorovného potrubia musí byť vytvorený sklon ku kotlu min. 3°.

! Maximálna dĺžka komína sa určuje podľa typu kotla a pokynov výrobcu uvedených v technickej dokumentácii.

! Vzdialenosť medzi dvoma stenovými objímkami môže byť max. 4 m.

! Voľná dĺžka komína nad poslednou stenovou objímkou môže byť max. 3 m.

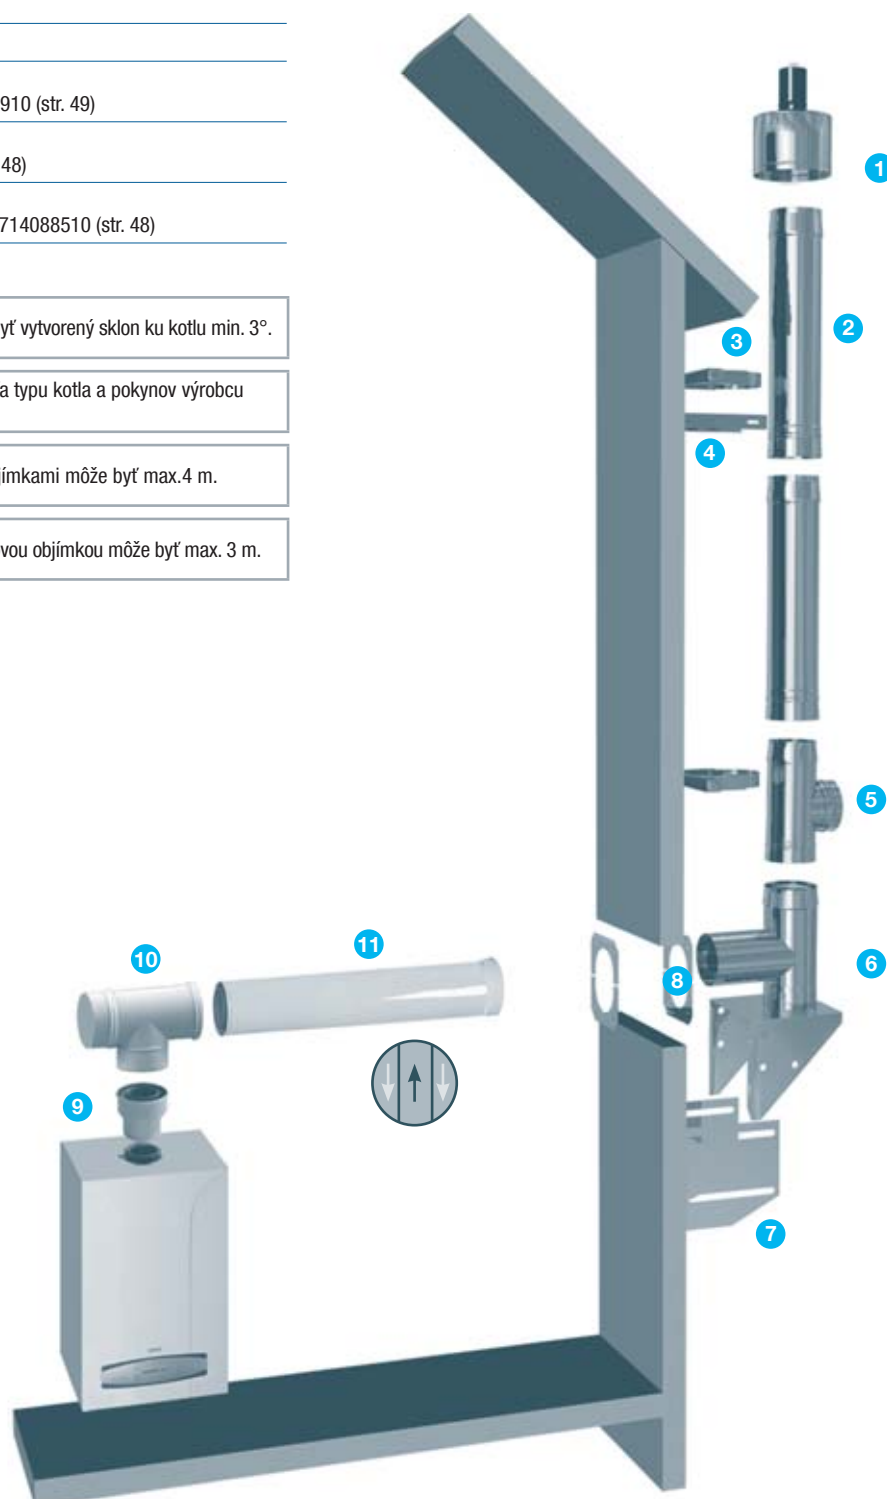

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s hrdlom, 0,25 m	KHA801250001	31,00	37,20
	Trubka s hrdlom, 0,5 m	KHA801250002	45,00	54,00
	Trubka s hrdlom, 1 m	KHA801250003	75,00	90,00
	Koleno 45°	KHA801250004	58,00	69,60
	Koleno 30°	KHA801250005	57,00	68,40
	Vyústenie s prisávaním	KHA801250007	64,00	76,80
	Pätné koleno 87° s konzolou	KHA801250008	211,00	253,20
	Predĺženie stenovej konzoly I (50-150 mm)	KHA801250009	67,00	80,40
	Predĺženie stenovej konzoly II (130-250 mm)	KHA801250010	99,00	118,80
	Predĺženie stenovej konzoly III (220 - 330 mm)	KHA801250011	115,00	138,00
	Revízny T-kus	KHA801250012	114,00	136,80
	Stenová objímka zosilnená	KHA801250013	73,00	87,60
	Predĺženie stenovej objímky	KHA801250014	83,00	99,60
	Strešný nástavec s protidažďovou manžetou (0,4 m nad strechu)	KHA801250015	134,00	160,80
	Hrdlo ku skráteniu potrubia	KHA801250016	13,00	15,60
	Sponka pre spevnenie spoja	KHA801250017	36,00	43,20
	Krycia doska jednodielna	KHA801250018	16,00	19,20
	Krycia doska dvojdielna	KHA801250019	16,00	19,20

BAXI

atmosférické plynové kotly

Závesné kotly

Eco5 Blue	68
Luna3 Blue+	69

Príslušenstvo pre atmosférické kotly	71
--	----

Regulácia pre atmosférické kotly	75
--	----



Eco5 Blue

- Ovládací panel s multifunkčným LCD displejom
- Kompaktné rozmery: 730 × 400 × 298 mm
- Elektrické krytie IP X5D
- **Nízke emisie: trieda NOx 6** podľa EN 15502

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vykurovanie + TV)								
Eco5 Blue 24		TV 9,3 – 24	91,2	27	13,7	A7729074	870,00	1 044,00
		vykurovanie 9,3 – 24						

Vybrané diely príslušenstva:

Príslušenstvo

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi	KHG714110810	79,00	94,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 71 – 74


Odporúčaná regulácia

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	22,00	26,40
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	21,00	25,20
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	122,00	146,40

→ viac k regulácii nájdete na stranách 76

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín
Eco5 Blue 24 – Ø 120 mm

Eco5 Blue

MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
RR: Spätočka ÚT G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 343 mm podľa zvislej osi kotla)



Luna3 Blue+

- LCD displej
- Autodiagnostika
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Vstavaná ekvitermická regulácia
- Elektrické krytie IP X5D
- **Trieda NOx 6**
- Zabudovaný trojcestný ventil

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vykurovanie + TV)								
Luna3 Blue+ 180 i (komín)		TV 9,3 – 17,5	91,3	31	10	7217323	1 020,00	1 224,00
		vykurovanie 17,5						
Luna3 Blue+ 240 i (komín)		TV 10,4 – 24	91,3	33	13,7	7217324	1 130,00	1 356,00
		vykurovanie 24						

Vybrané diely príslušenstva:

Príslušenstvo

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi	KHG714110810	79,00	94,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 71 – 74


Odporúčaná regulácia

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	22,00	26,40
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	21,00	25,20
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	122,00	146,40


→ viac k regulácii nájdete na stranách 76

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

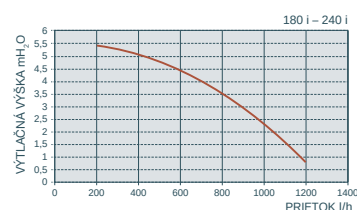

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

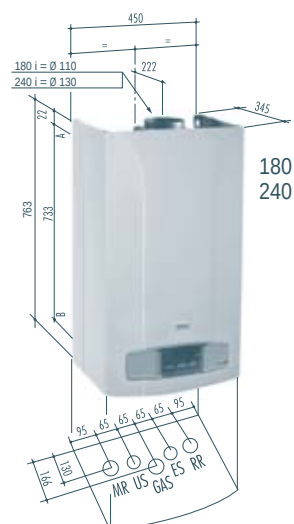

Odvod spalín
Luna3 Blue+180 – Ø 110 mm
Luna3 Blue+240 – Ø 130 mm

Luna3 Blue+

MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatočka ÚK G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 425 mm podľa zvislej osi kotla)

Priestor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, totaling 600 squares. The grid is located below the text 'Priestor na Vaše poznámky:' and is enclosed in a thin black border.

BAXI

príslušenstvo pre atmosférické kotly

Príslušenstvo	72
Ochranné prípravky	73
Čistiace prostriedky	73
Odkalovacie magnetické filtre	74
Demineralizačné jednotky	74

Príslušenstvo

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	51,00	61,20
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola3+ BS a Nuvola3 BS	7107388	55,00	66,00
	Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na vykurovanie pre kotly Luna3 Blue	KHG714110810	79,00	94,80
	Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na vykurovanie pre kombinované kotly z radov Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue	KHG714112311	47,00	56,40
	Univerzálna pripojovacia armatúra pre kombinované kotly Luna3 Comfort (pre zámeny iných značiek)	KSL714087111	41,00	49,20
	Prídavný trojcestný ventil Baxi obsahuje: pripojovacie hadice, káble, NTC sondy	KHG714096311	106,00	127,20
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36), pre kotly Luna3 Blue, Slim	JJJ008434260	10,00	12,00
	Pohon 3-cestného ventilu pre kotly Luna 3 Comfort (vrátane kabeláže)	KHG714106610	32,00	38,40
	Expanzná nádoba TV (2 l) pre kotol Nuvola3 BS	KHG714034410	63,00	75,60
	Expanzná nádoba TV pre Combi	KSL714086111	121,00	145,20
	Prepojovacia sada zásobník/čerpadlo pre kotly Slim	KHW714087410	48,00	57,60
	Pomocné blokovacie relé/relé zónovej regulácie	KHG008	63,00	75,60

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Prepojovacia sada kotol – zásobník	KHG714084810	76,00	91,20
	Silikón v tube	KHA715000003	15,00	18,00
	Systémová sada Ecofour, Luna3 Comfort, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort: pre súčasné ovládanie zmiešaného systému tvoreného zónou s vysokou teplotou do 85 °C a zónou s nízkou teplotou do 45 °C; obsahuje: – rozdeľovač – 2 čerpadlá – zmiešavací ventil – ovládaci elektroniku	KFG714079610	870,00	1 044,00
	Sada pre tretiu zónu: služi pre vytvorenie ďalšej zóny s vysokou teplotou; obsahuje: – čerpadlo Grundfos UPS 15/60 – spätnú klapku G3/4" – trubky a elektrické káble	KHG714085110	175,00	210,00

položka	popis	balenie	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
---------	-------	---------	------------------	--------------	------------

Ochranné prípravky

	F1 - Inhibitor korózie a vodného kameňa. Životnosť až 10 rokov. pH neutrálne. Dávkovanie 0,5 : 100	0,5 litra	57761	31,00	37,20
	F1 - Inhibitor korózie a vodného kameňa. Životnosť až 10 rokov. pH neutrálne. Dávkovanie 10 : 2000	10 litrov	58777	521,00	625,20
	Biocidny prípravok pre podlahové vykurovacie systémy AF 10	0,5 litra	57551	45,00	54,00
	Tekutý utesňovač F4. Neblokuje čerpadlá, odvzdušňovacie ventily atď. Zostáva v systéme.	0,5 litra	57764	31,00	37,20

Čistiace prostriedky

	Čistiaca zmes F5 na usadeniny a vodný kameň. Vhodná na nové a existujúce systémy. Použiteľný na všetky bežne používané kovy a materiály vrátane hliníka. pH neutrálne. Dávkovanie 1 : 100	1 liter	62192	31,00	37,20
	Silne čistiaci prášok DS40 na veľmi znečistený systém. Na všetky druhy kovov vrátane hliníka.	1,9 kg	58420	72,00	86,40

Odkal'ovacie magnetické filtre

	Odkal'ovací magnetický filter 3/4"	ks	62396	164,00	196,80
	Odkal'ovací magnetický filter 1"	ks	62175	174,00	208,80
	Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou 5/4" F-F	ks	2206114	204,00	244,80
	Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou 6/4" F-F	ks	2206112	204,00	244,80
	Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou 2" F-F	ks	22062	235,00	282,00

Demineralizačné jednotky

	Jednorazová demineralizačná patróna. Kapacita náplne 300 litrov pri 10 ° dH	ks	888132	133,00	159,60
	Demineralizačná jednotka DJ – 9 s meracím počítačom, vrátane náplne – plniaca kapacita jednotky je 8l živice TDS / µS/cm, prietok; Kapacita náplne 1 500 litrov pri 10 ° dH	ks	MDJ9	918,00	1 101,60
	Demineralizačná živica 6,5 l Premium (náhradná náplň k demineralizačnej jednotke MDJ9)	6,5 litrov	MDZ65	157,00	188,40
	Demineralizačná jednotka DJ – 44 s meracím počítačom, vrátane náplne – plniaca kapacita jednotky je 37,5l živice TDS / µS/cm, prietok; Kapacita náplne 7 200 litrov pri 10 ° dH	ks	MDJ44	1 745,00	2 094,00
	Demineralizačná živica 12,5 l Premium (náhradná náplň k demineralizačnej jednotke MDJ44)	12,5 litrov	MDZ125	260,00	312,00

BAXI

regulácia pre atmosférické kotly

Regulácia

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ovládací panel kotla ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlami Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Max, Nuvola 3 Comfort)	JJJ005682690	120,00	144,00
	Odnímateľný ovládací panel DIMS28 (pre Luna3 Blue, Nuvola3 BS)	KHG714106410	122,00	146,40
	Ovládací panel kotla s bezdrôtovým prenosom ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlom Luna3 Comfort Air)	JJJ005693700	147,00	176,40
	Sada ovládacieho panelu s bezdrôtovým prenosom (obsahuje bezdrôtový panel a prijímač pre montáž do kotla)	KHG714114710	245,00	294,00
	Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS RAA21 (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RAA21	21,00	25,20
	Digitálny priestorový termostat drôtový SIEMENS RDE100.1, týždenný program (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1	80,00	96,00
	Sada bezdrôtového digitálneho priestorového termostatu (vysielač) a spínacej jednotky (prijímač) SIEMENS RDE100.1RFS, týždenný program (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RFS	174,00	208,80
	Bezdrôtový modul SIEMENS RDE-MZ6 pre riadenie až 5 zón (prijímač), spolupracuje s termostatom RDE100.1RF (vysielač)	RDE-MZ6	207,00	248,40
	Bezdrôtový termostat SIEMENS RDE100.1RF (vysielač), týždenný program, pre spoluprácu s bezdrôtovým zónovým modulom RDE-MZ6 (prijímač) (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RF	102,00	122,40
	Diaľkové ovládanie SIEMENS QAA73	KHG714072611	186,00	223,20
	Doska interface pre diaľkové ovládanie QAA73	KHG714072511	29,00	34,80
	Vonkajšia sonda	KHG714062111	22,00	26,40
	Prídavné relé pre kotly Ecofour	KHG714100510	20,00	24,00
	Prídavné relé pre Luna3 Comfort, Nuvola3 BS a Nuvola3 Comfort	KHG714106510	31,00	37,20
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36), pre kotly Luna3 Blue, Slim, Ecofour	JJJ008434260	10,00	12,00
	Sonda TV pre kotly Luna 3 Comfort	KHG714061911	12,00	14,40

BAXI

ohrievače TV

Bojlery s jednoduchou alebo dvojitou nepriamoohrevnou špirálou

vyobrazenie	položka	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Nepriamoohrevný zásobník UBVT 200 SC - jednoduchá špirála, obsah 200 litrov - výška 1422,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 95 kg - výkon ohrevnej špirály 36 kW; plocha výmenníka 1,2 m²	C	A7110591	710,00	852,00
	Nepriamoohrevný zásobník UBVT 200 DC - dvojité špirála, obsah 200 litrov - výška 1422,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 106 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 24 kW; plocha výmenníka 0,76 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 36 kW; plocha výmenníka 1,2 m²	C	A7110592	820,00	984,00
	Nepriamoohrevný zásobník UBVT 300 SC - jednoduchá špirála, obsah 300 litrov - výška 1795,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 113 kg - výkon ohrevnej špirály 42 kW; plocha výmenníka 1,5 m²	C	A7110593	920,00	1 104,00
	Nepriamoohrevný zásobník UBVT 300 DC - dvojité špirála, obsah 300 litrov - výška 1795,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 128 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW; plocha výmenníka 1 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 42 kW; plocha výmenníka 1,5 m²	C	A7110594	1 000,00	1 200,00
	Nepriamoohrevný zásobník UBVT 400 SC - jednoduchá špirála, obsah 400 litrov - výška 1671,5 mm, priemer 710 mm, hmotnosť 140 kg - výkon ohrevnej špirály 48 kW; plocha výmenníka 1,8 m²	C	A7110595	1 070,00	1 284,00
	na objednávku				
	Nepriamoohrevný zásobník UBVT 400 DC - dvojité špirála, obsah 400 litrov - výška 1671,5 mm, priemer 710 mm, hmotnosť 159 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW; plocha výmenníka 1 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 48 kW; plocha výmenníka 1,8 m²	C	A7110596	1 180,00	1 416,00
	na objednávku				
	Nepriamoohrevný zásobník UBVT 500 DC - dvojité špirála, obsah 500 litrov - výška 1812 mm, priemer 811 mm, hmotnosť 205 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW; plocha výmenníka 1 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 63 kW; plocha výmenníka 2,5 m²	D	A7682976	1 330,00	1 596,00
	na objednávku				
	Nepriamoohrevný zásobník UB 800 DC - dvojité špirála, obsah 800 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 1855 mm, priemer s izoláciou 990 mm, hmotnosť 220 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 40 kW; plocha výmenníka 1,6 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 68 kW; plocha výmenníka 2,7 m² - výkonnostné číslo podľa DIN4708 32 NL	–	A7685877	2 230,00	2 676,00
	na objednávku				
	Nepriamoohrevný zásobník UB 1000 DC - dvojité špirála, obsah 1000 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2105 mm, priemer s izoláciou 990 mm, hmotnosť 265 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 45 kW; plocha výmenníka 1,6 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 60 kW; plocha výmenníka 3,0 m² - výkonnostné číslo podľa DIN4708 36 NL	–	A7685878	2 650,00	3 180,00
	na objednávku				
	Nepriamoohrevný zásobník UB 1500 DC - dvojité špirála, obsah 1500 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2185 mm, priemer s izoláciou 1200 mm, hmotnosť 365 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 47 kW; plocha výmenníka 1,8 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 88 kW; plocha výmenníka 3,4 m² - výkonnostné číslo podľa DIN4708 55 NL	–	A7685880	4 240,00	5 088,00
	na objednávku				
	Nepriamoohrevný zásobník UB 2000 DC - dvojité špirála, obsah 2000 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2470 mm, priemer s izoláciou 1300 mm, hmotnosť 480 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 73 kW; plocha výmenníka 2,8 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 120 kW; plocha výmenníka 4,6 m² - výkonnostné číslo podľa DIN4708 67 NL	–	A7685881	5 150,00	6 180,00
	na objednávku				

Bojler s dvojitou špirálou (DC):

Bojler s jednoduchou špirálou (SC):

vyobrazenie	položka	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	--------------------	------------------	--------------	------------



Nepriamoohrevný zásobník BAXI UB 120 SC

- smaltovaný oceľový zásobník TUV na pripojenie do zostavy s kottami iba pre vykurovanie
- objem 120 l

C

A7223234

630,00

756,00

Nepriamoohrevný zásobník BAXI UB 160 SC

- smaltovaný oceľový zásobník TUV na pripojenie do zostavy s kottami iba pre vykurovanie
- objem 160 l

C

A7223235

670,00

804,00

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------



Prídavná elektrická ohrevná špirála 6/4" – 2,5 kW - s predĺženou chladiacou časťou

2110312

365,00

438,00

Priestor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a uniform grid of small, light gray dotted lines, intended for handwritten notes.

solárne systémy

Solárne doskové kolektory (verzie SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V).....	82
Solárna zostava DUO-TEC COMPACT E 1.24 / SOL 200-V	83
Solárna zostava LUNA PLATINUM+ / SOL 250-V alebo SOL 250-H.....	84
Solárna zostava BAXI 300DC / SOL 250-V alebo SOL 200-V	85
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-V s nastaviteľným polohovacím držiakom	86
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha).....	87
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-H s nastaviteľným polohovacím držiakom	88
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha).....	89
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 200-V s nastaviteľným polohovacím držiakom	90
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 200-V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha).....	91
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-V (možnosť nastavenia uhla sklonu 35 – 55 stupňov)	92
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-H (možnosť nastavenia uhla sklonu 35 – 55 stupňov)	93
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SOL 200-V (možnosť nastavenia uhla sklonu 35 – 55 stupňov)	94
Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SOL 200 až 250.....	95
Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V.....	97

Solárne doskové kolektory (verzie SOL 200 až 250)



SOL 250-V - vertikálny kolektor




SOL 250-H - horizontálny kolektor



SOL 200-V - vertikálny kolektor

typ solárneho kolektora	plocha [m²]	rozmery kolektora (D × Š × H) [mm] a technické dáta kolektora	technický popis kolektora	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
SOL 250-V vertikálny doskový kolektor	2,52	2191 × 1151 × 70 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ a ₁ súčiniteľ a ₂ hmotnosť	2,4 m² 80,0 3,897 0,014 35 kg Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, svorný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom. Vybavený ochrannou montážnou fóliou proti slnku.	A7698742	580,00	696,00
SOL 250-H horizontálny doskový kolektor	2,52	1151 × 2191 × 70 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ a ₁ súčiniteľ a ₂ hmotnosť	2,35 m² 82,0 3,897 0,014 35 kg Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, svorný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom. Vybavený ochrannou montážnou fóliou proti slnku.	A7713055	590,00	708,00
SOL 200-V vertikálny doskový kolektor	2,02	1757 × 1151 × 70 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ a ₁ súčiniteľ a ₂ hmotnosť	1,87 m² 80,0 4,085 0,016 30 kg Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, svorný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom. Vybavený ochrannou montážnou fóliou proti slnku.	A7713056	480,00	576,00

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT E 1.24 s doskovým kolektorom SOL 200-V

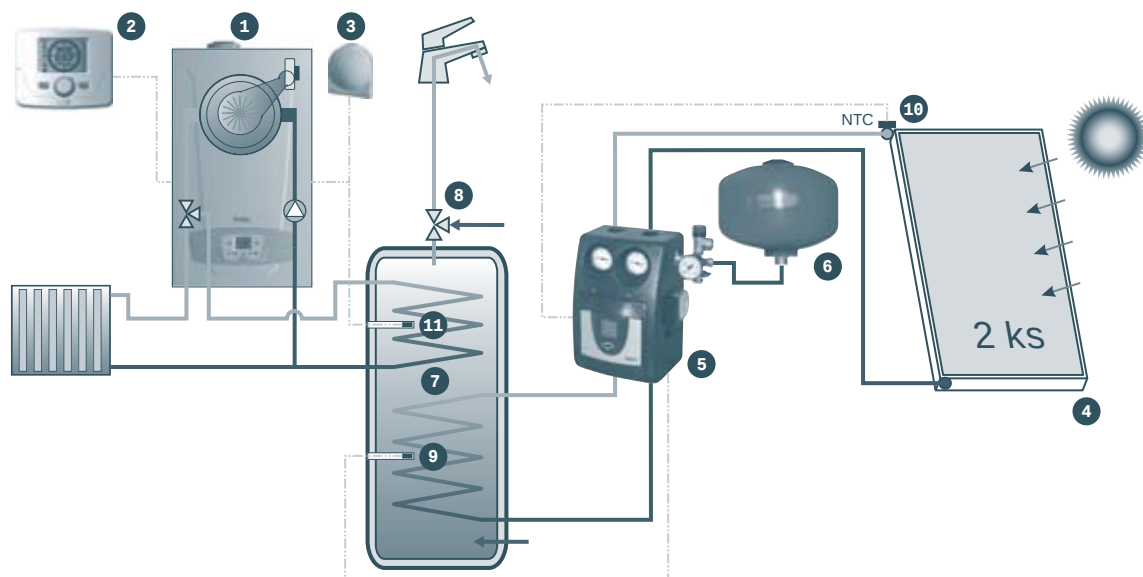

LEGENDA:

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Kotel Duo-Tec Compact E 1.24 | 4. Solárny doskový kolektor SOL 200-V | 8. Termostatický zmiešavací ventil TV |
| 2. Priestorový prístroj s týždenným programovaním kúrenia a TV (drôtový) | 5. Čerpadlová skupina ECO+ | 9. Čidlo teploty TV (súčasťou čerpadlovej skupiny) |
| 3. Vonkajšia sonda QAC 34 | 6. Expanzná solárna nádobka | 10. Čidlo teploty kolektora (súčasťou čerpadlovej skupiny) |
| | 7. Bojler TV UBVT 200 DC | 11. Čidlo zásobníka TV pre kotel |

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT E 1.24 / SOL 200-V obsahuje tieto komponenty:




- kondenzačný kotel Duo-Tec Compact E 1.24 (1ks)
- priestorový prístroj s týždenným programovaním kúrenia a TV (1ks)
- solárny kolektor SOL 200-V (2ks)
- sada uchytenia pre dva kolektory šikmá strecha (1ks)
- bojler TV (UBVT 200 DC) (1ks)
- čerpadlová skupina ECO+ vrátane všetkých potrebných čidiel (1ks)
- hydraulické pripojovacie sady kolektora (1ks)
- solárny expanzomat 18 l (1ks)
- čidlo zásobníka TV pre kotel
- solárna kvapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l)
(Celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- termostatický zmiešavací ventil TV

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT E 1.24 200 DCS/SOL 200-V



položka	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
DUO-TEC COMPACT E 1.24 200 DCS/SOL 200-V	A	ALS615324/VS+	3 300,00	3 960,00


Vysvetlivky k názvu sady:

DUO-TEC COMPACT E 1.24: kotel s výkonom 24 kW
200DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 200 litrov
S: označenie S (sada šikmá strecha)

Solárne kolektory:

– označenie SOL 200-V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

Solárna zostava LUNA PLATINUM+ s doskovým kolektorom SOL 250-V alebo SOL 250-H

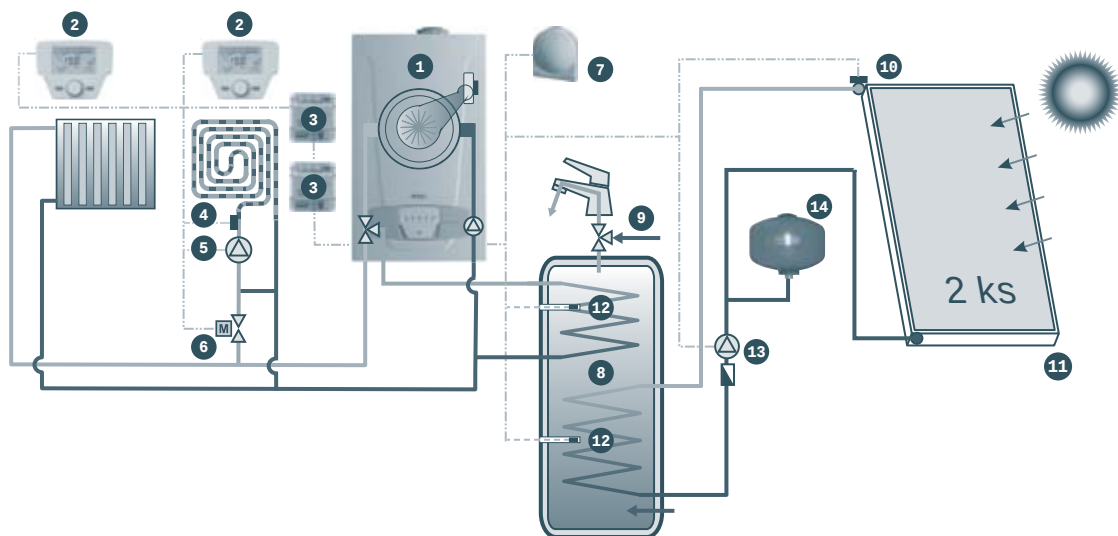

LEGENDA:

- | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 1. Kotel Luna Platinum+ 1.24 | 5. Čerpadlo vykurovacieho okruhu | 9. Termostatický zmiešavací ventil TV | 12. Čidlo teploty TV do jímky QAZ 36 |
| 2. Priestorový prístroj QAA 75 | 6. Dvocestný zmiešavací ventil s pohonom | 10. Čidlo teploty solárneho kolektora QAZ 36 | 13. Čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód A7221636) |
| 3. Rozširujúci modul AVS 75 | 7. Vonkajšia sonda QAC34/101 | 11. Solárny doskový kolektor SOL 250-V alebo SOL 250-H | 14. Solárna expanzná nádoba |
| 4. Príložené čidlo teploty QAD 36 | 8. Bojler TV UBVT 300 DC | | |

Solárna zostava LUNA Platinum+ / SOL 250-V alebo SOL 250-H obsahuje tieto komponenty:



- kondenzačný kotel Luna Platinum+ (v cene kotla regulátor BAXI QAA 75.910) (1 ks)
 - sondu bojlera pre Luna Platinum+ (2 ks)
 - solárny kolektor (SOL 250-V, SOL 250-H) (2 ks)
 - sada uchytenia pre dva kolektory šikmá strecha (1 ks)
 - bojler TV (UBVT 300 DC) (1 ks)
 - čerpadlová skupina+ (kód A7221636) riadená elektronikou kotla Luna Platinum+ (1 ks)
 - hydraulické pripojovacie sady podľa typu kolektora (1 ks)
 - solárny expanzomat 18 l (1 ks)
 - vonkajšia sonda SIEMENS QAC 34 / 101 (1 ks)
 - čidlo teploty soláru QAZ 36.481 / 101 (1 ks)
 - solárna kvapalina EQUEN SLP 20L (2 nádoby 10 l)
- (Celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- dvocestné ventily vykurovacích okruhov (pozícia 6) strana 38
- termostatický zmiešavací ventil TV (pozícia 9) strana 97
- čerpadlá vykurovacích okruhov (V01 – V03) (pozícia 5)
- rozširujúce moduly AVS 75 pre vykurovacie okruhy (V01 – V03) (pozícia 3) strana 41
- priestorové prístroje QAA 75 pre vykurovacie okruhy (V02, V03) (pozícia 2) strana 40
- súprava pre drôtové alebo bezdrôtové pripojenie QAA75 strana 40

Solárna zostava LUNA PLATINUM+ 300DCS s doskovým kolektorom SOL 250-V alebo SOL 250-H




položka		energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS / SOL 250-V	– kotel – 2 × kolektor SOL 250-V – zásobník UBVT 300 DC – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód A7221636) – expanzná nádoba 18 litrov	A	ALS615125/VS+	3 660,00 4 392,00
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS / SOL 250-H	– kotel – 2 × kolektor SOL 250-H – zásobník UBVT 300 DC – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód A7221636) – expanzná nádoba 18 litrov	A	ALS615125/HS+	3 920,00 4 704,00

Vysvetlivky k názvu sady: LUNA PLATINUM+ 1.24: kotel s výkonom 24 kW 300DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 300 litrov S: označenie S (sada šikmá strecha)

Solárne kolektory:
 – označenie SOL 250-V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)
 – označenie SOL 250-H (kolektor pre horizontálnu inštaláciu)

Solárna zostava BAXI 300DC s doskovým kolektorom SOL 250-V alebo SOL 200-V

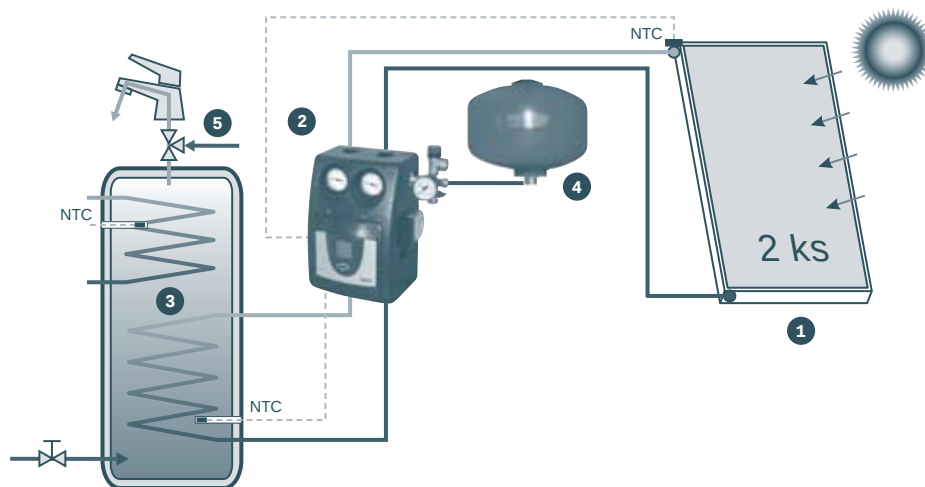

LEGENDA:

1. Solárne kolektory SOL 250-V, SOL 200-V (2 ks v zostave)
2. Čerpadlová skupina ECO+ / COMFORT+ (podľa zostavy) vrátane všetkých potrebných čidiel pre riadenie solárneho systému
3. Bojler UBVT 300 DC (dvojšpirálový zásobník)
4. Expanzná nádoba pre solárny systém 18 litrov
5. Termostatický zmiešavací ventil TV (nie je súčasťou zostavy)

Solárna zostava BAXI 300 DC/SOL 250-V alebo SOL 200-V obsahuje tieto komponenty:




- solárny kolektor podľa výberu sady (SOL 250-V, SOL 200-V) (2 ks)
- sada uchytenia pre dva kolektory šikmá strecha (1 ks)
- bojler TV (UBVT 300 DC) (1ks)
- čerpadlová skupina ECO+ / COMFORT+ vrátane všetkých potrebných čidiel (1 ks)
- hydraulické pripojovacie sady kolektora pre SOL 250-V, SOL 200-V (1 ks)
- solárny expanzomat 18 l (1 ks)
- solárna kvapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l)
(celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- termostatický zmiešavací ventil TV (pozícia 5) strana 97

Solárna zostava BAXI 300DCS s doskovým kolektrom SOL 250-V alebo SOL 200-V





položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
300DCS/SOL 250-V	– 2 × kolektor SOL 250-V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	ALS615129/VS+	2 640,00
300DCS/SOL 200-V	– 2 × kolektor SOL 200-V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	ALS615329/VS+	2 470,00
				3 168,00
				2 964,00




Vysvetlivky k názvu sady: 300DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 300 litrov
S: označenie S (sada šikmá strecha)

Solárne kolektory:
– označenie SOL 250-V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)
– označenie SOL 200-V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)


Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-V s nastaviteľným polohovacím držiakom



SOL 250-V - sada uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7674434	174,00	208,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7674438	296,00	355,20
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7674440	123,00	147,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7674438 1× A7674440		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7674438 2× A7674440		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7674438 3× A7674440		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 96):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	51,00	61,20
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	62,00	74,40
Spojovacie svorné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	10,00	12,00



Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)






SOL 250-V - sada uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7212852	102,00	122,40
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7212853	184,00	220,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7212854	92,00	110,40
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7212853 1× A7212854		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7212853 2× A7212854		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7212853 3× A7212854		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 96):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	51,00	61,20
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	62,00	74,40
Spojovacie svorné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	10,00	12,00


Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-H s nastaviteľným polohovacím držiakom



SOL 250-H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7713200	194,00	232,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7716208	368,00	441,60
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7713201	194,00	232,80
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7716208 1× A7713201		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7716208 2× A7713201		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7716208 3× A7713201		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 96):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	51,00	61,20
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	62,00	74,40
Spojovacie násuvné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	10,00	12,00



Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindeľ, plechová strecha, bridlicová strecha)






SOL 250-H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7713198	123,00	147,60
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7716207	245,00	294,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7713199	133,00	159,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7716207 1× A7713199		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7716207 2× A7713199		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7716207 3× A7713199		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 96):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	51,00	61,20
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	62,00	74,40
Spojovacie násuvné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	10,00	12,00


Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 200-V s nastaviteľným polohovacím držiakom



SOL 200-V - sada uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7674434	174,00	208,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7674438	296,00	355,20
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7674440	123,00	147,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7674438 1× A7674440		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7674438 2× A7674440		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7674438 3× A7674440		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 96):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	51,00	61,20
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	62,00	74,40
Spojovacie násuvné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	10,00	12,00



Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 200-V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindeľ, plechová strecha, bridlicová strecha)





SOL 200-V - sada uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7212852	102,00	122,40
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7212853	184,00	220,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7212854	92,00	110,40
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7212853 1× A7212854		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7212853 2× A7212854		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7212853 3× A7212854		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 96):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	51,00	61,20
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	62,00	74,40
Spojovacie násuvné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	10,00	12,00

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-V (možnosť nastavenia uhla sklonu 35 – 55 stupňov)




SOL 250-V – sada uchytenia na rovnú strechu pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zaťažovacie dielce	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7217027	153,00	183,60
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7218884	245,00	294,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7217032	113,00	135,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7218884 1× A7217032		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7218884 2× A7217032		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7218884 3× A7217032		


Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 96):




Pripojovacia sada pre 1 kolektor	A7698958	51,00	61,20
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	A7698629	62,00	74,40
Spojovacie svorné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	A7668058	10,00	12,00

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-H (možnosť nastavenia uhla sklonu 35 – 55 stupňov)





SOL 250-H – sada uchytenia na rovnú strechu pre horizontálny kolektor


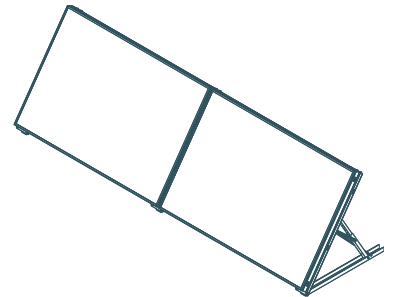


vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zaťažovacie dielce	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7217033	153,00	183,60
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7705949	255,00	306,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7695248	113,00	135,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7705949 1× A7695248		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7705949 2× A7695248		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7705949 3× A7695248		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 96):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	51,00	61,20
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	62,00	74,40
Spojovacie svorné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	10,00	12,00

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SOL 200-V (možnosť nastavenia uhla sklonu 35 – 55 stupňov)




SOL 200-V – sada uchytenia na rovnú strechu pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zaťažovacie dielce	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7217027	153,00	183,60
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7218884	245,00	294,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7217032	113,00	135,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7218884 1× A7217032		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7218884 2× A7217032		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7218884 3× A7217032		

Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 96):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	A7698958	51,00	61,20
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	A7698629	62,00	74,40
Spojovacie svorné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	A7668058	10,00	12,00






Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SOL 200 až 250




SOL 200 až 250 – hydraulické príslušenstvo pre pripojenie solárneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pripojovacia sada pre 1 kolektor – svorná zátka kolektora (2 ks) – svorný výstupný križ s odvzdušnením a jímkou pre čidlo kolektora (1 ks) – svorné vstupné koleno (1 ks) – tesnenie 3/4" (2 ks)	A7698958	51,00	61,20
	Pripojovacia sada pre 2 kolektory – svorná zátka kolektora (2 ks) – svorný výstupný križ s odvzdušnením a jímkou pre čidlo kolektora (1 ks) – svorné vstupné koleno (1 ks) – svorné spojovacie vsuvky (2 ks) – tesnenie 3/4" (2 ks)	A7698629	62,00	74,40
	Svorné spojovacie vsuvky – pre viac ako dva kolektory	A7668058	10,00	12,00
	Pripojovacia dilatačná sada OMEGA pre viac než 5 kolektorov – dilatačná sada (2 ks) – svorné vstupné koleno (4 ks) – tesnenie 3/4" (4 ks)	A7706314	51,00	61,20
	Puzdro proti zdeformovaniu CU trubky 18 mm – použitie pre svorné spoje	TM1116G180100	3,00	3,60
	Puzdro proti zdeformovaniu CU trubky 22 mm – použitie pre svorné spoje	TM1116G220100	3,00	3,60
	Koleno vonkajší závit 3/4" s prechodom na CU trubku 18 mm – použitie pre svorný a závitový spoj – použitie pre ploché tesnenie	TM1104G001805FD	11,00	13,20
	Koleno svorné na CU trubky 18 mm – použitie pre svorný spoj	TM1103G181800	7,00	8,40
	Koleno svorné na CU trubky 18 mm / 22 mm – použitie pre svorný spoj	TM1103G221800	11,00	13,20
	Priamy vonkajší prechod svorný na CU trubky 18 mm / 3/4" – použitie pre svorný a závitový spoj – použitie pre ploché tesnenie	TM1100G001805FD	8,00	9,60
	Priamy vonkajší prechod svorný na CU trubky 22 mm / 3/4" – použitie pre svorný a závitový spoj – použitie pre ploché tesnenie	TM1100G002205FD	8,00	9,60
	Náhradné matice na svorné spojky 18 mm – použitie pre svorný spoj	TM1114G001824	3,00	3,60
	Náhradné matice na svorné spojky 22 mm – použitie pre svorný spoj	TM1114G002261	3,00	3,60
	Náhradný krúžok na svorné spojky 18 mm – použitie pre svorný spoj	TM111G0818	2,00	2,40
	Náhradný krúžok na svorné spojky 22 mm – použitie pre svorný spoj	TM1015G0822	2,00	2,40

Tabuľka uchytenia a hydraulického pripojenia kolektorov SOL 200 až 250

počet kolektorov	typ uchytenia	SOL 250-V	SOL 250-H	SOL 200-V
1 kolektor 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-A7674434 (uchytenie) 1x-A7698958 (hydr. sada)	1x-A7713200 (uchytenie) 1x-A7698958 (hydr. sada)	1x-A7674434 (uchytenie) 1x-A7698958 (hydr. sada)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-A7212852 (uchytenie) 1x-A7698958 (hydr. sada)	1x-A7713198 (uchytenie) 1x-A7698958 (hydr. sada)	1x-A7212852 (uchytenie) 1x-A7698958 (hydr. sada)
	R – rovná strecha	1x-A7217027 (uchytenie) 1x-A7698958 (hydr. sada)	1x-A7217033 (uchytenie) 1x-A7698958 (hydr. sada)	1x-A7217027 (uchytenie) 1x-A7698958 (hydr. sada)
2 kolektory 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-A7674438 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada)	1x-A7716208 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada)	1x-A7674438 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-A7212853 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada)	1x-A7716207 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada)	1x-A7212853 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada)
	R – rovná strecha	1x-A7218884 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada)	1x-A7705949 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada)	1x-A7218884 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada)
3 kolektory 	S – šikmá vlnitá strecha	1x A7674438 + 1x A7674440 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 1x-A7668058 (vsuvky)	1x A7716208 + 1x A7713201 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 1x-A7668058 (vsuvky)	1x A7674438 + 1x A7674440 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 1x-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x A7212853 + 1x A7212854 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 1x-A7668058 (vsuvky)	1x A7716207 + 1x A7713199 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 1x-A7668058 (vsuvky)	1x A7212853 + 1x A7212854 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 1x-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1x A7218884 + 1x A7217032 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 1x-A7668058 (vsuvky)	1x A7705949 + 1x A7695248 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 1x-A7668058 (vsuvky)	1x A7218884 + 1x A7217032 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 1x-A7668058 (vsuvky)
4 kolektory 	S – šikmá vlnitá strecha	1x A7674438 + 2x A7674440 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 2x-A7668058 (vsuvky)	1x A7716208 + 2x A7713201 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 2x-A7668058 (vsuvky)	1x A7674438 + 2x A7674440 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 2x-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x A7212853 + 2x A7212854 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 2x-A7668058 (vsuvky)	1x A7716207 + 2x A7713199 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 2x-A7668058 (vsuvky)	1x A7212853 + 2x A7212854 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 2x-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1x A7218884 + 2x A7217032 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 2x-A7668058 (vsuvky)	1x A7705949 + 2x A7695248 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 2x-A7668058 (vsuvky)	1x A7218884 + 2x A7217032 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 2x-A7668058 (vsuvky)
5 kolektorov 	S – šikmá vlnitá strecha	1x A7674438 + 3x A7674440 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 3x-A7668058 (vsuvky)	1x A7716208 + 3x A7713201 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 3x-A7668058 (vsuvky)	1x A7674438 + 3x A7674440 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 3x-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x A7212853 + 3x A7212854 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 3x-A7668058 (vsuvky)	1x A7716207 + 3x A7713199 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 3x-A7668058 (vsuvky)	1x A7212853 + 3x A7212854 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 3x-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1x A7218884 + 3x A7217032 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 3x-A7668058 (vsuvky)	1x A7705949 + 3x A7695248 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 3x-A7668058 (vsuvky)	1x A7218884 + 3x A7217032 (uchytenie) 1x-A7698629 (hydr. sada) 3x-A7668058 (vsuvky)

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V



SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------

Čerpadlové skupiny s integrovanou elektronikou pre riadenie solárnych systémov



Čerpadlová skupina+

- bez elektroniky
- s izoláciou

A7221636

404,00

484,80



Čerpadlová skupina ECO+

- s elektronikou riadenia jedného solárneho poľa
- s izoláciou
- vrátane všetkých čidiel

A7221637

574,00

688,80



Čerpadlová skupina COMFORT+

- s elektronikou riadenia dvoch solárnych polí
- s izoláciou
- vrátane všetkých čidiel

A7677852

675,00

810,00

Teplotné sondy



Univerzálna teplotná sonda pre čerpadlové skupiny ECO a COMFORT – PTF6

- pre solárne kolektory a zásobníky TV
- teplotný rozsah 25 – 200 °C

LNC710000040

14,00

16,80



Čidlo teploty do soláru QAZ36.481/101

QAZ36.481/101

43,00

51,60

Zabezpečenie TV



Termostatický zmiešavací ventil TV MT 52

- nastaviteľný rozsah 30 – 70 °C

6726

85,00

102,00



Termostatický zmiešavací ventil TV Solar KIT


- určené pre montáž na prietokové verzie kotlov
- nastaviteľný rozsah 30 – 70 °C

KHG714123111

136,00

163,20

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V



SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------

Expanzné nádoby pre solárne systémy BAXI



Expanzná nádoba 18 litrov, 6bar solárna	A222L24	35,00	42,00
Expanzná nádoba 24 litrov, 6bar solárna	A222L27	41,00	49,20
Expanzná nádoba 35 litrov, 6bar solárna	A222L31	69,00	82,80
Expanzná nádoba 50 litrov, 6bar solárna	A242L34	97,00	116,40
Expanzná nádoba 80 litrov, 6bar solárna	A242L37	153,00	183,60
Expanzná nádoba 100 litrov, 6bar solárna	A242L38	200,00	240,00

Odvzdušnenie a separácia vzduchu pre kolektory SOL



Odvzdušňovací ventil 3/8" – pre solárne systémy – teplotný rozsah do 160 °C	6118	31,00	37,20
--	------	-------	-------



Guľový kohút 3/8" – pred odvzdušňovací ventil – teplotný rozsah do 160 °C	7250	18,00	21,60
--	------	-------	-------



Separátor vzduchu horizontálny 3/4" – s výstupom pre odvzdušňovací ventil 3/8" – teplotný rozsah do 160 °C	7076	42,00	50,40
---	------	-------	-------

Nemrznúca solárna kvapalina pre kolektory SOL




Solárna kvapalina EQUEN SLP (na báze propylénglykolu) – kanister 10 litrov	SLP10	34,00	40,80
--	-------	-------	-------



Čerpadlový plniaci vozík – plniaci tlak 5 bar – nádrž 50 litrov z materiálu FPE – odvzdušňuje solárny systém	9199	551,00	661,20
--	------	--------	--------

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V



SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH	
Flexibilné nerezové potrubie					
	Flexibilné nerezové potrubie pre pripojenie solárnych kolektorov	10 metrov	54300	274,00	328,80
	– DN 15	15 metrov	54301	413,00	495,60
	– s kaučukovou izoláciou 13 mm	25 metrov	54302	705,00	846,00
	– ochrana proti UV žiareniu	50 metrov	54303	1 383,00	1 659,60
	Flexibilné nerezové potrubie pre pripojenie solárnych kolektorov	10 metrov	54310	310,00	372,00
	– DN 20	15 metrov	54311	482,00	578,40
	– s integrovaným káblom pre čidlo	25 metrov	54312	793,00	951,60
	– ochrana proti UV žiareniu	50 metrov	54313	1 590,00	1 908,00
	Matica pre pripojenie flexibilného nerezového potrubia DN 15				
	– rozmer matice DN 15 - ¾"		43432	15,00	18,00
	– v balení 10 ks				
	– odolnosť do 250 °C				
	Matica pre pripojenie flexibilného nerezového potrubia DN 20				
	– rozmer matice DN 20 – 1"		43429	25,00	30,00
	– v balení 10 ks				
	– odolnosť do 250 °C				
	Prechod na vonkajší závit ¾" x 1" , tesnenie O – krúžok Viton		54060	8,00	9,60
	Prechod na vonkajší závit 1" x 1" , tesnenie O – krúžok Viton		54061	14,00	16,80
	Prechod na vnútorný závit ¾" x ¾" , tesnenie O – krúžok Viton		54070	9,00	10,80
	Prechod na vnútorný závit 1" x 1" , tesnenie O – krúžok Viton		54071	13,00	15,60
	Prechod na Cu ¾" x 18Cu (svorné šróbenie) , tesnenie O – krúžok Viton		54090	9,00	10,80
	Prechod na Cu 1" x 22Cu (svorné šróbenie) , tesnenie O – krúžok Viton		54091	16,00	19,20

Priestor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small, evenly spaced dots, intended for writing notes. The grid covers the majority of the page below the header.

tepelné čerpadlá

Spoločnosť Baxi ponúka širokú škálu tepelných čerpadiel vzduch - voda Split Invertor, s externým alebo vstavaným ohrievačom TV.

Sortiment tepelných čerpadiel „Split Invertor“ PBS-i ponúka výkony od 4,5 kW s jednofázovým napájaním, ktoré sú vhodné pre malé novostavby, až do výkonu 16 kW s trojfázovým napájaním, ktoré sú vhodné aj do veľmi rozsiahlych domov. Sú k dispozícii v prevedení E so vstavaným elektrokotlom alebo H s možnosťou pripojenia externého kotla - obe prevedenia so zabudovaným ekvitermickým regulátorom pre riadenie až dvoch vykurovacích okruhov. Tepelné čerpadlo so závesným vnútorným modulom má označenie WH, stacionárne FS umožňuje výrobu teplej vody vďaka vstavanému zásobníku s objemom 177 litrov.

Nové tepelné čerpadlá „Split Invertor“ PBS-i WH2 a PBS-i FS2 sú plne kompatibilné s termostatom Baxi Mago pre komfortné diaľkové riadenie ako vykurovania, tak aj ohrevu TV prostredníctvom aplikácie pre Smartfón.

Inteligentný wi-fi termostat Baxi Mago	102
Tepelné čerpadlá vzduch-voda „split invertor“	103
Stacionárne tepelné čerpadlá vzduch-voda „split invertor“	108

Baxi Mago



BAXI MAGO
think simple!



- Termostát so zabudovaným wi-fi modulom, ktorý sa napája na domácu internetovú sieť bez potreby pripojiť ďalší router
- Aplikácia pre smartfóny a tablety umožňuje diaľkové ovládanie
- Možnosť pripojenia na jeden alebo viac obytných priestorov pre kontrolu teploty, riadenia týždenného programovania, nastavenia režimu dovolenka, atď.
- Ovládanie je možné z viacerých rôznych smartfónov naraz tak, aby k termostatu malo prístup viac osôb
- Rýchle automatické nastavenie po vyplnení krátkeho dotazníka v aplikácii, ktoré umožňuje automaticky vytvoriť program ušitý na mieru podľa harmonogramu a zvyklostí užívateľa
- Možnosť zdieľania bezpečného a dočasného (3 dni) spoločného prístupu s autorizovaným servisným strediskom Baxi pre vykonanie prvej diagnostiky a pre prístup k pokročilejším funkciám


vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	Inteligentný wi-fi termostát BAXI MAGO (drôtové pripojenie) kompatibilný s: PBS-i WH2 a PBS-i FS2	7652303	203,00	243,60

Základné technické informácie:

Obsah balenia:


Škatuľa Baxi Mago obsahuje:

- Termostát Baxi Mago
- Držiak s otvormi pre inštaláciu na stenu
- Skrutky a hmoždinky pre inštaláciu na stenu
- Stručný inštalčný a užívateľský návod Baxi Mago

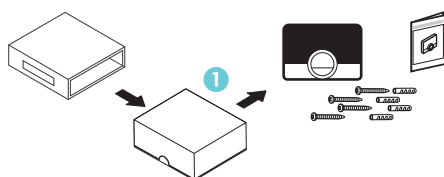


Inštalčná schéma:

- (1) Pripojenie na Baxi Mago (R-Bus; dvojžilový, najlepšie tieneny)
- (2) Domáce wi-fi pripojenie na router
- (3) Pripojenie na internet pomocou aplikácie Baxi Mago

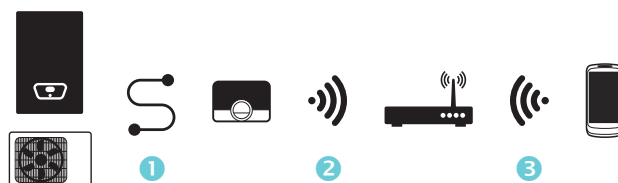

Rozmery:

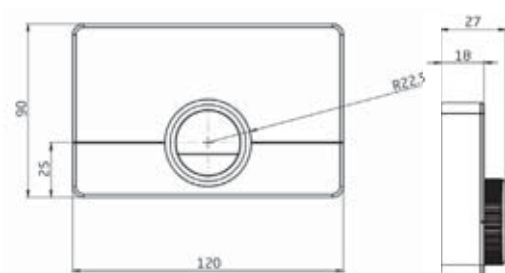

Technické údaje:

Rozmery	
Šírka × výška × hĺbka (Baxi Mago)	120 × 90 × 27 mm
Elektrické napájanie	
Pripojovacie napätie Bus	24 V ± 5%
Maximálna elektrická spotreba	1,5 W
Maximálna dĺžka kábla pre bus Baxi Mago	50 m
Maximálny odpor kábla	2 × 5 Ohm
Priestorové podmienky	
Prevádzkové podmienky	od 0 °C do 60 °C
Teplota	
Rozsah merania teploty v miestnosti	od 0 °C do 60 °C
Maximálna odchýlka teploty pri 20 °C	0,3 °C
Hysterézia nastavenia	1 °C
Presnosť nastavenia teploty	+/- 0,5 °C
Rozsah riadenia teploty	od 10 °C do 30 °C

PBS-i WH2



- **Kompresor s moduláciou otáčok, od 30 do 130 %.**
Chladivo R410A
- Maximálna energetická účinnosť
- Vykurovanie, chladenie a príprava TV
- Vykurovací voda až do 60°C, prevádzka pri teplote vonkajšieho vzduchu až -20°C
- **Riadiaci systém PBS-i pre spínanie vstavaného bivalentného 9 kW elektrokotla (verzia E) alebo riadenie pripojeného externého kotla (verzia H)**
- **Vhodné pre pripojenie inteligentného wi-fi termostatu Baxi Mago pre vzdialené riadenie ako vykurovania tak chladenia (príslušenstvo na objednávku)**
- Riadenie 2. zmiešavaného vykurovacieho okruhu pomocou prídavnej regulácie
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou, expanzná nádoba 8 l, manometer, prietokomer, čidlo vonkajšej teploty súčasťou balenia
- Chladenie do systému podlahového vykurovania **(S TEPLOU CHLADIACEJ VODY MAX. 18°C!)**

Legenda



Modely so vstavaným elektrokotlom			PBS-i 4,5 MR E WH2	PBS-i 6 MR E WH2	PBS-i 8 MR E WH2	PBS-i 11 TR E WH2	PBS-i 16 TR E WH2
Kód			A7696070	A7696071	A7696072	A7696075	A7696076
Sezónna energetická účinnosť	(1)		A++	A++	A++	A++	A++
	(2)		A++	A++	A++	A++	A++
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65
Vykurovací faktor (COP)		(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Menovitý chladiaci výkon	[kW]	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systéme (bez akumulačného zásobníka)	[l]		18	24	32	44	64
Výkon zabudovanej elektrickej vykurovacej vložky	[kW]		9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)
Akustický výkon – vnútorná jednotka	[dB(A)]	(5)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3
Akustický výkon – vonkajšia jednotka	[dB(A)]	(6)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			4 570,00	4 740,00	5 350,00	6 920,00	7 660,00
Cena s DPH			5 484,00	5 688,00	6 420,00	8 304,00	9 192,00


Modely pre pripojenie externého kotla			PBS-i 4,5 MR H WH2	PBS-i 6 MR H WH2	PBS-i 8 MR H WH2	PBS-i 11 TR H WH2	PBS-i 16 TR H WH2
Kód			A7696062	A7696063	A7696064	A7696068	A7696069
Sezónna energetická účinnosť	(1)		A++	A++	A++	A++	A++
	(2)		A++	A++	A++	A++	A++
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65
Vykurovací faktor (COP)		(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Menovitý chladiaci výkon	[kW]	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systéme (bez akumulačného zásobníka)	[l]		18	24	32	44	64
Akustický výkon – vnútorná jednotka	[dB(A)]	(5)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3
Akustický výkon – vonkajšia jednotka	[dB(A)]	(6)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			4 570,00	4 740,00	5 350,00	6 790,00	7 650,00
Cena s DPH			5 484,00	5 688,00	6 420,00	8 148,00	9 180,00

- (1) Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania vnútorných priestorov NÍZKOTEPLTNÁ pri PRIEMERNÝCH klimatických podmienkach (nariadenie EÚ č. 811/2013)
- (2) Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania vnútorných priestorov STREDNOTEPLTNÁ pri PRIEMERNÝCH klimatických podmienkach (nariadenie EÚ č. 811/2013)
- (3) Vonkajšia teplota 7°C-87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511
- (4) Vonkajšia teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511 **CHLADENIE JE UMOŽNENÉ IBA DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA S TEPLOTOU CHLADIACEJ VODY MAX. 18°C !**
- (5) Podľa ISO 3741 pri podmienkach: teplota vody 47/55°C a vonkajšia teplota 7°C - 87% U.R.
- (6) Podľa ISO 9614-1 pri podmienkach: teplota vody 47/55°C a vonkajšia teplota 7°C - 87% U.R.

Základné funkcie zariadenia


- Vykurovanie, chladenie a príprava TV (trojcestný ventil a čidlo do zásobníka k dispozícii ako príslušenstvo)
- Možnosť priameho komunikačného pripojenia termostatu Baxi MAGO
- Prepínanie režimu leto/zima z ovládacieho panelu alebo pomocou vonkajšieho kontaktu (vhodné pre diaľkovú správu alebo systémy inteligentného domového ovládania)
- Ekvitermická regulácia (vonkajšie čidlo súčasťou balenia) priameho vykurovacieho okruhu v základnom vybavení
- Riadenie 2. zmiešavaného vykurovacieho okruhu pomocou voliteľného príslušenstva
- Ovládanie integrovaného elektrokotla 9 kW (prevedenie E) spínaného v 2 stupňoch
- Riadenie externého kotla (prevedenie H)
- Možnosť akumulácie energie do vykurovacej vody v prípade pripojenia fotovoltických panelov

System Manager PBS-i E WH2

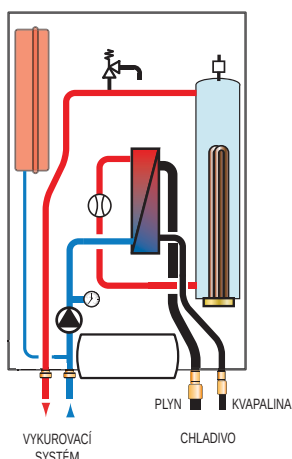

- TČ pracuje ako samostatné alebo ako bivalentné (TČ+elektrokotol)
- Postupné spínanie 2 stupňov 9 kW integrovaného el. dohrevu
- Oba zdroje sú využívané pre vykurovanie a prípravu TV

System Manager PBS-i H WH2

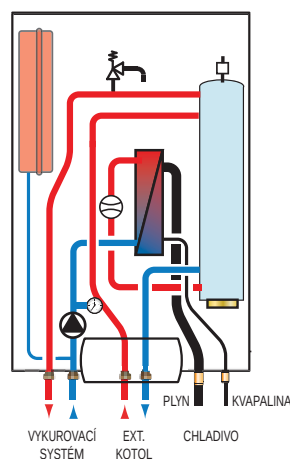



- Vývody pre hydraulické pripojenie externého dohrevu
- Možnosť kalkulácie, ktorý zdroj tepla je aktuálne výhodnejší
- Ovládanie hydraulického dohrevu spínaním cez vstup priestorového termostatu

Príklad inštalácie vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom PBS-i WH2 s elektrickým dohrevom

Popis	Objednávkové číslo	Cena bez DPH
Tepelné čerpadlo PBS-i 6MR/E WH2	A7696071	4 740,00
Filter 400 µm + uzatvárací ventil EH61	100004417	51,30
Redukcia EH146 - 3/8" + 5/8" na 1/4" + 1/2"	A7213864	51,00
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	203,00
Sada pre pripojenie havarijného termostatu podlahového vykurovania HA255	7624902	19,80
Prepínací ventil vykurovania/TV TGX34	TGX34SMP	170,00
Čidlo do zásobníka TV AD212	100000030	25,20
Sada hydraulického prepájania TČ-zásobník TV EH149	100015468	65,70
Bojler UBVT 200 SC	A7110591	710,00
Ďalšie voliteľné príslušenstvo:		
Prepojovacia sada chladiva 1/2"-1/4"	HET110	85,00
Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem (v balení 2 ks)	SPE450	13,00
Cena celkom (bez DPH)		6 134,00

* EH146 je potrebné objednať pre výkony 4,5 a 6 kW!
Uvedené ceny sú bez DPH

PBS-i 6MR/E WH2

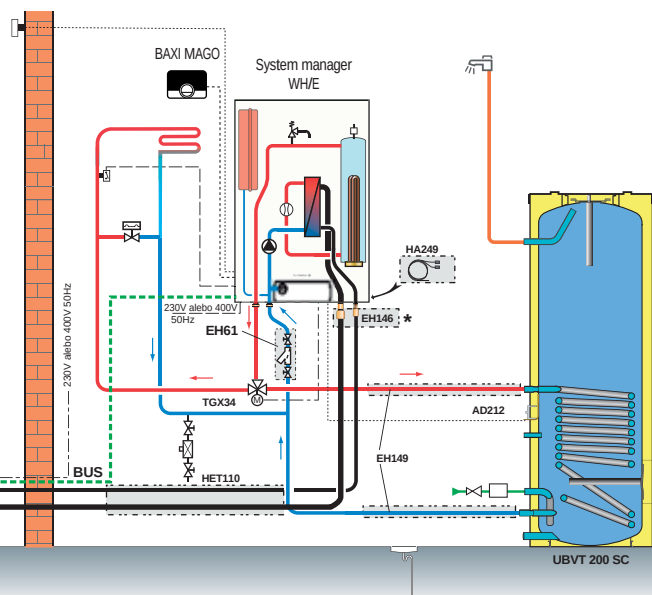


Schémy sú iba ilustratívne:
návrh systému a výber komponentov
musí vykonať odborná kúrenárska firma.


Základné technické informácie:

Rozmery:


[uvedené rozmery sú v mm]

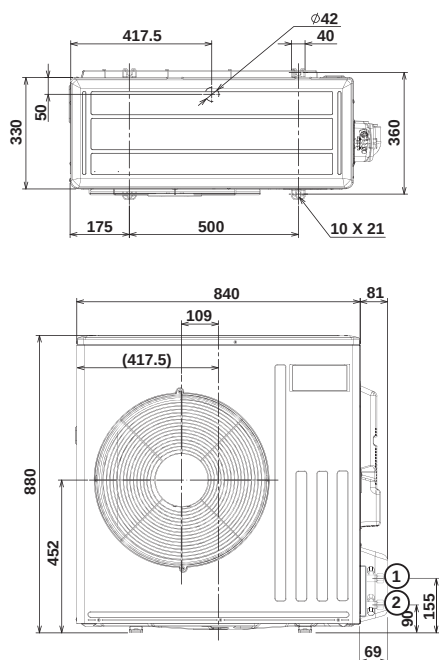AWHP MR/TR
(vonkajšia jednotka)**AWHP 4,5 MR**
(hmotnosť 54 kg)


- ① Prípojka kvapalného chladiva 1/4"
- ② Prípojka plyného chladiva 1/2"

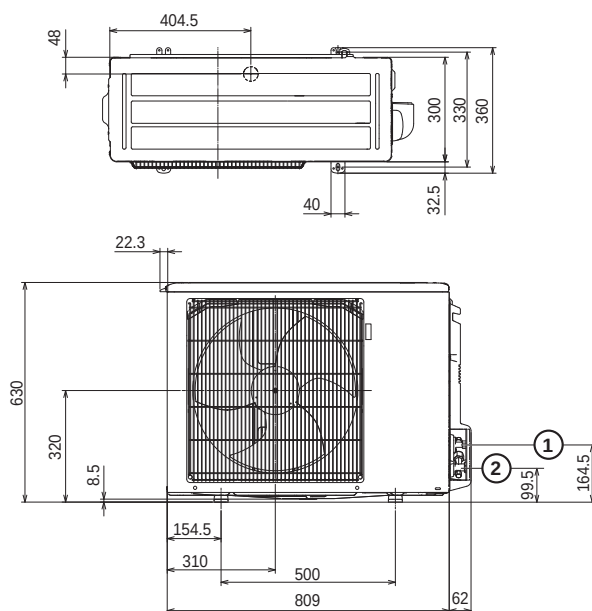**AWHP 6 MR**
(hmotnosť 42 kg)

- ① Prípojka kvapalného chladiva 1/4"
- ② Prípojka plyného chladiva 1/2"

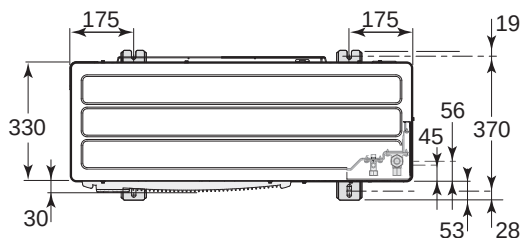**AWHP 8 MR**
(hmotnosť 75 kg)


- ① Prípojka kvapalného chladiva 3/8"
- ② Prípojka plyného chladiva 5/8"

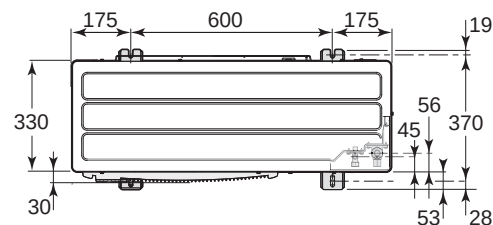**AWHP 11/16 TR**
(hmotnosť 130 kg) TR



- ① Prípojka kvapalného chladiva 3/8"
- ② Prípojka plyného chladiva 5/8"

Základné technické informácie



[uvedené rozmery sú v mm]

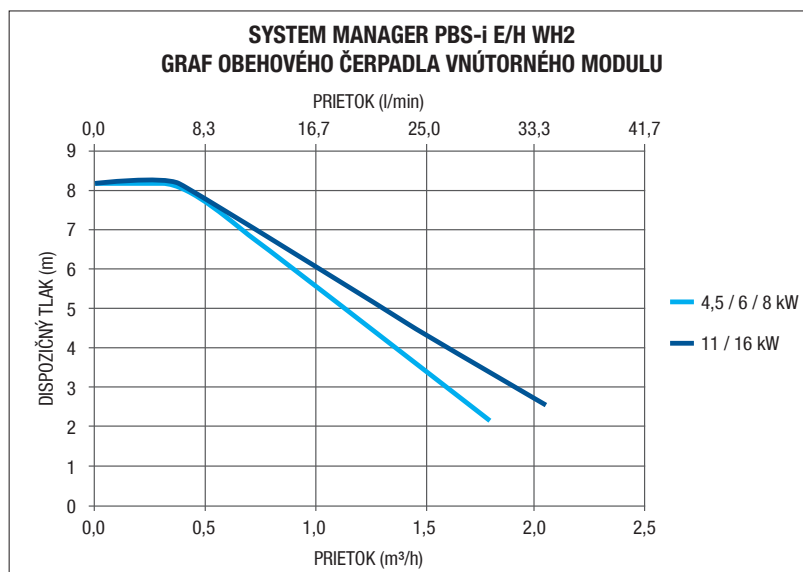**SYSTEM MANAGER PBS-i E WH2**
(vnútorný modul)

- ① Výstup do kúrenia G 1"
- ② Spiatočka z kúrenia G 1"
- ③ Prípojka plyného chladiva 5/8"
- ④ Prípojka kvapalného chladiva 3/8"

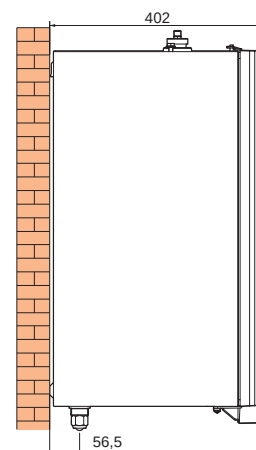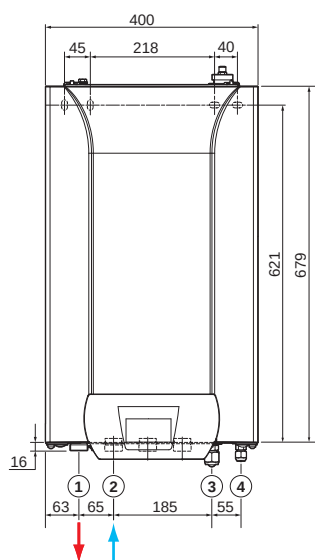
**SYSTEM MANAGER PBS-i H WH2**
(vnútorný modul)

- ① Výstup do kúrenia G 1"
- ② Spiatočka z kúrenia G 1"
- ③ Výstup z externého kotla G 1"
- ④ Spiatočka do externého kotla G 1"
- ⑤ Prípojka plyného chladiva 5/8"
- ⑥ Prípojka kvapalného chladiva 3/8"

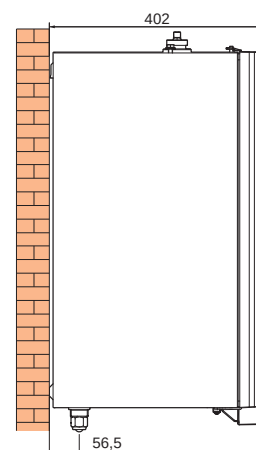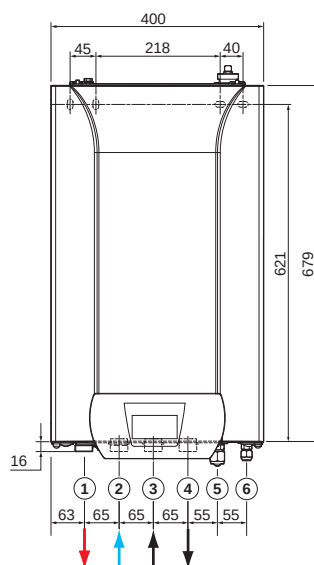

SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H WH2	
Hmotnosť	35,5-36,1 kg

Voliteľné príslušenstvo pre vnútorný modul a vonkajšiu jednotku

vyobrazenie	ďalšie príslušenstvo pre VNÚTORNÝ MODUL	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie) 	7652303	203,00	243,60
	Izbový termostat (iba vykurovanie)	KHG71408691	21,00	25,20
	Izbový termostat (vykurovanie a chladenie)	7108088	51,00	61,20
	Guľový ventil s filtrom 400 µm (filterball) EH61	100004417	51,30	61,56
	Redukcia EH146 - 3/8"+5/8" na 1/4"+1/2" (pri modeloch AWHP 4,5 a 6 MR/E potrebné objednať!)	A7213864	51,00	61,20
	Prepínací ventil vykurovania/TV TGX34	TGX34SMP	170,00	204,00
	Čidlo AD212 do zásobníka TV	100000030	25,20	30,24
	Sada pre prepojenie havarijného termostatu podlahového vykurovania HA255	7624902	19,80	23,76
	Sada EH783 pre riadenia 2. zmiešaného okruhu pre vstavenie do vnútorného modulu WH2 (obsahuje dosku SCB-04B + čidlo)	A7683828	130,00	156,00
vyobrazenie	ďalšie príslušenstvo pre VONKAJŠIU JEDNOTKU	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pripojovacia sada EH572 pre tichý chod vonkajšej jednotky (nie pre 4,5MR)	7636899	15,30	18,36

Odporúčané kombinácie PBS-i /ohrievač TV

	objem [l]	plocha výmenníka [m²]	PBS-i 4,5 a 6MR	PBS-i 8MR	PBS-i 11TR	PBS-i 16TR
Zásobník UBVT 200 SC	200	1,2	●	●	●	○
Zásobník UBVT 300 SC	300	1,5	●	●	●	●
Zásobník UBVT 400 SC	400	1,8	○	○	●	●

● odporúčaná kombinácia, ○ neodporúčaná kombinácia

Ďalšie príslušenstvo pre tepelné čerpadlá viď str. 113

Zásobníky UBVT pre prípravu TV viď str. 78

PBS-i FS2



- **Kompresor s moduláciou otáčok, od 30 do 130%.**
Chladiivo R410A
- Maximálna energetická účinnosť
- Vykurovanie a príprava TV
- Vykurovaná voda až do 60°C, prevádzka pri teplote vonkajšieho vzduchu až -20°C
- **Vnútrotný modul PBS-i FS so zásobníkom TV s objemom 177 litrov**
- **Vhodné pre pripojenie inteligentného wi-fi termostatu Baxi Mago pre vzdialené riadenie ako vykurovania tak prípravy TV (príslušenstvo na objednávku)**
- Riadenie 2. zmiešavaného vykurovacieho okruhu pomocou prídavnej regulácie
- **Riadiaci systém PBS-i pre spínanie vstavaného bivalentného 9 kW elektrokotla (verzia E) alebo riadenie pripojeného externého kotla (verzia H)**
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou, expanzná nádoba 8 l, manometer, prietokomer, čidlo vonkajšej teploty súčasťou balenia
- Chladenie do systému podlahového vykurovania **(S TEPLOTOU CHLADIACEJ VODY MAX. 18°C!)**

Legenda



Modely so vstavaným elektrokotlom		PBS-i 4,5 MR E FS2	PBS-i 6 MR E FS2	PBS-i 8 MR E FS2	PBS-i 11 TR E FS2	PBS-i 16 TR E FS2
Kód		A7696055	A7696056	A7696057	A7696060	A7696061
Sezónna energetická účinnosť	(1)	A++	A++	A++	A++	A++
	(2)	A++	A++	A++	A++	A++
	(3)	A	A	A	A	A
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	(4) 4,60	5,82	7,90	11,39	14,65
Vykurovací faktor (COP)	(4)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Menovitý chladiaci výkon	[kW]	(5) 3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER	(5)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systéme (bez akumuláčného zásobníka)	[l]	18	24	32	44	64
Výkon zabudovanej elektrickej vykurovacej vložky	[kW]	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)
Akustický výkon – vnútorná jednotka	[dB(A)]	(6) 49,0	49,0	49,0	48,0	48,0
Akustický výkon – vonkajšia jednotka	[dB(A)]	(7) 62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH		5 830,00	6 020,00	6 800,00	8 160,00	9 130,00
Cena s DPH		6 996,00	7 224,00	8 160,00	9 792,00	10 956,00

Modely pre pripojenie externého kotla		PBS-i 4,5 MR H FS2	PBS-i 6 MR H FS2	PBS-i 8 MR H FS2	PBS-i 11 TR H FS2	PBS-i 16 TR H FS2
Kód		A7696048	A7696049	A7696050	A7696053	A7696054
Sezónna energetická účinnosť	(1)	A++	A++	A++	A++	A++
	(2)	A++	A++	A++	A++	A++
	(3)	A	A	A	A	A
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	(4) 4,60	5,82	7,9	11,39	14,65
Vykurovací faktor (COP)	(4)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Menovitý chladiaci výkon	[kW]	(5) 3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER	(5)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systéme (bez akumuláčného zásobníka)	[l]	18	24	32	44	64
Akustický výkon – vnútorná jednotka	[dB(A)]	(6) 49,0	49,0	49,0	48,0	48,0
Akustický výkon – vonkajšia jednotka	[dB(A)]	(7) 62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH		5 830,00	6 020,00	6 800,00	8 160,00	9 130,00
Cena s DPH		6 996,00	7 224,00	8 160,00	9 792,00	10 956,00

(1) Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania vnútorných priestorov NÍZKOTEPLNOTNÁ pri PRIEMERNÝCH klimatických podmienkach (nariadenie EU č. 811/2013)

(2) Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania vnútorných priestorov STREDNOTEPLNOTNÁ pri PRIEMERNÝCH klimatických podmienkach (nariadenie EU č. 811/2013)

(3) Sezónna energetická účinnosť ohrevu TV (nariadenie EU č. 811/2013)

(4) Vonkajšia teplota 7°C-87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511


(5) Vonkajšia teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511 **CHLADENIE JE UMOŽNENÉ IBA DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA S TEPLOTOU CHLADIACEJ VODY MAX. 18°C !**

(6) Podľa ISO 3741 pri podmienkach: teplota vody 47/55°C a vonkajšia teplota 7°C - 87% U.R.

(7) Podľa ISO 9614-1 pri podmienkach: teplota vody 47/55°C a vonkajšia teplota 7°C - 87% U.R.

- Vykurovanie a príprava TV
- Možnosť priameho komunikačného pripojenia termostatu Baxi MAGO
- Prepínanie režimu leto/zima z ovládacieho panelu alebo pomocou vonkajšieho kontaktu (vhodné pre diaľkovú správu alebo systémy inteligentného domového ovládania)
- Ekvitermická regulácia (vonkajšie čidlo súčasťou balenia) priameho vykurovacieho okruhu v základnom vybavení
- Riadenie 2. zmiešavaného vykurovacieho okruhu pomocou voliteľného príslušenstva, možnosť integrácie hydraulikkej sady pre zmiešavaný okruh
- Ovládanie integrovaného elektrokotla 9 kW (prevedenie E) spínaného v 2 stupňoch
- Riadenie externého kotla (prevedenie H)
- Možnosť akumulácie energie do vykurovanej vody v prípade pripojenia fotovoltických panelov



Popis	Objednávkové číslo	Cena bez DPH
Tepelné čerpadlo PBS-i 8MR/E FS2	A7696057	6 800,00
Sada pre 2. zmiešavany okruh s 3-cestným ventilom a čerpadlom + čidlo EH858	7657050	600,00
Redukcia EH146 - 3/8" + 5/8" na 1/4" + 1/2"	A7213864	51,00
Riadiaca doska pre 2. zmiešavany okruh EH862	7689751	130,00
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	203,00
Ďalšie voliteľné príslušenstvo:		
Prepojovacia sada chladiva - potrubie 5/8" + 3/8" - dĺžka 10 m	HET110	85,00
Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem (v balení 2 ks)	SPE450	13,00
2 × Filter 400 m + uzatvárací ventil EH61 (1 × súčasťou dodávky)	100004417	51,30
Cena celkom		7 933,30

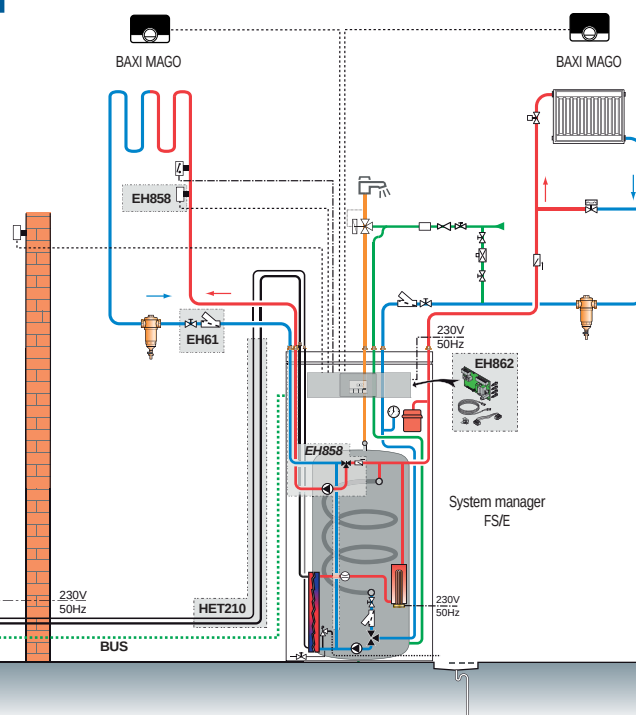

Schémy sú iba ilustratívne:
návrh systému a výber komponentov
musí vykonať odborná kurenárska firma.

Rozměry:


[uvedené rozmery sú v mm]

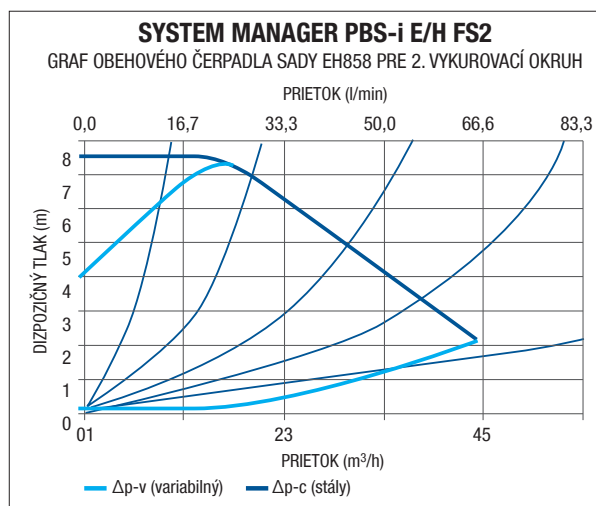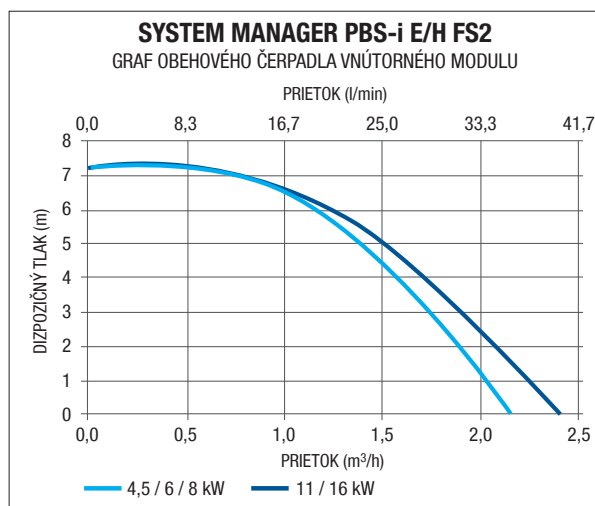


Základné technické informácie:

Rozmery:


[uvedené rozmery sú v mm]

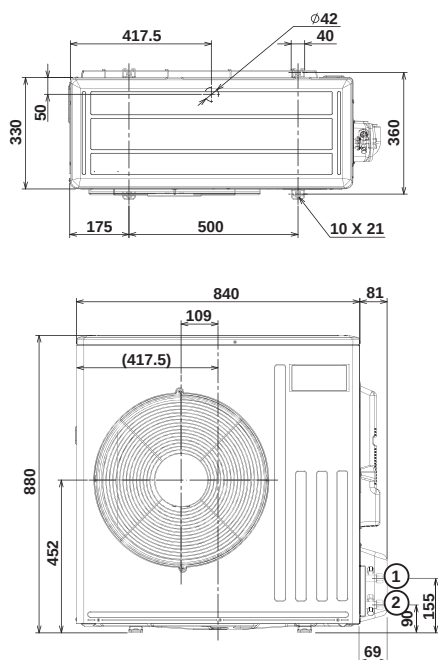AWHP MR/TR
(vonkajšia jednotka)**AWHP 4,5 MR**
(hmotnosť 54 kg)


- ① Prípojka kvapalného chladiva 1/4"
- ② Prípojka plyného chladiva 1/2"

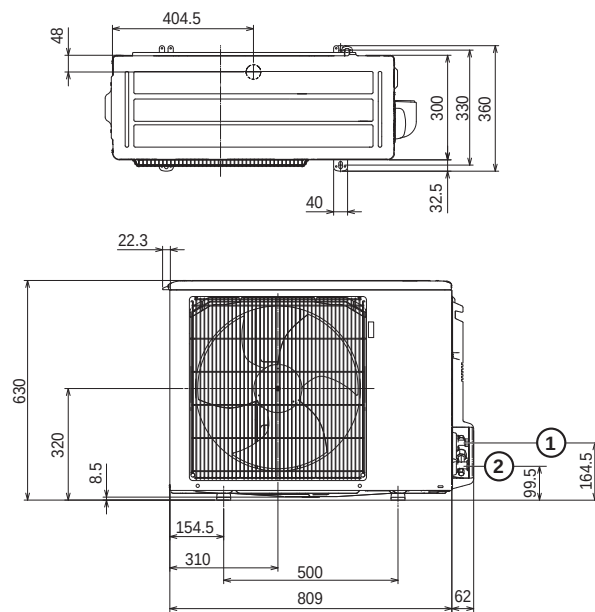**AWHP 6 MR**
(hmotnosť 42 kg)

- ① Prípojka kvapalného chladiva 1/4"
- ② Prípojka plyného chladiva 1/2"

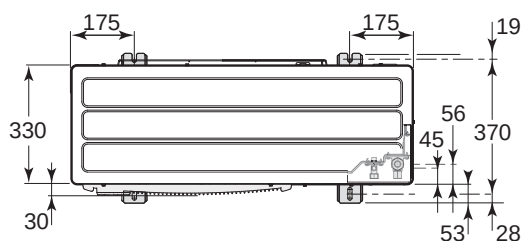**AWHP 8 MR**
(hmotnosť 75 kg)

- ① Prípojka kvapalného chladiva 3/8"
- ② Prípojka plyného chladiva 5/8"

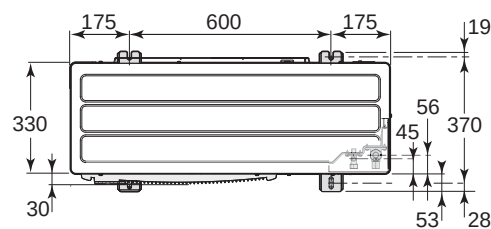**AWHP 11/16 TR**
(hmotnosť 130 kg) TR

- ① Prípojka kvapalného chladiva 3/8"
- ② Prípojka plyného chladiva 5/8"


Základné technické informácie:

Rozmery:

[uvedené rozmery sú v mm]

SYSTEM MANAGER PBS-i E/H FS2

(vnútorný modul)

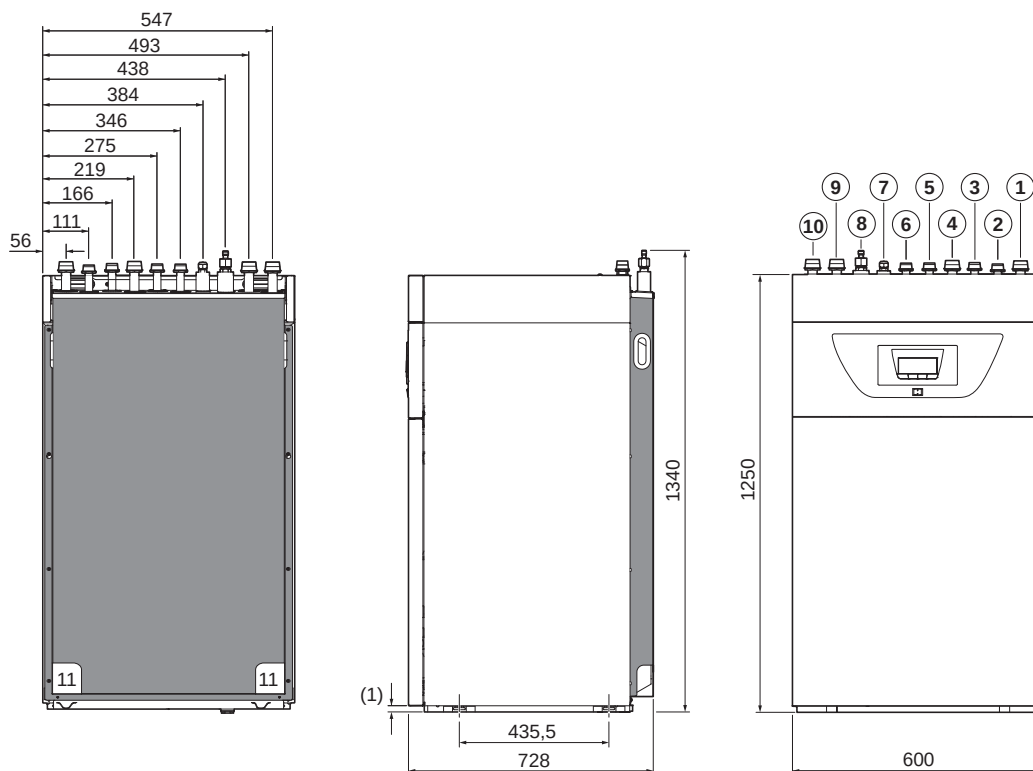

- ① Výstup do kúrenia G 1"
- ② Pripojenie z výstupu z ext. kotla G 3/4" (iba prevedenie H)
- ③ Vratka do ext. kotla G 3/4" (iba prevedenie H)
- ④ Vratka z kúrenia G 1"
- ⑤ Vstup TV G 3/4"
- ⑥ Výstup TV G 3/4"

- ⑦ Pripojenie kvapalného chladiva - 3/8" vyhrdlenie
- ⑧ Pripojenie plyného chladiva - 5/8" vyhrdlenie
- ⑨ Výstup zmiešaného okruhu vykurovania (voliteľné)
- ⑩ Vratka zmiešaného okruhu vykurovania (voliteľné)
- ⑪ Odvod kondenzátu
- ⑪ Regulovateľné nožičky

SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H FS2	
Prázdna hmotnosť	139-142 kg
Celková naplnená hmotnosť	334-337 kg

Voliteľné príslušenstvo pre vnútorný modul a vonkajšiu jednotku









vyobrazenie	ďalšie príslušenstvo pre VNÚTORNÝ MODUL	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie) 	7652303	203,00	243,60
	Izbový termostat (iba vykurovanie)	KHG71408691	21,00	25,20
	Izbový termostat (vykurovanie a chladenie)	7108088	51,00	61,20
	Guľový ventil s filtrom 400 µm (filtrball) EH61	100004417	51,30	61,56
	Redukcia EH146 - 3/8"+5/8" na 1/4"+1/2" (pri modeloch AWHP 4,5 a 6 MR/E potrebné objednať!)	A7213864	51,00	61,20
	Sada pre prepojenie havarijného termostatu podlahového vykurovania HA255	7624902	19,80	23,76
	Elektronická doska pre riadenie druhého okruhu pre EH862	7689751	130,00	156,00
	Sada pre 2. zmiešavací okruh EH 858 s 3-cestným ventilom a čerpadlom + čidlo	7657050	600,00	720,00
vyobrazenie	ďalšie príslušenstvo pre VONKAJŠIU JEDNOTKU	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pripojovacia sada EH572 pre tichý chod vonkajšej jednotky (nie pre 4,5MR)	7636899	15,30	18,36












Ďalšie príslušenstvo pre tepelné čerpadlá viď str. 113

Voliteľné príslušenstvo pre tepelné čerpadlá

vyobrazenie	ďalšie príslušenstvo pre TEPELNÉ ČERPADLÁ		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Elektrické vyhrievanie vane kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	85,00	102,00
		l = 6 m, 72 W	PFP06	90,00	108,00
		l = 10 m, 136 W	PFP10	99,00	118,80
		Samolepiaca hliníková páska 50mm/50m	2832515	16,00	19,20
	Prepojovacia sada chladiva - potrubie	1/2" + 1/4" - dĺžka 5 m	HET105	40,00	48,00
		1/2" + 1/4" - dĺžka 10 m	HET110	85,00	102,00
		1/2" + 1/4" - dĺžka 15 m	HET115	126,00	151,20
		1/2" + 1/4" - dĺžka 20 m	HET120	162,00	194,40
		1/2" + 1/4" - dĺžka 25 m	HET125	216,00	259,20
		5/8" + 3/8" - dĺžka 5 m	HET205	63,00	75,60
		5/8" + 3/8" - dĺžka 10 m	HET210	126,00	151,20
		5/8" + 3/8" - dĺžka 15 m	HET215	198,00	237,60
		5/8" + 3/8" - dĺžka 20 m	HET220	261,00	313,20
		5/8" + 3/8" - dĺžka 25 m	HET225	333,00	399,60
	Prepojovacia sada chladiva UV stabil - potrubie	PTN105 - 1/2" + 1/4" - dĺžka 5 m	PTN105	52,00	62,40
		PTN110 - 1/2" + 1/4" - dĺžka 10 m	PTN110	101,00	121,20
		PTN115 - 1/2" + 1/4" - dĺžka 15 m	PTN115	149,00	178,80
		PTN120 - 1/2" + 1/4" - dĺžka 20 m	PTN120	195,00	234,00
		PTN125 - 1/2" + 1/4" - dĺžka 25 m	PTN125	243,00	291,60
		PTN205 - 5/8" + 3/8" - dĺžka 5 m	PTN205	77,00	92,40
		PTN210 - 5/8" + 3/8" - dĺžka 10 m	PTN210	153,00	183,60
		PTN215 - 5/8" + 3/8" - dĺžka 15 m	PTN215	226,00	271,20
		PTN220 - 5/8" + 3/8" - dĺžka 20 m	PTN220	299,00	358,80
		PTN225 - 5/8" + 3/8" - dĺžka 25 m	PTN225	379,00	454,80
	Pomôcka pre ohýbanie medených rúrok (1/4", 3/8", 1/2", 5/8")		EB101	80,00	96,00
	Pomôcka pre ohýbanie medených rúrok (3/4")		EB201	35,00	42,00
	EH85	Vyrovnávací zásobník B 80 T (80 l) - EH85	100008841	378,00	453,60
	EH60	Vyrovnávací zásobník B 150 T (160 l) - EH60	100004415	450,00	540,00
	Rozvádzač RTP 1+3 fázový (pre TČ 4,5, 6-8 kW)		RTP1A	171,00	205,20
	Rozvádzač RTP 3 fázový (pre TČ 11-16 kW)		RTP2A	198,00	237,60

Príslušenstvo pre tepelné čerpadlá

vyobrazenie	popis príslušenstva	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Kĺb: pevnostná skrutka M6×70 8.8 Nastavenie: 2 skrutkovacie PP nožičky Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: PBS-i 4,5 a 6 (MS254) PBS-i 4,5÷16 (MS257)		MS254	25,00	30,00
			MS257	28,00	33,60
	Pevné konzoly Materiál: morená oceľ Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		MS402	30,00	36,00
	Pevné konzoly Materiál: morená oceľ Povrch 1.vrstva: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: PBS-i 4,5-16 Balenie: 1 pár		MS403	35,00	42,00
	Konzoly na šikmú strechu — kotvenie na škridly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balenie: 1 komplet Použitie: PBS-i 4,5 a 6 (MT630) PBS-i 4,5÷16 (MT650)		MT630	60,00	72,00
			MT650	65,00	78,00
	Kotviaci rám na plochú strechu Materiál rámu: všetky súčasti galvanicky pozinkované Materiál nôh: UV stabilizovaný plastový kompozit Zaťaženie: 500 kg Balenie: 1 kus Použitie: všetky jednotky		FT200	483,00	579,60
	Nástenné konzoly – nad tepelnou izoláciou Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: PBS-i 4,5÷16, izolácia až 12 cm		MC702	50,00	60,00
	Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem Materiál: tvrdéné samozhášavé PVC Balenie: 1 pár Príslušenstvo: 4× skrutka M10 Použitie: všetky jednotky		SPE450	13,00	15,60
	Voliteľné príslušenstvo: čelné krytky biele		TSE	3,00	3,60

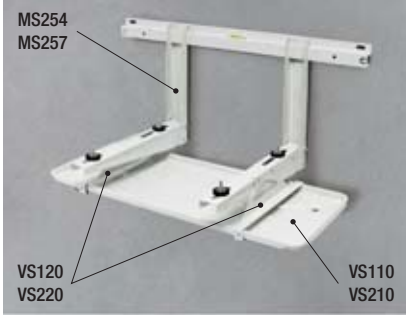vyobrazenie	popis príslušenstva	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Gumové antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem Materiál podstavca: SBR recyklovaná guma Materiál profilu: eloxovaný hliník Dĺžka: 400 mm Profil pre upevnenie skrutkami M10×30 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		RB400	21,00	25,20
	Gumové antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem Materiál podstavca: SBR recyklovaná guma Materiál profilu: eloxovaný hliník Dĺžka: 600 mm Profil pre upevnenie skrutkami M10×30 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		RB600	31,00	37,20
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Rozsah nastavenie: dĺžka 480 – 830 mm Farba: RAL 9002 Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP700	42,00	50,40
			SP740	45,00	54,00
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Rozsah nastavenia: dĺžka 480 – 830 mm Farba: RAL 7021 Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP850	59,00	70,80
	Antivibračné nožičky pre umiestnenie na voľnú plochu Materiál: PVC Príslušenstvo: antivibračné a protiskľzové podložky alebo gumové kružky Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky		SP510	20,00	24,00
	Silentbloky (tlmiče vibrácií) Materiál: guma Tvrdosť: 50 shore Teplotná odolnosť: -40° až +60°C Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky	2× závit M8×20 mm, Ø 30 / v. 20 mm	AV101	9,00	10,80
		2× závit M8×20 mm, Ø 40 / v. 40 mm	AV201	12,00	14,40
		1× závit M8×20 mm, Ø 40 / v. 40 mm	AV202	12,00	14,40
		2× závit M10×20 mm, Ø 50 / v. 40 mm	AV401	21,00	25,20
	Vaňa na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 ks (iba vaňa)		VS110	40,00	48,00
			VS210	45,00	54,00
	Príslušenstvo: Držiaky pre montáž k posuvným konzolám Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	pre VS110 	VS120	20,00	24,00
		pre VS210 	VS220	22,00	26,40
	Príslušenstvo: Držiaky pre montáž na zem (IBA PRE VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		VS240	50,00	60,00

NOVINKA

Luna Clima ASTRA



klimatizačné jednotky

Baxi inovuje rad klimatizačných jednotiek Luna Clima. Modely Baxi Dream, Baxi Astra a Light Commercial sú plnené **novým ekologickým chladivom R32**.

Luna Clima R32

Rad **Baxi Dream** Mono Split ponúka elegantný, inovatívny a kompaktný dizajn s veľmi vysokou energetickou účinnosťou A +++ / A ++ a už z výroby osadeným wi-fi modulom pre diaľkovú správu s aplikáciou App Air Connect.

Klimatizačné jednotky **Baxi Astra** Mono Split sa vyznačujú tradičnou Baxi estetikou a infračerveným diaľkovým ovládačom. Wi-fi modul je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

K dispozícii sú tiež verzie **Multi Split** R32 s vonkajšími jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta, ku ktorým je možné kombinovať nástenné vnútorné jednotky radu Baxi Astra.

Light Commercial R32

Pre obchodné priestory (kancelárie, telocvične, zasadacie miestnosti, hotely atď.) ponúka firma Baxi sortiment **Light Commercial Mono a Multi Split** rovnako s chladivom R32.

Pre verzie **Mono a Multi Split** sú k dispozícii vnútorné kazetové, parapetné/podstropné a kanálové jednotky. Je možné kombinovať vonkajšiu jednotku (Dual, Trial, Quadri a Penta) až s 5-timi vnútornými jednotkami. Voľne je možné kombinovať stenové, kazetové, parapetné a kanálové jednotky.

Klimatizačné jednotky DC inverter	118
Baxi Air Connect s modulom wi-fi pre Luna Clima	118
Tabuľka radu Luna Clima R32	119
Rad Luna Clima R32	
Luna Clima Dream - Mono Split R32	120
Luna Clima Astra - Mono Split R32	121
Luna Clima Astra - Multi Split R32	123
Rad Light Commercial R32	
Tabuľka radu Light Commercial R32	125
Light Commercial - Mono Split R32 Kazetový	126
Light Commercial - Mono Split R32 Parapetný/podstropný	127
Light Commercial - Mono Split R32 Kanálový	128
Light Commercial - Multi Split R32	130
Tabuľka možných konfigurácií	134
Príslušenstvo Luna Clima a Light Commercial R32	135

Baxi Air Connect + modul wi-fi



- Jednoduchá a priama komunikácia s klimatizáciou Baxi prostredníctvom smartfónu či tabletu
- Bez vplyvu na vzhľad: wi-fi modul je nainštalovaný v držiaku za predným panelom klimatizácie (modely na stenu) alebo vnútri klimatizačného zariadenia (modely Light Commercial)
- Jednoduché a intuitívne programovanie časových plánov umožňuje spojenie komfortu a vysokej úspory energie
- Možnosť ovládať viac zariadení s rovnakou aplikáciou, v prípade klimatizačných jednotiek Multi Split (Dual, Trial, atď.) s inštalovaným modulom wi-fi
- Možnosť nastavenia priamo z aplikácie všetkých funkcií ako z diaľkového ovládača, napríklad: Turbo, Sleep, iClean atď.

model	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Wi-fi modul pre Baxi Astra (USB kľúč)	A7746546	40,00	48,00

Balenie Wi-fi modulu Baxi Astra

Balenie obsahuje: USB kľúč, návody a záručný list.

Podmienky použitia

Aplikácia Baxi Air Connect je schopná ovládať viac než jedno zariadenie (klimatizáciu). Každá takáto klimatizačná jednotka Baxi musí byť vybavená vlastným modulom wi-fi.

model	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Wi-fi modul Luna Clima (súčasťou balenia pri rade Dream)	A7660110	99,00	118,80


Balenie Wi-fi modulu Luna Clima

Balenie obsahuje: modul wi-fi, prepojovací kábel pre Light Commercial, návody a záručný list.

Podmienky použitia

Aplikácia Baxi Air Connect je schopná ovládať viac než jedno zariadenie (klimatizáciu). Každá takáto klimatizačná jednotka Baxi musí byť vybavená vlastným modulom wi-fi.

Rad klimatizácií Baxi - Luna Clima

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		NÁSTENNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 (viď. strana 120)			
		 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viď. strana 121)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viď. strana 126)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viď. strana 127)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viď. strana 128)
Multi	R32	 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viď. strana 123)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viď. strana 131)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viď. strana 131)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viď. strana 131)

Baxi Dream - Mono Split R32



- Energetická účinnosť chladenia A+++ a vykurovania A++
- Nový, elegantný a kompaktný dizajn
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Minimálna hlučnosť - max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Variabilná inštalácia - vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava či zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Možnosť ovládania aplikáciou Air Connect pre Smartfón cez WiFi modul



Legenda

vonkajšia jednotka

chladivo R32 výkon v kW
DS G T 25 - S
 vonkajšia jednotka Mono Split

vnútorná jednotka

chladivo R32 nástenná
DS G N W 25
 vnútorná jednotka výkon v kW

modely MONO Split	Dream 25
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A+++ chladenie A++ vykurovanie
SEER	8,5
SCOP	4,6
Menovitý výkon chladenia v kW *	2,70
Menovitý výkon vykurovania v kW **	3,20
VONKAJŠIA jednotka	DSGT25-S
Objednávkový kód	A7690475
Rozmery (v × š × h) mm	802 × 535 × 298
Hmotnosť kg	32
Akustický výkon maximálny dB(A)	62
Cena bez DPH/s DPH	600,00 / 720,00
VNÚTORNÁ jednotka	DSGNW25
Objednávkový kód	A7690476
Rozmery (v × š × h) mm	970 × 315 × 235
Hmotnosť kg	12
Akustický výkon maximálny dB(A)	59
Cena bez DPH	250,00 / 300,00
Objednávkový kód zostavy	LDGM25
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	820,00 / 984,00

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C


** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Baxi Astra - Mono Split R32

NOVINKA



- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Celkom nový, elegantný a kompaktný dizajn vďaka matnej povrchovej úprave
- Nový tvar vnútorných lamiel pre tichú a homogénnu distribúciu vzduchu
- **Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom**
- Minimálna hlučnosť - max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Variabilná inštalácia - vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava či zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Možnosť ovládania aplikácie Air Connect pre Smartfón alebo tablet vďaka novému Wifi modulu - USB Plug&Play stick (príslušenstvo na objednávku)

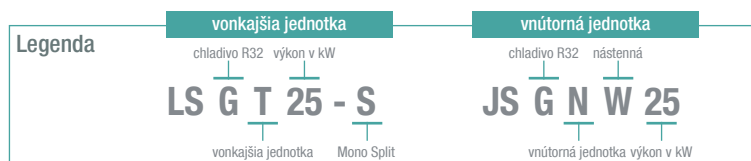


modely MONO Split	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie
SEER	6,5	6,1	6,5	6,3
SCOP	4,2	4,2	4,0	4,3
Menovitý výkon chladenia v kW *	2,55	3,60	5,30	7,03
Menovitý výkon vykurovania v kW **	2,65	3,70	5,40	7,05
VONKAJŠIA jednotka	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Objednávkový kód	A7680766	A7680768	A7690471	A7690473
Rozmery (v × š × h) mm	720 × 540 × 260	720 × 540 × 260	802 × 535 × 298	900 × 681 × 343
Hmotnosť kg	27	27	35	45
Akustický výkon maximálny dB(A)	60	58	62	64
Cena bez DPH/s DPH	455,00 / 546,00	490,00 / 588,00	760,00 / 912,00	999,00 / 1 198,80
VNÚTORNÁ jednotka	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
Objednávkový kód	A7743245	A7743246	A7743247	A7743248
Rozmery (v × š × h) mm	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	940 × 316 × 224	1132 × 330 × 232
Hmotnosť kg	8	8	12	15
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	52	58	60
Cena bez DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00	320,00 / 384,00
Objednávkový kód zostavy	LAGM25	LAGM35	LAGM50	LAGM70
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	540,00 / 648,00	580,00 / 696,00	905,00 / 1 086,00	1 160,00 / 1 392,00

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Baxi Dream - Mono Split R32

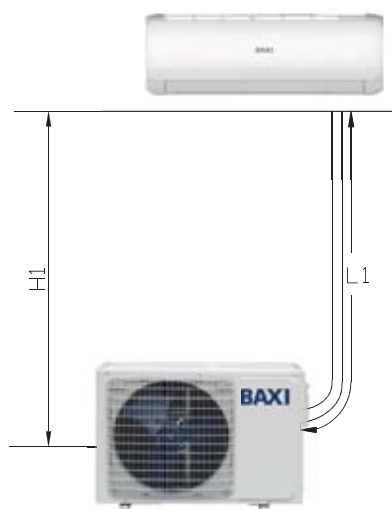


	Dream 25
L1 (m)	22
H1 (m)	12
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,96/7
Doplňované množstvo (g/m)	20

	Dream 25
Elektrické napájanie	230 V/50 Hz istič 10A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútna jednotka (mm ²)	5 × 1,5

Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
Dream 25	G 1/4"	G 3/8"

Baxi Astra - Mono Split R32

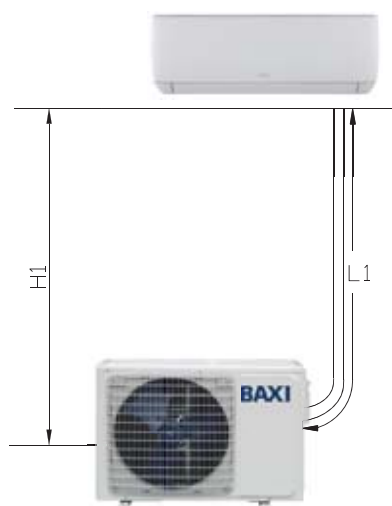

	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,58/7	0,68/7	1,28/7	1,44/7
Doplňované množstvo (g/m)	15	15	25	30

	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
Elektrické napájanie	230 V/50 Hz istič 10A			
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútna jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5


Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
Astra 25	G 1/4"	G 3/8"
Astra 35	G 1/4"	G 3/8"
Astra 50	G 1/4"	G 1/2"
Astra 70	G 1/4"	G 5/8"

Baxi Astra - Multi Split R32

NOVINKA



- Trieda energetickej účinnosti A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Všestrannosť inštalácie: s externými jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta je možné kombinovať vnútorné jednotky Mono Split radu Baxi Astra
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Možnosť pripojenia vnútornej jednotky zozadu, sprava alebo zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 118)



modely MULTI Split	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
VONKAJŠIA jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednávkový kód	A7706185	A7690481	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,5 / 4,3	6,5 / 4,0	6,1 / 4,1	6,1 / 4,1
Menovitý výkon chladenia v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	800 × 545 × 315	834 × 655 × 328	834 × 655 × 328	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Hmotnosť kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximálny dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	960,00 / 1 152,00	1 220,00 / 1 464,00	1 270,00 / 1 524,00	1 630,00 / 1 956,00	1 900,00 / 2 280,00	2 070,00 / 2 484,00

modely MULTI Split	Astra 20	Astra 25	Astra 35	Astra 50
VNÚTORNÁ jednotka	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Objednávkový kód	A7743244	A7743245	A7743246	A7743247
Rozmery (v × š × h) mm	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	940 × 316 × 224
Hmotnosť kg	8	8	8	12
Akustický výkon maximálny dB(A)	52	53	52	58
Cena bez DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00
Celková cena za zostavu bez DPH/s DPH	Pri modeloch Quadri a Penta sa stanoví ako súčet ceny vonkajšej jednotky a cien vnútorných jednotiek s požadovaným výkonom.			

Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C, ** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C



Príklady zostáv Astra Multi Split (ďalšie možné kombinácie viď str. 134)

VONKAJŠIA jednotka				VONKAJŠIA jednotka				
2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky		Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH	3 pripojené VNÚTORNÉ jednotky		Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH	
DUAL Split LSGT50-2M	JSGNW20 + JSGNW20	LAGD502020	1 400,00 / 1 680,00	TRIAL Split LSGT70-3M **	JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW20	LAGT70202020	2 110,00 / 2 532,00	
	JSGNW20 + JSGNW25	LAGD502025	1 410,00 / 1 692,00		JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW25	LAGT70202025	2 130,00 / 2 556,00	
	JSGNW20 + JSGNW35	LAGD502035	1 430,00 / 1 716,00		JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW35	LAGT70202035	2 190,00 / 2 628,00	
	JSGNW25 + JSGNW25	LAGD502525	1 420,00 / 1 704,00		JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW50	LAGT70202050	2 180,00 / 2 616,00	
	JSGNW25 + JSGNW35	LAGD502535	1 430,00 / 1 716,00		JSGNW20 + JSGNW25 + JSGNW25	LAGT70202525	2 180,00 / 2 616,00	
	JSGNW35 + JSGNW35	LAGD503535	1 450,00 / 1 740,00		JSGNW20 + JSGNW25 + JSGNW35	LAGT70202535	2 180,00 / 2 616,00	
2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky		Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH		TRIAL Split LSGT70-3M *	JSGNW20 + JSGNW35 + JSGNW35	LAGT70203535	2 190,00 / 2 628,00
JSGNW25 + JSGNW50	LAGT702550	1 970,00 / 2 364,00	JSGNW35 + JSGNW35 + JSGNW35			LAGT70353535	2 190,00 / 2 628,00	
JSGNW35 + JSGNW50	LAGT703550	1 970,00 / 2 364,00	JSGNW35 + JSGNW35 + JSGNW50			LAGT70353550	2 240,00 / 2 688,00	
			JSGNW35 + JSGNW50 + JSGNW50			LAGT70355050	2 340,00 / 2 808,00	

* Všetky kombinácie je možné realizovať tiež s 1 pripojenou vnútornou jednotkou.

** Všetky kombinácie je možné realizovať tiež s 2 pripojenými vnútornými jednotkami.

Baxi Astra - Multi Split R32

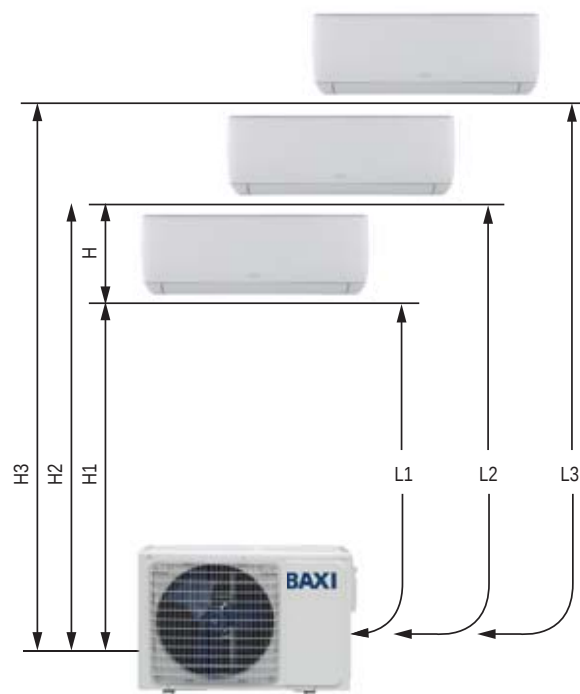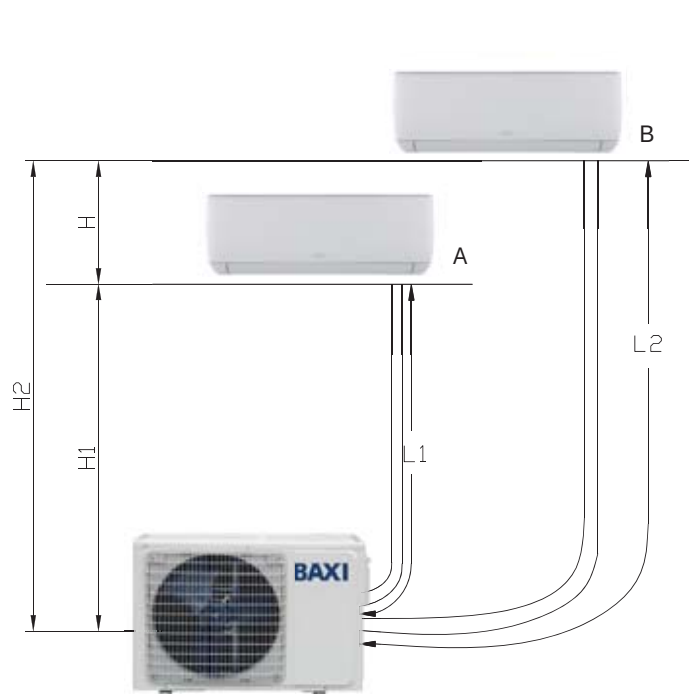

Dĺžky potrubia	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Prednaplnené chladivo (kg/m)	1,07/15	1,10/15	1,25/22,5	1,20/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
Elektrické napájanie (V~, Hz, istič)	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/16 A	230 V/50 Hz/16 A	230 V/50 Hz/20 A	230 V/50 Hz/25 A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútorňa jednotka (mm²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VONKAJŠIA jednotka		
Pripojenie chladiva		
VONKAJŠIA jednotka	Kvapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Rad klimatizácií Baxi - Light Commercial

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		NÁSTENNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 (vid'. strana 120)			
		 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 Baxi Astra JSGNW70 (vid'. strana 121)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (vid'. strana 126)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (vid'. strana 127)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (vid'. strana 128)
Multi	R32	 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (vid'. strana 123)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (vid'. strana 131)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (vid'. strana 131)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (vid'. strana 131)

Light Commercial - Mono Split R32

KAZETOVÝ



- Nový dizajn s výdychmi vzduchu do všetkých strán (celých 360°)
- Kompletný rad výkonov od 3,6 kW do 16 kW
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača (dodávané SÉRIOVO)
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 118)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Nástenný dotykový ovládač s displejom (VOLITELNÉ)



Legenda

vonkajšia jednotka

vnútorná jednotka

chladivo R32 výkon v kW

chladivo R32 kazetová

RZ G T 50

RZ G N K 50

vonkajšia jednotka

vnútorná jednotka výkon v kW

modely MONO Split KAZETOVÉ	Light Commercial KAZETOVÝ 35	Light Commercial KAZETOVÝ 50	Light Commercial KAZETOVÝ 70	Light Commercial KAZETOVÝ 100	Light Commercial KAZETOVÝ 140	Light Commercial KAZETOVÝ 160
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	-	-
SEER	6,2	6,3	6,5	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,0	4,2	4,0	-	-
Menovitý výkon chladenia v kW *	3,60	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,20	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZGT35	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávkový kód	A7711433	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnosť kg	35	37	51	72	100	100
Akustický výkon maximálny dB(A)	63	64	67	68	70	70
Cena bez DPH/s DPH	770,00 / 924,00	790,00 / 948,00	899,00 / 1 078,80	1 620,00 / 1 944,00	2 000,00 / 2 400,00	2 070,00 / 2 484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZGNK35	RZGNK50	RZGNK70	RZGNK100	RZGNK140	RZGNK160
Názov jednotky - TELO	RZGBK35	RZGBK50	RZGBK70	RZGBK100	RZGBK140	RZGBK160
Objednávkový kód - TELO	A7711449	A7711450	A7711451	A7711452	A7711454	A7712378
Rozmery (v × š × h) mm - TELO	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	840 × 246 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840
Hmotnosť kg	17	17	26	28	30	30
Názov jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Objednávkový kód - PANEL	A7711455	A7711455	A7711456	A7711456	A7711456	A7711456
Rozmery (v × š × h) mm - PANEL	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950
Hmotnosť kg	2,20	2,20	5,3	5,3	5,3	5,3
Akustický výkon maximálny dB(A)	56	56	59	63	67	67
Cena bez DPH/s DPH TELO	400,00 / 480,00	410,00 / 492,00	450,00 / 540,00	540,00 / 648,00	550,00 / 660,00	580,00 / 696,00
Cena bez DPH/s DPH PANEL	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00
Cena bez DPH/s DPH Kazetová vnútorná jednotka (TELO + PANEL)	475,00 / 570,00	485,00 / 582,00	580,00 / 696,00	670,00 / 804,00	680,00 / 816,00	710,00 / 852,00
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.					

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

PARAPETNÝ/PODSTROPNÝ



- **Kompletný rad výkonov od 5 do 16 kW**
- Možnosť umiestnenia vnútorných jednotiek na podlahe alebo na strop
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- **Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom**
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača (dodávané SÉRIOVO)
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 118)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Nástenný dotykový ovládač s displejom (VOLITELNÉ)

Legenda



modely MONO Split PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ	Light Commercial PARAPETNÝ 50	Light Commercial PARAPETNÝ 70	Light Commercial PARAPETNÝ 100	Light Commercial PARAPETNÝ 140	Light Commercial PARAPETNÝ 160
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	-	-
SEER	6,1	6,3	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,1	4,0	-	-
Menovitý výkon chladenia v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávkový kód	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnosť kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximálny dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	790,00 / 948,00	899,00 / 1 078,80	1 620,00 / 1 944,00	2 000,00 / 2 400,00	2 070,00 / 2 484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZGNC50	RZGNC70	RZGNC100	RZGNC140	RZGNC160
Objednávkový kód	A7711464	A7711465	A7711466	A7711468	A7712379
Rozmery (v × š × h) mm	930 × 660 × 205	1280 × 660 × 205	1631 × 660 × 205	1631 × 660 × 205	1631 × 660 × 205
Hmotnosť kg	25	32	44	44	44
Akustický výkon maximálny dB(A)	56	57	63	64	64
Cena bez DPH/s DPH	470,00 / 564,00	620,00 / 744,00	650,00 / 780,00	690,00 / 828,00	690,00 / 828,00
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.				

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

KANÁLOVÝ



- Nové rozmery vnútornej jednotky so zníženou výškou pre jednoduchšiu inštaláciu do stropu
- Kompletný rad výkonov od 5 do 16 kW
- Maximálny dispozičný tlak 160 Pa
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou nástenného dotykového ovládača s displejom (dodávané SÉRIOVO)
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 118)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Infračervený diaľkový ovládač (VOLITELNÉ)

Legenda

vonkajšia jednotka
chladiivo R32 výkon v kW
RZ G T 50
vonkajšia jednotka

vnútorná jednotka
chladiivo R32 kanálová
RZ G N D 50
vnútorná jednotka výkon v kW

modely MONO Split KANÁLOVÉ	Light Commercial KANÁLOVÝ 50	Light Commercial KANÁLOVÝ 70	Light Commercial KANÁLOVÝ 100	Light Commercial KANÁLOVÝ 140	Light Commercial KANÁLOVÝ 160
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	-	-
SEER	6,2	6,1	6,1	-	-
SCOP	4,0	4,0	4,1	-	-
Menovitý výkon chladenia v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávkový kód	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnosť kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximálny dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	790,00 / 948,00	899,00 / 1 078,80	1 620,00 / 1 944,00	2 000,00 / 2 400,00	2 070,00 / 2 484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZGND50	RZGND70	RZGND100	RZGND140	RZGND160
Objednávkový kód	A7711439	A7711440	A7711441	A7711443	A7712377
Rozmery (v × š × h) mm	1000 × 245 × 700	1000 × 245 × 700	1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700
Hmotnosť kg	31	32	42	42	42
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	55	55	64	64
Cena bez DPH/s DPH	520,00 / 624,00	550,00 / 660,00	720,00 / 864,00	760,00 / 912,00	760,00 / 912,00
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.				

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Light Commercial - Mono Split (kazetový, parapetný/podstropný, kanálový)



Nasledujúce údaje sa týkajú všetkých typov vnútorných jednotiek: kazetová, parapetná/podstropná a kanálová

Dĺžky potrubia	Light Commercial 35	Light Commercial 50	Light Commercial 70	Light Commercial 100	Light Commercial 140	Light Commercial 160
L1 (m)	25	30	50	65	65	65
H1 (m)	10	20	25	30	30	30
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,90/8	1,16/8	1,4/8	2,54/8	3,6/8	3,6/8
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	50	50	50	50

	Light Commercial 35	Light Commercial 50	Light Commercial 70	Light Commercial 100	Light Commercial 140	Light Commercial 160
Elektrické napájanie vonkajšej jednotky (V~, Hz, istič)	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×16A	230 V/50 Hz/1×20A	400 V/50 Hz/3×10A	400 V/50 Hz/3×10A
Elektrické napájanie vnútornej jednotky (V~, Hz, istič)	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 4,0	5 × 1,5	5 × 1,5
Prepojovací kábel Vonkajšia/vnútorná jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
Light Commercial 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
Light Commercial 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7
Light Commercial 70	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Light Commercial 100	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Light Commercial 140	3/8"/9,52	3/4"/19,05
Light Commercial 160	3/8"/9,52	3/4"/19,05

Dĺžka potrubia chladiva	≤ 8 m	Doplnenie nie je potrebné
	> 8 m	Je potrebné doplniť chladivo: C g/m x (dĺžka potrubia (m) - 8)

Light Commercial - Multi Split R32



- Nové kompaktné rozmery vonkajších jednotiek Penta s jedným ventilátorom
- Kazetová vnútorná jednotka s novým dizajnom s výdychmi vzduchu do všetkých strán (celých 360°C)
- Kompletný rad výkonov od 4,1 do 12,5 kW
- 4 rôzne typy voliteľných vnútorných jednotiek: nástenná, kazetová, parapetná/podstropná, kanálová
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a A+ pri vykurovaní pri všetkých modeloch
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača (dodávané SÉRIOVO pre nástenné, kazetové a parapetné jednotky) a nový nástenný dotykový ovládač s displejom (dodávané SÉRIOVO pre kanálové jednotky)
- Možnosť ovládania všetkých jednotiek zvlášť pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 118)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Integrované čerpadlo kondenzátu pri kazetových a kanálových jednotkách (dodávané SÉRIOVO)

Legenda

vonkajšia jednotka

chladiivo R32 výkon v kW

LS G T 50 - 2M 3M 4M 5M

vonkajšia jednotka Dual Trial Quadri Penta

modely MULTI Split	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
VONKAJŠIA jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednávkový kód	A7706185	A7690481	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Menovitý výkon chladenia v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 286	800 × 545 × 286	822 × 655 × 302	822 × 655 × 302	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Hmotnosť kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximálny dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	960,00 / 1 152,00	1 220,00 / 1 464,00	1 270,00 / 1 524,00	1 630,00 / 1 956,00	1 900,00 / 2 280,00	2 070,00 / 2 484,00

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C, ** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C



SÉRIOVO

Legenda

vnútorná jednotka

chladiivo R32 nástenná

JS G N W 20

vnútorná jednotka výkon v kW

	Astra 20	Astra 25	Astra 35	Astra 50
VNÚTORNÁ jednotka - NÁSTENNÁ	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Objednávkový kód	A7743244	A7743245	A7743246	A7743247
Rozmery (v × š × h) mm	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	940 × 316 × 224
Hmotnosť kg	8	8	8	12
Akustický výkon maximálny dB(A)	52	53	53	58
Cena bez DPH/s DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00



	Light Commercial KAZETOVÁ 25	Light Commercial KAZETOVÁ 35	Light Commercial KAZETOVÁ 50
VNÚTORNÁ jednotka - KAZETOVÁ	LSGK25-XM	LSGK35-XM	LSGK50-XM
Názov jednotky - TELO	LSGBK25-XM	LSGBK35-XM	LSGBK50-XM
Objednávkový kód - TELO	A7711430	A7711431	A7711432
Rozmery (v × š × h) mm - TELO	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570
Hmotnosť kg	18	18	18
Názov jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR50
Objednávkový kód - PANEL	A7711455	A7711455	A7711455
Rozmery (v × š × h) mm - PANEL	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650
Hmotnosť kg	2,20	2,20	2,20
Akustický výkon maximálny dB(A)	56	56	56
Cena bez DPH/s DPH TELO	310,00 / 372,00	310,00 / 372,00	320,00 / 384,00
Cena bez DPH/s DPH PANEL	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00
VNÚTORNÁ jednotka (TELO + PANEL)	385,00 / 462,00	385,00 / 462,00	395,00 / 474,00
Cena bez DPH/s DPH			




	Light Commercial PARAPETNÁ 25	Light Commercial PARAPETNÁ 35	Light Commercial PARAPETNÁ 50
VNÚTORNÁ jednotka - PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ	LSGNC25-XM	LSGNC35-XM	LSGNC50-XM
Objednávkový kód	A7711424	A7711425	A7711426
Rozmery (v × š × h) mm	929 × 660 × 205	929 × 660 × 205	929 × 660 × 205
Hmotnosť kg	26	26	26
Akustický výkon maximálny dB(A)	55	55	59
Cena bez DPH/s DPH	370,00 / 444,00	370,00 / 444,00	410,00 / 492,00



	Light Commercial KANÁLOVÁ 25	Light Commercial KANÁLOVÁ 35	Light Commercial KANÁLOVÁ 50
VNÚTORNÁ jednotka - KANÁLOVÁ	LSGND25-XM	LSGND35-XM	LSGND50-XM
Objednávkový kód	A7711427	A7711428	A7711429
Rozmery (v × š × h) mm	700 × 200 × 470	700 × 200 × 470	1000 × 200 × 470
Hmotnosť kg	18,5	18,5	24,0
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	53	55
Cena bez DPH/s DPH	320,00 / 384,00	320,00 / 384,00	399,00 / 478,80

Light Commercial - Multi Split (nástený, kazetový, parapetný/podstropný, kanálový)

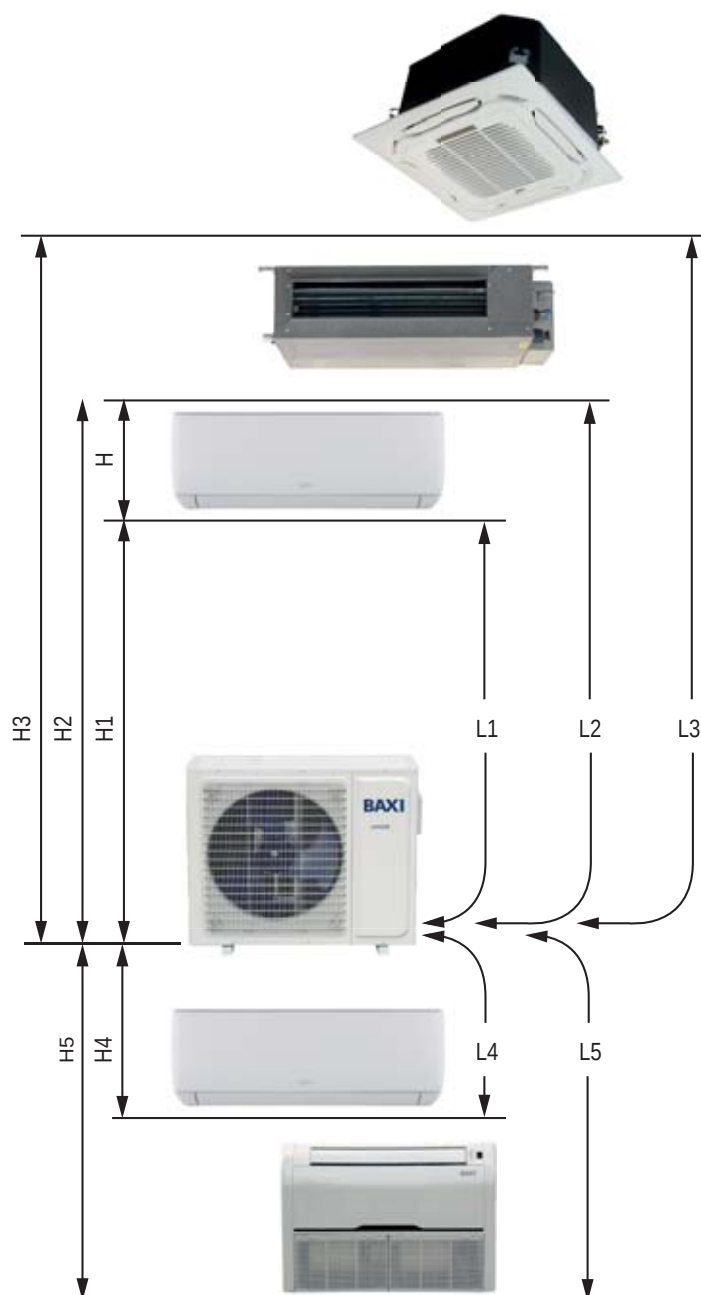

Nasledujúce údaje sa týkajú všetkých typov vnútorných jednotiek: kazetová, parapetná/podstropná a kanálová

Dĺžky potrubia	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
Elektrické napájanie (V~, Hz, istič)	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x16A	230 V/50/1x16A	230 V/50/1x20A	230 V/50/1x25A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútorňa jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VONKAJŠIA jednotka		
Pripojenie chladiva		
VONKAJŠIA jednotka	Kvapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka NÁSTENNÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
Astra 20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7


Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka KAZETOVÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
KAZETOVÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KAZETOVÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KAZETOVÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka KANÁLOVÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
KANÁLOVÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KANÁLOVÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KANÁLOVÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
PARAPETNÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
PARAPETNÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
PARAPETNÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Voliteľné príslušenstvo pre klimatizácie

vyobrazenie	názov príslušenstva	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RXAC - infračervený diaľkový ovládač + prijímač <i>Je možné doplniť ku kanálovým jednotkám Mono a Multi Split</i>	A7678703	38,00	45,60
	TXW1AC - nástenný dotykový ovládač s displejom <i>Je možné doplniť ku kazetovým Mono a Multi Split a parapetným Mono Split vnútorným jednotkám</i>	A7694904	80,00	96,00
	TXW2AC - nástenný dotykový ovládač s displejom <i>Je možné doplniť k parapetným Multi Split vnútorným jednotkám</i>	A7725594	80,00	96,00
	Wi-fi modul pre Baxi Astra (USB kľúč) <i>Je možné doplniť k vnútorným jednotkám Baxi Astra</i>	A7746546	40,00	48,00
	Wi-fi modul Luna Clima <i>Je možné doplniť ku všetkým vnútorným jednotkám (okrem BAXI ASTRA)</i>	A7660110	99,00	118,80

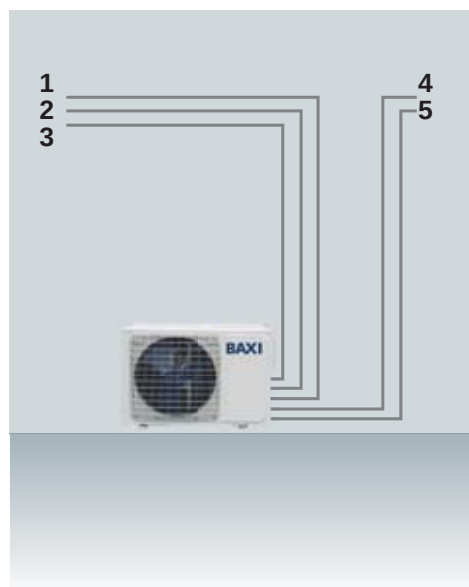

K jednej vonkajšej jednotke môže byť pripojených až 5 vnútorných jednotiek (voľne voliteľná kombinácia nástenných, kazetových, parapetných a kanálových jednotiek) a tým sa značne znižuje priestor potrebný pre vonkajšiu inštaláciu.

Na druhú stranu však môže byť každá vnútorná jednotka použitá aj pre Mono Split.

Možné kombinácie:

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka			VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka		
DUAL 40 	1 jednotka	2 jednotky		DUAL 50 	1 jednotka	2 jednotky	
	20	20+20	25+25		20	20+20	25+25
	25	20+25	25+35		25	20+25	25+35
	35	20+35	-		35	20+35	35+35

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka				
TRIAL 60 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	20	20+20	25+25	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+35	20+20+25	25+25+25
	35	20+35	25+50	20+20+35	25+25+35
	50	20+50	35+35	20+25+25	-


VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka				
TRIAL 70 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	25+25+25
	50	20+50	35+50	20+20+50	25+25+35
	-	25+25	-	20+25+25	25+35+35

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka								
QUADRI 100 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+25+50	25+25+50	20+20+20+20	20+20+35+50	25+25+25+25
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+35	25+35+35	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+25+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	20+35+50	25+35+50	20+20+20+35	20+25+25+35	25+25+25+50
	50	20+50	35+50	20+20+50	20+50+50	25+50+50	20+20+20+50	20+25+25+50	25+25+35+35
	-	25+25	50+50	20+25+25	25+25+25	35+35+35	20+20+25+25	20+25+35+35	25+25+35+50
	-	-	-	20+25+35	25+25+35	35+35+50	20+20+25+35	20+25+35+50	25+35+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+25+50	20+35+35+35	35+35+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+35	20+35+35+50	-

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka										
PENTA 125 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotiek	
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+35+35	25+35+50	20+20+20+20	20+20+50+50	25+25+25+35	20+20+20+20+20	20+20+25+25+25
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+50	25+50+50	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+25+50	20+20+20+20+25	20+20+25+25+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	20+50+50	35+35+35	20+20+20+35	20+25+25+35	25+25+35+35	20+20+20+20+35	20+20+25+25+50
	50	20+50	35+50	20+20+50	25+25+25	35+35+50	20+20+20+50	20+25+25+50	25+25+35+50	20+20+20+20+50	20+20+25+35+35
	-	25+25	50+50	20+25+25	25+25+35	35+50+50	20+20+25+25	20+25+35+35	25+25+50+50	20+20+20+25+25	20+20+25+35+50
	-	-	-	20+25+35	25+25+50	50+50+50	20+20+25+35	20+25+35+50	25+35+35+35	20+20+20+25+35	20+20+35+35+35
	-	-	-	20+25+50	25+35+35	-	20+20+25+50	20+35+35+35	25+35+35+50	20+20+20+25+50	20+20+35+35+50
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+35	20+35+35+50	35+35+35+35	20+20+20+35+35	20+25+25+25+25
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+50	25+25+25+25	35+35+35+50	20+20+20+35+50	20+25+25+35+35

Voliteľné príslušenstvo


príslušenstvo	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhrievanie vane kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	85,00
	l = 6 m, 72 W	PFP06	90,00
	l = 10 m, 136 W	PFP10	99,00
Samolepiaca hliníková páska 50 mm/50 m		2832515	16,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 3/8"+1/4"	dĺžka 5 m	HET305	40,00
	dĺžka 10 m	HET310	70,00
	dĺžka 20 m	HET320	140,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 1/2"+1/4"	dĺžka 5 m	HET105	40,00
	dĺžka 10 m	HET110	85,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 5/8"+1/4"	dĺžka 5 m	HET405	55,00
	dĺžka 10 m	HET410	120,00
Prepojovacia sada chladiva UV stabil - potrubie	potrubie 1/2"+1/4" – dĺžka 5 m	PTN105	52,00
	potrubie 1/2"+1/4" – dĺžka 10 m	PTN110	101,00
	potrubie 1/2"+1/4" – dĺžka 15 m	PTN115	149,00
	potrubie 1/2"+1/4" – dĺžka 20 m	PTN120	195,00
	potrubie 1/2"+1/4" – dĺžka 25 m	PTN125	243,00
	potrubie 1/4"+3/8" – dĺžka 5 m	PTN305	49,00
	potrubie 1/4"+3/8" – dĺžka 10 m	PTN310	87,00
	potrubie 1/4"+3/8" – dĺžka 20 m	PTN320	171,00
	potrubie 1/4"+5/8" – dĺžka 5 m	PTN405	70,00
Pomôcka pre ohýbanie medených rúrok (1/4", 3/8", 1/2", 5/8")		EB101	80,00
			96,00
Plastový zápusťný kotviaci žľab s krytkami 540×85 mm		PB302G	10,00
Hadica pre odvod kondenzátu	Ø16mm/30 m	TU16	25,00
	Ø20mm/30 m	TU20	30,00
Univerzálna Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	1,40
Spojka hadice	Ø 16/16 mm	Y11616	0,90
	Ø 16/20 mm	Y11620	0,90
	Ø 20/20 mm	Y12020	0,90
Montážne lišty (žľaby)	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BM	3,50
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BM	6,00
	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BC	4,50
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BC	7,00
	Flexibilná spojka š. 60 mm	CA60GF	12,00
	Flexibilná spojka š. 80 mm	CA80GF	8,50
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	4,00
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	5,50
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	10,00
	Rohový kus 90° vnútorný š. 60 mm	CA60AI	3,50
	Rohový kus 90° vnútorný š. 80 mm	CA80AI	4,00
	Rohový kus 90° vonkajší š. 60 mm	CA60AE	3,50
	Rohový kus 90° vonkajší š. 80 mm	CA80AE	4,00
	Rohový kus do steny š. 60 mm	CA60CM	5,50
	Rohový kus do steny š. 80 mm	CA80CM	7,00
	Ukončenie žľabu š. 60 mm	CA60TT	3,50
	Ukončenie žľabu š. 80 mm	CA80TT	4,00
	Rovný kus do steny š. 60 mm	CA60PM	4,20
	Rovný kus do steny š. 80 mm	CA80PM	5,00
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 60 mm	CA60IR	4,20
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 80 mm	CA80IR	4,50
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	4,44
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	6,00
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 60 mm	CA60ER	4,20
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 80 mm	CA80ER	4,50

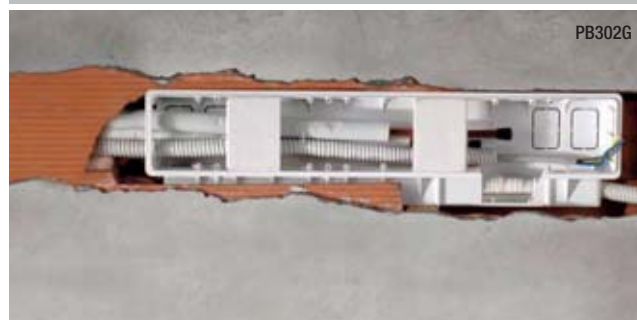PFP04
PFP06
PFP10


PB302G

TU16
TU20Y11616
Y12020

Y11620

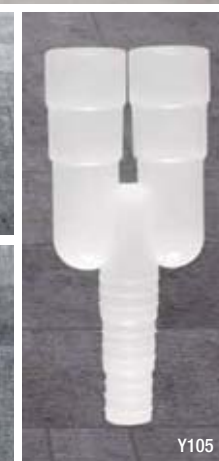

Y105

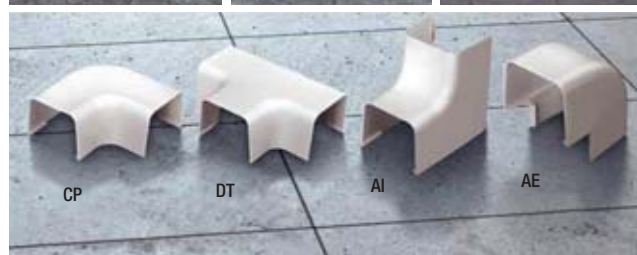

CP

DT

AI

AE



CM

TT


PM



IR

PR

ER




















BM

BC

GF

Príslušenstvo pre klimatizácie BAXI

vyobrazenie	popis príslušenstva	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Kĺb: pevnostná skrutka M6×70 8.8 Nastavenie: 2 skrutkovacie PP nožičky Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MS254	25,00	30,00
			MS257	28,00	33,60
	Pevné konzoly Materiál: morená oceľ Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		MS402	30,00	36,00
	Konzoly na šikmú strechu — kotvenie na škridly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT630	60,00	72,00
			MT650	65,00	78,00
	Kotviaci rám na plochú strechu Materiál rámu: všetky súčasti galvanicky pozinkované Materiál nôh: UV stabilizovaný plastový kompozit Zafarbenie: 500 kg Balenie: 1 kus Použitie: všetky jednotky		FT200	483,00	579,60
	Nástenné konzoly – nad tepelnou izoláciou Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: všetky jednotky, izolácia až 12 cm Balenie: 1 pár		MC702	50,00	60,00
	Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem Materiál: tvrdé samozhášavé PVC Balenie: 1 pár Príslušenstvo: 4x skrutka M10 Použitie: všetky jednotky		SPE450	13,00	15,60
		Voliteľné príslušenstvo: čelné krytky biele	TSE	3,00	3,60

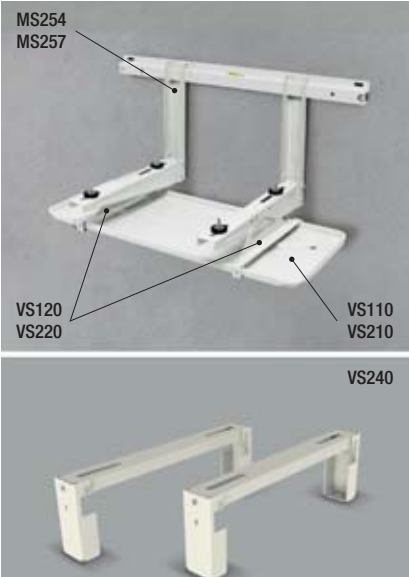vyobrazenie	popis príslušenstva	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Gumové antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem Materiál podstavca: SBR recyklovaná guma Materiál profilu: eloxovaný hliník Dĺžka: 400 mm Profil pre upevnenie skrutkami M10×30 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		RB400	21,00	25,20
	Gumové antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem Materiál podstavca: SBR recyklovaná guma Materiál profilu: eloxovaný hliník Dĺžka: 600 mm Profil pre upevnenie skrutkami M10×30 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		RB600	31,00	37,20
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Rozsah nastavenie: dĺžka 480 – 830 mm Farba: RAL 9002 Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP700	42,00	50,40
			SP740	45,00	54,00
	Antivibračné nožičky pre umiestnenie na voľnú plochu Materiál: PVC Príslušenstvo: antivibračné a protiskľzové podložky alebo gumové krúžky Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky		SP510	20,00	24,00
 AV101 AV201	Silentbloky (tlmiče vibrácií) Materiál: guma Tvrdosť: 50 shore Teplotná odolnosť: -40° až +60°C Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky	2× závit M8×20 mm, Ø 30 / v 20 mm	AV101	9,00	10,80
		2× závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV201	12,00	14,40
		1× závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV202	12,00	14,40
 MS254 MS257 VS120 VS220 VS110 VS210 VS240	Vaňa na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 ks (iba vaňa)		VS110	40,00	48,00
			VS210	45,00	54,00
	Príslušenstvo: Držiaky pre montáž k nástenným konzolám Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	pre VS110 	VS120	20,00	24,00
		pre VS210 	VS220	22,00	26,40
	Príslušenstvo: Držiaky pre montáž na zem (IBA PRE VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		VS240	50,00	60,00

Priestor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, totaling 600 squares. The lines are thin and light gray.

BAXI

fancoily

Spoločnosť Baxi rozširuje svoju ponuku produktov zavedením hydraulických fancoilov pre systémy vykurovania a chladenia. Sú ideálne pre akékoľvek obytné a komerčné prostredie. Výmenníky fancoilov sú konštruované pre kombináciu s modernými nízkotepelnými zdrojmi tepla, ako sú kondenzačné kotly alebo systémy tepelných čerpadiel.

Široký rozsah použitia

S rozsahom prietoku vzduchu od 150 do 2000 m³/h sa rad fancoilov Baxi vyznačuje veľkou všestrannosťou pre všetky obytné a komerčné priestory.

Energetická účinnosť

Komfort, vysoká účinnosť a úspory energie zaručené po celý rok vďaka dvom prevádzkovým režimom, ako v režime vykurovania tak pri chladení.

Technológia DC invertoru umožňuje maximálnu prevádzkovú účinnosť znížením spotreby až o 70 % v porovnaní s tradičnými fancoilami.

Tichá prevádzka

Vďaka vysoko účinnému ventilátoru s DC invertorom sú znížené zvukové vibrácie tak, aby bol užívateľovi poskytnutý maximálny akustický komfort.

Fancoily pre distribúciu tepla/chladu

IQWH - nástenný	140
IQF - parapetný/podstropný	142
IQK - kazetový	144
IQD - kanálový	146

IQWH - nástenný



- Kompaktný a elegantný dizajn
- Jednoduchá inštalácia a údržba
- Nízky hluk pre maximálne pohodlie
- **Úplné ovládanie komfortu vďaka infračervenému diaľkovému ovládaču (dodávané ako štandard)**
- Integrovaná regulácia teploty
- Predný LED displej
- Nastaviteľný deflektor pre správne rozptyľovanie vzduchu do miestnosti
- 2-rúrkový systém
- **3-cestný ventil súčasťou štandardnej dodávky**
- Anti-cool start system pre spustenie ventilátora s ohriatym výmenníkom
- Odnímateľný a umývateľný vzduchový filter

model IQWH - nástenný		IQWH20	IQWH30	IQWH40
Napájanie V/Ph/Hz		230+10V/1/50	230+10V/1/50	230+10V/1/50
Prietok vzduchu (A/M/B) m³/h		492/454/400	825/689/590	862/741/634
Chladenie ⁽¹⁾	Výkon (A/M/B) kW	2,70/2,59/2,39	3,81/3,30/2,88	4,47/3,98/2,48
	Prietok vody (A/M/B) m³/h	0,48/0,46/0,42	0,67/0,57/0,51	0,77/0,68/0,61
	Hydraulická tlaková strata (A/M/B) kPa	31,61/28,63/25,36	56,75/41,23/33,02	41,17/33,54/27,05
	Prikon (A/M/B) W	13/11/10	34/22/15	26/18/13
Vykurovanie ⁽²⁾	Výkon (A/M/B) kW	2,94/2,8/2,58	4,3/3,65/3,09	4,84/4,23/3,62
	Prietok vody (A/M/B) m³/h	0,51/0,49/0,46	0,73/0,64/0,56	0,84/0,73/0,64
	Hydraulická tlaková strata (A/M/B) kPa	34,89/32,66/30,24	51,86/47,53/35,69	36,82/33,83/26,26
	Prikon (A/M/B) W	11/11/9	31/20/14	22/16/12
Vykurovanie ⁽³⁾	Výkon (A/M/B) kW	3,29/3,03/2,63	5,08/4,33/3,77	5,68/4,94/4,24
	Prietok vody (A/M/B) m³/h	0,48/0,46/0,42	0,67/0,57/0,51	0,77/0,68/0,61
	Hydraulická tlaková strata (A/M/B) kPa	37,49/30,25/26,3	61,94/37,88/30,34	43,74/29,69/23,98
	Prikon (A/M/B) W	12/10/8	31/20/14	23/16/12
Akustický tlak ⁽⁴⁾ (A/M/B)(4) dB(A)		32/30/27	45/39/35	38/34/30
Akustický výkon ⁽⁵⁾ (A/M/B)(5) dB(A)		44/42/39	57/51/47	50/46/42
Výmenník	Maximálny prevádzkový tlak MPa	1,6	1,6	1,6
	Rozmery (v × š × h) mm	915 × 290 × 230	915 × 290 × 230	1072 × 315 × 230
Telo prístroja	Hmotnosť kg	12,7	12,7	15,1
	Hydraulické pripojenia (palce)	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie	Odtok kondenzátu (vonkajší priemer) mm	Ø 20	Ø 20	Ø 20
	Objednávkový kód	A7716554	A7716555	A7716556
Cena bez/s DPH		520,00 / 624,00	540,00 / 648,00	580,00 / 696,00

A: Vysoká; M: Stredná; B: Nízka rýchlosť ventilátora

⁽¹⁾ Režim chladenia: teplota privádzaného vzduchu 27°C s.t. / 19°C v.t., teplota vody na vstupe / výstupe 7°C/12°C

⁽²⁾ Režim vykurovania: teplota privádzaného vzduchu 20°C s.t., teplota prívodnej / výstupnej vody 45/40°C.

⁽³⁾ Režim vykurovania: teplota privádzaného vzduchu 20°C s.t., teplota prívodnej vody / prietok vody 50°C (rovnaký prietok vody za štandardných podmienok chladenia).

⁽⁴⁾ Zvuk skúšaný podľa ISO 3744 vo vzdialenosti 1 m (za podmienok (2)).



⁽⁵⁾ Podľa ISO 3744 (za podmienok (2)).

s.t. = suchý teplomer; v.t. = vlhký teplomer



Základné technické informácie:

Rozmery:

[uvedené rozmery sú v mm]

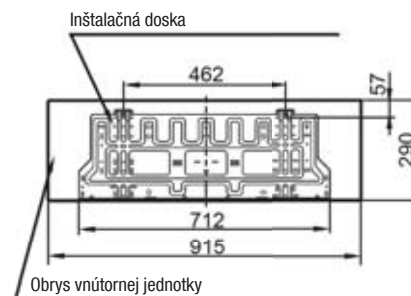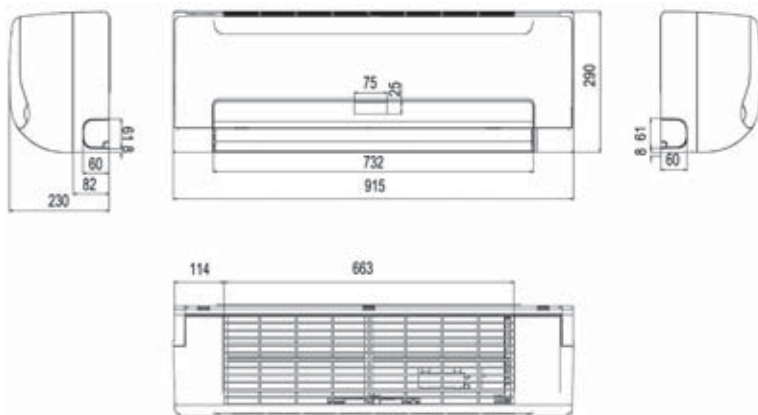IQWH20
IQWH30

IQWH40

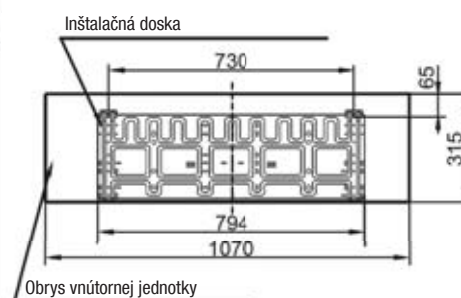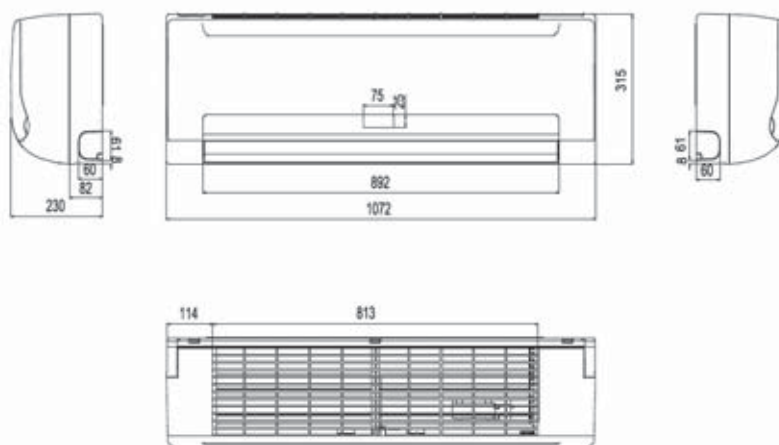

Voliteľné príslušenstvo / ovládanie teploty

vyobrazenie	názov príslušenstva	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	TXW-2000 Digitálny nástenný ovládač	A7698890	111,00	133,20
	MIR-1200 Infračervený diaľkový ovládač (1ks súčasťou dodávky)	A7663859	31,00	37,20

IQF - parapetný/podstropný



- Kompaktný a elegantný dizajn
- Univerzálnosť a jednoduchá inštalácia: jednotky je možné inštalovať na podlahu alebo na strop
- Vysoká účinnosť (DC inverter) a nízka hlučnosť
- 2-rúrkový systém
- Prívod vzduchu spredu
- Hydraulické pripojenia na ľavej strane (pri pohľade spredu)
- Ideálny pre miestnosti bez falošného stropu
- **Vaňa kondenzátu dodávaná ako štandard**
- Odnímateľný a umývateľný vzduchový filter

model IQF - parapetný/podstropný		IQF20	IQF35	IQF45	IQF60	IQF70
Napájanie V/Ph/Hz		230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Prietok vzduchu (A/M/B) m³/h		400/315/190	595/470/340	790/580/410	1190/855/505	1360/1015/685
Chladenie ⁽¹⁾	Výkon (A/M/B) kW	2,35/1,94/1,19	3,5/2,89/2,22	4,30/3,48/2,71	5,60/4,47/3,14	7,35/6,12/4,57
	Prietok vody (A/M/B) m³/h	0,40/0,34/0,21	0,60/0,50/0,38	0,74/0,60/0,47	0,96/0,77/0,54	1,27/1,05/0,79
	Hydraulická tlaková strata (A/M/B) kPa	13,3/9,98/4,59	34,1/24,63/15,39	54,2/36,22/22,78	50,7/33,38/17,73	44,1/33,7/19,41
	Príkon (A/M/B) W	17/12/7	26/17/10	50/25/14	96/44/17	113/53/22
Vykurovanie ⁽²⁾	Výkon (A/M/B) kW	2,60/2,11/1,34	3,50/2,87/2,19	4,30/3,43/2,60	6,00/4,77/3,36	8,05/6,46/4,71
	Prietok vody (A/M/B) m³/h	0,45/0,37/0,23	0,61/0,48/0,38	0,75/0,60/0,45	1,04/0,83/0,59	1,39/1,12/0,82
	Hydraulická tlaková strata (A/M/B) kPa	14,3/10,33/4,5	35,1/24,41/14,82	54,3/36,87/22,32	55,5/37,66/19,27	46,9/31,9/18,16
	Príkon (A/M/B) W	17/12/7	26/17/10	50/25/14	96/44/17	113/53/22
Vykurovanie ⁽³⁾	Výkon (A/M/B) kW	3,45/3,1/1,95	4,89/4,47/3,31	6,02/5,44/4,46	8,29/7,39/5,77	10,69/9,69/7,22
	Prietok vody (A/M/B) m³/h	0,59/0,27/0,11	0,84/0,39/0,19	1,04/0,47/0,26	1,43/0,64/0,33	1,84/0,83/0,41
	Hydraulická tlaková strata (A/M/B) kPa	19,06/4,46/0,97	44,14/10,4/2,97	65,75/14,99/5,07	65,31/14,46/4,49	61,11/14,08/4,05
	Príkon (A/M/B) W	17/12/7	26/17/10	50/25/14	96/44/17	113/53/22
Akustický tlak ⁽⁴⁾ (A/M/B)(4) dB(A)		29/24/20	38/32/25	46/38/30	51/43/31	52/44/33
Akustický výkon ⁽⁵⁾ (A/M/B)(5) dB(A)		43/37/29	52/45/37	59/52/43	65/58/56	64/58/49
Výmenník	Maximálny prevádzkový tlak MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Rozmery (v × š × h) mm	1020 × 495 × 200	1240 × 495 × 200	1240 × 495 × 200	1360 × 495 × 200	1360 × 591 × 200
Telo prístroja	Hmotnosť kg	16,5	19,5	25,5	28,5	32,5
	Hydraulické pripojenia (palce)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie	Odtok kondenzátu (vonkajší priemer) mm	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5
	Objednávkový kód	A7748929	A7748930	A7748931	A7748932	A7748933
Cena bez/s DPH		420,00 / 504,00	450,00 / 540,00	510,00 / 612,00	560,00 / 672,00	590,00 / 708,00

A: Vysoká; M: Stredná; B: Nízka rýchlosť ventilátora

⁽¹⁾ Režim chladenia: teplota privádzaného vzduchu 27°C s.t. / 19°C v.t., teplota vody na vstupe / výstupe 7°C/12°C

⁽²⁾ Režim vykurovania: teplota privádzaného vzduchu 20°C s.t., teplota prívodnej / výstupnej vody 45/40°C.

⁽³⁾ Režim vykurovania: teplota privádzaného vzduchu 20°C s.t., teplota prívodnej vody / prietok vody 50°C (rovnaký prietok vody za štandardných podmienok chladenia).

⁽⁴⁾ Zvuk skúšaný podľa ISO 3744 vo vzdialenosti 1 m (za podmienok (2)).


⁽⁵⁾ Podľa ISO 3744 (za podmienok (2)).

s.t. = suchý teplomer; v.t. = vlhký teplomer

Základné technické informácie:

Rozmery:

[uvedené rozmery sú v mm]

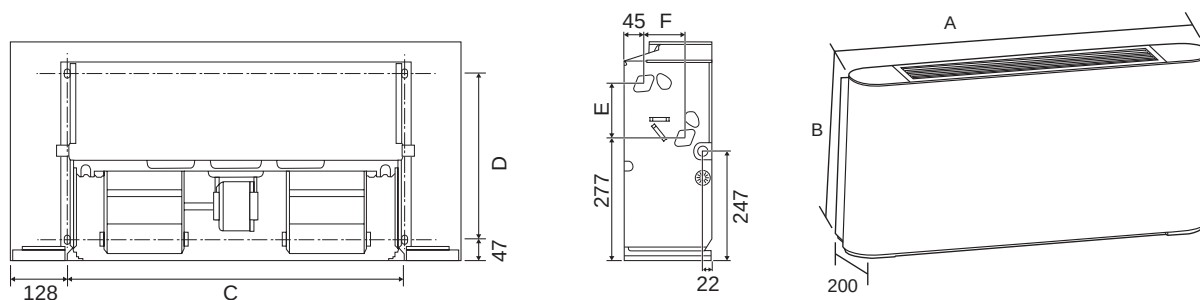

model	IQF20	IQF35/45	IQF60	IQF70
rozmery				
A [mm]	1020	1240	1360	1360
B [mm]	495	495	495	591
C [mm]	764	984	1104	1104
D [mm]	375	375	375	391
E [mm]	123	123	123	219
F [mm]	93	93	93	102

Voliteľné príslušenstvo / ovládanie teploty

vyobrazenie	názov príslušenstva	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	TXW-1501 Digitálny nástenný ovládač Umožňuje meranie a nastavenie teploty a nastavenie otáčok ventilátora; zahŕňa ďalej také funkcie ako Eco mode a termostat pre meranie minimálnej teploty (čidlo nie je štandardne v balení)	A7734758	94,00	112,80
	TDB-2000 Digitálny ovládač na montáž do prístroja Umožňuje meranie a nastavenie teploty a nastavenie otáčok ventilátora	A7748934	70,00	84,00
	TMW-1000 Analogový nástenný ovládač Umožňuje meranie a nastavenie teploty a nastavenie otáčok ventilátora	A7663856	42,00	50,40

Voliteľné príslušenstvo / hydraulika

vyobrazenie	názov príslušenstva	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pohon on-off na 230 s pomocným kontaktom NA	A7739643	20,00	24,00
	2-cestný ventil 3/4" (musí byť kombinovaný s pohonom A7739643)	A7739644	28,00	33,60
	3-cestný ventil 4 pripojenie 3/4" s bypassom (musí byť kombinovaný s pohonom A7739643)	A7739646	32,00	38,40
	Armatúry pre IQF 20-35-45-60 (musia byť v kombinácii s ventilmi A7739646 alebo A7739644)	A7752358	49,00	58,80
	Armatúry pre IQF 70 (musia byť v kombinácii s ventilmi A7739646 alebo A7739644)	A7752359	49,00	58,80

IQK - kazetový



- Vysoká účinnosť a nízka hlučnosť
- **Jednoduché a komfortné ovládanie vďaka diaľkovému ovládaču (dodávaný SÉRIOVO)**
- **Integrované čerpadlo kondenzátu**
- Príprava pre prívod primárneho vzduchu: ideálny pre udržanie zdravšieho vnútorného prostredia
- 2-rúrkový systém
- Anti-cool start system pre spustenie ventilátora s ohriatym výmenníkom
- Integrované meranie teploty
- Vaňa kondenzátu umiestnená pod ventilom (na objednávku) – inštalácia potrebná v prípade použitia zariadenia na chladenie

model IQK - kazetový		IQK30	IQK40	IQK60	IQK70	IQK110
Napájanie V/Ph/Hz		230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Prietok vzduchu (A/M/B) m³/h		535/429/322	781/611/494	1229/1020/810	1530/1224/1101	1871/1415/1198
Chladenie ⁽¹⁾	Výkon (A/M/B) kW	2,98/2,53/2,00	4,20/3,48/3,01	6,12/5,45/4,60	7,84/6,84/6,35	11,19/8,82/7,48
	Prietok vody (A/M/B) m³/h	0,53/0,45/0,35	0,75/0,61/0,54	1,10/0,96/0,81	1,43/1,24/1,13	1,96/1,53/1,28
	Hydraulická tlaková strata (A/M/B) kPa	10,0/7,0/5,0	12,32/8,62/7,4	21,3/21,3/12,4	22,0/17,0/14,1	36,6/22,7/16,4
	Príkon (A/M/B) W	15/9/5	43/28/21	49/31/20	75/42/34	126/58/39
Vykurovanie ⁽²⁾	Výkon (A/M/B) kW	2,61/2,89/2,24	4,95/3,99/3,26	6,27/6,53/5,43	8,49/8,00/7,35	10,07/10,08/8,68
	Prietok vody (A/M/B) m³/h	0,64/0,54/0,42	0,87/0,70/0,58	1,39/1,20/1,00	1,71/1,45/1,33	2,35/1,86/1,59
	Hydraulická tlaková strata (A/M/B) kPa	12,1/8,5/5,3	9,4/8,23/6,1	30,0/22,7/16,3	28,1/20,7/17,4	49,2/31,2/23,3
	Príkon (A/M/B) W	15/9/5	33/18/11	44/32/19	76/43/33	128/58/39
Vykurovanie ⁽³⁾	Výkon (A/M/B) kW	4,01/3,35/2,61	5,76/4,69/3,84	8,62/7,49/6,27	10,86/9,24/8,49	14,92/11,73/10,07
	Prietok vody (A/M/B) m³/h	0,53/0,45/0,35	0,75/0,61/0,54	1,10/0,96/0,81	1,43/1,24/1,13	1,96/1,53/1,28
	Hydraulická tlaková strata (A/M/B) kPa	8,2/6,0/3,8	11,41/6,5/5,41	19,1/14,8/10,6	19,9/15,2/12,6	34,3/21,3/15,0
	Príkon (A/M/B) W	14/9/5	33/18/11	44/32/19	76/42/33	127/58/38
Akustický tlak ⁽⁴⁾ (A/M/B)(4) dB(A)		39/33/27	43/38/32	44/40/34	46/42/39	49/43/39
Akustický výkon ⁽⁵⁾ (A/M/B)(5) dB(A)		51/45/39	55/50/44	56/51/45	58/53/50	61/55/50
Výmenník	Maximálny prevádzkový tlak MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Názov jednotky - TELO	IQKB30	IQKB40	IQKB60	IQKB70	IQKB110
	Rozmery (v × š × h) mm	575 × 261 × 575	575 × 261 × 575	840 × 230 × 840	840 × 300 × 840	840 × 300 × 840
Telo prístroja	Hmotnosť kg	16,5	16,5	23	27	29,5
	Názov jednotky - PANEL	IQKP30-40	IQKP30-40	IQKP60-70-110	IQKP60-70-110	IQKP60-70-110
	Rozmery (v × š × h) mm	647 × 50 × 647	647 × 50 × 647	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950
Panel	Hmotnosť kg	2,5	2,5	6	6	6
	Hydraulické pripojenia (palce)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Odtok kondenzátu (vonkajší priemer) mm	Ø 25	Ø 25	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Objednávkový kód - TELO		A7665124	A7665125	A7665127	A7665128	A7665129
Cena bez/s DPH		450,00 / 540,00	490,00 / 588,00	630,00 / 756,00	700,00 / 840,00	830,00 / 996,00
Objednávkový kód - PANEL		A7665126	A7665126	A7665130	A7665130	A7665130
Cena bez/s DPH		140,00 / 168,00	140,00 / 168,00	170,00 / 204,00	170,00 / 204,00	170,00 / 204,00
Cena bez/s DPH (TELO+PANEL)		590,00 / 708,00	630,00 / 756,00	800,00 / 960,00	870,00 / 1 044,00	1 000,00 / 1 200,00

A: Vysoká; M: Stredná; B: Nízka rýchlosť ventilátora

⁽¹⁾ Režim chladenia: teplota privádzaného vzduchu 27°C s.t. / 19°C v.t., teplota vody na vstupe / výstupe 7°C/12°C

⁽²⁾ Režim vykurovania: teplota privádzaného vzduchu 20°C s.t., teplota prívodnej / výstupnej vody 45/40°C.

⁽³⁾ Režim vykurovania: teplota privádzaného vzduchu 20°C s.t., teplota prívodnej vody / prietok vody 50°C (rovnaký prietok vody za štandardných podmienok chladenia).

⁽⁴⁾ Zvuk skúšaný podľa ISO 3744 vo vzdialenosti 1 m (za podmienok (2)).

⁽⁵⁾ Podľa ISO 3744 (za podmienok (2)).



s.t. = suchý teplomer; v.t. = vlhký teplomer

Základné technické informácie:


Rozmery:

[uvedené rozmery sú v mm]



IQK30-40

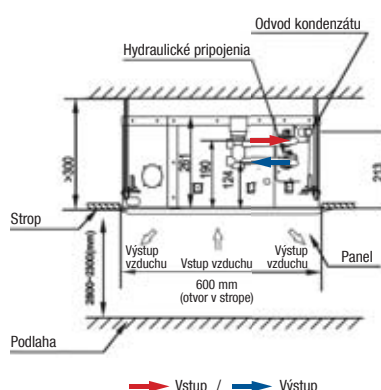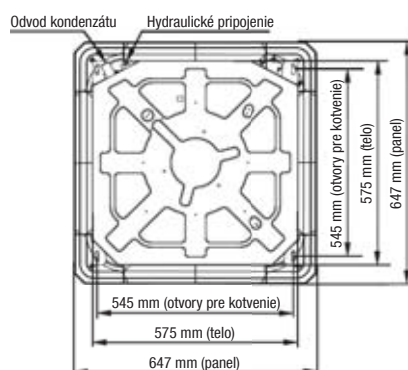

PANEL



IQK60-70-110

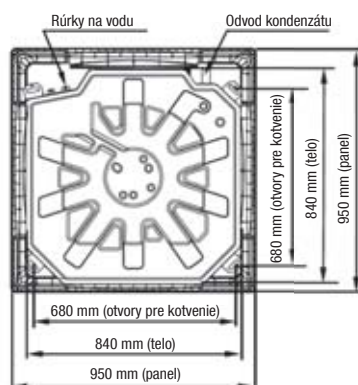

model	IQKP30/40	IQKP60/70/110
rozmery		
H [mm]	50	45

model	IQK60	IQK70-110
rozmery		
A [mm]	180	180
B [mm]	140	140
C [mm]	85	155
D [mm]	350	350
E [mm]	145	155
F [mm]	195	205

Voliteľné príslušenstvo / ovládanie teploty

vyobrazenie	názov príslušenstva	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	TXW-2000 Digitálny nástenný ovládač	A7698890	111,00	133,20
	MIR-1200 Infračervený diaľkový ovládač (1ks súčasťou dodávky)	A7663859	31,00	37,20

Voliteľné príslušenstvo / hydraulika

vyobrazenie	názov príslušenstva	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pohon on-off na 230 s pomocným kontaktom NA	A7739643	20,00	24,00
	2-cestný ventil 3/4" (musí byť kombinovaný s pohonom A7739643)	A7739644	28,00	33,60
	3-cestný ventil 4 pripojenie 3/4" s bypassom (musí byť kombinovaný s pohonom A7739643)	A7739646	32,00	38,40
	Sada 3-cestného ventilu pre IQK30 a IQK40, kompletná s hydraulickými armatúrami	A7739619	32,00	38,40
	Sada 3-cestného ventilu pre IQK60-IQK70-IQK110, kompletná s hydraulickými armatúrami	A7739640	45,00	54,00
	IQKV30-40 Externá vaňa na kondenzát pre IQK30-40	A7694978	7,00	8,40
	IQKV60-70-110 Externá vaňa na kondenzát pre IQK60-70-110	A7694979	21,00	25,20

IQD - kanálový



- Konštrukcia pre vstavbu
- Kompaktné rozmery: výška iba 241 mm
- Vysoká účinnosť a nízka hlučnosť
- 3-radý výmenník
- 2-rúrkový systém
- Voliteľný dolný alebo zadný vstup vzduchu
- Predbežné nastavenie na základe tlakových strát rozvodov
- Flexibilita prívodu vzduchu: prívod vzduchu tiež z vonku
- Hydraulické pripojenia na ľavej strane (pri pohľade spredu)
- **Vaša kondenzátu dodávaná ako štandard**
- 4 dostupné úrovne statického tlaku (0Pa - 12Pa - 30Pa - 50Pa)

model IQD - kanálový		IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
Napájanie V/Ph/Hz		230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Prietok vzduchu (A/M/B) m³/h		596/442/311	865/626/441	1022/760/544	1452/1038/781	2134/1581/1083
Chladenie ⁽¹⁾	Výkon (A/M/B) kW	3,12/2,72/2,1	4,46/3,59/2,83	5,85/4,82/3,78	8,02/6,36/5,08	10,79/8,86/6,79
	Prietok vody (A/M/B) m³/h	0,60/0,48/0,37	0,79/0,63/0,50	1,05/0,85/0,65	1,42/1,11/0,89	1,93/1,57/1,20
	Hydraulická tlaková strata (A/M/B) kPa	23,8/16,4/11,3	16,4/11,3/7,6	31,4/22/14,2	31,6/20,5/13,9	26,3/18,8/12,8
	Príkon (A/M/B) W	20/12/7	39/19/11	49/24/12	60/28/16	106/49/21
Vykurovanie ⁽²⁾	Výkon (A/M/B) kW	3,82/3,08/2,28	5,27/4,21/3,21	6,62/5,38/4	9,15/7,08/5,58	12,62/10,15/7,47
	Prietok vody (A/M/B) m³/h	0,67/0,54/0,41	0,92/0,73/0,57	1,15/0,94/0,71	1,59/1,26/0,98	2,23/1,78/1,31
	Hydraulická tlaková strata (A/M/B) kPa	25/17,6/11,3	18,4/12,4/8,1	31,7/22,2/13,6	32,9/21,6/13,9	29,4/20/11,9
	Príkon (A/M/B) W	23/13/8	43/21/11	53/26/12	65/30/17	115/52/22
Vykurovanie ⁽³⁾	Výkon (A/M/B) kW	4,51/3,61/2,71	6,26/4,99/3,81	7,84/6,35/4,81	10,88/8,46/6,68	14,9/11,92/8,89
	Prietok vody (A/M/B) m³/h	0,60/0,37/0,18	0,79/0,63/0,50	1,05/0,85/0,65	1,42/1,11/0,89	1,93/1,57/1,20
	Hydraulická tlaková strata (A/M/B) kPa	19,2/12,9/8,5	13,7/9,5/6,3	26,4/18,2/11,4	26,3/16,9/11,5	22,6/16/10,2
	Príkon (A/M/B) W	23/13/8	43/21/11	52/25/13	65/30/17	114/51/22
Akustický tlak ⁽⁴⁾	0Pa (A/M/B) dB(A)	36,4/29,5/20,7	44,3/36,3/27,9	46,1/39,0/30,3	44,9/36,1/27,7	48,9/41,8/31,7
	12Pa (A/M/B) dB(A)	34,0/27,7/19,6	42,9/35,9/27,5	45,0/37,9/29,3	44,1/35,5/27,5	47,4/40,5/30,5
	30Pa (A/M/B) dB(A)	39,7/29,6/24,1	47,1/37,6/30,2	47,7/39,8/30,7	45,6/37,5/28,0	49,4/41,8/33,5
	50Pa (A/M/B) dB(A)	44,5/36,4/27,2	48,4/42,3/33,3	49,3/41,8/32,8	48,5/40,5/32,0	52,3/44,8/37,3
Akustický výkon ⁽⁵⁾	0Pa (A/M/B) dB(A)	47,4/40,5/31,7	55,3/48,3/39,9	57,1/51,0/42,3	55,9/48,1/39,7	59,9/52,8/43,7
	12Pa (A/M/B) dB(A)	45,0/39,7/30,6	53,9/47,9/38,5	56,0/49,9/41,3	55,1/47,5/39,5	58,4/52,5/42,5
	30Pa (A/M/B) dB(A)	50,7/41,6/36,1	58,1/49,6/42,2	58,7/50,8/42,7	56,6/49,5/40,0	60,4/53,8/45,5
	50Pa (A/M/B) dB(A)	55,5/48,4/39,2	59,4/54,3/45,3	60,3/53,8/44,8	59,5/52,5/44,0	63,3/56,8/49,3
Výmenník	Maximálny prevádzkový tlak MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Telo prístroja	Rozmery (v × š × h) mm	841 × 241 × 522	941 × 241 × 522	1161 × 241 × 522	1461 × 241 × 522	1856 × 241 × 522
	Hmotnosť kg	19	21	23,7	33	39,2
Pripojenie	Hydraulické pripojenia (palce)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Odtok kondenzátu (vonkajší priemer) mm	Ø 24	Ø 24	Ø 24	Ø 24	Ø 24
Objednávkový kód		A7663846	A7663847	A7663848	A7663849	A7663850
Cena bez/s DPH		350,00 / 420,00	390,00 / 468,00	400,00 / 480,00	580,00 / 696,00	650,00 / 780,00

A: Vysoká; M: Stredná; B: Nízka rýchlosť ventilátora

⁽¹⁾ Režim chladenia: teplota privádzaného vzduchu 27°C s.t. / 19°C v.t., teplota vody na vstupe / výstupe 7°C/12°C

⁽²⁾ Režim vykurovania: teplota privádzaného vzduchu 20°C s.t., teplota prívodnej / výstupnej vody 45/40°C.

⁽³⁾ Režim vykurovania: teplota privádzaného vzduchu 20°C s.t., teplota prívodnej vody / prietok vody 50°C (rovnaký prietok vody za štandardných podmienok chladenia).

⁽⁴⁾ Zvuk skúšaný podľa ISO 3744 vo vzdialenosti 1 m (za podmienok (2)).


⁽⁵⁾ Podľa ISO 3744 (za podmienok (2)).

s.t. = suchý teplomer; v.t. = vlhký teplomer

Základné technické informácie:

Rozmery:

[uvedené rozmery sú v mm]

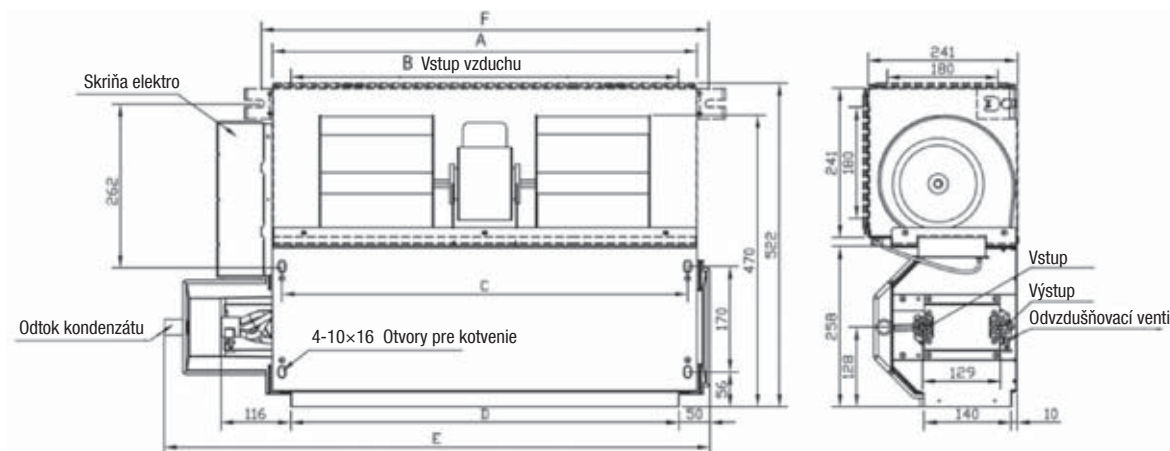

model	IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
rozmery					
A [mm]	645	745	965	1265	1660
B [mm]	585	685	905	1205	1600
C [mm]	613	713	933	1233	1628
D [mm]	585	685	905	1205	1600
E [mm]	841	941	1161	1461	1856
F [mm]	683	783	1003	1303	1698

Voliteľné príslušenstvo / ovládanie teploty

vyobrazenie	názov príslušenstva	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	TXW-1501 Digitálny nástenný ovládač Umožňuje meranie a nastavenie teploty a nastavenie otáčok ventilátora; zahŕňa ďalej také funkcie ako Eco mode a termostat pre meranie minimálnej teploty (čidlo nie je štandardne v balení)	A7734758	94,00	112,80
	TMW-1000 Analogový nástenný ovládač Umožňuje meranie a nastavenie teploty a nastavenie otáčok ventilátora	A7663856	42,00	50,40

Voliteľné príslušenstvo / hydraulika

vyobrazenie	názov príslušenstva	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pohon on-off na 230 s pomocným kontaktom NA	A7739643	20,00	24,00
	2-cestný ventil 3/4" (musí byť kombinovaný s pohonom A7739643)	A7739644	28,00	33,60
	3-cestný ventil 4 pripojenie 3/4" s bypassom (musí byť kombinovaný s pohonom A7739643)	A7739646	32,00	38,40
	Armatúry pre IQD (musí byť v kombinácii s ventilmi A7739646 alebo A7739644)	A7739641	61,00	73,20



GARANCIA KVALITY:

**BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.****www.baxi.sk**Hroznová 2318, 911 05 Trenčín / e-mail: info@baxi.sk

Vedúci pobočky pre SR:	Tomáš Ďurenec	tomas.durenec@baxi.sk	tel.: +421 918 630 242
Asistentka vedúceho pobočky:	Denisa Zemanovičová	denisa.zemanovicova@baxi.sk	tel.: +421 905 761 349
Administratíva:	Ing. Lucia Lehotská	lucia.lehotska@baxi.sk	tel.: +421 907 790 221

OBCHODNO-TECHNICKÉ ZASTÚPENIE:

	Martin Kollár	martin.kollar@baxi.sk	tel.: +421 918 347 938
	Slávo Šeminský	slavo.seminsky@baxi.sk	tel.: +421 905 726 808
	Pavol Kučera	pavol.kucera@baxi.sk	tel.: +421 905 798 006
	Igor Kalamár	igor.kalamar@baxi.sk	tel.: +421 915 465 653

TECHNICKÁ PODPORA:

celá SR - kotly BAXI	Róbert Ďurnek	robert.durnek@baxi.sk	tel.: +421 917 746 796
celá SR - klimatizácie a tepelné čerpadlá	Mgr. Jozef Kováčik	jozef.kovacik@baxi.sk	tel.: +421 915 595 330

Spoločnosť BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. si z dôvodu neustáleho zlepšovania svojich výrobkov vyhradzuje právo modifikovať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia údaje uvedené v tejto dokumentácii. Táto dokumentácia má len informatívny charakter a nesmie byť použitá ako zmluva vo vzťahu k tretím osobám.