

BAXI

Luna Compact

NOVINKA

Nástenné plynové kondenzačné kotly
ideálne pre výmeny


3 LUNA



Hydrogen

20%

Luna Compact: nový moderný a kompaktný kotol ideálny na výmenu

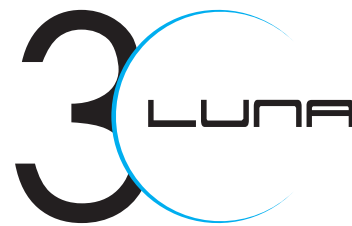

Už tridsať rokov vytvárajú kotly Luna od spoločnosti Baxi jedinečný zážitok z pohodlia domova: cesta, ktorá sa začala v roku 1994 uvedením prvého kotla Luna a pokračuje dodnes neustálymi inováciami, ktorých cieľom je neustále zlepšovanie výrobkov a zvyšujúcou sa pozornosťou venovanou trvalej udržateľnosti.

Na základe týchto požiadaviek bol vyvinutý nový kotol Luna Compact, ktorý je určený na inštaláciu v malých a stredne veľkých bytoch alebo domoch a vo všetkých tých bytových podmienkach, kde je obmedzený priestor: jeho **kompaktné rozmery (700 × 395 × 285 mm)** skutočne umožňujú inštaláciu v kuchyni, v skrinkách alebo v úzkych priestoroch.

Kompletný rad pozostáva zo 6 modelov: modely len na vykurovanie s prípravou na externý zásobník (**1.24, 1.28**) a štyri modely s prietokovou prípravou teplej vody (**20, 24, 28 a 32**).

Kotly sa vyznačujú robustnosťou, odolnosťou, spoľahlivosťou a výkonnosťou; nová elektronická platforma ešte viac zvýšila kvalitu výrobkov tým, že venuje veľkú pozornosť potrebám konečného používateľa, v spojení s jednoduchým a intuitívnym ovládaním, ktoré ide ruka v ruku s potrebou mať efektívny a optimalizovaný systém.

Luna Compact		Maximálny výkon pre vykurovanie	Maximálny výkon pri príprave TUV	Zátťažový profil
20	vykurovanie a príprava TUV	16 kW	20 kW	XL
24	vykurovanie a príprava TUV	20 kW	24 kW	XL
28	vykurovanie a príprava TUV	24 kW	28 kW	XL
32	vykurovanie a príprava TUV	28 kW	31 kW	XXL
1.24	iba pre vykurovanie	24 kW	-	-
1.28	iba pre vykurovanie	28 kW	-	-

Hydrogen

20%


Luna Compact bola navrhnutá tak, aby fungovala so zmesou zloženou až z 20 % vodíka, čím sa zníži emisia CO₂ o 6 % v porovnaní s prevádzkou so 100% zemným plynom.

Toto je prvý krok na našej ceste k dekarbonizácii v súlade s trvalým záväzkom spoločnosti Baxi k ochrane životného prostredia a znižovania emisií znečisťujúcich emisií.

Špičková technológia umožňuje používanie zmesí plynu a vodíka pri zachovaní účinnosti spaľovania.

Inovatívny výmenník tepla z nerezovej ocele


Rad kondenzačných kotlov **Luna Compact** je vybavený inovatívnym **jednookruhovým nerezovým výmenníkom** s veľkými sekciami pre priechod vody pre lepší prenos tepla a vyššiu sezónnu účinnosť.

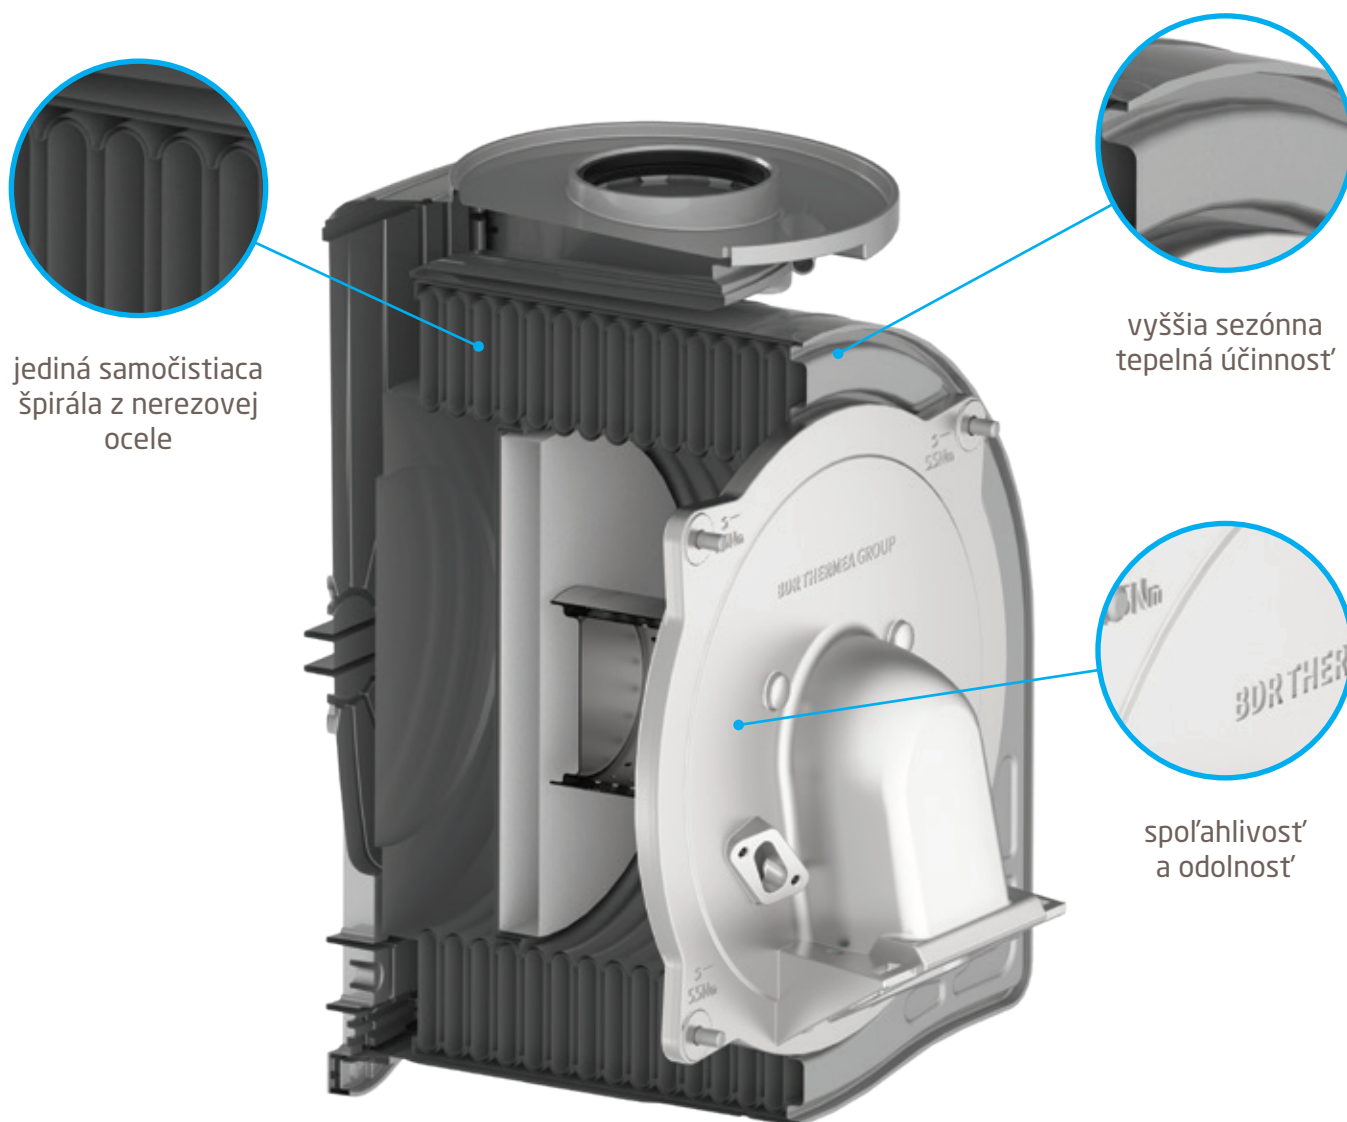

Charakteristika:

- **Jediná samočistiaca špirála z nerezovej ocele:** navrhnutá na veľký prietok vody, ktorý znižuje tvorbu usadenín a jednoduchšie čistenie. Nerezová oceľ zaručuje odolnosť proti korózii a dlhú životnosť, zatiaľ čo vnútorná štruktúra minimalizuje tvorbu inkrustácie, zabraňuje upchávaniu a udržiava vysoký výkon v priebehu času;
- **vyššia sezónna tepelná účinnosť:** optimalizovaný design výrazne znižuje tlakové straty a zvyšuje energetickú účinnosť počas celého roka. Zabezpečuje efektívnejší prenos tepla a pomáha znižovať prevádzkové náklady;
- **spoľahlivosť a odolnosť:** tvar slučiek umožňuje, aby systém zostal v optimálnych podmienkach s minimálnymi čistiacimi operáciami vďaka ľahkému prístupu do spaľovacej komory. Systém je navrhnutý tak, aby vydržal náročné prevádzkové podmienky a zabezpečuje dlhú životnosť a spoľahlivosť v priebehu času.

Ovládací panel Luna Compact

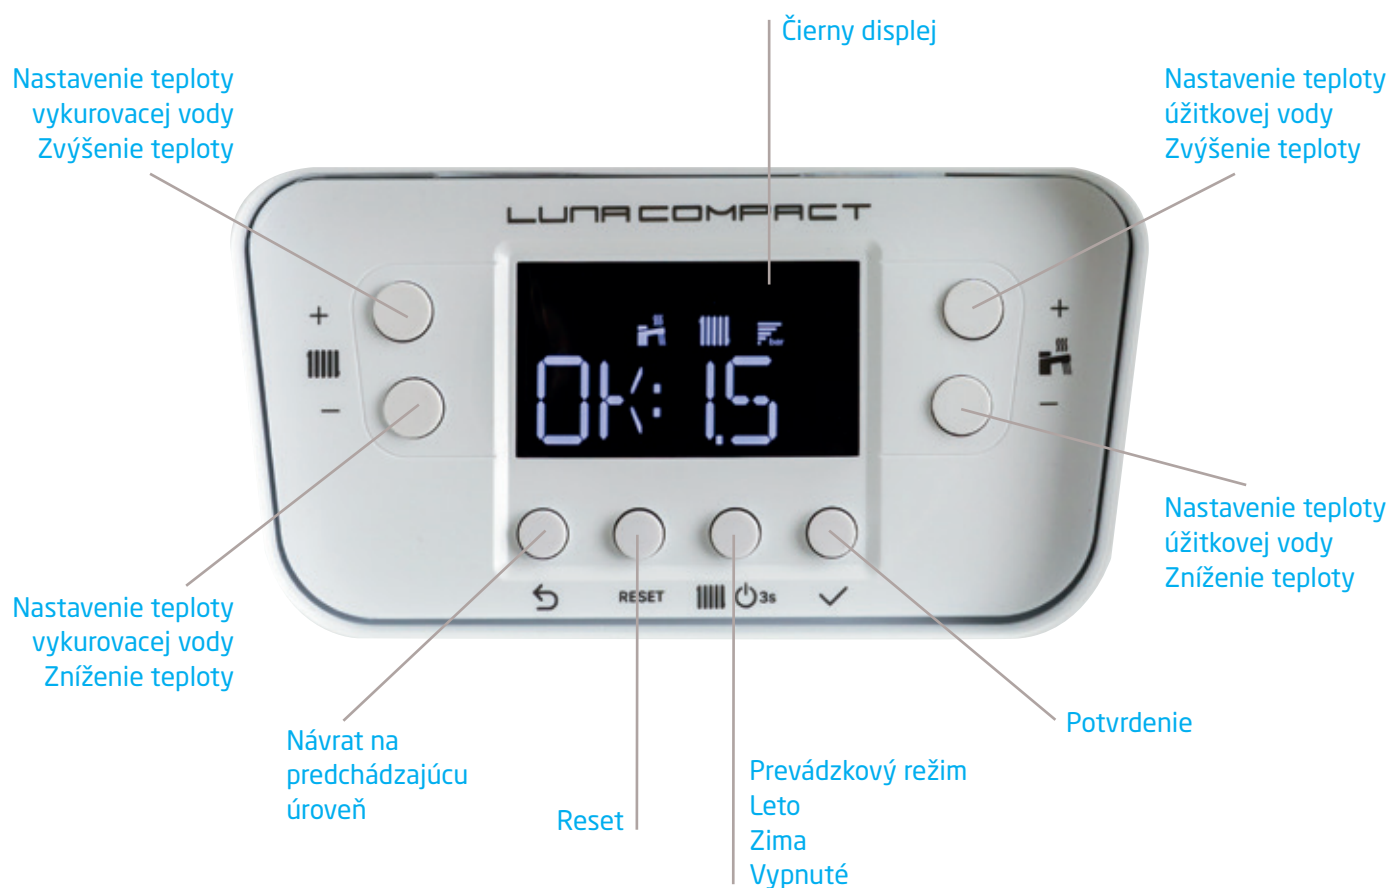

Ovládací panel radu Luna Compact má prepracované používateľské rozhranie s:


- ovládacím panelom s čiernym displejom pre ľahkú čitateľnosť;
- jednoduchým nastavením pre úpravu teploty vykurovania a teplej úžitkovej vody pomocou štyroch vyhradených tlačidiel;
- 4 tlačidlami s vyhradenými funkciami: menu, potvrdenie, návrat na predchádzajúcu úroveň, reset, letný, zimný režim a vypnutie;
- vizualizáciou tlaku v systéme na displeji a zobrazením varovania v prípade možného poklesu tlaku, aby sa zabránilo zablokovaniu kotla.

Účinnosť a úspora

Modulačný systém radu Luna Compact dokáže prispôbiť produkovaný tepelný výkon požadovanému budovou a zabrániť tak nadmernému prehrievaniu/ochladzovaniu miestností.

Široký rozsah modulácie (až 1:10), ktorý je vlastnosťou kotla Luna Compact, zabezpečuje výrazné zníženie počtu cyklov zapnutia/vypnutia, čím sa zlepší účinnosť kotla a zaručuje značné úspory pre konečného používateľa. Používateľ bude môcť využívať aj tichšie prostredie vďaka absencii opakovaných fáz zapnutia/vypnutia, ktoré môžu časom ohroziť aj životnosť komponentov.

1:10
MODULÁCIA
JEDNA KU DESIATIM

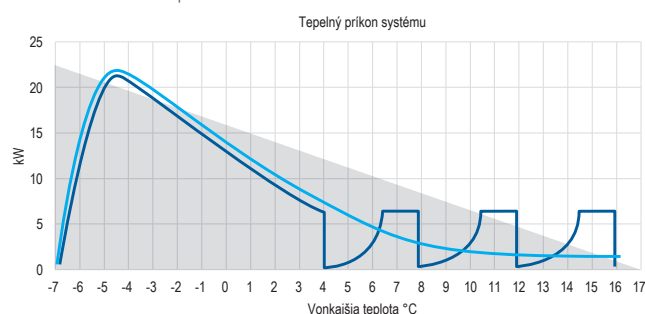


Luna Compact s moduláciou 1:10
 „Štandardný“ kondenzačný kotol
 Tepelný výkon systému

GAC Gas Adaptive Control

Ide o inovatívny systém, ktorý vďaka novej radiacej elektronike a novému elektronickému plynovému ventilu zaručuje automatickú reguláciu spaľovania pre neustále udržiavanie maximálnych hodnôt účinnosti.

Výhody:

- neexistujú žiadne manuálne zásahy – obmedzenia pri meraní, kalibrácii alebo výmene trysiek
- s týmto systémom sa kotol automaticky prispôbuje kvalite plynu a dĺžke spalínového potrubia pri zachovaní konštantnej účinnosti
- kotol sa tiež neustále prispôbuje na udržiavanie maximálnych hodnôt účinnosti, čo prispieva ku zníženiu spotreby plynu a vytvára menej znečistenia vďaka nepretržitej kontrol emisii

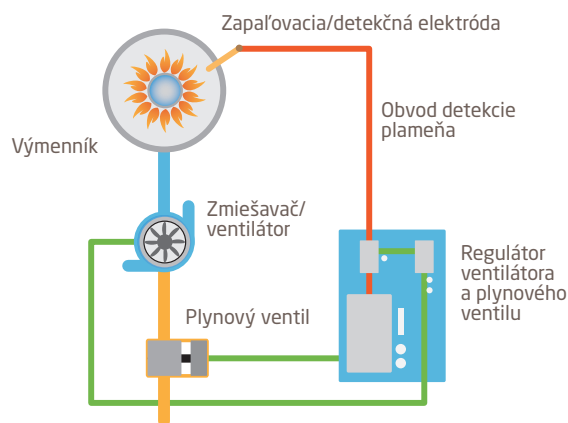

Kompletná modulácia

Obehové čerpadlo s moduláciou

Rad Luna Compact je vybavený vysoko účinným elektronickým čerpadlom a motorom s permanentným magnetom.

Modulácia čerpadla umožňuje:

- nižšiu spotrebu elektriny
 - lepší výkon
 - vyššiu životnosť
- v porovnaní s použitím tradičného modulačného čerpadla.



Odvzdušnenie systému

Elektronická funkcia „odvzdušnenia systému“ pre uľahčenie odstránenia vzduchu pri uvedení prevádzky.

Komfortná príprava TÚV

Prietoková príprava teplej vody

Teplotu teplej úžitkovej vody je možné nastaviť na základe vašich potrieb:



Model	Výroba TV	
Luna Compact 24	13,8 l/min	*
Luna Compact 28	16,1 l/min	*
Luna Compact 32	17,8 l/min	*

*približne uvažované s prietokom úžitkovej vody zo sprchy 8 l/min a z kohútika 4 l/min

3 funkcie pre dokonalý ohrev teplej vody

Riadenie prípravy teplej úžitkovej vody možno zlepšiť aktiváciou troch vyhradených funkcií:



Funkcia komfort

Vďaka novému softvéru nainštalovanému v novom kotle Luna Compact je dosiahnutie požadovanej teploty úžitkovej vody rýchlejšie, **skraca sa doba čakania na minimum** a šetrí sa voda. V prípade dočasného odstavenia úžitkovej vody **kotol udržiava nahriaty výmenník každých max. 30 minút** a poskytuje tak väčší komfort pri ďalšej požiadavke na teplú vodu.



Funkcia úspory energie

Pokiaľ je **kotol kombinovaný s nízko-teplotným systémom**, je zabránené prepínanie trojcestného ventilu. Po uzatvorení prívodu úžitkovej vody je **udržiavaná vhodná teplota vo vnútri kotla** pre budúci opätovný odber TÚV. Táto funkcia zabraňuje plytvaniu energie.



Funkcia boost

Táto funkcia umožňuje kotlom, ktoré sú len pre vykurovanie (Luna Compact 1.24 , 1,28) zaistiť dosiahnutie nastavenej teploty úžitkovej vody **vynútením dohriatím na úplnú komfortnú úroveň každých 30 minút** (len v kombinácii so zásobníkom TÚV).

Odvod spalín

Pomocník pri zámene kotlov

Pre jednoduchú zámenu kotlov
Duo-Tec Compact za Luna Compact
použijete adaptér – koleno 90° (kód A7878639)



Vstavaná spätná klapka

Spoločné pretlakové oddymenie

Na spoločný pretlakový dymovod je možné pripojiť len spotrebiče **deklarované výrobcom ako vhodné pre túto aplikáciu** a vybavené zariadením (spätnou klapkou), ktoré zabraňuje prúdeniu spločín horenia, pripojenými a dočasne vypnutými spotrebičmi; spalinová spätná klapka je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.



Klapka (spalinová spätná klapka)

Je súčasťou potrubia za ventilátorom
pri jednotke vzduch-plyn.

Pripojenie na spoločné tlakové dymovody

Luna Compact je vďaka integrovanej spätnej klapke
navrhnutý pre pripojenie na tlakové spoločné dymovody.

Príslušenstvo pre výmenu kotla

Baxi ponúka rad hydraulického príslušenstva ideálneho pre výmenu starého zdroja za nový kondenzačný kotol.

Magnetický filter

Vlastnosti:

- Kompaktná veľkosť
- Výklopné magnety
- Minimálna tlaková strata
- Ľahké čistenie, bez demontáže filtrov
- Predlžuje životnosť systému
- Účinná ochrana systému

Magnetický filter s odlučovačom nečistôt je perfektnou voľbou pre ochranu kotlov a vykurovacích systémov. Poskytuje nepretržité čistenie vďaka kombinovanému pôsobeniu nerezovej filtračnej sieťky a výkonných vysoko kvalitných neodymových magnetov. Nečistoty cirkulujúce v systémoch môžu poškodiť čerpadlá, ventily a výmenníky tepla. Tento produkt odstraňuje kovové i nekovové častice a pomáha udržiavať optimálne aj tie najchúlostivejšie súčasti. Jeho údržba je jednoduchá a rýchla a navyše praktická.



obj. kód A7711843




obj. kód A7694146

Sada čerpadla na odvod kondenzátu

Vlastnosti:

- PVC vypúšťacia hadica 6 m × 6 mm
- Maximálna doporučená výška 10 m
- Vstupný adaptér pre rúrky 22 a 28 mm
- Rúrkový adaptér pre vypúšťaciu hadicu
- Zariadenie pre upevnenie na stenu
- 2 m napájací kábel
- Kompaktné prevedenie pre rýchlu a ľahkú inštaláciu pod kotol
- Extrémne tichá prevádzka

Nie vždy je možné vypustiť kondenzát kotla, pretože v mieste nie je vstup kanalizácie. Čerpadlo pre odvod kondenzátu Baxi, navrhnuté pre ľahkú inštaláciu pod kotly, zaručuje odvádzanie kondenzátu do prvého dostupného výstupného bodu.

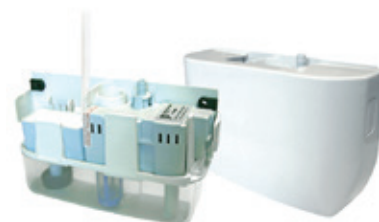

obj. kód 7213162

Sada pre rozšírenie spodného krytu a spodný kryt

Sada rozšíreného spodného krytu je vysoká 180 mm a má funkciu skrytia pripojovacích armatúr, čerpadla na odvod kondenzátu a magnetického filtra odlučovača nečistôt pre zlepšenie estetiky inštalovaného systému.

Musí byť umiestnený pod kotlom, aby bola zaručená úplna ochrana inštalovaného príslušenstva: po dokončení musí byť namontovaný aj spodný uzatvárací kryt




obj. kód A7786771



obj. kód A7786769

Súčasti

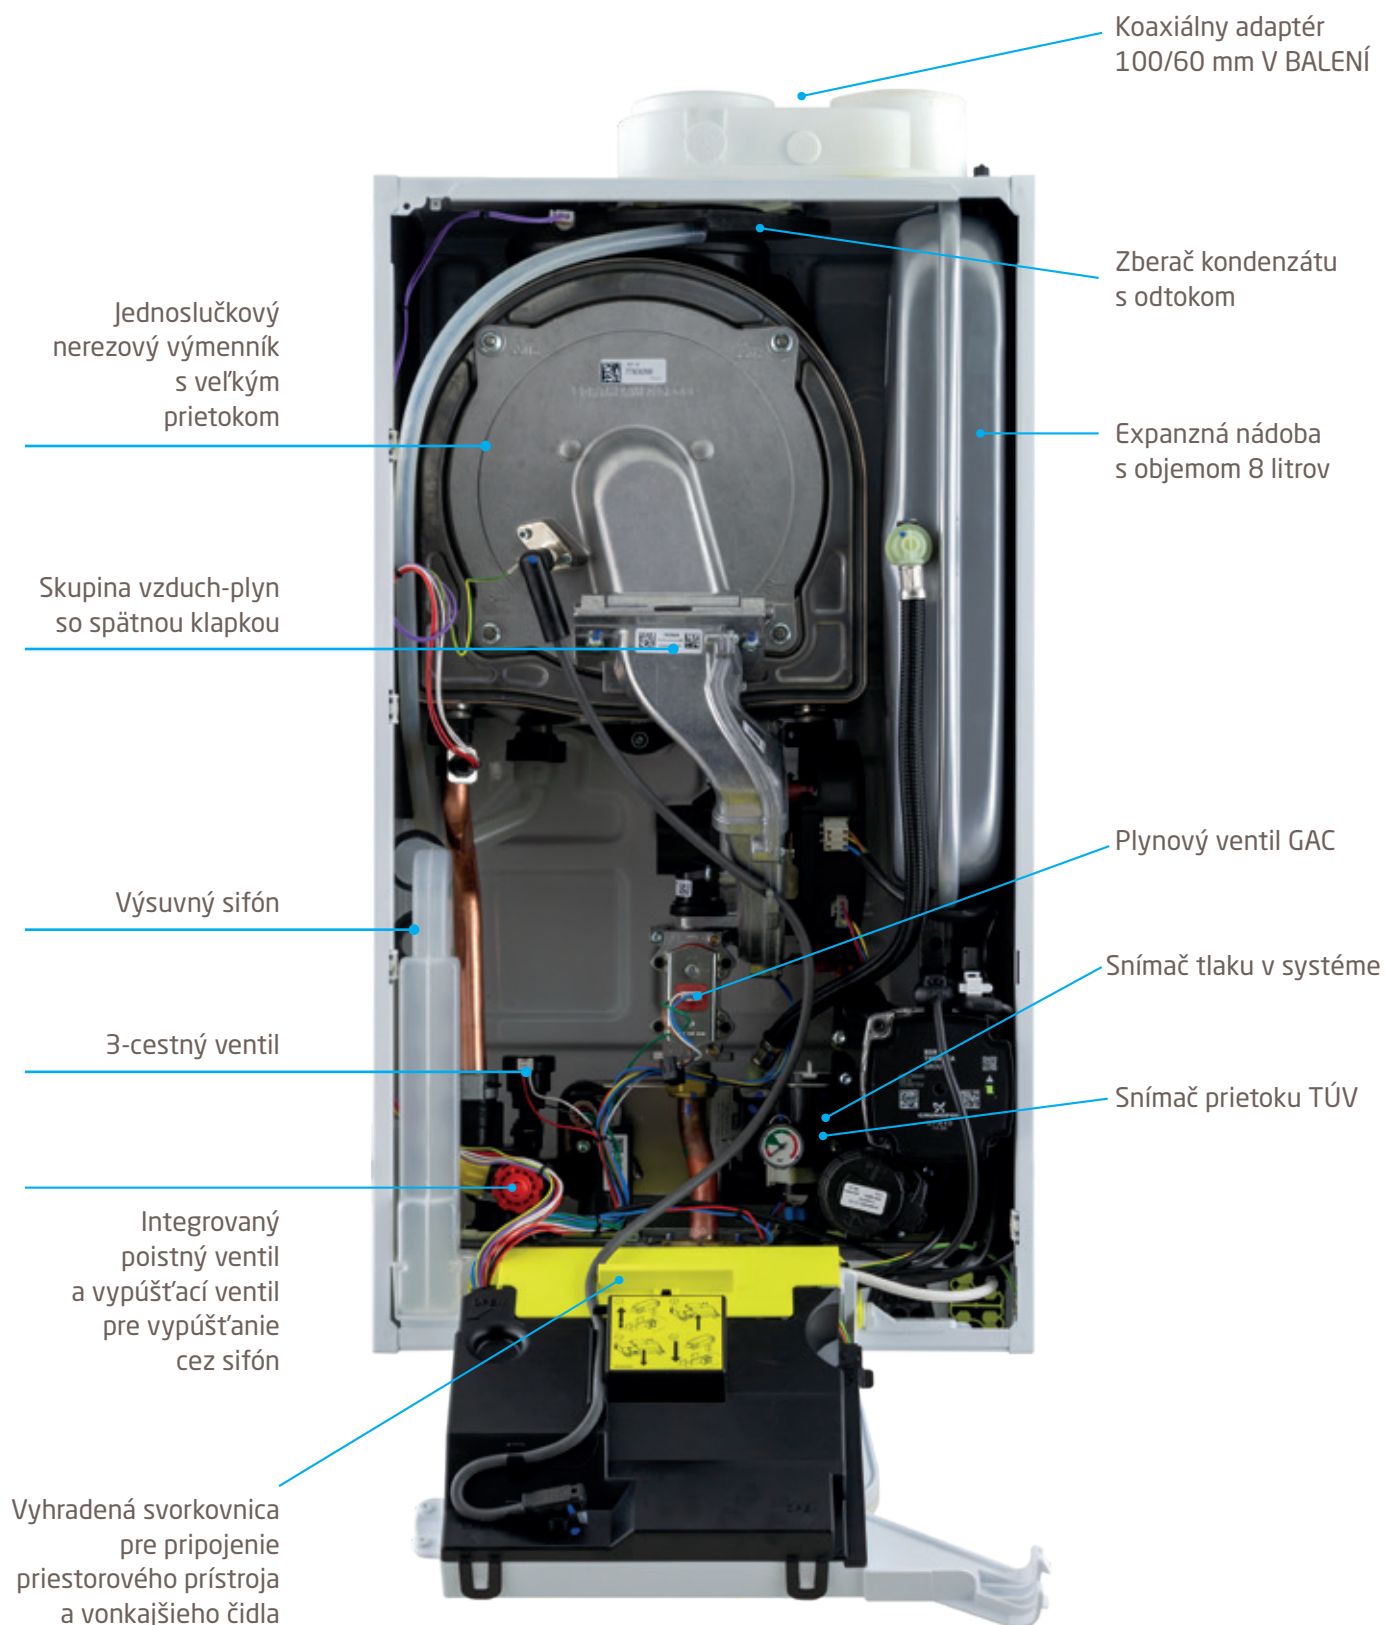



Luna Compact

- jednookruhový nerezový výmenník s veľkými sekciami na prechod vody
- prevádzka so zmesou zloženou až do 20 % vodíka
- trieda A+: v kombinácii s inteligentným termostatom Baxi Mago A+ a vonkajším snímačom, 98 % energetická účinnosť vďaka použitej pokročilej technológii
- ovládací panel s čiernym displejom na jednoduché čítanie s 8 tlačidlami s vyhradenými funkciami
- kompatibilný kotol pre hybridné systémy z ponuky BAXI
- široký rozsah modulácie 1:10
- väčšia účinnosť a nižšia hlučnosť
- GAC (gas adaptive control): automatická regulácia spaľovania
- Baxi Mago: špecializovaná aplikácia pre smartfóny pre diaľkové ovládanie kotla (príslušenstvo na vyžiadanie)
- prispôsobenie výkonu: nastavenie vykurovacieho výkonu podľa projektových údajov
- koaxiálny adaptér Ø 100/60 mm V BALENÍ
- pripojenie k pevnému a flexibilnému výfukovému potrubiu Ø 50 mm pre všetky modely: riešenie pre renováciu dymovodov
- napojenie na spoločné tlakové dymovody
- kotly na zemný plyn, ktoré možno prestavať na LPG a propán (prestavbová súprava nie je potrebná)

Hydraulický systém

Elektrický trojcestný prepínací ventil (aj na modeli pre vykurovanie)
 Premixový horák z nerezovej ocele
 Nerezový výmenník spaliny/voda s veľkým prietokom
 Predimenzovaný nerezový výmenník TUV, ktorý umožňuje kondenzáciu kotla aj pri prevádzke TUV
 Modulačný ventilátor s elektronicky riadenou zmenou otáčok
 Automatický by-pass
 Vysoko účinné obehové čerpadlo s moduláciou
 Systém proti zablokovaniu čerpadla a trojcestného ventilu, ktorý zasahuje každých 24 hodín
 Poistný ventil vykurovacieho okruhu 3 bar
 Ľahko odnímateľný sifón pre odvod kondenzátu pre lepšie čistenie

Systém regulácie teploty

Pripravený na pripojenie k inteligentnému termostatu (Baxi Mago) a vonkajšieho snímača (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo)

Riadiaci systém

Bezpečnostný termostat proti prehriatiu primárneho výmenníka
 Hydraulický tlakový spínač, ktorý blokuje kotol v prípade nedostatku vody
 Bezpečnostný NTC snímač teploty spalín
 Regulácia teploty prostredníctvom NTC snímačov
 Ochrana proti zamrznutiu
 Zobrazenie teploty na displeji
 Digitálny a mechanický manometer vykurovacieho okruhu

Dodávané príslušenstvo

Dopúšťací ventil
 Vypúšťací ventil systému
 Šablóny a závesná lišta

Technické údaje

Luna Compact		1.24	1.28	20	24	28	32
Menovitý tepelný príkon TUV	kW	28,9	32	19,9	24,7	28,9	32
Menovitý tepelný príkon vykurovania	kW	24,7	28,9	19,6	20,6	24,7	28,9
Užitočný tep. výkon pri men. výkone vo vysokoteplotnom režime* P ₄	kW	24	28	16	20	24	28
Profil zaťaženia		-	-	XL	XL	XL	XXL
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania		A	A	A	A	A	A
Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody		-	-	A	A	A	A
Sezónna energetická účinnosť vykurovania η_s	%	94	94	94	94	94	94
Užitočná účinnosť pri menovitom výkone, vysokoteplotný režim* η_4	%	87,9	87,7	88	88	87,9	87,7
Užitočná účinnosť pri 30 % menovitého výkonu, nízkoteplotný režim** η_{11}	%	98,8	98,7	99,3	99,3	98,8	98,7
Emisie oxidov dusíkov NO _x	mg/kWh	21	21	14	14	21	21
Minimálna prevádzková teplota	°C	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Objem expanznej nádoby	l	8	8	8	8	8	8
Špecifický prietok podľa EN 13203-1	l/min	-	-	9,1	11,5	13,4	14,8
Výroba teplej vody ΔT 25°C ⁽¹⁾	l/min	-	-	10,9	13,8	16,1	17,8
Rozmery (v × š × h)	mm	700 × 395 × 285					
Čistá hmotnosť	kg	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Druh plynu	Zemný plyn/GPL/Propán						
Stupeň ochrany proti vlhkosti	IPX5D						

* Vysokoteplotný režim: teplota späťochlady na vstupe do kotla 60 °C a výstupná teplota na výstupe z kotla 80 °C

** Nízka teplota: teplota na späťochlady (na vstupe do kotla) 30 °C

(1) bez obmedzovača prietoku

Príslušenstvo

Odvod spalín

Príslušenstvo	Popis	objednávkový kód
	Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG71405961
	Koaxiálne koleno 87° Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG71405971
	Znížené koaxiálne koleno 90° Ø 60/100 mm	KA00049
	Špeciálny výstupný kus Ø 60/100 mm (štandardne súčasťou balenia)	A7755079
	Špeciálna redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm	A7755080
	Adaptér pre zámeny kotlov Duo-Tec Compact za Luna Compact, koleno 90°	A7878639
	Sada pre delený odvod spalín	KA00048

Hydraulické príslušenstvo

Príslušenstvo	Popis	objednávkový kód
	Odkal'ovací cyklónový magnetický filter s odlučovačom nečistôt (mosadzný)	A7694146
	Odkal'ovací cyklónový magnetický filter s odlučovačom nečistôt	A7711843
	Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW. Sada obsahuje upevňovacie skrutky na stenu a rúrku na odvod kondenzátu, L=6m, Ø 6 mm (pre všetky kondenzačné kotly do 45 kW)	7213162
	Základný kryt pripojenia Luna Classic/Luna Compact	A7786769
	Sada rozšírenia spodného krytu Luna Classic/Luna Compact	A7786771
	Voliteľná pripojovacia armatúra (pre kotly s prietotovým ohrevom TUV)	7106980

Regulácia

Príslušenstvo	Popis	objednávkový kód
	Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336
	Súprava bezdrôtového priestorového prístroja s časovým týždenným programovaním (B&P)	7105432
	Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním QAA73.210	QAA73.210
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7701201
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811/S
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36)	JJJ008434260

Komfortné riadenie s Baxi Mago

Baxi Mago

Kotly Luna Compact je možné kombinovať s inteligentným termostatom Baxi Mago, s integrovaným WI-FI pripojením, ktorý je navrhnutý tak, aby zjednodušil život montážnikom, servisným organizáciám a koncovým používateľom, pretože **umožňuje spravovať domáci komfort priamo z aplikácie** prostredníctvom pripojenia WI-FI.

Stiahnutím špeciálnej aplikácie do vášho smartfónu sa môžete pripojiť k Baxi Mago a **ovládať teplotu, spravovať programovanie, zobrazit' graf spotreby**, čítať prípadné chybové hlásenia, nastavovať režim dovolenky atď. Inovatívny nástroj s jedinečným dizajnom, ktorý kombinuje extrémnu praktickosť s modernou, podmanivou estetikou so silnou prítlačivosťou.



Baxi Mago vám zjednoduší život:



- **elegantný a jednoducho ovládateľný prístroj**, vďaka jednoduchým ovládacím prvkom Farebne podsvietený displej s veľkými, ľahko čitateľnými číslicami. Baxi Mago sa pripája prostredníctvom kábla ku kotlu a bezdrôtovo k internetovej sieti (Wi-Fi).



- **umožňuje správu zo smartfónu**, takže každý člen rodiny môže komunikovať



- **sleduje vaše potreby**, vytvorením piatich rôznych denných scenárov spojených s rôznymi požiadavkami teploty (scenáre „deň“, „noc“, „večer“, „mimo domova“ atď.)





- **šetrí vám peniaze a môžete si pozrieť grafy spotreby energie**, s týždennými, mesačnými alebo ročnými trendami

Rozmerové/grafické technické výkresy

Luna Compact




- M.R. Výstup UT G 3/4"
- U.S. Výstup TV G 1/2"
(pre model iba pre vykurovanie
M.B., dodávka kotla = G 3/4")
- GAS Prívod plynu G 3/4"
- E.S. Vstup studenej vody G 1/2"
- R.R. Spiatočka G 3/4"
- S.C. Odvod kondenzátu Ø 22
(pre model iba pre vykurovanie
R.R., spoločná spiatočka
pre UT i TUV)

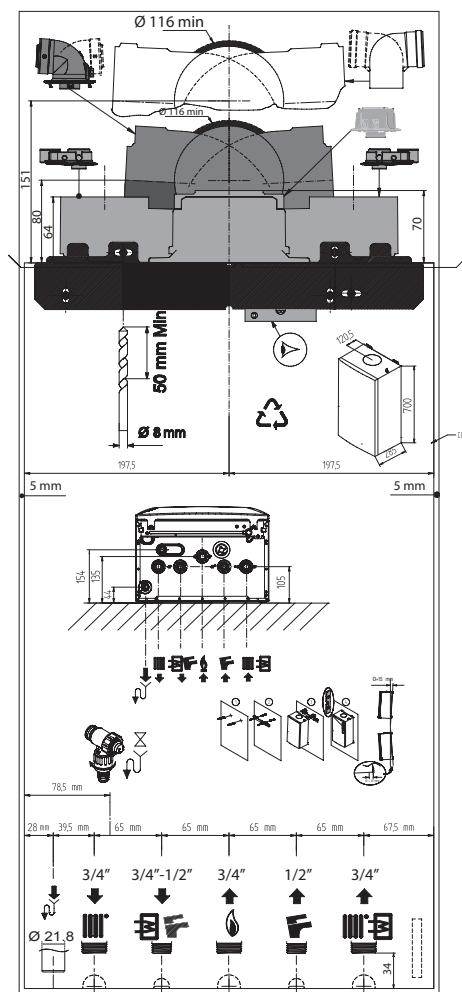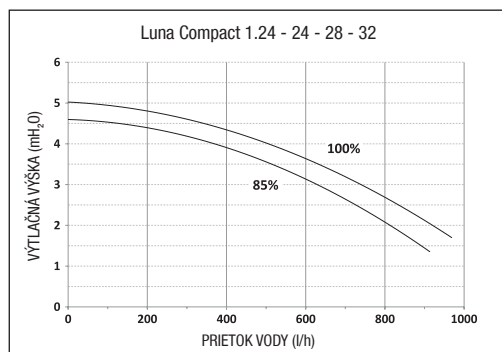


Montážna šablóna

Odvod spalín – koaxiálny

S kolenom 90°

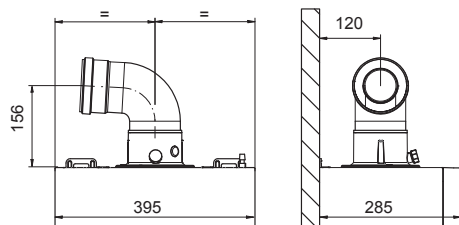


pohľad spredu




pohľad z boku

so zníženým kolenom 90°

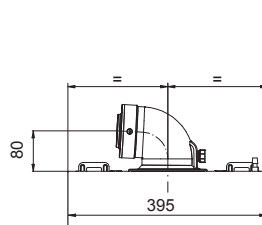


pohľad spredu



pohľad z boku


Modely Luna Compact	Maximálna dĺžka odvodu spalín (m)		Zníženie dĺžky pre vloženie ohybu 90° (m)	Zníženie dĺžky pre vloženie ohybu 45° (m)
	Ø 60/100	Ø 80/125		
1.24 - 1.28 20 - 24 - 28 - 32	10	25	1 60/100 1 80/125	0,5 60/100 0,25 80/125

Odvod spalín - delený

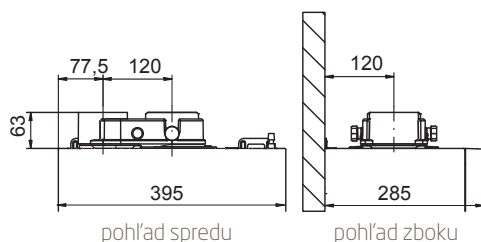

Typy deleného odvodu spalín

L1 = Sacie potrubie / L2 = Výfukové potrubie

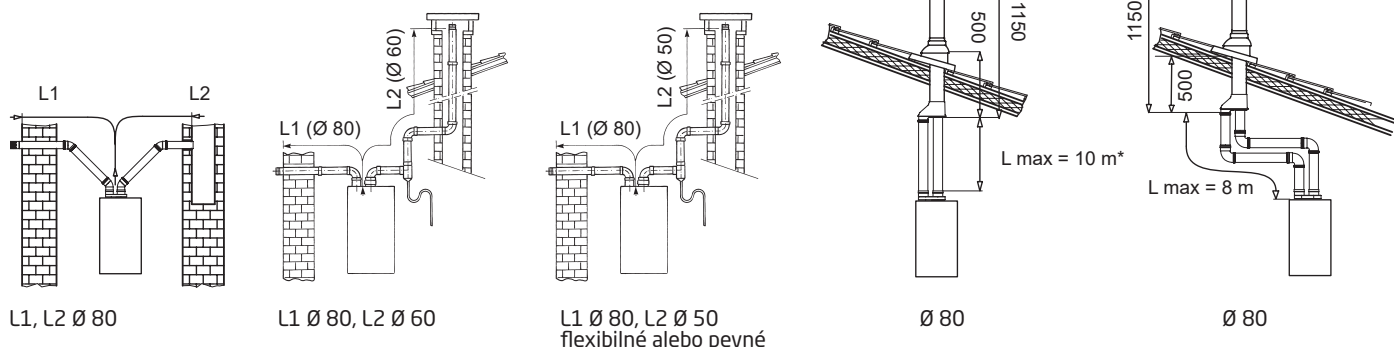

Modely Luna Compact	PEVNÝ ODVOD SPALÍN								
	Dĺžka potrubia (m)			Dĺžka potrubia (m)			Dĺžka potrubia (m)		
	L1) sanie → Ø 80/80 mm výfuk (L2)			L1) sanie → Ø 80/60 mm výfuk (L2)			L1) sanie → Ø 80/50 mm výfuk (L2) (viď poznámky v spodnej časti tabuľky)		
	L max = L1+L2	L1 max	L2 max = L max - L1max	L max = L1+L2	L1 max	L2 max = L max - L1max	L max = L1+L2	L1 max	L2 max
1.24 - 1.28 20 - 24 - 28 - 32	80	10	70	40	10	30	40	10	30

Modely Luna Compact	FLEXIBILNÝ ODVOD SPALÍN					
	Dĺžka potrubia (m)			Dĺžka potrubia (m)		
	L1) sanie → Ø 80/80 mm výfuk (L2)			L1) sanie → Ø 80/50 mm výfuk (L2) (viď poznámky v spodnej časti tabuľky)		
	L max = L1+L2	L1 max	L2 max = L max - L1max	L max = L1+L2	L1 max	L2 max
1.24 - 1.28 20 - 24 - 28 - 32	80	10	70	40	10	30

Pri priemeroch 80 a 60 mm
NIE JE MOŽNÉ
prekročiť uvedenú veľkosť
sacieho potrubia (max. L1)

Inštalácia odvodu spalín (Ø 50 mm) je možná na všetkých modeloch Luna Compact.

Opatrenia opísané v poliach zvýraznených farbou NESMÚ byť prekročené; maximálna dĺžka nasávacieho potrubia (L1 max) a výtláčného potrubia (L2 max) NESMÚ byť prekročené

Modely Luna Compact	PEVNÝ ODVOD SPALÍN						FLEXIBILNÝ ODVOD SPALÍN			
	→ Ø 80 mm		→ Ø 60 mm		→ Ø 50 mm		→ Ø 80 mm		→ Ø 50 mm	
	Zníženie dĺžky pre vloženie ohybu o 90° (m)	Zníženie dĺžky pre vloženie ohybu o 45° (m)	Zníženie dĺžky pre vloženie ohybu o 90° (m)	Zníženie dĺžky pre vloženie ohybu o 45° (m)	Zníženie dĺžky pre vloženie ohybu o 90° (m)	Zníženie dĺžky pre vloženie ohybu o 45° (m)	Zníženie dĺžky pre vloženie ohybu o 90° (m)	Zníženie dĺžky pre vloženie ohybu o 45° (m)	Zníženie dĺžky pre vloženie ohybu o 90° (m)	Zníženie dĺžky pre vloženie ohybu o 45° (m)
1.24 - 1.28 20 - 24 - 28 - 32	0,5	0,25	2	-	3	-	0,5	0,25	2	-

Vyššie uvedené údaje sú viazané na využitie výrobkov poskytovaných spoločnosťou Baxi S.p.A.

Prehľad modelov s objednávkovými kódmi

Modely s prietokovým ohrevom TÚV	objednávkový kód
Luna Compact 20	A7867937
Luna Compact 24	A7867938
Luna Compact 28	A7867939
Luna Compact 32	A7867940
Modely len na vykurovanie s prípravou na externý zásobník TÚV	objednávkový kód
Luna Compact 1.24	A7867941
Luna Compact 1.28	A7867942

