

BAXI

TECHNICKÝ CENNÍK

Platný od 15. septembra 2018 do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom



Možnosť predĺženej
záruky na všetky
nové kondenzačné
kotly!

09
2018

MAGO / nový priestorový termostat

Možnosť vzdialeného ovládania
prostredníctvom wi-fi.



UŽ V NAŠEJ
PONUKE

BAXI

to my sme
teplô vášho
domova



Obsah


KONDENZAČNÉ PLYNOVÉ KOTLY	7
Závesné kotly	
Prime	8
Duo-tec Compact+	9
Luna Duo-tec+	10
Nuvola Duo-tec+	11
Duo-tec Max+	12
Luna Platinum+	13
Nuvola Platinum+	14
Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov	
Originálne zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov BAXI	15
Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov	15
Zostavy COMBI	15
Kondenzačné plynové kotly nad 33 kW	
Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70	16
Luna Duo-tec MP+ 1.90 a 1.110	17
Luna Duo-tec MP+ 1.130 a 1.150	18
Stavebnicové kaskádové systémy	19
Power HT+ 1.50 – 1.110	22
Power HT 1.135 – 1.320	23
Power HT-A 1.430 – 1.650	25
Odvod spalín pre kondenzačné kotly (vrátane nového flexibilného potrubia – vid'. str. 36 a 37)	27
Regulácia pre kondenzačné kotly	49
Príslušenstvo pre kondenzačné kotly	55
ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLY	63
Závesné kotly	
Eco5 Compact+	64
Luna3 Blue+	65
Luna3+	66
Nuvola3+ BS	67
Odvod spalín pre atmosférické kotly	69
Regulácia pre atmosférické kotly	73
Príslušenstvo pre atmosférické kotly	75
OHRIEVAČE TV	79
SOLÁRNE SYSTÉMY	81
KLIMATIZÁCIE	99

Energetické štítky / výrobky s menovitým výkonom (P_n) ≤ 70 kW

Smernica týkajúca sa štítkovania (2010/30/EU) ukladá povinnosť označovať výrobok viditeľným štítkom energetickej účinnosti podľa zostupnej stupnice energetických tried od A+++ do G (od 26/09/2015) a od A+++ do D (od 26/09/2019).

Štítko energetickej účinnosti poskytuje spotrebiteľom pravdivé a overiteľné údaje o spotrebe energie, výkone a ďalších základných vlastnostiach výrobku. Je navrhnutý tak, aby povzbudil spotrebiteľa ku kúpe výrobkov s vyššou účinnosťou.

Tento štítko bude dodávaný v škatuli spoločne s kotlom:

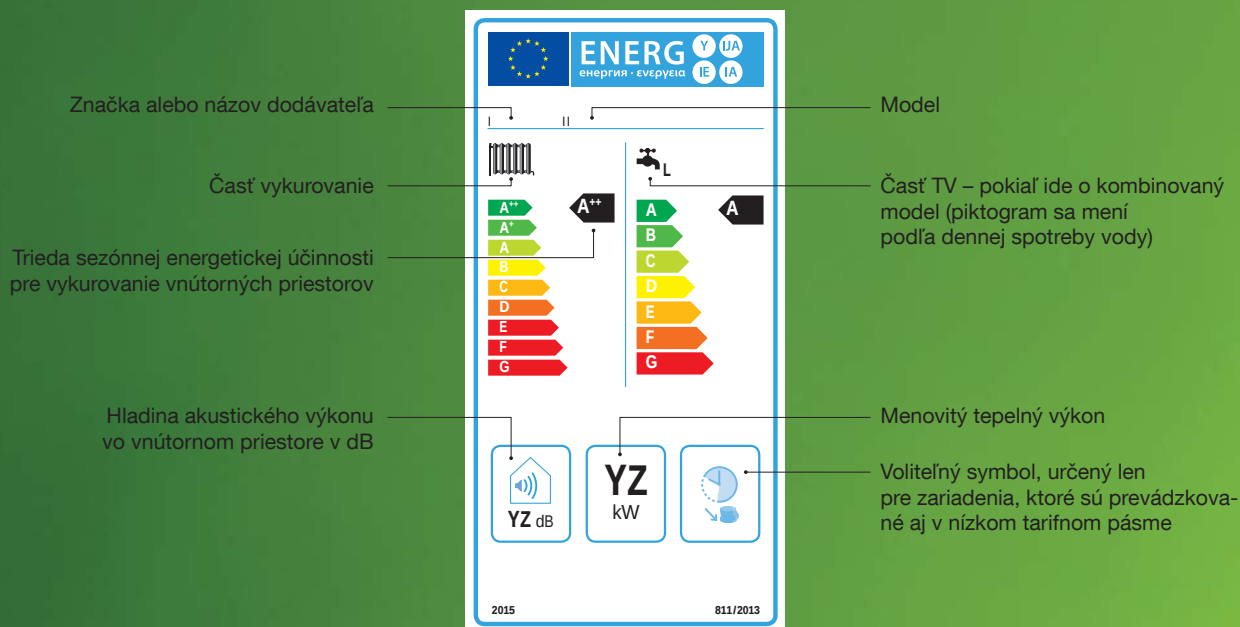


Energetické štítky / súpravy produktov s menovitým výkonom (P_n) ≤ 70 kW

K dispozícii bude tiež energetický štítko pre inštalovaný systém podľa použitých komponentov (napríklad kotol, zásobník TV a zariadenie pre kontrolu teploty priestoru).

Štítko energetickej účinnosti poskytuje spotrebiteľom pravdivé a overiteľné údaje o spotrebe energie, výkone a ďalších základných vlastnostiach výrobku. Je navrhnutý tak, aby povzbudil spotrebiteľa ku kúpe výrobkov s vyššou účinnosťou.

Pokiaľ sú v systéme použité len originálne komponenty Baxi, inštalatér má možnosť vytlačiť si energetický štítko použitého systému vďaka špeciálnej internetovej aplikácii Baxi. Stačí, keď vyplní informácie o inštalovaných výrobkoch Baxi a aplikácia mu automaticky vytvorí príslušný štítko, ktorý si bude môcť hneď vytlačiť.

Pokiaľ budú ale v systéme inštalované výrobky rôznych výrobcov (napr. kotol BAXI, zásobník a regulácia od iného dodávateľa), bude potom na montážnej firme, aby zabezpečila výpočet a príslušný štítko inštalovaného systému.

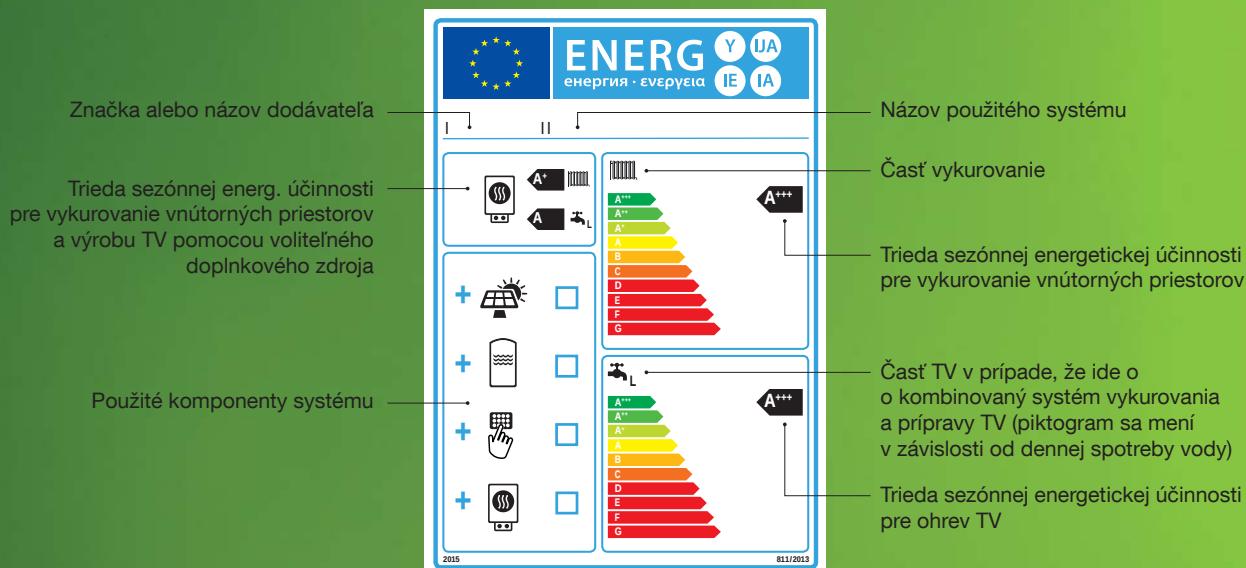



BAXI



PROGRAM BAXI – Predĺžená záruka 5 rokov (informácie pre koncových používateľov)

Všetkým koncovým používateľom ponúkame možnosť zakúpiť predĺženú záruku v dĺžke 5 rokov na kondenzačné kotly BAXI s výkonom do 33 KW vrátane, ktorá zaručí profesionálnu starostlivosť a dohľad nad daným kotlom počas ďalších troch rokov po uplynutí štandardnej záručnej doby stanovenej výrobcom. Na predĺžené obdobie záruky (t. j. 3-5. rok od uvedenia kotla do prevádzky) sa vzťahujú rovnaké záručné podmienky ako na prvé dva roky prevádzky zariadenia a ich celé znenie nájdete na zadnej strane záručného listu.

Predĺženú záruku je možné zakúpiť a aktivovať iba prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk – a to do 3 mesiacov od dátumu prvého uvedenia do prevádzky.

Aktivácia rozšírenej päťročnej záruky:

1. **Zakúpte si v autorizovanom servisnom stredisku Servisnú knižku.** Nákupná cena je 80 Eur bez DPH. Súčasťou servisnej knižky sú všetky potrebné formuláre a dokumenty pre realizáciu „predĺženej päťročnej záruky“ (formulár pre spustenie päťročnej záruky, samolepka na kotol, odpovedné lístky na pravidelné ročné servisné prehliadky)
2. **Servisný technik vyplní formulár pre spustenie päťročnej záruky** (údaje o zariadení, používateľovi, servisnom stredisku, údaje o kontrole dokumentácie a zariadenia). Samoprepisovací formulár je súčasťou servisnej knižky, jedna kópia zostáva zákazníkovi, druhá je pre servisné stredisko a tretiu odošle zákazník na adresu:


BDR Thermea (Slovakia) s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín

Spoločnosť BDR Thermea zákazníčkovi po prijatí kópie formulára a kontrole správnosti vyplnených údajov zašle potvrdenie o zaevidovaní predĺženej záruky príslušného kotla poštou na uvedenú adresu.

3. **Servisný technik nalepí na kotol samolepku so symbolom predĺženej záruky**

Podmienkou je vykonávanie pravidelnej a mimoriadnej údržby daného zariadenia vrátane kontroly a dodržania predpísaných parametrov obehovej vody, a to podľa technických noriem a pokynov výrobcu autorizovanou servisnou firmou. Spoločnosť BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. nezodpovedá za prípadné priame a nepriame škody na osobách a veciach vzniknuté následkom neodborného zásahu neautorizovaným servisným pracovníkom alebo inou osobou.

Vyberte si ten správny kotol

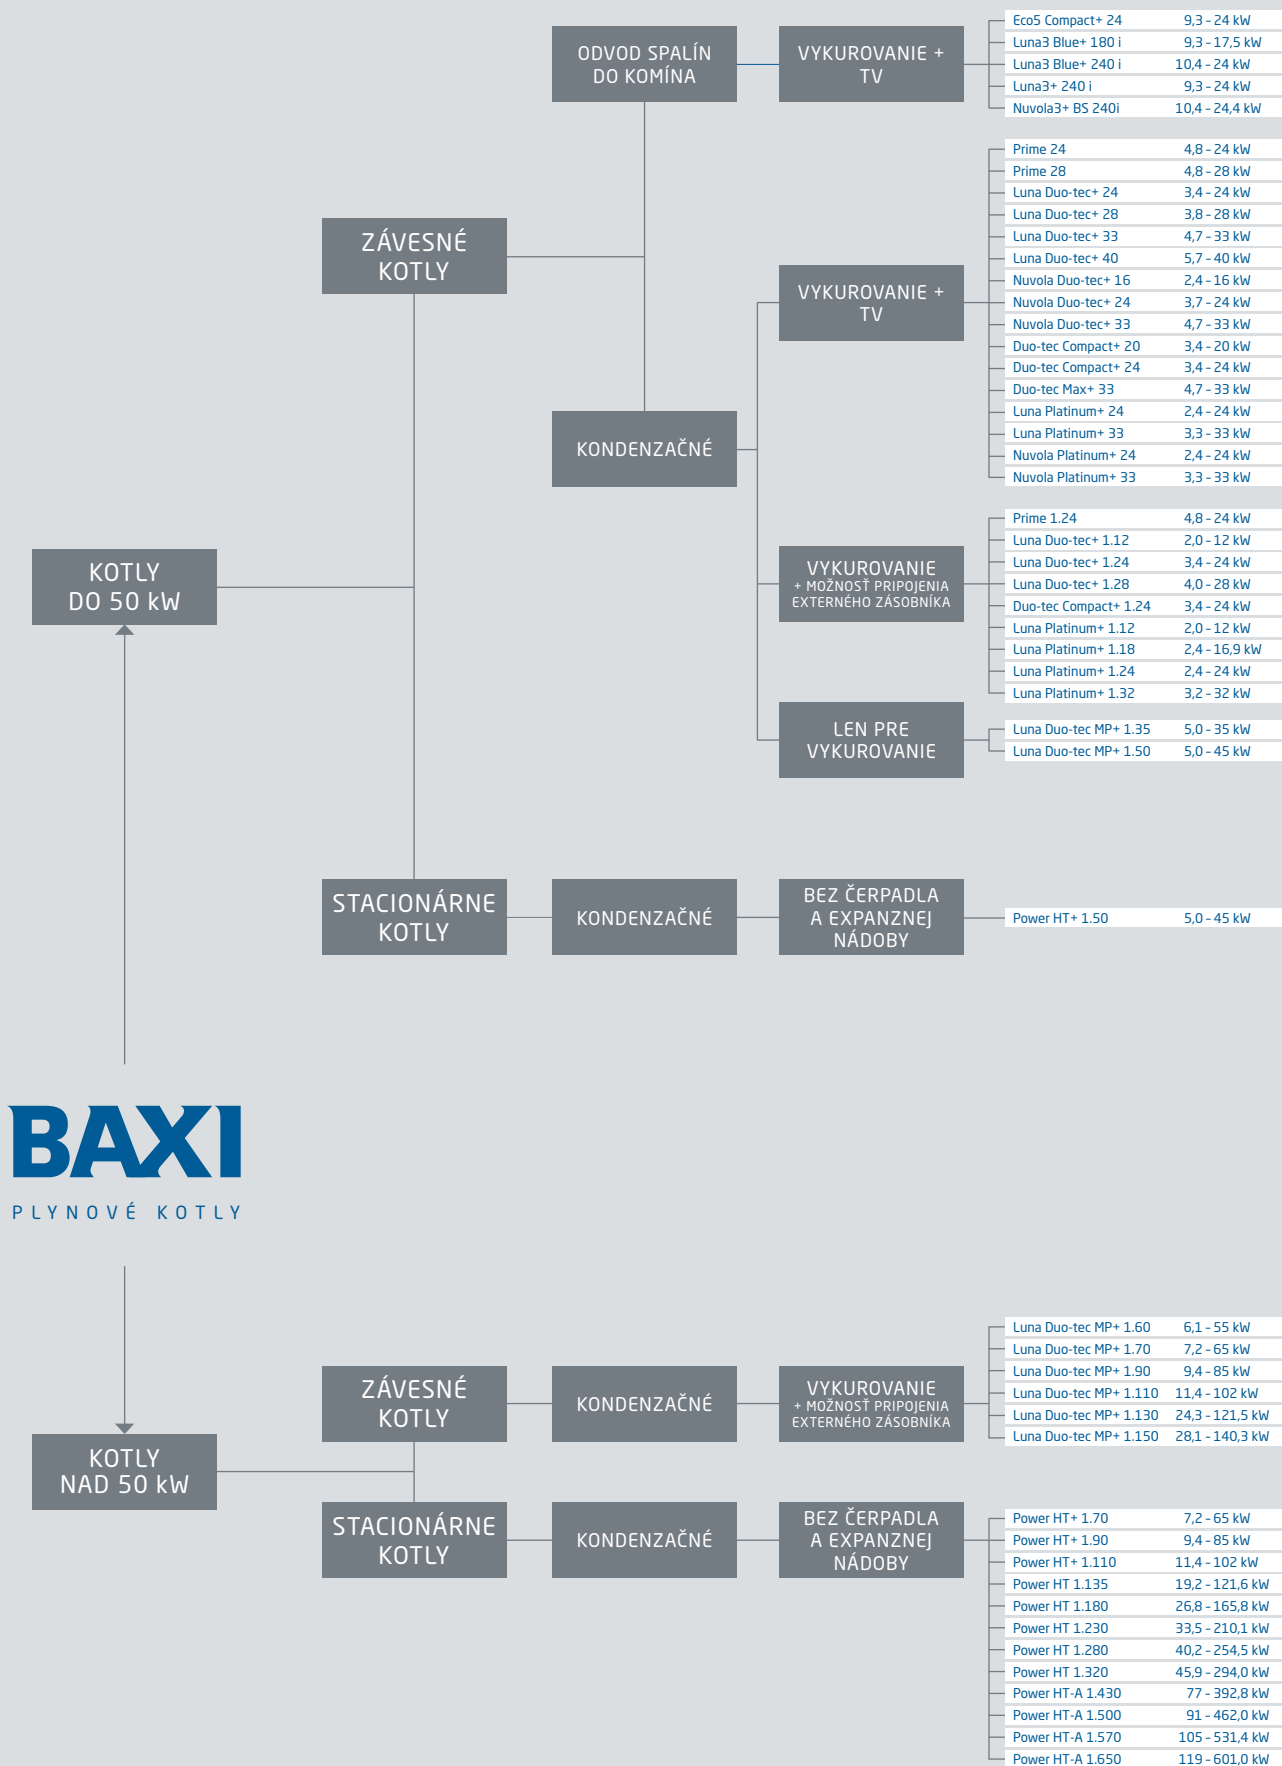

BAXI
PLYNOVÉ KOTLY

kondenzačné plynové kotly

Závesné kotly

Prime	8
Duo-tec Compact+	9
Luna Duo-tec+	10
Nuvola Duo-tec+	11
Duo-tec Max+	12
Luna Platinum+	13
Nuvola Platinum+	14

Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov

Originálne zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov BAXI	15
Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov	15
Zostava COMBI	15

Kondenzačné plynové kotly nad 33 kW

Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70	16
Luna Duo-tec MP+ 1.90 a 1.110	17
Luna Duo-tec MP+ 1.130 a 1.150	18
Stavebnicové kaskádové systémy	19
Power HT+ 1.50 – 1.110	22
Power HT 1.135 – 1.320	23
Power HT-A 1.430 – 1.650	25

Odvod spalín pre kondenzačné kotly

27

Regulácia pre kondenzačné kotly

49

Príslušenstvo pre kondenzačné kotly

55




Prime

- Digitálny LCD displej s podsvietením
- Jednoduché ovládanie vďaka otočným gombíkom zvlášť pre vykurovanie a zvlášť pre TV
- Rozsah modulácie až 1:5
- **Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Kompaktné rozmery: 700 × 395 × 279 mm
- **Vstavaná spalínová klapka pre jednoduchú montáž na spoločné komíny**
- Výstupný koaxiálny kus Ø 60/100 súčasťou balenia kotla
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník



Ideálny variant pri výmene za starý atmosférický kotol.

Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 15 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Prime 24		TV 4,8 – 24	97,8	105,8	1:5	26	13,8	10	20	60	CM00052	969,00	1 162,80
		vykurovanie 4,8 – 20											
Prime 28		TV 4,8 – 28	97,7	105,8	1:5	26	16,1	10	20	60	CM00053	999,00	1 198,80
		vykurovanie 4,8 – 24											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Prime 1.24		vykurovanie 4,8 – 24	97,7	105,5	1:5	26	–	10	20	60	CM00073	1 031,00	1 237,20

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Špeciálny výstupný kus Ø 60/100 mm, pre kotly Prime (štandardne súčasťou balenia)	7220860	20,00	24,00
Špeciálne koax. koleno 90° na výstup kotla Prime	7220862	17,00	20,40
Horizontálna kominová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Revízná trubka Ø 80/125 (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	7224051	50,00	60,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	7224052	50,00	60,00
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Prime)	7220861	18,00	21,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 35)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 27 – 48

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 55 – 62


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	25,00	30,00
Digitálny priestorový termostat drôtový SIEMENS, týžden, programovanie	RDE100.1	78,00	93,60
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním QAA73.210	QAA73.210	76,00	91,20
Vonkajšia sonda QAC34/101 (pre kotly Prime iba s QAA73.210)	KHG714072811	21,00	25,20

→ viac k regulácii nájdete na stranách 49 – 53

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Prime 24, 28

- SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
- MR: Výstup UK G ¾"
- US: Výstup TV G ½"
- GAS: Prívod plynu G ¾"
- ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
- RR: Spiatkačka UK G ¾"

Prime 1.24

- SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
- MR: Výstup UK + výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"
- US: Spiatkačka ohrevu zásobníka TV G ¾"
- GAS: Prívod plynu G ¾"
- ES: Dopúšťanie systému G ½"
- RR: Spiatkačka UK G ¾"




Duo-tec Compact+

- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie až 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Kompaktné rozmery: 700 × 400 × 299 mm
- Kompaktná hydraulická jednotka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník



Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 15 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Duo-tec Compact+ 20		TV 3,4 – 19,4	97,7	105,8	1:6	30	11,4	10	25	60	7220175 7710468***	1 060,00	1 272,00
		vykurovanie 3,4 - 19,4											
Duo-tec Compact+ 24		TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	34	13,8	10	25	60	7220176 7710469***	1 080,00	1 296,00
		vykurovanie 3,4 - 20											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Duo-tec Compact+ 1.24**		vykurovanie 3,4 - 24	97,6	105,7	1:7	30	–	10	25	60	7220174 7710467***	1 060,00	1 272,00

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúcaje o 1/3

** zabudovaný trojcestný ventil

*** nový objednávkový kód – nahradí pôvodný po vypredaní jeho zásob

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koax. odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Otočná sada pre delený odvod spalín pre kotly Duo-tec Compact+	7102689	45,00	54,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 35)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 27 – 48

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 55 – 62


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	76,00	91,20


→ viac k regulácii nájdete na stranách 49 – 53

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

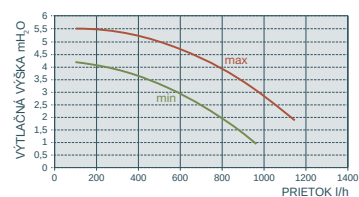

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

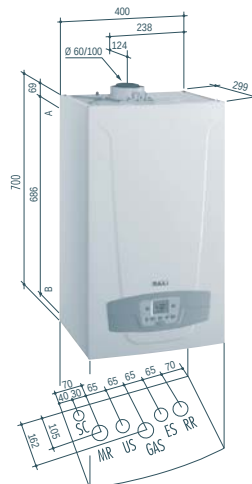

Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Compact+ 20, 24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)
MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV
+ dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatočka ÚK G ¾"

Duo-tec Compact+ 1.24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)
MR: Výstup ÚK
US: Výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Dopúšťanie systému ½"
RR: Spiatočka ÚK G ¾" + výstup ohrevu
zásobníka TV G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)




Luna Duo-tec+

- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Veľmi tichá prevádzka
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník



Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 15 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Luna Duo-tec+ 24		TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	38,5	13,8	10	25	60	7219548 7710459***	1 413,00	1 695,60
		vykurovanie 3,4 - 20											
Luna Duo-tec+ 28		TV 3,8 - 28	97,6	105,8	1:7	38,5	16,1	10	25	60	7219549 7710460***	1 454,00	1 744,80
		vykurovanie 3,8 - 24											
Luna Duo-tec+ 33		TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	38,5	18,9	10	25	60	7219550 7710461***	1 514,00	1 816,80
		vykurovanie 4,7 - 28											
Luna Duo-tec+ 40		TV 5,7 - 40	97,7	105,8	1:7	41	22,9	10	25	60	7219551 7710463***	1 535,00	1 842,00
		vykurovanie 5,7 - 32											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Luna Duo-tec+ 1.12**		vykurovanie 2,0 - 12	97,8	105,8	1:6	34,5	–	10	25	60	7219545 7710455***	1 363,00	1 635,60
Luna Duo-tec+ 1.24**		vykurovanie 3,4 - 24	97,6	105,7	1:7	34,5	–	10	25	60	7219546 7710456***	1 383,00	1 659,60
Luna Duo-tec+ 1.28**		vykurovanie 4,0 - 28	97,6	105,7	1:7	36	–	10	25	60	7219547 7710458***	1 413,00	1 695,60

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúcaje o 1/3; ** zabudovaný trojcestný ventil

*** nový objednávkový kód – nahradí pôvodný po vypredaní jeho zásob

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna kominová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	21,00	25,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 35)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 27 – 48

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 55 – 62


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	76,00	91,20


→ viac k regulácii nájdete na stranách 49 – 53

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

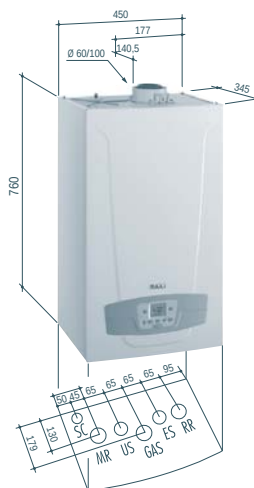

Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Luna Duo-tec+ 24, 28, 33, 40

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)

MR: Výstup ÚK G ¾"

US: Výstup TV G ½"

GAS: Prívod plynu G ¾"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV

+ dopúšťanie systému G ½"

RR: Spiatočka ÚK G ¾"

Luna Duo-tec+ 1.12, 1.24, 1.28

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)

MR: Výstup ÚK

US: Výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"

GAS: Prívod plynu G ¾"

ES: Dopúšťanie systému ½"

RR: Spiatočka ÚK + výstup ohrevu

zásobníka TV G ¾"



Nuvola Duo-tec+



- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 - vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Komfortná príprava TV: až 385 litrov za 30 minút
- Vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač TV (40 litrov)
- Pripojovacia sada je súčasťou dodávky
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	špec. prietok podľa EN625 [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
vykurovanie + výroba TV v integrovanom zásobníku													
Nuvola Duo-tec+ 16	 A	TV 2,2 - 16	97,7	105,8	1:7	62	13,3	10	25	60	7219553 7710474**	1 615,00	1 938,00
	 A	vykurovanie 2,2 - 12											
Nuvola Duo-tec+ 24	 A	TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	62	16,6	10	25	60	7219554 7710475**	1 646,00	1 975,20
	 A	vykurovanie 3,4 - 20											
Nuvola Duo-tec+ 33	 A	TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	67,5	19,5	10	25	60	7219555 7710476**	2 047,00	2 456,40
	 A	vykurovanie 4,7 - 28											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

** nový objednávkový kód – nahradí pôvodný po vypredaní jeho zásob

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHA714059112	21,00	25,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 35)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 27 – 48

Príslušenstvo

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra	KHG714110910	45,00	54,00
Expanzná nádoba TV (2 l)	KHG714079710	62,00	74,40
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 55 – 62


Odporúčaná regulácia

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
Vonkajšia sonda QACS4/101	KHG714072811	21,00	25,20
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	76,00	91,20

→ viac k regulácii nájdete na stranách 49 – 53

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Duo-tec+ 16, 24, 33

US: Výstup TV G ½"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"

RR: Spiaťočka ÚK G ¾"

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)

MR: Výstup ÚK G ¾"

GAS: Prívod plynu G ¾"



Možnosť 5ročnej záruky

Duo-tec Max+



- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník

Patent Baxi: komfortná dodávka TV vďaka expanznej nádobe s integrovaným minizásobníkom

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Duo-tec Max+ 33		TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	39,5	18,9	10	25	60	7219552 7710473**	1 505,00	1 806,00
		vykurovanie 4,7 - 28											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúcaje o 1/3

** nový objednávkový kód – nahradí pôvodný po vypredaní jeho zásob

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna kominová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHA714059112	21,00	25,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 35)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 27 – 48

Príslušenstvo

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 55 – 62


Odporúčaná regulácia

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	76,00	91,20

→ viac k regulácii nájdete na stranách 49 – 53

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Max+ 33


MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
RR: Spätočka ÚK G ¾"
SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)



Luna Platinum+

- Široký rozsah modulácie až 1:10
- Odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová aj bezdrôtová verzia)
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- Príprava pre zapojenie do solárneho systému
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník

Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 15 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Luna Platinum+ 24		TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	36	13,8	10	25	60	7219692	1 636,00	1 963,20
		vykurovanie 2,4 - 16											
Luna Platinum+ 33		TV 3,3 - 33	97,6	105,4	1:10	38	18,9	10	25	60	7219693	1 716,00	2 059,20
		vykurovanie 3,3 - 24											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Luna Platinum+ 1.12**		vykurovanie 2,0 - 12	97,6	105,5	1:6	34,5	—	10	25	60	7219688	1 565,00	1 878,00
Luna Platinum+ 1.18**		vykurovanie 2,0 - 16,9	97,6	105,5	1:7	34,5	—	10	25	60	7219689	1 615,00	1 938,00
Luna Platinum+ 1.24**		vykurovanie 2,4 - 24	97,6	105,5	1:10	34,5	—	10	25	60	7219690	1 666,00	1 999,20
Luna Platinum+ 1.32**		vykurovanie 3,2 - 32	97,6	105,5	1:10	37,5	—	10	25	60	7219691	1 737,00	2 084,40

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3; ** zabudovaný trojcestný ventil

Set Luna Platinum+ 1.12 + regulácia – pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotol Luna Platinum+ 1.12 (7219688), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vyk. okruh (7102442), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A	7219688REG	1 869,00	2 242,80

Set Luna Platinum+ 1.24 + regulácia – pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotol Luna Platinum+ 1.24 (7219690), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vyk. okruh (7102442), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A	7219690REG	1 909,00	2 290,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koax. odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	21,00	25,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 35)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 27 – 48

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 55 – 62


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	50,00	60,00
Bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	223,00	267,60


→ viac k regulácii nájdete na stranách 49 – 53

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

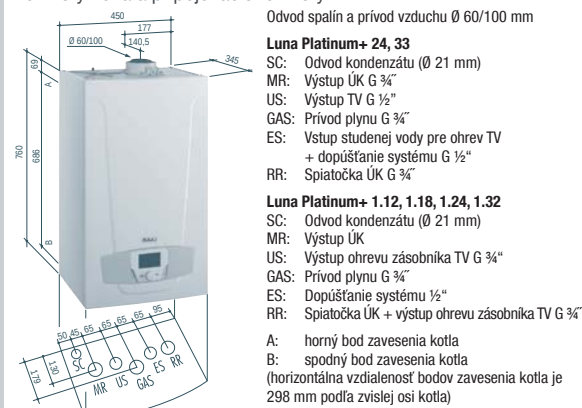

Odvod spalín a prívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Platinum+ 24, 33

- SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)
- MR: Výstup UK G 3/4"
- US: Výstup TV G 1/2"
- GAS: Prívod plynu G 3/4"
- ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G 1/2"
- RR: Spätočka UK G 3/4"

Luna Platinum+ 1.12, 1.18, 1.24, 1.32

- SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)
- MR: Výstup UK
- US: Výstup ohrevu zásobníka TV G 3/4"
- GAS: Prívod plynu G 3/4"
- ES: Dopúšťanie systému 1/2"
- RR: Spätočka UK + výstup ohrevu zásobníka TV G 3/4"

- A: horný bod zavesenia kotla
- B: spodný bod zavesenia kotla (horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)



Nuvola Platinum+

- Široký rozsah modulácie 1:10
- Odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová aj bezdrôtová verzia)
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- Príprava pre zapojenie do solárneho systému
- Pripojovacia armatúra v cene kotla
- Nerezový zásobník 40 litrov
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	špec. prietok podľa EN 625 [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
vykurovanie + výroba TV v integrovanom zásobníku													
Nuvola Platinum+ 24		TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	62	16,6	10	25	60	7219698	2 010,00	2 412,00
		vykurovanie 2,4 - 16											
Nuvola Platinum+ 33		TV 3,3 - 33	97,7	105,4	1:10	64	19,5	10	25	60	7219699	2 120,00	2 544,00
		vykurovanie 3,3 - 24											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúca o 1/3

Set Nuvola Platinum+ 24 + regulácia - pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 24 (7219698), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vykurovací okruhy (7102442), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A TV: A	7219698REG	2 212,00	2 654,40

Set Nuvola Platinum+ 33 + regulácia - pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 33 (7219699), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vykurovací okruhy (7102442), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A TV: A	7219699REG	2 949,00	3 538,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
diel				
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100				
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) - (plast/kov)		KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)		KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° - Ø 60/100 mm (plast/kov)		KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125				
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 - 80/125 mm - (plast/kov)		KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80				
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW		KHG714059112	21,00	25,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)		KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)		KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter		KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 35)		KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° - Ø 80 mm		KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)		KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 27 - 48

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 55 - 62


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	50,00	60,00
Bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	223,00	267,60

→ viac k regulácii nájdete na stranách 49 - 53

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu Ø 60/100 mm

Nuvola Platinum+ 24, 33

US: Výstup TV G ½"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"

RR: Spätočka UK G ¾"

MR: Výstup UK G ¾"

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)

GAS: Prívod plynu G ¾"

Originálne zostavy kotlov a nepriamo-ohrevných zásobníkov BAXI



Duo-tec Compact+
(viď strana 9)



zostava	energetická trieda	výkon [kW]	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Kondenzačný kotol + stacionárny zásobník						
Duo-tec Compact+ 1.24 1 ks kotol Duo-tec Compact+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda TV (KHG714076810)	vykurovanie: A TV: A	3,4 – 24	120 l	7225319 7712206*	1 565,00	1 878,00
			160 l	7225320 7712207*	1 720,00	2 064,00

* nový objednávkový kód – nahradí pôvodný po vypredaní jeho zásob

Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov



Prime 1.24
(viď strana 8)







Duo-tec Compact+
(viď strana 9)



Luna Platinum+
(viď strana 13)



Luna Duo-tec+
(viď strana 10)



zostava	energetická trieda	výkon [kW]	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Kondenzačný kotol + stacionárny zásobník						
Prime 1.24 1 ks kotol Prime 1.24, 1 ks bojler o príslušnom objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	4,8 – 24	100 l	SES0531	1 566,00	1 879,20
			125 l	SES0532	1 465,00	1 758,00
Duo-tec Compact+ 1.24 1 ks kotol Duo-tec Compact+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	4,8 – 24	160 l	SES0533	1 667,00	2 000,40
			100 l	SES0231+ SES0232+	1 606,00 1 514,00	1 927,20 1 816,80
Luna Platinum+ 1.12 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0233+	1 707,00	2 048,40
			125 l	SES0241+ SES0242+	1 940,00 1 980,00	2 328,00 2 376,00
Luna Platinum+ 1.18 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.18, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	2,0 – 12	100 l	SES0243+	2 010,00	2 412,00
			125 l	SES0251+ SES0252+	2 010,00 2 019,00	2 412,00 2 422,80
Luna Platinum+ 1.24 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,4 – 16,9	100 l	SES0261+ SES0262+	2 010,00 2 019,00	2 412,00 2 422,80
			125 l	SES0263+	2 050,00	2 460,00
Luna Platinum+ 1.32 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.32, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	2,4 – 24	100 l	SES0271+ SES0272+	2 019,00 2 060,00	2 422,80 2 472,00
			125 l	SES0273+	2 110,00	2 532,00
Luna Duo-tec+ 1.12 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,2 – 32	100 l	SES0341+ SES0342+	1 747,00 1 767,00	2 096,40 2 120,40
			125 l	SES0343+	1 787,00	2 144,40
Luna Duo-tec+ 1.24 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	2,0 – 12	100 l	SES0361+ SES0362+	1 757,00 1 787,00	2 108,40 2 144,40
			125 l	SES0363+	1 797,00	2 156,40
Luna Duo-tec+ 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0371+ SES0372+	1 868,00 1 918,00	2 241,60 2 301,60
			125 l	SES0373+	1 969,00	2 362,80

Zostava COMBI

- Zostava kotla Luna Duo-tec+ 1.28 s 80-litrovým nerezovým zásobníkom COMBI 80L+
- Jednoduchá manipulácia a inštalácia – jednotka je dodávaná v 2 samostatných kartónoch (kotol a zásobník s pripojovacou sadou)
- Komfortná príprava TV, zaujímavý design

zostava	energetická trieda	výkon	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Combi + Luna Duo-tec+ 1.28	vykurovanie: A TV: B	4 – 28	80 l	7689377	2 879,00	3 454,80





Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70

- Systém High Tech
- Autodiagnostika
- Plynulá modulácia výkonu až 1:9
- Elektronika **SIEMENS** LMS14
- Elektrické krytie IPX5D
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník
- Možnosť regulácie viac vykurovacích okruhov
- Kotel vhodný do kaskády

kotel	energetická trieda	tepelný výkon [kW]		účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
		80-60°C	50-30°C	80-60°C	50-30°C			Ø 80/125	del. Ø 80			
pre vykurovanie												
Luna Duo-tec MP+ 1.35		5,0 - 33,8	5,4 - 36,5	97,2	105,0	1:7	40	10	60	7221291	2 151,00	2 581,20
Luna Duo-tec MP+ 1.50		5,0 - 45	5,4 - 48,6	97,2	105,0	1:9	40	10	60	7221292	2 262,00	2 714,40
Luna Duo-tec MP+ 1.60		6,1 - 55	6,6 - 59,4	97,2	105,0	1:9	40	10	60	7221293	2 656,00	3 187,20
Luna Duo-tec MP+ 1.70		7,2 - 65	7,8 - 70,2	97,2	105,0	1:9	50	10	30	7221294	2 919,00	3 502,80

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	70,00	84,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	35,00	42,00
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	35,00	42,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 35)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 27 – 48

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 55 – 62


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Obslužná jednotka QAA75	7102442	117,00	140,40


→ viac k regulácii nájdete na stranách 49 – 53

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

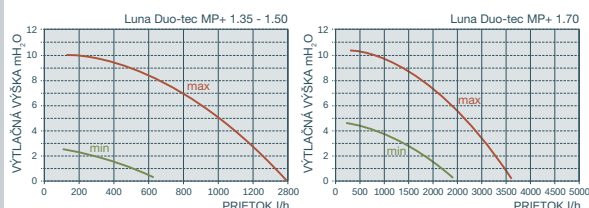

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

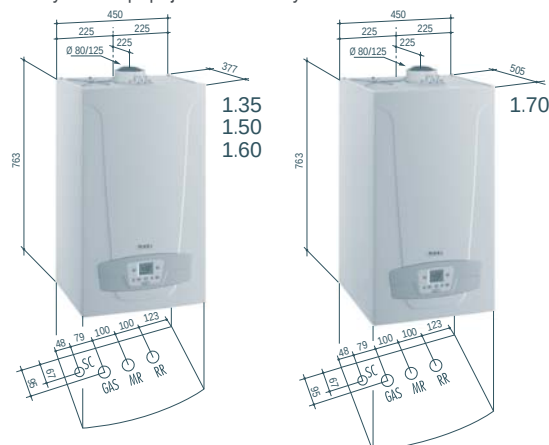

Luna Duo-tec MP+

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

GAS: Prívod plynu G ¾"

MR: Výstup UK G 1"

RR: Spätočka vykurovania G 1"

Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 80/125 mm



Luna Duo-tec MP+ 1.90 a 1.110

- Systém High Tech
- Autodiagnostika
- Plynulá modulácia výkonu až 1:9
- Elektronika **SIEMENS** LMS14
- Elektrické krytie IPX5D
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník
- Možnosť regulácie viac vykurovacích okruhov
- Kotel vhodný do kaskády

kotel	energetická trieda	tepelný výkon [kW]		účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
		80-60°C	50-30°C	80-60°C	50-30°C			Ø 110/160	del. Ø 110			
pre vykurovanie												
Luna Duo-tec MP+ 1.90	—	9,4 - 85	10,2 - 91,8	97,2	105,0	1:9	83	10	27	7221295	3 605,00	4 326,00
Luna Duo-tec MP+ 1.110	—	11,4 - 102	12,3 - 110,2	97,2	105,0	1:9	93	10	27	7221296	3 837,00	4 604,40

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skraca o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160			
Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	72,00	86,40
Koaxiálne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	82,00	98,40
Delený odvod spalín Ø 110			
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	144,00	172,80
Trubka Ø 110, dĺžka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 38)	KHA715110100	21,00	25,20
Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA715110090	13,00	15,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 (so zmenou smeru)	KHA715110003	34,00	40,80
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA715110006	34,00	40,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 27 – 48


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Obslužná jednotka QAA75	7102442	117,00	140,40

→ viac k regulácii nájdete na stranách 49 – 53

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

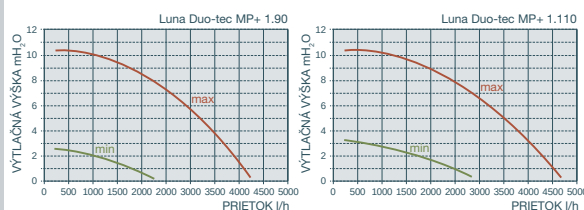

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 110/160 mm

Luna Duo-tec MP+

SC: Odvod kondenzátu

GAS: Prívod plynu G 1"

MR: Výstup ÚK G 1 1/2"

RR: Spiatočka ÚK G 1 1/2"



Luna Duo-tec MP+ 1.130 a 1.150

- Systém High Tech
- Autodiagnostika
- Plynulá modulácia výkonu až 1:5
- Elektronika **SIEMENS** LMS14
- Elektrické krytie IPX5D
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- **Trieda NOx 6**
- Nerezový výmenník
- Možnosť regulácie viac vykurovacích okruhov
- Kotel vhodný do kaskády

Prevádzkový tlak - poistný ventil 6 barov

kotel	energetická trieda	tepelný výkon [kW]		účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
		80-60°C	50-30°C	80-60°C	50-30°C			Ø 110/160	dél. Ø 110			
pre vykurovanie												
Luna Duo-tec MP+ 1.130	—	24,3 - 121,5	26,2 – 130,6	97,4	105,5	1:5	93	8	20	7671757	6 600,00	7 920,00
Luna Duo-tec MP+ 1.150	—	28,1 – 140,3	30,2 – 150,9	97,4	105,5	1:5	96	8	20	7685036	6 989,00	8 386,80

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160			
Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	72,00	86,40
Koaxiálne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	82,00	98,40
Delený odvod spalín Ø 110			
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	144,00	172,80
Trubka Ø 110 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viz str. 38)	KHA715110100	21,00	25,20
Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA715110090	13,00	15,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 (so zmenou smeru)	KHA715110003	34,00	40,80
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA715110006	34,00	40,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 27 – 44


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Obslužná jednotka QAA75	7102442	117,00	140,40

→ viac k regulácii nájdete na stranách 49 – 53

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

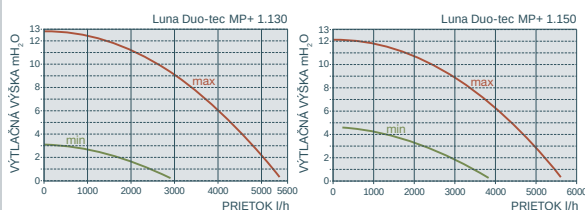

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 110/160 mm

Luna Duo-tec MP+

SC: Odvod kondenzátu

GAS: Prívod plynu G 1"


NR: Výstup ÚK G 1½"

RR: Spiatočka vykurovania G 1½"

Stavebnicové kaskádové systémy

Stavebnica kaskádovej kotolne Baxi Platinum+ s reguláciou SIEMENS

Modulovaný výkon 2,4 - 48 kW alebo 3,5 - 69 kW, energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx < 70 mg/kWh

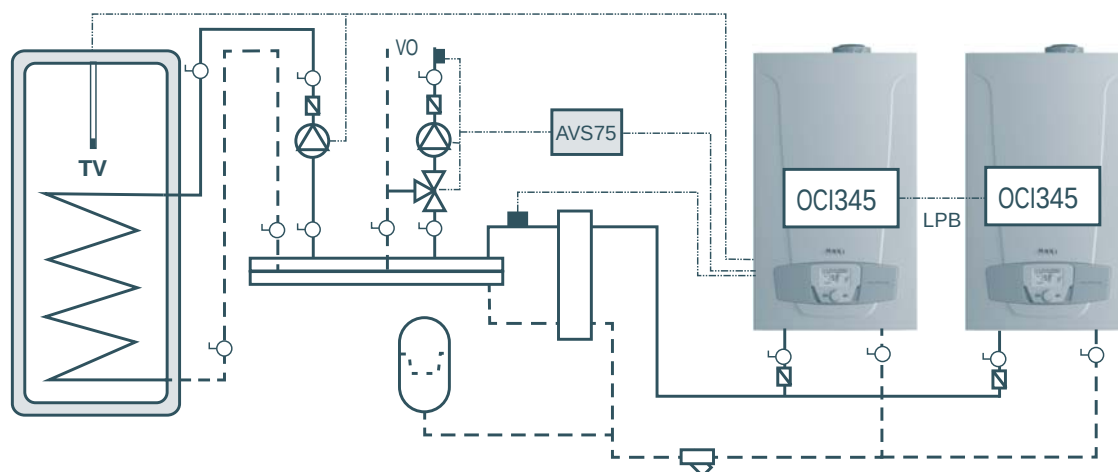

Stavebnica kaskádovej kotolne Baxi Platinum+ pre 1 zmiešaný okruh a TV obsahuje		energetická trieda	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
7219690 Luna Platinum+ 1.24	2 ks				
Regulačná súprava Baxi KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešaný vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	vykurovanie: A	KHC716601097	3 765,00	4 518,00
Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks				
7219691 Luna Platinum+ 1.32	2 ks				
Regulačná súprava Baxi KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešaný vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	vykurovanie: A	KHC715701097	3 525,00	4 230,00
Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks				

Regulačná súprava BAXI KHR715200100 obsahuje tieto komponenty:



2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345



1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešaný vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101



1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101

Regulačná súprava BAXI KHR715200100 umožňuje:

- plnú reguláciu kaskády a jeden zmiešaný vykurovací okruh.


Po doplnení potrebných čidiel a rozširovacích modulov (viď str. 50 – 53) umožňuje:

- prípravu TV
- riadenie až troch zmiešaných vykurovacích okruhov
- dva priame okruhy (vzduchotechnika a bazén)
- solár


Základná stavebnica kaskádovej kotolne –

možnosť prípravy TV, zmiešavaný vykurovací okruh alebo riadenie pomocou analógového signálu 0-10 V

Energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)

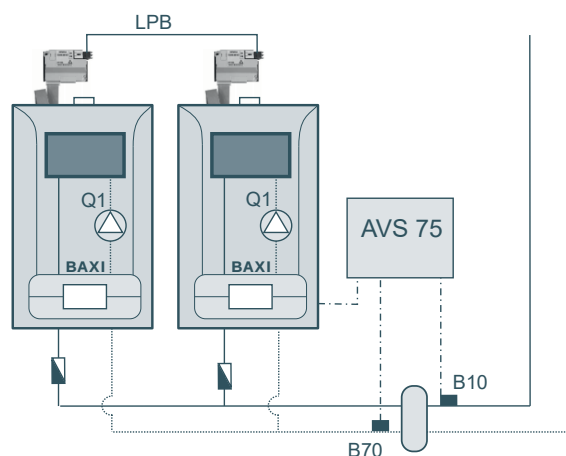


Základná stavebnica kaskádovej kotolne BAXI s 2 kotlami Luna Duo-tec MP+ obsahuje		objednávkový kód	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
kaskáda do 73 kW	7221291 Luna Duo-tec MP+ 1.35	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC715901097	4 434,00 5 320,80
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
	7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks		
kaskáda do 97 kW	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC715801097	4 535,00 5 442,00
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
	7221293 Luna Duo-tec MP+ 1.60	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC716001097	5 454,00 6 544,80
kaskáda do 118 kW	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
	7221294 Luna Duo-tec MP+ 1.70	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC716101097	5 959,00 7 150,80
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
kaskáda do 140 kW	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC716201097	7 373,00 8 847,60
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	2 ks		
kaskáda do 183 kW	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC716301097	7 878,00 9 453,60
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC716301097	7 878,00 9 453,60
kaskáda do 220 kW	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		

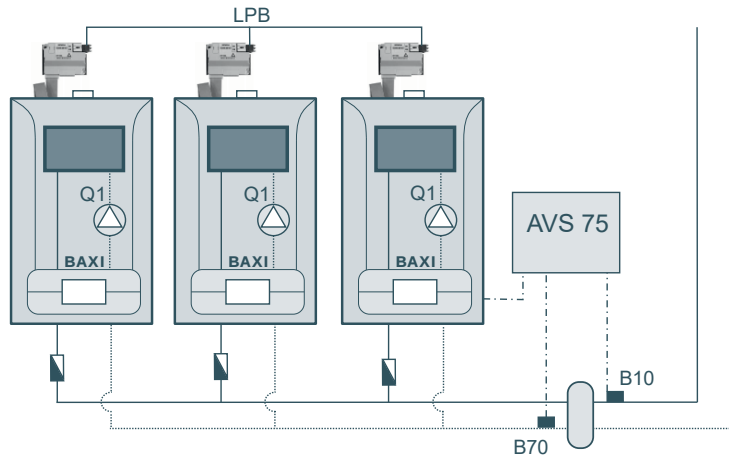

Základná stavebnica kaskádovej kotolne BAXI s 3 kotlami Luna Duo-tec MP+ obsahuje		objednávkový kód	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
kaskáda do 275 kW	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90	3 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715300100: 3 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavací vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC716401097	11 110,00
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		13 332,00
kaskáda do 330 kW	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	3 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715300100: 3 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavací vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC716501097	11 716,00
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		14 059,20

Stavebnica kaskádovej kotolne s reguláciou 2 vykurovacích okruhov a TV s reguláciou SIEMENS

modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)

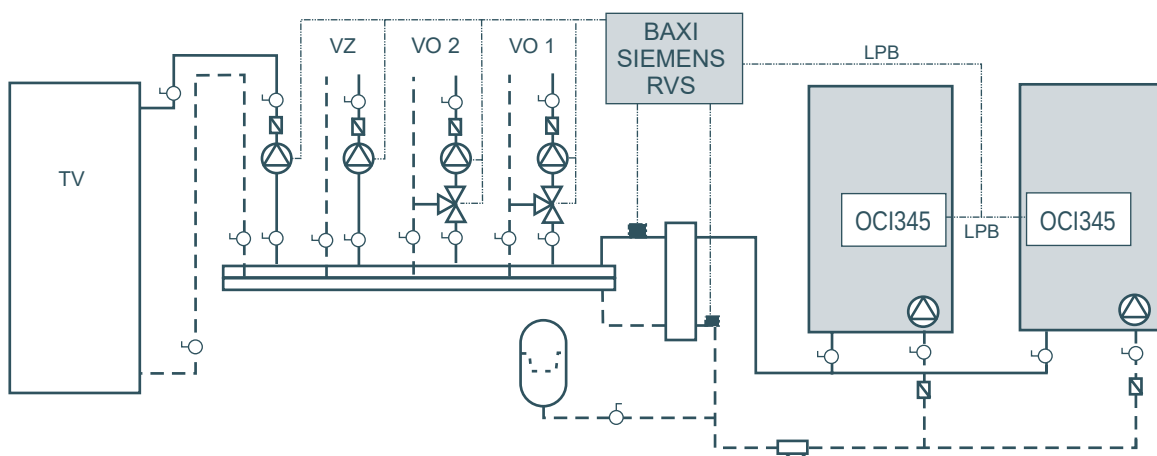

Stavebnica kaskádovej kotolne BAXI Duo-tec s reguláciou 2 vykurovacích okruhov a TV obsahuje		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks			
Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	2 ks	KHC715101097	4 696,00	5 635,20
Stavebnica ekvitermickej regulácie – SIEMENS KHR715000100 (rozpis viď str. 53)	1 ks			



Power HT+ 1.50 – 1.110

- Dvojkomorový primárny výmenník z nerez ocele
- Vysoká účinnosť, spoľahlivosť a dlhá životnosť
- Minimálna hmotnosť a rozmery
- Doska elektroniky **SIEMENS** LMS14
- Väzba na regulátory **SIEMENS** RVS
- Trieda NOx 5
- Odnímateľný ovládací panel QAA 75 s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová aj bezdrôtová verzia)

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		hmot. [kg]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C		Ø 80	Ø 110			
len pre vykurovanie										
Power HT+ 1.50	A	vykurovanie 5,0 - 45	97,4	105	60	30	–	7612418	3 333,00	3 999,60
Power HT+ 1.70	A	vykurovanie 7,2 - 65	97,2	105	70	20	–	7612419	3 838,00	4 605,60
Power HT+ 1.90	–	vykurovanie 9,4 - 85	97,3	105,5	104	–	20	7612420	5 353,00	6 423,60
Power HT+ 1.110	–	vykurovanie 11,4 - 102	97,2	105,1	109	–	20	7612421	5 757,00	6 908,40

Vybrané diely príslušenstva:

Odporučená regulácia


diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	50,00	60,00

→ viac k regulácii nájdete na stranách 49 – 53

Základné technické informácie:


Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

Power HT+ 1.50-1.70

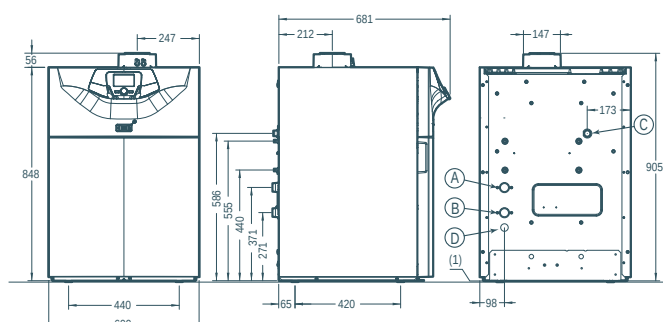

- A späťotoka vykurovania (G1")
 B vstup do kúrenia (G1")
 C vstup plynu do kotla (G3/4")
 D odvod kondenzátu (DN18)
 (1) výškovo nastaviteľné nožičky

Power HT+ 1.90-1.110

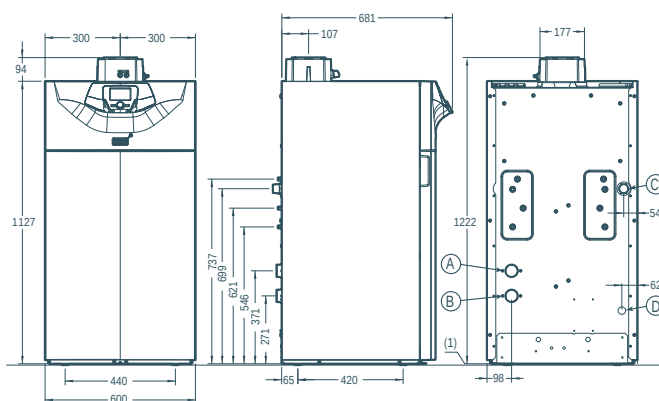

- A späťotoka vykurovania (G1-½")
 B vstup do kúrenia (G1-½")
 C vstup plynu do kotla (G1")
 D odvod kondenzátu (DN18)
 (1) výškovo nastaviteľné nožičky



Power HT

1.135 - 1.320

- Vysoko účinný výmenník AL/SI
- Kompaktné rozmery
- Nízka hlučnosť
- Dlhá životnosť
- Horák s nízkymi emisiami NO_x
- Jednotlivé inštalácie a kaskády
- Doska elektroniky **SIEMENS** LMS14
- Trieda NO_x 5

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		hmot. [kg]	objednávkový kód
			80-60°C	50-30°C		
len pre vykurovanie						
Power HT 1.135	—	vykurovanie 19,2 - 121,6	97,3	106,6	205	7222724
Power HT 1.180	—	vykurovanie 26,8 - 165,8	97,5	106,7	240	7222725
Power HT 1.230	—	vykurovanie 33,5 - 210,1	97,9	106,9	285	7664745
Power HT 1.280	—	vykurovanie 40,2 - 254,5	98	107	314	7664746
Power HT 1.320	—	vykurovanie 45,9 - 294,0	98	107,1	344	7664747

Ceny na vyžiadanie

vyobrazenie	položka	objednávkový kód
	Trubka Ø 200 L = 500 mm	LX000097191
	Trubka Ø 200 L = 1000 mm	LX000097192
	Trubka Ø 200 L = 2000 mm	LX000097193
	Koleno 87° Ø 200	LX000097194
	Koleno 45° Ø 200	LX000097195
	Distančné objímky pre výfuk Ø 200	LX000097197
	Škridla na šikmú strechu Ø 200	LX000097199
	Sada pre odvod spalín na rovnú strechu	LX000068867
	Sada pre odvod spalín na šikmú strechu	LX000068868
	Vetracia mriežka	LX000097198
	Revízne koleno 87° Ø 200	LX000097190
	Revízny otvor	LX000097189

vyobrazenie	položka	objednávkový kód
	Kryt šachty Ø 200	LX000098952
	Priechodka strechou Ø 200	LX000098949
	Filter spaľovacieho vzduchu	LX000069265
	Nástenná sada pre pripojenie potrubia prívodu vzduchu priem. 200 na vonkajšiu stenu	LX000097188
	Zberač pre 2 kotly v kaskáde 250 mm	LX000069144
	Hydraulický zberač pre 2 kotly Power HT 1.135 – 1.180 – 1.230 (čerpadlo nie je súčasťou dodávky)	LX0000825177
	Hydraulický zberač pre 2 kotly Power HT 1.280 – 1.320 (čerpadlo nie je súčasťou dodávky)	LX0000825184
	Modul BM pre zapojenie kotlov do kaskády (OCI345)	7100256
	Rozširovací modul AVS75.390	LX000068406
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811
	Kontaktná sonda QAD36/101	QAD36/101
	Sonda TV QAZ36 (6 m)	JJX000972833
	Neutralizačný box (vrátane náplne)	KHG714125710
-	Náhradná náplň neutralizačného boxu	KHG714135410



Power HT-A

1.430 – 1.650

- Podsvietený ovládací panel pre riadenie samostatných inštalácií aj kaskád (do kaskády je možné zapojiť až 16 kotlov)
- Vysoko účinný výmenník Al/Si s izoláciou zo sklenej vaty
- Rozsah modulácie 1:5
- Široký výkonový rozsah
- Kompaktné rozmery
- Vysoká ročná účinnosť až 105,9 %
- Nízka hlučnosť a emisie NOx
- Vonkajšia sonda je súčasťou dodávky
- Doska elektroniky **SIEMENS** LMS14

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		hmot. [kg]	objednávkový kód
			80-60°C	50-30°C		
len pre vykurovanie						
Power HT-A 1.430	–	vykurovanie 77,0 - 392,8	98,2	105,9	540	7702422
Power HT-A 1.500	–	vykurovanie 91,0 - 462,0	98,3	105,8	598	LSX41150060
Power HT-A 1.570	–	vykurovanie 105,0 - 531,4	98,5	105,8	636	LSX41157060
Power HT-A 1.650	–	vykurovanie 119,0 - 601,0	98,5	105,7	674	LSX41165060

Ceny na vyžiadanie

Príslušenstvo:

Odvod spalín

Plastový odvod spalín ø 250 vid' str. 42

Regulácia

vyobrazenie	položka	objednávkový kód
	Modul BM pre zapojenie kotlov do kaskády (OCI345)	7100256
	Rozširovací modul AVS75.390	LX000068406
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811
	Kontaktná sonda QAD36/101	QAD36/101
	Sonda TV QAZ36 (6 m)	JJX000972833

Ceny na vyžiadanie

Priestor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, typically used for taking notes or drawing. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares, creating a total of 600 small squares. The grid is located in the center of the page, below the header and above the footer.

odvod spalín pre kondenzačné kotly

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST	28
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	29
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST	29
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	30
Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	31
Koaxiálny odvod spalín Ø 125/180 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	32
Koaxiálny odvod spalín Ø 160/225 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	33
Koaxiálny odvod spalín Ø 200/300 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	33
Delený odvod spalín plastový Ø 60 mm pre kondenzačné kotly (rad ECON)	34
Delený odvod spalín plastový Ø 80 mm pre kondenzačné kotly (rad ECON)	35
Delený odvod spalín plastový Ø 110 mm pre kondenzačné kotly	38
Delený odvod spalín plastový Ø 125 mm pre kondenzačné kotly	39
Delený odvod spalín plastový Ø 160 mm pre kondenzačné kotly	40
Delený odvod spalín plastový Ø 200 mm pre kondenzačné kotly	41
Delený odvod spalín plastový Ø 250 mm pre kondenzačné kotly	42
Odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov	43
Koaxiálny odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov Luna Duo-tec MP+	45
Príslušenstvo odvodu spalín pre kondenzačné kotly	46
Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm	47

Flexibilné potrubie ø 80 mm
na str. 36 a 37

NOVINKA




Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 250 mm (plast/plast)	KHA715061025	18,00	21,60
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 500 mm (plast/plast)	KHA715061050	21,00	25,20
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 1000 mm (plast/plast)	KHA715061100	31,00	37,20
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 2000 mm (plast/plast)	KHA715061200	56,00	67,20
	Koaxiálne koleno 30° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061030	34,00	40,80
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061045	21,00	25,20
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061090	26,00	31,20
	Revízne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA7150601008	102,00	122,40
	Pätné koleno 87° – Ø 60/100 mm s kotvením (plast/plast)	KHA715060101	51,00	61,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/plast)	KHA7150601005	50,00	60,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (so zmenou smeru) (plast/plast)	KHA7150601004	41,00	49,20
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná (biela plastová)	KHA715061001	5,00	6,00
	Ružica Ø 100 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715061002	5,00	6,00
	Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 1050 mm (bez manžiet)	KHA715061150	41,00	49,20
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA601008125	77,00	92,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	112,00	134,40
	Paket fasádneho odvodu spalín (revízny) 60/100 mm Obsahuje tieto komponenty: - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 60/100 - trubkový diel Ø 60/100 pre fasádny odvod spalín 1,05 m - krycia manžeta Ø 100 mm – vnútorná - krycia manžeta čierna vonkajšia Ø 100 mm – UV	KHA715500001	74,00	88,80
	Paket komínový (revízny) 60/100–80 mm Obsahuje tieto komponenty: - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 60/100 - krycia manžeta Ø 100 - redukované pätné koleno Ø 60 na 80 mm 87° s kotvením - komínová ukončovacia hlavica pre pevné potrubie Ø 80 (komplet)	KHA715500004	113,00	135,60
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	41,00	49,20
	Škridla pre vodorovné strechy	KHA715000017	30,00	36,00
	Špeciálny výstupný kus Ø 60/100 mm, pre kotly Prime (štandardne súčasťou balenia)	7220860	20,00	24,00
	Špeciálny coax. koleno 90° na výstup kotla Prime	7220862	17,00	20,40

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.


Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHG714119810	26,00	31,20
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHG714059510	38,00	45,60
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059810	31,00	37,20
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
	Revízne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHA7150601009	107,00	128,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7150601001	90,00	108,00
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná (kovová lakovaná biela)	KHG714017710	10,00	12,00
	Ružica Ø 100 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715061002	5,00	6,00
	Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA601008125	77,00	92,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	112,00	134,40
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	41,00	49,20
	Škridla pre vodorovné strechy	KHA715000017	30,00	36,00

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 250 mm (plast/plast)	KHA715080250	23,00	27,60
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm (plast/plast)	KHA715080500	26,00	31,20
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm (plast/plast)	KHA715081100	33,00	39,60
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 2000 mm (plast/plast)	KHA715081200	65,00	78,00
	Koaxiálne koleno 30° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081030	46,00	55,20
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081245	26,00	31,20
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081290	33,00	39,60
	Revízne koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA7150801258	107,00	128,40
	Pätné koleno 87° – Ø 80/125 mm s kotvením – (plast/plast)	KHA715080251	72,00	86,40


Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/plast)	KHA7150801255	56,00	67,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/plast)	KHA7150801254	46,00	55,20
	Redukovaný revízny T-kus s kontrolným viečkom, Ø 60/100 - 80/125 mm – (so zmenou smeru) – (plast/plast)	KHA7150801257	101,00	121,20
	Ružica Ø 125 mm – vnútorná (biela plastová)	KHA715081251	8,00	9,60
	Ružica Ø 125 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715081252	8,00	9,60
	Horizontálna komínová koncovka Ø 80/125 mm, dĺžka 1050 mm (bez manžiet)	KHA715081250	46,00	55,20
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu)	KHA715080081	117,00	140,40
	Paket komínový (revízny) 80/125-80 mm Obsahuje tieto komponenty: - kotlová redukcia Ø 60/100 – 80/125 mm - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 80/125 mm - krycia manžeta Ø 125 mm - pätné koleno 87° s kotvením Ø 80 mm - komínová ukončovacia hlavica Ø 80 (komplet)	KHA715500002	143,00	171,60
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	41,00	49,20
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy	KHA715000017	30,00	36,00
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081259	31,00	37,20

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHG714088610	45,00	54,00
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	70,00	84,00
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088810	31,00	37,20
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	35,00	42,00
	Revízne koleno 87° Ø 80/125 mm – (plast/kov)	KHA7150801259	117,00	140,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150801252	97,00	116,40

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	7224052	50,00	60,00
	Revízna trubka Ø 80/125 (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	7224051	50,00	60,00
	Redukovaný revízny T-kus s kontrolným viečkom, Ø 60/100 – 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7150801250	138,00	165,60
	Ružica Ø 125 mm – vnútorná (biela plastová)	KHA715081251	8,00	9,60
	Ružica Ø 125 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715081252	8,00	9,60
	Horizontálna komínová koncovka Ø 80/125 mm, dĺžka 1050 mm (s manžetou)	KHG714088910	78,00	93,60
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu)	KHA715080081	117,00	140,40
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	41,00	49,20
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy	KHA715000017	30,00	36,00
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40

Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA714133910	36,00	43,20
	Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA714133710	56,00	67,20
	Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	72,00	86,40
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714099910	48,00	57,60
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	82,00	98,40
	Revízne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA7151101609	173,00	207,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110/160 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7151101601	131,00	157,20

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110/160 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7151101602	121,00	145,20
	Horizontálna komínová koncovka Ø 110/160 mm, dĺžka 400 mm (bez manžiet)	KHA714133310	112,00	134,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 110/160, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA714133410	110,00	132,00
	Priechodka pre vodorovné strechy	KHG714104810	55,00	66,00
	Priechodka pre šikmé strechy 25°– 45°	KHG714104910	62,00	74,40
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 80/125 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715081260	50,00	60,00
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 100/150 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715101500	46,00	55,20

Koaxiálny odvod spalín Ø 125/180 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 125/180 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA715125180025	55,00	66,00
	Koaxiálne trubky Ø 125/180 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA715125180050	70,00	84,00
	Koaxiálne trubky Ø 125/180 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA715125180100	98,00	117,60
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180045	66,00	79,20
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180090	109,00	130,80
	Revízne koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA7151251809	187,00	224,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125/180 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7151251801	160,00	192,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125/180 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7151251802	160,00	192,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 125/180 dĺžka 1,1 m (0,5 m nad strechu) – (plast/kov)	KHA1251808125	305,00	366,00
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 110/160-125/180 mm – (plast/kov)	KHA110160125180	59,00	70,80

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín Ø 160/225 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 160/225 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA715160225025	66,00	79,20
	Koaxiálne trubky Ø 160/225 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA715160225050	86,00	103,20
	Koaxiálne trubky Ø 160/225 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA715160225100	133,00	159,60
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225045	98,00	117,60
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225090	133,00	159,60
	Revízne koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA7151602259	230,00	276,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160/225 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7151602251	195,00	234,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160/225 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7151602252	199,00	238,80
	Vertikálna komínová koncovka Ø 160/225 dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA1602258125	371,00	445,20
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 125/180-160/225 mm (plast/kov)	KHA125180160225	66,00	79,20

Koaxiálny odvod spalín Ø 200/300 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 200/300 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA715200300025	106,00	127,20
	Koaxiálne trubky Ø 200/300 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA715200300050	129,00	154,80
	Koaxiálne trubky Ø 200/300 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA715200300100	191,00	229,20
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300045	145,00	174,00
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300090	187,00	224,40
	Revízne koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA7152003009	301,00	361,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200/300 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7152003001	277,00	332,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200/300 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7152003002	254,00	304,80
	Vertikálna komínová koncovka Ø 200/300 dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA2003008125	480,00	576,00
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 160/225-200/300 mm (plast/kov)	KHA160225200300	145,00	174,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Delený odvod spalín plastový Ø 60 mm pre kondenzačné kotly rad ECON

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 500 mm	KHA717060050	8,00	9,60
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 1000 mm	KHA717060100	14,00	16,80
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 2000 mm	KHA717060200	19,00	22,80
	Koleno 45° – Ø 60 mm	KHA717060045	8,00	9,60
	Koleno 87° – Ø 60 mm	KHA717060090	8,00	9,60
	Revízne koleno 87° – Ø 60 mm	KHA7170600901	25,00	30,00
	Pätné koleno s kotvením Ø 60 mm	KHA717060001	31,00	37,20
	Koleno 87° pre vložkovanie Ø 60 mm	KHA717060090	46,00	55,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717060006	19,00	22,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60 mm (so zmenou smeru)	KHA717060003	21,00	25,20
	Komínová ukončovacia hlavica (plast) Ø 60 mm	KHA715060002	61,00	73,20
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 60 mm sú potrebné 3 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	14,00	16,80
	Redukcia Ø 60/80 mm	KHA717060080	14,00	16,80

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Delený odvod spalín plastový Ø 80 mm pre kondenzačné kotly

rad ECON

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Prime)	7220861	18,00	21,60
	Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW (pre všetky modely okrem Duo-tec Compact+)	KHG714059112	21,00	25,20
	Otočná sada pre delený odvod spalín (pre kotly Duo-tec Compact+ a všetky modely do 33 kW)	7102689	45,00	54,00
	Sada pro delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	35,00	42,00
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 250 mm	KHA717080025	7,00	8,40
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm	KHA717080050	8,00	9,60
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm	KHA717080100	12,00	14,40
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm	KHA717080200	19,00	22,80
	Koleno 45° – Ø 80 mm	KHA717080045	9,00	10,80
	Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
	Revízne koleno 87° – Ø 80 mm	KHA7170800901	26,00	31,20
	Pätné koleno 87° pre vložkovanie Ø 80 mm s trúbkou 0,5 m	KHA717800090	46,00	55,20
	Pätné koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením	KHA717080001	29,00	34,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
	Redukcia excentrická Ø 60/80 mm	KHA717062080	25,00	30,00
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080050/UV	11,00	13,20
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080100/UV	16,00	19,20
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080200/UV	26,00	31,20
	Koleno 45°, Ø 80 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080045/UV	11,00	13,20
	Koleno 90°, Ø 80 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080090/UV	11,00	13,20
	Ružica Ø 80 mm – vnútorná	KHG714018510	8,00	9,60
	Ružica Ø 80 mm – vonkajšia	KHG714018410	7,00	8,40

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Kominová ukončovacia hlavica (plast) Ø 80 mm (komplet pre flex aj pevné potrubie) Poznámka: pre flex je potrebné dokúpiť prvok KHA717080014	KHA715080002	46,00	55,20
	Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40
	Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu)	KHA715080081	117,00	140,40
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715080017	12,00	14,40
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715080018	15,00	18,00
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	41,00	49,20
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy	KHA715000017	30,00	36,00
	Koncovka deleného odvodu spalín Ø 80 mm	KHG714010410	14,00	16,80
	Ochranný košíček sania Ø 80–110 mm	KHA715000006	5,00	6,00
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie objímky Ø 80 mm sú potrebné 4 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	14,00	16,80
	Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 15 metroch (celkom za balenie 195,00), uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/15	13,00	15,60
	Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch (celkom za balenie 360,00), uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
	Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 50 metroch (celkom za balenie 550,00), uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/50	11,00	13,20
	Poistná objímka spoja + tesniaci krúžok Ø 80 mm Poznámka: určené pre flex potrubie	KHA717080011	19,00	22,80
	Pätné koleno flex s kotvením Ø 80 mm	KHA717080012	37,00	44,40
	Pätné koleno flex 87° pre vložkovanie Ø 60 mm s trúbkou 0,5 m	KHA7176080590	53,00	63,60
	Pätné koleno flex 87° pre vložkovanie Ø 80 mm s trúbkou 0,5 m	KHA717800590	49,00	58,80
	Ukončovacie hrdlo Ø 80 mm	KHA717080014	36,00	43,20
	Paket kominový flexi (revízny) 80/125-80 mm Obsahuje tieto komponenty: - kotlová redukcia Ø 60/100 – 80/125 mm - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 80/125 mm - krycia manžeta Ø 125 mm - pätné koleno flex s kotvením Ø 80 mm - istiaci objímka spoja + tesniaci krúžok Ø 80 mm - ukončovacie hrdlo Ø 80 mm - kominová ukončovacia hlavica Ø 80 (komplet)	KHA715500006	203,00	243,60
	Náhradný tesniaci krúžok Ø 80 mm	KHA715080005	4,00	4,80

NOVINKA

NOVINKA

Flexibilné potrubie

Pokyny pre prácu a inštaláciu jednovrstvového flexibilného systému (FLEX) Ø 80 mm – komponenty vid' strana 36.

Spájanie flexibilného potrubia Ø 80 mm

1.

Flexibilnú hadicu urežeme v polovici dvoch rovnakých častí.



2.

Do druhého žliabku hrdla vložíme tesniaci krúžok. Dbáme na to, aby bolo vložené presne.



3.

Oba kusy následne vložíme do seba a krúživým pohybom cez „zub“ zaistíme.



4.

Pre pevné zaistenie spoja zaistujeme poistnou objímkou spoja.



Prechod zo zvislej časti komína do vodovodnej časti dymovodu, kotvenie hadice

1.

Pre prechod zo zvislej do vodorovnej časti používame pätné koleno, kedy najskôr do druhého žliabku v hrdle vložíme tesniaci krúžok. Dbáme na presné vloženie.



! v žiadnom prípade nesmie byť prechod zo zvislej do vodorovnej časti riešený ohybom flexibilnej hadice! Vždy musí byť použité pätné koleno. Flexibilná hadica sa môže ohýbať pod uhlom 45°. Väčší ohyb vedie počas prevádzky k nevratnému poškodeniu hadice.

2.

Následne vložíme kus s trními do seba a krúživým pohybom cez „zub“ zaistíme.



3.

Pre pevné zaistenie spoja zaistujeme poistnou objímkou spoja.



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Delený odvod spalín plastový Ø 110 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH	
	Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	144,00	172,80	
	Trubka Ø 110 mm, dĺžka 500 mm	KHA715110050	14,00	16,80	
	Trubka Ø 110 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715110100	21,00	25,20	
	Trubka Ø 110 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715110200	33,00	39,60	
	Koleno 45° – Ø 110 mm	KHA715110045	13,00	15,60	
	Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA715110090	13,00	15,60	
	Pätné koleno 87° – Ø 110 mm s kotvením	KHA715110001	43,00	51,60	
	Revízne koleno 87° – Ø 110 mm	KHA7151100901	51,00	61,20	
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA715110006	34,00	40,80	
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 (so zmenou smeru)	KHA715110003	34,00	40,80	
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie objímky Ø 110 mm je potrebných 5 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	14,00	16,80	
	KOMONENTY PRE FLEXI POTRUBIE	Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 110 mm dodanie na mieru, cena je za 1 m	KHA715110010	23,00	27,60
		Spojka flexibilného potrubia Ø 110 mm	KHA715110011	51,00	61,20
		Adaptér trubka – flex Ø 110 mm	KHA715110013	31,00	37,20
		Adaptér flex – hrdlo Ø 110 mm	KHA715110014	41,00	49,20
		Ukončovacia trubka flex pre rovné strechy – čierna 0,3 m – Ø 110 mm	KHA715110015	39,00	46,80
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m) – Ø 110 mm	KHA715110017	15,00	18,00	
	Komínová ukončovacia hlavica (Plast) Ø 110 mm (komplet)	KHA715110002	66,00	79,20	
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna) – Ø 110 mm	KHA715110018	27,00	32,40	
	Redukcia Ø 100 / Ø 110 mm	KHA715100110	26,00	31,20	

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Redukcia Ø 80 / Ø 110 mm	KHA715080110	27,00	32,40
	Redukcia excentrická Ø 80 / Ø 110 mm	KHA715082110	32,00	38,40
	Ochranný košíček sania Ø 80–110 mm	KHA715000006	5,00	6,00
—	Náhradný tesniaci krúžok Ø 110 mm	KHA715110005	4,00	4,80

Delený odvod spalín plastový Ø 125 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 125 mm, dĺžka 500 mm	KHA715125050	22,00	26,40
	Trubka Ø 125 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715125100	30,00	36,00
	Trubka Ø 125 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715125200	53,00	63,60
	Koleno 45° – Ø 125 mm	KHA715125045	24,00	28,80
	Koleno 87° – Ø 125 mm	KHA715125090	27,00	32,40
	Pätné koleno 87° – Ø 125 mm s kotvením	KHA715125001	97,00	116,40
	Revízne koleno 87° – Ø 125 mm	KHA7151250901	77,00	92,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA715125006	71,00	85,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125 (so zmenou smeru)	KHA715125003	77,00	92,40
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 125 mm je potrebných 6 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	14,00	16,80
	KOMONENTY PRE FLEXI POTRUBIE Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 125 mm dodanie na mieru, cena je za 1 m	KHA715125010	34,00	40,80
		KHA715125011	77,00	92,40
		KHA715125013	39,00	46,80
		KHA715125014	72,00	86,40
		KHA715125019	61,00	73,20


Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Odtok s hrdlom Ø 125 mm (pre komíny LAS)	KHA715125015	31,00	37,20
	Sifón Long John (pre pretlak)	KHA715000004	36,00	43,20
	Komínová ukončovacia hlavica (plast) Ø 125 mm (komplet pre pevné potrubie)	KHA715125002	90,00	108,00
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715125017	26,00	31,20
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715125018	26,00	31,20
	Redukcia Ø 110 / Ø 125 mm	KHA715110125	38,00	45,60
	Redukcia Ø 100 / Ø 125 mm	KHA715100125	31,00	37,20
	Redukcia excentrická Ø 110 / Ø 125 mm	KHA715112125	46,00	55,20

Delený odvod spalín plastový Ø 160 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 160 mm, dĺžka 500 mm	KHA715160050	30,00	36,00
	Trubka Ø 160 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715160100	45,00	54,00
	Trubka Ø 160 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715160200	100,00	120,00
	Koleno 45° – Ø 160 mm	KHA715160045	35,00	42,00
	Koleno 87° – Ø 160 mm	KHA715160090	39,00	46,80
	Pätné koleno 87° – Ø 160 mm s kotvením	KHA715160001	112,00	134,40
	Revízne koleno 87° – Ø 160 mm	KHA7151600901	112,00	134,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160 mm (pre montáž do potrubia)	KHA715160006	98,00	117,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160 (so zmenou smeru)	KHA715160003	92,00	110,40
	Vystredňovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 160 mm je potrebných 7 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	14,00	16,80
	Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 160 mm dodanie na mieru, cena je za 1 m	KHA715160010	42,00	50,40
	Spojka flexibilného potrubia Ø 160 mm	KHA715160011	115,00	138,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	KOMPONENTY PRE FLEXI POTRUBIE	Adaptér trubka – flex Ø 160 mm	KHA715160013	61,00	73,20
		Adaptér flex – hrdlo Ø 160 mm	KHA715160014	97,00	116,40
		Ukončovacia trubka flex pre rovné strechy – čierna 0,3 m	KHA715160019	92,00	110,40
	Odtok s hrdlom Ø 160 mm (pre komíny LAS)		KHA715160015	46,00	55,20
	Sifón Long John (pre pretlak)		KHA715000004	36,00	43,20
	Komínová ukončovacia hlavica (Plast) Ø 160 mm (komplet pre pevné potrubie)		KHA715160002	137,00	164,40
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)		KHA715160017	39,00	46,80
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)		KHA715160018	31,00	37,20
	Redukcia Ø 125 / Ø 160 mm		KHA715125160	49,00	58,80
	Redukcia excentrická Ø 125 / Ø 160 mm		KHA715122160	56,00	67,20

Delený odvod spalín plastový Ø 200 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 200 mm, dĺžka 500 mm	KHA715200050	72,00	86,40
	Trubka Ø 200 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715200100	99,00	118,80
	Trubka Ø 200 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715200200	142,00	170,40
	Koleno 45° – Ø 200 mm	KHA715200045	77,00	92,40
	Koleno 87° – Ø 200 mm	KHA715200090	92,00	110,40
	Pätné koleno 87° – Ø 200 mm s kotvením	KHA715200001	148,00	177,60
	Revízne koleno 87° – Ø 200 mm	KHA7152000901	163,00	195,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200 mm (pre montáž do potrubia)	KHA715200006	173,00	207,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200 (so zmenou smeru)	KHA715200003	193,00	231,60

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 200 mm je potrebných 6 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	14,00	16,80
	Odtok s hrdlom Ø 200 mm (pre komíny LAS)	KHA715200007	85,00	102,00
	Sifón Long John (pre pretlak)	KHA715000004	36,00	43,20
	Kominová ukončovacia hlavica (plast) Ø 200 mm (komplet pre pevné potrubie)	KHA715200002	249,00	298,80
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715200017	92,00	110,40
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715200018	87,00	104,40
	Redukcia Ø 160 / Ø 200 mm	KHA715160201	92,00	110,40
	Redukcia excentrická Ø 160 / Ø 200 mm	KHA715162200	148,00	177,60

Delený odvod spalín plastový Ø 250 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 250 mm, dĺžka 500 mm	KHA715250050	127,00	152,40
	Trubka Ø 250 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715250100	158,00	189,60
	Trubka Ø 250 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715250200	269,00	322,80
	Koleno 45° – Ø 250 mm	KHA715250045	138,00	165,60
	Koleno 87° – Ø 250 mm	KHA715250090	153,00	183,60
	Pätné koleno 87° – Ø 250 mm s kotvením	KHA715250001	229,00	274,80
	Revízne koleno 87° – Ø 250 mm	KHA7152500901	219,00	262,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 250 mm (pre montáž do potrubia)	KHA715250006	214,00	256,80
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715250500	112,00	134,40
	Redukcia Ø 200 / Ø 250 mm	KHA715250007	127,00	152,40
	Redukcia excentrická Ø 200 / Ø 250 mm	KHA715202250	186,00	223,20

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pre kotly			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou – 1 ks	1.35, 1.50, 1.60			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou – 1 ks	1.70			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– kotlovú redukciu – excentrickú Ø 125/110 – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– trubku s hrdlom Ø 125 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks	1.90, 1.110			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou – 1 ks	Power HT+			
	– trubkový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou, dĺžka 1 m – 2 ks	1.50			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– spätnú klapku – 2 ks	KHA2LP080125	498,00	597,60	
	– revízny T-kus s odtokom Ø 125 – 1 ks	(Ø 80/125 mm)			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– sifón Long John (pre pretlak) Ø 40 mm – 1 ks	Power HT+			
	– hadicu pre odvod kondenzátu, dĺžka 2 m – 2 ks	1.70			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA2LP080160	649,00	778,80	
		(Ø 80/160 mm)			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 125/110 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA2LP110160	965,00	1158,00	
		(Ø 110/160 mm)			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP080125	680,00	816,00	
		(Ø 80/125 mm)			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP080160	842,00	1010,40	
		(Ø 80/160 mm)			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP110160	1391,00	1669,20	
		(Ø 110/160 mm)			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP110200	1665,00	1998,00	
		(Ø 110/200 mm)			

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pre kotly			
	Sada odvodu spalín pre ďalší kotol v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje: – trúbku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks – trúbkový diel s 87° odbočkou Ø 160/80, dĺžka 1 m – 1 ks – spätnú klapku Ø 80 mm – 1 ks		KHA4LP080160	219,00	262,80
	Sada odvodu spalín pre ďalší kotol v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje: – kotlovú redukciu – excentrickú Ø 125/110 – 1 ks – trúbku s hrdlom Ø 125 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks – trúbkový diel s 87° odbočkou Ø 200/125, dĺžka 1 m – 1 ks – spätnú klapku Ø 125 mm – 1 ks		KHA4LP125200	335,00	402,00
	Odbočka pre pripojenie kotla so spätnou klapkou (pre komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA715110080	152,00	182,40
		Ø 125/80 mm	KHA715125080	172,00	206,40
		Ø 160/80 mm	KHA715160080	183,00	219,60
		Ø 200/80 mm	KHA715200080	244,00	292,80
	Odbočka pre pripojenie kotla bez spätnej klapky (pre komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA715110081	77,00	92,40
		Ø 125/80 mm	KHA715125081	92,00	110,40
		Ø 160/80 mm	KHA715160081	116,00	139,20
		Ø 200/80 mm	KHA715200081	188,00	225,60
	Spätná klapka vrátane sifónu a zátky, Ø 80 mm pre všetky modely kondenzačných kotlov, okrem kotlov PRIME	pre všetky modely kondenzačných kotlov do 65 kW	KHA715080022	128,00	153,60

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov Luna Duo-tec MP+

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis			
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 2 kotly MP+ 1.35 v kaskáde Ø 125/180 (ZK80-80/125) obsahuje: – trúbku s hrdlom Ø 80/125 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks – spätnú klapku Ø 80 – 1 ks – sifón spätnej klapky – 1ks – revízny T-kus s meracím otvorom (redukovaný) z DN80/125 na 125/180 – 1ks – trúbkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou z DN80/125 na 125/180 – 1ks – revízny T-kus s odtokom Ø 125/180 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA2LP125180	934,00	1 120,80
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 2 kotly MP+ 1.50 alebo MP+ 1.60 v kaskáde Ø 160/225 (ZK80-80/125) obsahuje: – trúbku s hrdlom Ø 80/125 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks – spätnú klapku Ø 80 – 1 ks – sifón spätnej klapky – 1ks – kotlovú redukciu z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trúbku s hrdlom 0,5 m Ø 80/125 – 1 ks – revízny T-kus s meracím otvorom (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1ks – trúbkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 1ks – revízny T-kus s odtokom Ø 160/225 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA2LP160225	1 168,00	1 401,60
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 2 kotly MP+ 1.70 v kaskáde Ø 160/225 (ZK125-80/125) obsahuje: – kotlovú redukciu z DN80/125 na 125/180 – 2ks – trúbku s hrdlom Ø 125/180 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks – spätnú klapku Ø 125 – 2 ks – sifón spätnej klapky – 2ks – kotlovú redukciu z DN125/180 na 160/225 – 2ks – revízny T-kus so zmenou smeru Ø 160/225 – 1ks – trúbku s hrdlom 1,0m Ø 160/225 – 1ks – spojovací T-kus Ø 160/225 – 1ks – revízny T-kus s odtokom Ø 160/225 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA2LP1602251	1 519,00	1 822,80
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 2 kotly MP+ 1.90 alebo 1.110 v kaskáde Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje: – kotlovú redukciu z DN110/160 na 125/180 – 2ks – trúbku s hrdlom 0,25m Ø 125/180 – 2ks – spätnú klapku Ø 125 – 2ks – sifón spätnej klapky – 2ks – kotlovú redukciu z DN125/180 na 200/300 – 2ks – revízny T-kus so zmenou smeru Ø 200/300 – 1ks – trúbku s hrdlom 1,0m Ø 200/300 – 1ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 1ks – revízny T-kus s odtokom Ø 200/300 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA2LP200300	2 066,00	2 479,20

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis			
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.35 alebo MP+ 1.50 v kaskáde Ø 160/225 (ZK80-80/125) obsahuje: – trubku s hrdlom Ø 0,25m Ø 80/125 – 1ks – spätnú klapku Ø 80 – 1ks – sifón spätnej klapky – 1ks – kotlovú redukciu z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubku s hrdlom Ø 0,5m Ø 80/125 – 2ks – revízny T-kus s meracím otvorom (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1ks – trubkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 2ks – revízny T-kus s odtokom Ø 160/225 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP160225	1 519,00	1 822,80
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.60 v kaskáde Ø 200/300 (ZK80-80/125) obsahuje: – trubku s hrdlom Ø 0,25m Ø 80/125 – 1ks – spätnú klapku Ø 80 – 1ks – sifón spätnej klapky – 1ks – kotlovú redukciu z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubku s hrdlom Ø 0,5m Ø 80/125 – 2ks – revízny T-kus s meracím otvorom (redukovaný) z DN110/160 na 200/300 – 1ks – trubkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou z DN80/125 na 200/300 – 2ks – revízny T-kus s odtokom Ø 200/300 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP200300	1 792,00	2 150,40
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.70 v kaskáde Ø 200/300 (ZK125-80/125) obsahuje: – kotlovú redukciu z DN80/125 na 125/180 – 3ks – trubku s hrdlom Ø 0,25m Ø 125/180 – 3ks – spätnú klapku Ø 125 – 3ks – sifón spätnej klapky – 3ks – kotlovú redukciu z DN125/180 na 200/300 – 3ks – revízny T-kus so zmenou smeru Ø 200/300 – 1ks – trubku s hrdlom 1,0m Ø 200/300 – 1ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2ks – revízny T-kus s odtokom Ø 200/300 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP2003001	2 729,00	3 274,80
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.90 alebo MP+1.110 v kaskáde Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje: – kotlovú redukciu z DN110/160 na 125/180 – 3ks – trubku s hrdlom Ø 0,25m Ø 125/180 – 3ks – spätnú klapku Ø 125 – 3ks – sifón spätnej klapky – 3ks – kotlovú redukciu z DN125/180 na 200/300 – 3ks – revízny T-kus so zmenou smeru Ø 200/300 – 1ks – trubku s hrdlom 1,0m Ø 200/300 – 1ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2ks – revízny T-kus s odtokom Ø 200/300 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP2003002	2 729,00	3 274,80

Príslušenstvo odvodu spalín pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Silikónové mazivo pre komíny 50 g	KHA715000008	4,00	4,80
	Silikónové mazivo pre komíny 250 g	KHA715000009	6,00	7,20

Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm

- | | |
|----|--|
| 1 | Vyústenie s prisávaním |
| 2 | Trubka s hrdlom |
| 3 | Stenová objímka (zosilnená) |
| 4 | Predĺženie stenovej objímky |
| 5 | Revízny T-kus s prívodom vzduchu |
| 6 | Pätné koleno 87° s konzolou |
| 7 | Predĺženie stenovej konzoly |
| 8 | Krycia doska dvojdielna |
| 9 | Redukcia coax. odvodu spalín
priem. 60/100 – 80/125 mm, KHG714093910 (str. 31) |
| 10 | Revízny T-kus s kontrolným viečkom
priem. 80/125 mm, KHA7150801252 (str. 30) |
| 11 | Predĺženie coax. trubiek
priem. 80/125 mm, dĺžka 1 000 mm, KHG714088510 (str. 30) |
| 12 | Stenová priechodka 0,5 m |



Pri montáži vodorovného potrubia musí byť vytvorený sklon ku kotlu min. 3°.




Maximálna dĺžka komína sa určuje podľa typu kotla a pokynov výrobcu uvedených v technickej dokumentácii.



Vzdialenosť medzi dvoma stenovými objímkami môže byť max. 4 m.



Voľná dĺžka komína nad poslednou stenovou objímkou môže byť max. 3 m.

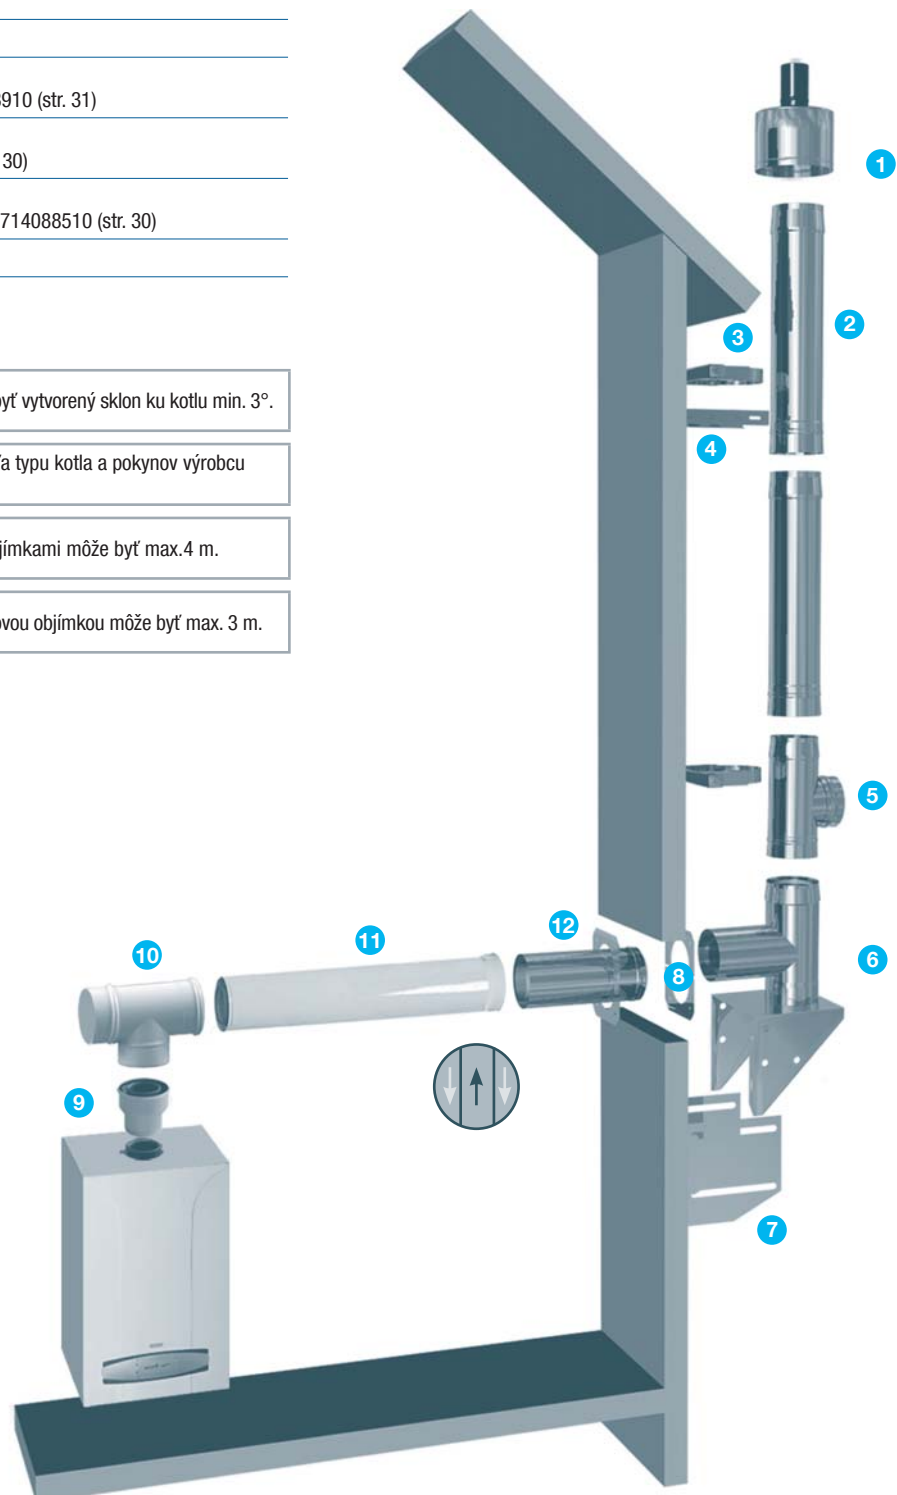

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s hrdlom, 0,25 m	KHA801250001	30,00	36,00
	Trubka s hrdlom, 0,5 m	KHA801250002	44,00	52,80
	Trubka s hrdlom, 1 m	KHA801250003	73,00	87,60
	Koleno 45°	KHA801250004	56,00	67,20
	Koleno 30°	KHA801250005	55,00	66,00
	Stenová priechodka 0,5 m	KHA801250006	56,00	67,20
	Vyústenie s prisávaním	KHA801250007	62,00	74,40
	Pätné koleno 87° s konzolou	KHA801250008	206,00	247,20
	Predĺženie stenovej konzoly I (50-150 mm)	KHA801250009	65,00	78,00
	Predĺženie stenovej konzoly II (130-250 mm)	KHA801250010	97,00	116,40
	Predĺženie stenovej konzoly III (220 – 330 mm)	KHA801250011	112,00	134,40
	Revízny T-kus	KHA801250012	111,00	133,20
	Stenová objímka zosilnená	KHA801250013	71,00	85,20
	Predĺženie stenovej objímky	KHA801250014	81,00	97,20
	Strešný nástavec s protidažďovou manžetou (0,4 m nad strechu)	KHA801250015	131,00	157,20
	Hrdlo ku skráteniu potrubia	KHA801250016	12,00	14,40
	Sponka pre spevnenie spoja	KHA801250017	35,00	42,00
	Krycia doska jednodielna	KHA801250018	15,00	18,00
	Krycia doska dvojdielna	KHA801250019	15,00	18,00

BAXI

regulácia pre kondenzačné kotly

Regulácia pre rad Duo-tec a Prime	50
Regulácia pre rad Platinum	50
Regulácia pre rad Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50 až 1.110	51
Regulácia SIEMENS pre rad Platinum, Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50–1.110	52
Digitálne ekvitermické regulátory radu RVS a príslušenstvo (Albatros 2)	53

Regulácia pre rad Duo-tec a Prime

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
	Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania (pre kotly Prime)	RAA21	25,00	30,00
	Digitálny priestorový termostat drôtový, týždenný program (pre kotly Prime)	RDE100.1	78,00	93,60
	Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním QAA73.210 (pre kotly Prime a všetky ostatné)	QAA73.210	76,00	91,20
	Vonkajšia sonda QAC34/101 (pre kotly Prime iba s QAA73.210)	KHG714072811	21,00	25,20
	Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	76,00	91,20
	Súprava bezdrôtového priestorového prístroja s časovým týždenným programovaním (B&P)	7105432	162,00	194,40
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36)	JJJ008434260	9,00	10,80
	Pridavné relé pre Luna Duo-tec, Nuvola Duo-tec	7113502	26,00	31,20

Regulácia pre rad Platinum

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75	7102340	50,00	60,00
	Základná bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	223,00	267,60
	Obslužná jednotka QAA75 (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102442	117,00	140,40
	Obslužná jednotka QAA75 s rámčekom pre bezdrôtovú komunikáciu (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102443	152,00	182,40
	Priestorový prístroj Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7101061	71,00	85,20
	Bezdrôtový priestorový prístroj Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7103044	107,00	128,40
	Priestorový prístroj s časovým programovaním Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102980	91,00	109,20
	Bezdrôtový priestorový prístroj s časovým programovaním Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102979	131,00	157,20

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Clip-in AGU 2.550 (vrátane prepojovacieho kábla)	7100345	111,00	133,20
	Príložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	27,00	32,40
	Externý modul AVS75.391 (vrátane príložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	148,00	177,60
	Interface OCI 345	7104408	73,00	87,60
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
	Bezdrôtová vonkajšia sonda (potrebné objednať tiež Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol kód 7102343 alebo Základnú bezdrôtovú súpravu pre QAA75 kód 7102441)	7103027	131,00	157,20
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36)	JJJ008434260	9,00	10,80

Regulácia pre rad Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50 až 1.110

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Obslužná jednotka QAA75	7102442	117,00	140,40
	Obslužná jednotka QAA75 s rámčekom pre bezdrôtovú komunikáciu (potrebné objednať tiež Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol kód 7102343)	7102443	152,00	182,40
	Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol	7102343	81,00	97,20
	Externý modul AVS75.391 (vrátane príložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	148,00	177,60
	Interface OCI 345	7104408	73,00	87,60
	Clip – in AGU 2.550 (vrátane prepojovacieho kábla)	7100345	111,00	133,20
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
	Bezdrôtová vonkajšia sonda (potrebné objednať tiež Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol kód 7102343)	7103027	131,00	157,20

Regulácia SIEMENS pre rad Platinum, Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50–1.110

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Poruchová signalizácia pre 8 vstupov 24V AC/DC, príp. interná	PVA82.3/24	356,00	427,20
na objednávku				
	Čidlo zaplavenia pre PVA82.3/24	ZVA82.3	46,00	55,20
na objednávku				
	Rámček k PVA82.3	RAMPVA82	50,00	60,00
na objednávku				
	Sada poruchovej signalizácie pre zdroje tepla Monitorovanie: tlak v sústave, teplota v sústave, výpadok napájania, poruchy až troch zdrojov tepla, únik plynu, zaplavenie, teplota TV, vstup do strojovne, STOP tlačidlo, vyhlasuje poruchu/haváriu, optickú/akustickú; dva multifunkčné výstupy je možné použiť na dopúšťanie, ventilátor kotolne, limit tlaku, únik plynu; vizualizácie vo webovom rozhraní. Sada obsahuje: Poruchovú signalizáciu, Napájací zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavenia, Čidlo teploty priestoru QAC34, Čidlo teploty sústavy QAD36	KHR715000200	995,00	1 194,00
na objednávku				
	GSM modul Sada pre zaslanie poruchových hlásení z poruchovej signalizácie Kotolník 1 po GSM až na 4 telefónne čísla Sada obsahuje: GSM modul, anténu, držák na DIN lištu, prepojovací kábel	SMS232	295,00	354,00
na objednávku				
	Dvojstupňový detektor plynu Dvojstupňový detektor úniku plynu (Zemný plyn, Metan, LPG) Dva spínacie/rozpínacie kontakty	E2630-LEL	386,00	463,20
na objednávku				
	Detektor CO Dvojstupňový detektor výskytu CO Dva spínacie/rozpínacie kontakty	E2630-CO	386,00	463,20
na objednávku				
	Detektor úniku chladiva Dvojstupňový detektor úniku chladiva: R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407c, R-410a a ďalší. Dva spínacie/rozpínacie kontakty	E2608-HFC	620,00	744,00
na objednávku				
	Webserver OZW672.01 vzdialená správa regulátorov SIEMENS LMS a RVS po internete (1 prístroj)	OZW672.01	405,00	486,00
	Webserver OZW672.04 vzdialená správa regulátorov SIEMENS LMS a RVS po internete (4 prístroje)	OZW672.04	781,00	937,20
	Webserver OZW672.16 vzdialená správa regulátorov SIEMENS LMS a RVS po internete (16 prístrojov)	OZW672.16	1 147,00	1 376,40

Digitálne ekvitermické regulátory radu RVS a príslušenstvo (Albratros 2)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RVS63.283/109	RVS63.283/109	334,00	400,80
	Svorky pre regulátor RVS63.2	SVS63.200	56,00	67,20
	RVS43.345/109	RVS43.345/109	274,00	328,80
	Svorky pre regulátor RVS43.345	SVS43.345	36,00	43,20
	RVS46.530/109	RVS46.530/109	187,00	224,40
	Svorky pre RVS 46.530	SVS46.530	24,00	28,80
	Priestorový prístroj QAA55.110/101	QAA55.110/101	104,00	124,80
	QAA74.611/101 (náhrada za QAA75.611/501)	QAA74.611/101	213,00	255,60
	Priestorový prístroj QAA78.610/501 – bezdrôtová verzia	QAA78.610/501	223,00	267,60
	Bezdrôtový prijímač AVS71.390/109	AVS71.390	81,00	97,20
	Bezdrôtový vysielač pre vonkajšiu sondu QAC34/101	AVS13.399/201	111,00	133,20
	Bezdrôtový zosilňovač	AVS14.390/101	202,00	242,40
	Príložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	27,00	32,40
	Čidlo teploty do jímky	QAZ36.522/109	16,00	19,20
	Čidlo teploty do soláru	QAZ36.481/101	42,00	50,40
	Ovládací panel pre parametrovanie RVS	AVS37.294/509	131,00	157,20
	Plochý kábel ovládacieho panelu 0,4 m	AVS82.490/109	6,00	7,20
	Plochý kábel ovládacieho panelu 1 m	AVS82.491/109	8,00	9,60
	Interface pre komunikáciu BUS OCI 420, komunikáciu LPB pre pripojenie regulátorov RVA a RVS. Obsahuje: konektory, podložku a skrutky pre montáž do kotla len pre rad Power HT	KHG714078011	90,00	108,00

Stavebnica ekvitermickej regulácie pre kaskády kotlov Baxi

KHR715000100 578,00 693,60



1 ks digitálny regulátor RVS 63.283/109 pro:

- modulovaný kotol s digitálnou reguláciou po linke LPB (max. 15 kotlov Luna HT (35 – 100 kW) alebo POWER HT v kaskáde), 2 kotly ON-OFF (SLIM, Ecofour, Luna3 v kaskáde)
- 2 zmiešané vykurovacie okruhy + čerpadlový vykurovací okruh,
- príprava TV,
- solárny ohrev TV, zásobník alebo bazén,
- vstup 0-10V pre analógovú reguláciu



1 ks ovládací panel, digitálna komunikácia BSB AVS37.294/509



1 ks plochý kábel ovládacieho panelu L = 1 m AVS82.491/109



1 ks vonkajšia sonda QAC34/101



2 ks príložné čidlo teploty QAD36/101



1 ks čidlo TV QAZ36.522/109



1 sada svoriek SVS63.200

Regulačná súprava BAXI pre 2 kotly v kaskáde

KHR715200100 335,00 402,00



2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345



1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavanie vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101



1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101

Regulačná súprava BAXI pre 3 kotly v kaskáde

KHR715300100 447,00 536,40



3 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345



1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavanie vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101



1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101

Priestor na Vaše poznámky:

príslušenstvo pre kondenzačné kotly

Príslušenstvo	56
Čistiace a zmäččovacie zmesi	57
Špeciálne prípravky	57
Úprava vody proti vodnému kameňu	57
Odkalovacie magnetické filtre	57
Demineralizačné jednotky	57
Výrobky radu Sentinel	57
Čerpadlá	57
Príslušenstvo ku kotlom Luna Duo-tec MP+	58
Odporučené hydraulické príslušenstvo pre kaskádové kotolne Luna Duo-tec MP+	58
Príslušenstvo ku kotlom Power HT+	60
Odporučené zostavy hydraulického prepojenia pre kotly Power HT+	61
Regulačné zónové ventily	62

Príslušenstvo

vyobrazenie	položka			
	Základná pripojovacia armatúra je súčasťou dodávky kotla pri radoch: Nuvola Duo-tec+, Nuvola Platinum+			
vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na kúrenie pre kombinované kotly	KHG714112311	46,00	55,20
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola	KHG714110910	45,00	54,00
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombi (Prime, Duo-tec Compact+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Max+, Luna Platinum+)	7106980	50,00	60,00
	Univerzálna pripojovacia armatúra pre kombinované kotly (pre zámenny za iné značky)	KSL714087111	40,00	48,00
	Skriňa pre systémové sady univerzálna rozmery: v. 722 mm × š. 472 mm × h. 210 mm (potrebná pre nižšie uvedené systémové sady)	7222568	153,00	183,60
	Systémová sada pre rad Platinum+ (1 zóna s vysokou a 2 s nízkou teplotou); obsahuje: 2 zmiešavacie ventily a 2 čerpadlá pre NT, 2 elektr. dosky AVS, čerpadlo okruhu s VT, zberače/trubky, spätné klapky a 2 bezpečnostné termostaty	7222368	1 472,00	1 766,40
	Systémová sada pre rad Platinum+ (1 zóna s vysokou a 1 s nízkou teplotou); obsahuje: zmiešavací ventil a čerpadlo pre NT, elektr. dosku AVS, čerpadlo okruhu s VT, zberače/trubky, spätné klapky a bezpečnostný termostát NT	7222367	1 005,00	1 206,00
	Systémová sada – 3 zóny s VT; obsahuje: 3 čerpadlá pre okruhy s VT, elektr. dosku, zberače/trubky a spätné klapky	7222366	904,00	1 084,80
	Systémová sada – 2 zóny s VT; obsahuje: 2 čerpadlá pre okruhy s VT, elektr. dosku, zberače/trubky a spätné klapky	7222365	701,00	841,20
	Expanzná nádoba TV (2 l) pre kotol Nuvola Duo-tec+	KHG714079710	62,00	74,40
	Expanzná nádoba TV pre Combi	KSL714086111	118,00	141,60
	Prepojovacia sada kotol – zásobník	KHG714084810	74,00	88,80
	Termostatický zmiešavací ventil TV Solar	KHG714123111	133,00	159,60

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Neutralizačný box (vratane náplne) – do 350 kW	KHA717000001	229,00	274,80
	Náplň neutralizačného boxu-vápenec – 10 kg	KHA717000002	31,00	37,20

položka	popis	balenie	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
---------	-------	---------	------------------	--------------	------------

Čistiace a zmäkčovacie zmesi

Q 2000	Špeciálna zmes pre zmäkčenie vody v systéme	1 liter	Q200001	22,00	26,40
Q 3000	Čistič výmenníkov zo strany spalín – rozprašovač	0,5 litra	Q3000005	13,00	15,60
Q 3000	Čistič výmenníkov zo strany spalín	1 liter	Q3000001	14,00	16,80
Q 800	Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň na neutrálnej báze pre vykurovacie a chladiace systémy	1 liter	Q80001	33,00	39,60
Q 700	Biocídny prípravok pre nové podlahové vykurovacie systémy	1 liter	Q70001	29,00	34,80

Špeciálne prípravky

	Inhibitor korózie a vodného kameňa pre vykurovacie systémy, 10 l na 2000 l systému	10 litrov	MDM10	396,00	475,20
Q 100	Inhibitor korózie s možnosťou merania kontroly koncentrácie	1 liter	Q10001	30,00	36,00
Q 400	Čistiaca zmes pre kaly a nečistoty pre dlhodobé čistenie	1 liter	Q40001	30,00	36,00

Úprava vody proti vodnému kameňu

ESSE 1/2"	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TV 1/2"	ks	ESSE12G	110,00	132,00
ESSE 3/4"	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TV 3/4"	ks	ESSE34G	150,00	180,00
ESSE 1"	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TV 1"	ks	ESSE1G	233,00	279,60

Odkalovacie magnetické filtre

CF 28 mm	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením svorným 28 mm	ks	CF28MM	153,00	183,60
CF 1"	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 1" vr. ventilov	ks	CF1G	176,00	211,20
CF 5/4"	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 5/4" vr. ventilov	ks	CF54G	210,00	252,00
Sentinel Eliminator 22 mm EX	4-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, pripojovací ventil svorný	ks	ELIM22MM	153,00	183,60
Sentinel Eliminator 3/4" FR	4-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, pripojovací ventil štandard	ks	ELIM34	153,00	183,60

Demineralizačné jednotky

	Demineralizačná jednotka DJ – 9 s meracím počítačom, vrátane náplne – TDS / μ S/cm, prietok; Kapacita náplne 1 500 litrov pri 10 ° dH	ks	MDJ9	1 005,00	1 206,00
	Demineralizačná živica 6,5 l Premium (náhradná náplň k demineralizačnej jednotke MDJ9)	6,5 litrov	MDZ65	153,00	183,60
	Demineralizačná jednotka DJ – 44 s meracím počítačom, vrátane náplne – TDS / μ S/cm, prietok; Kapacita náplne 7 200 litrov pri 10 ° dH	ks	MDJ44	1 919,00	2 302,80
	Demineralizačná živica 12,5 l Premium (náhradná náplň k demineralizačnej jednotke MDJ44)	12,5 litrov	MDZ125	254,00	304,80

Výrobky radu Sentinel

Sentinel X100	X100 Zmes inhibitorov pre vykurovacie systémy	1 liter	X10001	37,00	44,40
Sentinel X100 Rapid dose 2015	X100 Zmes inhibitorov pre vykurovacie systémy	RD 400 ml	X100RD	56,00	67,20
Sentinel X200	X200 Prípravok pre zníženie hlučnosti	1 liter	X20001	40,00	48,00
Sentinel X300	X300 Zmes pre čistenie nových vykurovacích systémov	1 liter	X30001	40,00	48,00
Sentinel X400	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín	1 liter	X40001	40,00	48,00
Sentinel X400 Rapid dose 2015	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín	RD 400 ml	X400RD	57,00	68,40
Sentinel X500	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	5 litrov	X50005	56,00	67,20
Sentinel X500	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	20 litrov	X50020	210,00	252,00
Sentinel X800	X800 Čistiaca zmes na hrdzu	1 liter	X80001	40,00	48,00

Čerpadlá

položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo Grundfos UPS 25 – 70	59527214	162,00	194,40
Čerpadlo Grundfos UPS 32 – 80	52588354	405,00	486,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW. Sada obsahuje upevňovacie skrutky na stenu a trubicu pre odvod kondenzátu L=6m, $\varnothing$ 6 mm (pre všetky kondenzačné kotly do 45 kW)	7213162	116,00	139,20

Príslušenstvo ku kotlom Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)




vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Hydraulická sada vrátane zabezpečovacích prvkov a hydraulickéj výhybky pre modely 35-70	7111632	559,00	670,80
	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35-70	7105799	396,00	475,20
	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90-110	7105852	406,00	487,20
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 35-70	7213435	427,00	512,40
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 90-110	7214074	437,00	524,40
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35-70	7213437	599,00	718,80
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 90-110	7213738	660,00	792,00
	Sada prepojenia zberačov	7105832	47,00	56,40
	Sada prírub a tesnení	7214087	117,00	140,40
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	7218613	447,00	536,40
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	7218614	528,00	633,60
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	7218615	559,00	670,80
	HVDT G2" 8,5 m³/hod - do 120 kW	LSD79000031	457,00	548,40
	HVDT DN65 18 m³/hod - 120 až 220 kW	LSD79000032	965,00	1 158,00
	HVDT DN80 28 m³/hod - 270 až 330 kW	LSD79000033	1 371,00	1 645,20
-	Sada izolácie zberača pre samostatný kotol 35-70	7213835	16,00	19,20
	Sada izolácie zberača pre samostatný kotol 90-110	7213802	21,00	25,20
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 35-70	7213813	31,00	37,20
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 90-110	7213791	51,00	61,20
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	KHW71409841	163,00	195,60
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l	7105838	81,00	97,20

Odporúčené hydraulické príslušenstvo pre kaskádové kotolne Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	objednávkový kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35-70	2 ks 7105799	KHR716100100	2 339,00	2 806,80
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35-70	1 ks 7213437			
	Sada prírub a tesnení	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks 7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks LSD79000031			
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 35-70	1 ks 7213813			
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks KHW71409841			

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	objednávkový kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pre kaskádu do 97 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.50 – KHC715801097 – vid' str. 20)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	2 339,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35–70	1 ks	7213437		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 35–70	1 ks	7213813		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
Sada pre kaskádu do 118 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.60 – KHC716001097 – vid' str. 20)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	2 339,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35–70	1 ks	7213437		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 35–70	1 ks	7213813		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
Sada pre kaskádu do 140 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.70 – KHC716101097 – vid' str. 20)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716200100	3 042,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35–70	1 ks	7213437		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod - 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 35–70	1 ks	7213813		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
Sada pre kaskádu do 183 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC716201097 – vid' str. 20)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90–110	2 ks	7105852	KHR716300100	3 081,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 90–110	1 ks	7213738		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 90–110	1 ks	7213791		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
Sada pre kaskádu do 220 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC716301097 – vid' str. 20)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90–110	2 ks	7105852	KHR716400100	3 120,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 90–110	1 ks	7213738		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks	7218615		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 90–110	1 ks	7213791		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
Sada pre kaskádu do 275 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC716401097 – vid' str. 21)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90–110	3 ks	7105852	KHR716500100	3 900,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 90–110	1 ks	7213738		
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 90–110	1 ks	7214074		
	Sada prepojenia plynového potrubia	1 ks	7105832		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks	7218615		
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033		
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 90–110	1 ks	7213791		
	Sada izolácie zberača pre samostatný kotol 90–110	1 ks	7213802		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
Sada pre kaskádu do 330 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC716501097 – vid' str. 21)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90–110	3 ks	7105852	KHR716500100	3 900,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 90–110	1 ks	7213738		
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 90–110	1 ks	7214074		
	Sada prepojenia plynového potrubia	1 ks	7105832		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks	7218615		
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033		
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 90–110	1 ks	7213791		
	Sada izolácie zberača pre samostatný kotol 90–110	1 ks	7213802		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		

Príslušenstvo ku kotlom Power HT+ (na objednávku)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	7213806	855,00	1 026,00
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	7213843	855,00	1 026,00
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatným kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	7651431	426,00	511,20
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	7651433	777,00	932,40
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v zostave pre 3 kotly)	7651437	660,00	792,00
	Sada pripojenia zberačov	7105832	47,00	56,40
	Sada prírub a tesnení	7214087	117,00	140,40
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	7218613	447,00	536,40
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	7218614	528,00	633,60
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	7218615	559,00	670,80
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	LSD79000031	457,00	548,40
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	LSD79000032	965,00	1 158,00
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	LSD79000033	1 371,00	1 645,20
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	KHW71409841	163,00	195,60
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	7213919	106,00	127,20

Odporučené zostavy hydraulického prepojenia pre kotly Power HT+ (na objednávku)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	objednávkový kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pre 1 kotol Power HT+ 1.50 alebo 1.70					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431	KHR717100100	2 612,00 3 134,40
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	1 ks	7213843		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
Sada pre 1 kotol Power HT+ 1.90 alebo 1.110					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431	KHR717200100	2 651,00 3 181,20
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	1 ks	7213806		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
Sada pre kaskádu 2 × Power HT+ 1.50 alebo 1.70					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651433	KHR717300100	4 369,00 5 242,80
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	2 ks	7213843		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
Sada pre kaskádu 2 × Power HT+ 1.90					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651433	KHR717400100	4 408,00 5 289,60
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
Sada pre kaskádu 2 × Power HT+ 1.110					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651433	KHR717500100	4 681,00 5 617,20
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218615		
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033		
Sada pre kaskádu 3 × Power HT+ 1.50					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v zostave pre 3 kotly)	1 ks	7651437	KHR717600100	5 657,00 6 788,40
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431		
	Sada pripojenia zberačov	1 ks	7105832		
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	objednávkový kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	-----------------------	--------------	------------

Sada pre kaskádu 3 × Power HT+ 1.70

	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v zostave pre 3 kotly)	1 ks	7651437	KHR717700100	5 930,00	7 116,00
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431			
	Sada pripojenia zberačov	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843			
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087			
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			

Sada pre kaskádu 3 × Power HT+ 1.90 alebo 1.110

	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v zostave pre 3 kotly)	1 ks	7651437	KHR717800100	5 969,00	7 162,80
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431			
	Sada pripojenia zberačov	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	3 ks	7213806			
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087			
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			

Regulačné zónové ventily

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------



Ventil MUT SF20-2EM1, závit 3/4"

7.001.02286.0

95,00

114,00



Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 1

SVP45.10-1/230

121,00

145,20

Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 1,6

SVP45.10-1,6/230

121,00

145,20

Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 2,5

SVP45.15-2,5/230

131,00

157,20

Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 4

SVP45.20-4/230

142,00

170,40

Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 6,3

SVP45.25-6,3/230

172,00

206,40



Trojcestný ventil s pohonom, Kv 1,0

SXP45.10-1/230

142,00

170,40

Trojcestný ventil s pohonom, Kv 1,6

SXP45.10-1,6/230

142,00

170,40

Trojcestný ventil s pohonom, Kv 2,5

SXP45.15-2,5/230

146,00

175,20

Trojcestný ventil s pohonom, Kv 4,0

SXP45.20-4/230

152,00

182,40

Trojcestný ventil s pohonom, Kv 6,3

SXP45.25-6,3/230

172,00

206,40

atmosférické plynové kotly

Závesné kotly

Eco5 Compact+,	64
Luna3 Blue+,	65
Luna3+,	66
Nuvola3+ BS,	67

Odvod spalín pre atmosférické kotly	69
---	----

Regulácia pre atmosférické kotly	73
--	----

Príslušenstvo pre atmosférické kotly	75
--	----



Eco5 Compact+

- Plynulá modulácia výkonu
- Autodiagnostika na LCD displeji
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Elektrické krytie IP X5D
- Vstavaná ekvitermická regulácia
- Trieda NOx 3

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vykurovanie + TV)								
Eco5 Compact+ 24 (komín)	 B	TV 9,3 – 24	91,2	27	13,7	7217465	697,00	836,40
	 C	vykurovanie 24						

Vybrané diely príslušenstva:

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 75 – 78


Odporúčená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	25,00	30,00
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	21,00	25,20


→ viac k regulácii nájdete na stranách 73 – 74

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

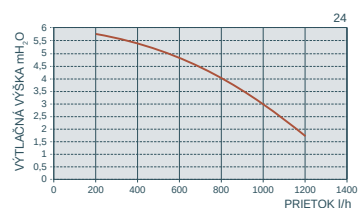

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

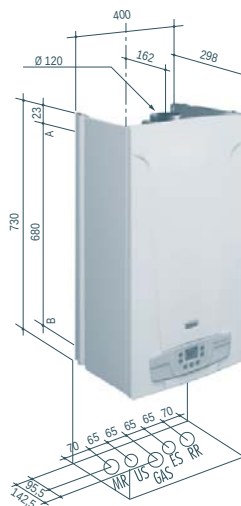

Odvod spalín Ø 120 mm

Eco5 Compact+

- MR: Výstup UK G ¾"
- US: Výstup TV G ½"
- GAS: Prívod plynu G ¾"
- ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
- RR: Spiatočka UK G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 343 mm podľa osi kotla)



Luna3 Blue+

- LCD displej
- Autodiagnostika
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Vstavaná ekvitermická regulácia
- Elektrické krytie IP X5D
- **Trieda NOx 5**
- Zabudovaný trojcestný ventil

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vykurovanie + TV)								
Luna3 Blue+ 180 i (komín)	 B	TV 9,3 – 17,5	91,3	31	10	7217323	1 000,00	1 200,00
	 C	vykurovanie 17,5						
Luna3 Blue+ 240 i (komín)	 B	TV 10,4 – 24	91,3	33	13,7	7217324	1 101,00	1 321,20
	 C	vykurovanie 24						

Vybrané diely príslušenstva:

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi	KHG714110810	77,00	92,40

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 75 – 78


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	21,00	25,20
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	25,00	30,00
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	119,00	142,80


→ viac k regulácii nájdete na stranách 73 – 74

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

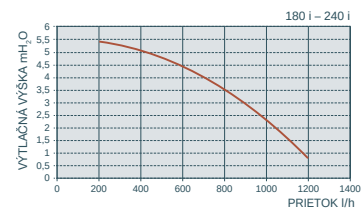

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

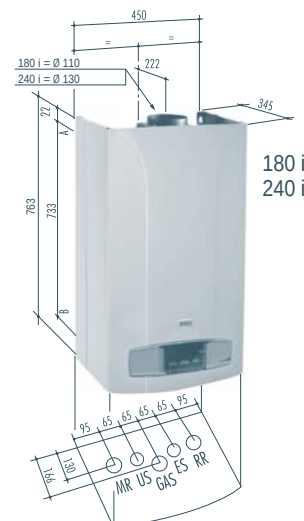

Odvod spalín
Luna3 Blue+180 – Ø 110 mm
Luna3 Blue+240 – Ø 130 mm

Luna3 Blue+

MR: Výstup UK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatočka UK G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 425 mm podľa zvislej osi kotla)



Luna3+

- LCD displej
- Autodiagnostika
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Vstavaná ekvtermická regulácia
- Elektrické krytie IP X5D
- Zabudovaný trojcestný ventil

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vykurovanie + TV)								
Luna3+ 240 i (komín)	 B	TV 9,3 – 24	91,2	33	13,7	7217321	908,00	1 089,60
	 C	vykurovanie 24						

Vybrané diely príslušenstva:

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi	KHG714110810	77,00	92,40

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 75 – 78


Odporúčená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	21,00	25,20
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	25,00	30,00
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	119,00	142,80


→ viac k regulácii nájdete na stranách 73 – 74

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

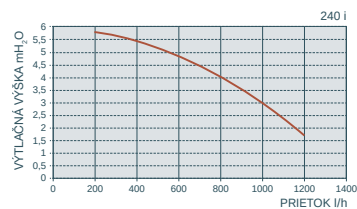

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

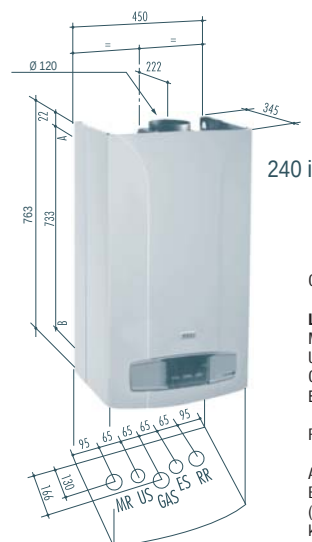

Odvod spalín Ø 120 mm

Luna3+

MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatočka ÚK G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 425 mm podľa zvislej osi kotla)



Nuvola3+ BS

- Až 380 l TV počas 30 minút ($\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Ovládací panel s multifunkčným LCD displejom
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Nerezový zásobník 40 l
- Možnosť pripojenia vonkajšej sondy
- Plynulá modulácia výkonu
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 3

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vykurovanie + TV)								
Nuvola3+ BS 240 i (komín)	 B	TV 10,4 – 24,4	91,2	53	16	7217330	1 211,00	1 453,20
	 C	vykurovanie 24,4						

Vybrané diely príslušenstva:

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra	7107388	53,00	63,60

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 75 – 78


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	21,00	25,20
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	119,00	142,80
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	25,00	30,00

→ viac k regulácii nájdete na stranách 73 – 74

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

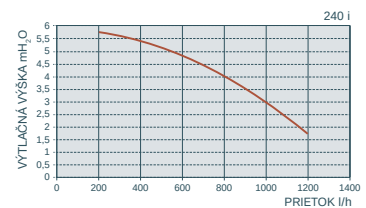

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín Ø 140 mm

Nuvola3 BS+

- MR: Výstup ÚK G ¾"
- US: Výstup TV G ½"
- ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
- RR: Spätočka ÚK G ¾"
- GAS: Prívod plynu G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 343 mm podľa zvislej osi kotla)

Priestor na Vaše poznámky:

BAXI

odvod spalín pre atmosférické kotly

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre atmosférické kotly.....	70
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre atmosférické kotly.....	70
Delený odvod spalín Ø 80 mm pre atmosférické kotly	71

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre atmosférické kotly ! k dispozícii len do vypredania zásob

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystredňovací triangel Ø 60/100 mm	KHG003	1,00	1,20
	Špeciálne koax. koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714101410	19,00	22,80
	Koaxiálne koleno 90° prídavné do potrubného systému odvodu spalín	KHG714101510	16,00	19,20
	Koaxiálne koleno 90° revízne, so sponou na výstup kotla	KHG714104110	65,00	78,00
	Koaxiálne koleno 45° ako prídavné koleno (pri montáži na kotol musí byť predradený adaptér)	KHG714101610	16,00	19,20
	Adaptér pre vertikálny koaxiálny odvod spalín na výstup kotla	KHG714101910	20,00	24,00
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm s koncovkou L = 750 mm	KHG714101810	29,00	34,80
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm L = 500 mm	KHG714103910	31,00	37,20
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm L = 1000 mm	KHG714101710	53,00	63,60
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm L = 2000 mm	KHG012	60,00	72,00
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm revízna	KHG714104010	46,00	55,20
	Koaxiálny T-kus pre koaxiálny odvod spalín	KHG004	38,00	45,60
	Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol	KHG714119710	43,00	51,60
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná	KHG714017710	10,00	12,00
	Vertikálna komínová koncovka pre koaxiálny systém pre atmosférické kotly, dĺžka 1000 mm	KHG714036410	110,00	132,00
	Priechodka strechou – šikmá (plech-hliník) (len pre vertikálnu komínovú koncovku KHG714036410)	KHG021	36,00	43,20
	Škridla pre vodorovné strechy (len pre vertikálnu komínovú koncovku KHG714036410)	KHG017	15,00	18,00
	Spona – Ø 60/100mm	KHG714023411	14,00	16,80
	Koaxiálna komínová hlavica	KHG001	30,00	36,00

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre atmosférické kotly ! k dispozícii len do vypredania zásob

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Adaptér Ø 60/100 mm na Ø 80/125 mm s odvodom kondenzátu	KHG024	55,00	66,00
	Predĺženie koaxiálnych trubiek Ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm	KHG016	27,00	32,40
	Predĺženie koaxiálnych trubiek Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm	KHG020	37,00	44,40

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG018	30,00	36,00
	Koaxiálne koleno 45° Ø 80/125 mm	KHG019	30,00	36,00
	Revízne koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG022	76,00	91,20
	Revízny coaxiálny T-kus	KHG013	58,00	69,60
	Revízna coaxiálna trubka	KHG014	50,00	60,00
	Vertikálna komínová koncovka	KHG023	96,00	115,20
	Ružica Ø 125 mm vnútorná – vonkajšia	KHG015	6,00	7,20
	Škridla pre vodorovné strechy	KHG017	15,00	18,00
	Priechodka strechou – šikmá (plech-hliník)	KHG021	36,00	43,20

Delený odvod spalín Ø 80 mm pre atmosférické kotly

! k dispozícii len do vypredania zásob

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pre delený odvod spalín systém AFR pre kotly Eco5 Compact, Luna3 Blue+, Nuvola3+ BS, Fourtech, Ecofour, Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort, Slim	KHG714061510	49,00	58,80
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm, lakovaná	KHG714018210	12,00	14,40
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm, lakovaná	KHG714018310	17,00	20,40
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm, lakovaná	KHG005	36,00	43,20
	Koleno 45°, Ø 80 mm	KHG714018110	12,00	14,40
	Koleno 90°, Ø 80 mm	KHG714018010	11,00	13,20
	Kus pre odvod kondenzátu	KHG010	31,00	37,20
	Kondenzačný T-kus	KHG714054710	35,00	42,00
	Koleno 90°, Ø 80 mm s revíznym otvorom	KHG011	17,00	20,40
	Revízna trubka, dĺžka 250 mm	KHG025	26,00	31,20
	Redukcia Ø 60/80 mm	KHG009	14,00	16,80
	Krycia manžeta na fasádu pre sanie / odvod spalín	KHG714050411	71,00	85,20
	Krycia manžeta na fasádu pre odvod spalín	KHG714050311	70,00	84,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Oporná svorka trubky Ø 80 mm (balenie po 5 kusoch)	KHG714037310	8,00	9,60
	Ružica Ø 80 mm – vnútorná	KHG714018510	8,00	9,60
	Ružica Ø 80 mm – vonkajšia	KHG714018410	7,00	8,40
	Vertikálna komínová koncovka pre delený odvod spalín dĺžka 1080 mm	KHG714036510	203,00	243,60
	Škridla pre vodorovné strechy	KHG714036710	43,00	51,60
	Škridla pre šikmé strechy	KHG714036610	61,00	73,20
	Horizontálna komínová koncovka pre delený odvod spalín	KHG714010610	148,00	177,60
	Koncovka pre delený odvod spalín Ø 80 mm	KHG714010410	14,00	16,80
	Komínová hlavica deleného odvodu spalín	KHG002	35,00	42,00
	Nerezová hadica vrátane redukcie flex – trubka, ukončovacieho dielu a zaistovacej nerezovej spony, dĺžka 10 m	KHA714080010	284,00	340,80
	Nerezová hadica vrátane redukcie flex – trubka, ukončovacieho dielu a zaistovacej nerezovej spony, dĺžka 15 m	KHA714080015	436,00	523,20
	Nerezová hadica vrátane redukcie flex – trubka, ukončovacieho dielu a zaistovacej nerezovej spony, dĺžka 20 m	KHA714080020	548,00	657,60
	Trubka s izoláciou Ø 80 mm, 500 mm, lakovaná	KHG714105310	55,00	66,00
	Trubka s izoláciou Ø 80 mm, 1000 mm, lakovaná	KHG714105410	76,00	91,20
	Koleno 90° Ø 80 mm s izoláciou	KHG714105110	66,00	79,20
	Koleno 45° Ø 80 mm s izoláciou	KHG714105210	66,00	79,20
	Adaptér pre izolované trubky	KHG714030510	28,00	33,60

BAXI

regulácia pre atmosférické kotly

Regulácia

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ovládací panel kotla ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlami Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Max, Nuvola 3 Comfort)	JJJ005682690	117,00	140,40
	Odnímateľný ovládací panel DIMS28 (pre Luna3 Blue, Nuvola3 BS)	KHG714106410	119,00	142,80
	Ovládací panel kotla s bezdrôtovým prenosom ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlom Luna3 Comfort Air)	JJJ005693700	144,00	172,80
	Sada ovládacieho panelu s bezdrôtovým prenosom (obsahuje bezdrôtový panel a prijímač pre montáž do kotla)	KHG714114710	240,00	288,00
	Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS RAA21 (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RAA21	25,00	30,00
	Digitálny priestorový termostat drôtový SIEMENS RDE100.1, týždenný program (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1	78,00	93,60
	Sada bezdrôtového digitálneho priestorového termostatu (vysielač) a spínacej jednotky (prijímač) SIEMENS RDE100.1RFS, týždenný program (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RFS	163,00	195,60
	Bezdrôtový modul SIEMENS RDE-MZ6 pre riadenie až 5 zón (prijímač), spolupracuje s termostatom RDE100.1RF (vysielač)	RDE-MZ6	202,00	242,40
	Bezdrôtový termostat SIEMENS RDE100.1RF (vysielač), týždenný program, pre spoluprácu s bezdrôtovým zónovým modulom RDE-MZ6 (prijímač) (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RF	111,00	133,20
	Dialkové ovládanie SIEMENS QAA73	KHG714072611	182,00	218,40
	Doska interface pre diaľkové ovládanie QAA73	KHG714072511	28,00	33,60
	Vonkajšia sonda	KHG714062111	21,00	25,20
	Prídavné relé pre kotly Ecofour	KHG714100510	19,00	22,80
	Prídavné relé pre kotly Luna3 Comfort, Nuvola3 BS a Nuvola3 Comfort	KHG714106510	30,00	36,00
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36), pre kotly Luna3 Blue, Slim, Ecofour	JJJ008434260	9,00	10,80
	Sonda TV pre kotly Luna 3 Comfort	KHG714061911	11,00	13,20

BAXI

príslušenstvo pre atmosférické kotly

Príslušenstvo	76
Čistiace a zmäkčovacie zmesi	77
Špeciálne prípravky	77
Úprava vody proti vodnému kameňu	77
Odkalovacie magnetické filtre	77
Demineralizačné jednotky	77
Výrobky radu Sentinel	77

Príslušenstvo

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola3+ BS a Nuvola3 BS	7107388	53,00	63,60
	Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na vykurovanie pre kotly Luna3 Blue	KHG714110810	77,00	92,40
	Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na vykurovanie pre kombinované kotly z radov Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue	KHG714112311	46,00	55,20
	Univerzálna pripojovacia armatúra pre kombinované kotly Luna3 Comfort (pre zámeny iných značiek)	KSL714087111	40,00	48,00
	Prídavný trojcestný ventil Baxi obsahuje: pripojovacie hadice, káble, NTC sondy	KHG714096311	103,00	123,60
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36), pre kotly Luna3 Blue, Slim	JJJ008434260	9,00	10,80
	Pohon 3-cestného ventilu pre kotly Luna 3 Comfort (vrátane kabeláže)	KHG714106610	31,00	37,20
	Expanzná nádoba TV (2 l) pre kotol Nuvola3 BS	KHG714034410	61,00	73,20
	Expanzná nádoba TV pre Combi	KSL714086111	118,00	141,60
	Prepojovacia sada zásobník/čerpadlo pre kotly Slim	KHW714087410	47,00	56,40
	Pomocné blokované relé/relé zónovej regulácie	KHG008	61,00	73,20

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Prepojovacia sada kotol – zásobník	KHG714084810	74,00	88,80
	Silikón v tube	KHA715000003	14,00	16,80
	Systémová sada Ecofour, Luna3 Comfort, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort: pre súčasné ovládanie zmiešaného systému tvoreného zónou s vysokou teplotou do 85 °C a zónou s nízkou teplotou do 45 °C; obsahuje: – rozdeľovač – 2 čerpadlá – zmiešavací ventil – ovládaciu elektroniku	KFG714079610	852,00	1 022,40
	Sada pre tretiu zónu: slúži pre vytvorenie ďalšej zóny s vysokou teplotou; obsahuje: – čerpadlo Grundfos UPS 15/60 – spätnú klapku G¾" – trubky a elektrické káble	KHG714085110	171,00	205,20

položka	popis	balenie	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
---------	-------	---------	------------------	--------------	------------

Čistiace a zmäkčovacie zmesi

Q 2000	Špeciálna zmes pre zmäkčenie vody v systéme	1 liter	Q200001	22,00	26,40
Q 3000	Čistič výmenníkov zo strany spalín – rozprašovač	0,5 litra	Q3000005	13,00	15,60
Q 3000	Čistič výmenníkov zo strany spalín	1 liter	Q300001	14,00	16,80
Q 800	Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň na neutrálnej báze pre vykurovacie a chladiace systémy	1 liter	Q80001	33,00	39,60
Q 700	Biocídny prípravok pre nové podlahové vykurovacie systémy	1 liter	Q70001	29,00	34,80

Špeciálne prípravky

	Inhibitor korózie a vodného kameňa pre vykurovacie systémy, 10 l na 2000 l systému	10 litrov	MDM10	396,00	475,20
Q 100	Inhibitor korózie s možnosťou merania kontroly koncentrácie	1 liter	Q10001	30,00	36,00
Q 400	Čistiaca zmes pre kaly a nečistoty pre dlhodobé čistenie	1 liter	Q40001	30,00	36,00

Úprava vody proti vodnému kameňu

ESSE 1/2"	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TV 1/2"	ks	ESSE12G	110,00	132,00
ESSE 3/4"	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TV 3/4"	ks	ESSE34G	150,00	180,00
ESSE 1"	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TV 1"	ks	ESSE1G	233,00	279,60

Odkalovacie magnetické filtre

CF 28 mm	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením svorným 28 mm	ks	CF28MM	153,00	183,60
CF 1"	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 1" vr. ventilov	ks	CF1G	176,00	211,20
CF 5/4"	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 5/4" vr. ventilov	ks	CF54G	210,00	252,00
Sentinel Eliminator 22 mm EX	4-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, pripojovací ventil svorný	ks	ELIM22MM	153,00	183,60
Sentinel Eliminator 3/4" FR	4-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, pripojovací ventil štandard	ks	ELIM34	153,00	183,60

Demineralizačné jednotky

	Demineralizačná jednotka DJ – 9 s meracím počítačom, vrátane náplne – TDS / µS/cm, prietok; Kapacita náplne 1 500 litrov pri 10 ° dH	ks	MDJ9	1 005,00	1 206,00
	Demineralizačná živica 6,5 l Premium (náhradná náplň k demineralizačnej jednotke MDJ9)	6,5 litrov	MDZ65	153,00	183,60
	Demineralizačná jednotka DJ – 44 s meracím počítačom, vrátane náplne – TDS / µS/cm, prietok; Kapacita náplne 7 200 litrov pri 10 ° dH	ks	MDJ44	1 919,00	2 302,80
	Demineralizačná živica 12,5 l Premium (náhradná náplň k demineralizačnej jednotke MDJ44)	12,5 litrov	MDZ125	254,00	304,80

Výrobky radu Sentinel

Sentinel X100	X100 Zmes inhibitorov pre vykurovacie systémy	1 liter	X10001	37,00	44,40
Sentinel X100 Rapid dose 2015	X100 Zmes inhibitorov pre vykurovacie systémy	RD 400 ml	X100RD	56,00	67,20
Sentinel X200	X200 Prípravok pre zníženie hlučnosti	1 liter	X20001	40,00	48,00
Sentinel X300	X300 Zmes pre čistenie nových vykurovacích systémov	1 liter	X30001	40,00	48,00
Sentinel X400	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín	1 liter	X40001	40,00	48,00
Sentinel X400 Rapid dose 2015	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín	RD 400 ml	X400RD	57,00	68,40
Sentinel X500	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	5 litrov	X50005	56,00	67,20
Sentinel X500	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	20 litrov	X50020	210,00	252,00
Sentinel X800	X800 Čistiaca zmes na hrdzu	1 liter	X80001	40,00	48,00

Priestor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, typically used for taking notes or drawing. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares, creating a total of 600 squares. The grid is located in the center of the page, below the header and above the footer.

BAXI

ohrievače TV

Bojlery s jednoduchou alebo dvojitou nepriamoohrevnou špirálou

vyobrazenie	položka	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Bojler UBVT 200 DC - dvojité špirála, obsah 200 litrov - výška 1422,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 106 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 24 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 36 kW	C	711059201	797,00	956,40
	Bojler UBVT 200 SC - jednoduchá špirála, obsah 200 litrov - výška 1422,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 95 kg - výkon ohrevnej špirály 36 kW	C	711059101	696,00	835,20
	Bojler UBVT 300 DC - dvojité špirála, obsah 300 litrov - výška 1795,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 128 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 42 kW	C	711059401	972,00	1 166,40
	Bojler UBVT 300 SC - jednoduchá špirála, obsah 300 litrov - výška 1795,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 113 kg - výkon ohrevnej špirály 42 kW	C	711059301	899,00	1 078,80
	Bojler UBVT 400 DC - dvojité špirála, obsah 400 litrov - výška 1671,5 mm, priemer 710 mm, hmotnosť 159 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 48 kW	C	711059601	1 153,00	1 383,60
	Bojler UBVT 400 SC - jednoduchý špirála, obsah 400 litrov - výška 1671,5 mm, priemer 710 mm, hmotnosť 140 kg - výkon ohrevnej špirály 48 kW	C	711059501	1 044,00	1 252,80
	Bojler UBVT 500 DC - dvojité špirála, obsah 500 litrov - výška 1787 mm, priemer 760 mm, hmotnosť 186 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 63 kW	D	7682976	1 298,00	1 557,60
	Bojler UB 800 DC - dvojité špirála, obsah 800 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 1855 mm, priemer s izoláciou 990 mm, hmotnosť 220 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 40 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 68 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 32 NL	–	7685877	2 183,00	2 619,60
	Bojler UB 1000 DC - dvojité špirála, obsah 1000 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2105 mm, priemer s izoláciou 990 mm, hmotnosť 265 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 45 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 60 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 36 NL	–	7685878	2 596,00	3 115,20
	Bojler UB 1500 DC - dvojité špirála, obsah 1500 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2185 mm, priemer s izoláciou 1200 mm, hmotnosť 365 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 47 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 88 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 55 NL	–	7685880	4 152,00	4 982,40
	Bojler UB 2000 DC - dvojité špirála, obsah 2000 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2470 mm, priemer s izoláciou 1300 mm, hmotnosť 480 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 73 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 120 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 67 NL	–	7685881	5 049,00	6 058,80
					na objednávku
Bojler s jednoduchou špirálou (SC):					
	Bojler UB 1500 DC - dvojité špirála, obsah 1500 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2185 mm, priemer s izoláciou 1200 mm, hmotnosť 365 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 47 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 88 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 55 NL	–	7685880	4 152,00	4 982,40
	Bojler UB 2000 DC - dvojité špirála, obsah 2000 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2470 mm, priemer s izoláciou 1300 mm, hmotnosť 480 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 73 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 120 kW - výkonnostné číslo podľa DIN4708 67 NL	–	7685881	5 049,00	6 058,80
					na objednávku
					na objednávku

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Prídavná elektrická ohrevná špirála 6/4" – 2,5 kW - s predĺženou chladiacou časťou	2110031	153,00	183,60

solárne systémy

Solárne doskové kolektory (verzia SB+)	82
Solárna zostava DUO-TEC COMPACT+ 1.24 / SB 20+V	83
Solárna zostava LUNA PLATINUM+ / SB+	84
Solárna zostava BAXI 300DC / SB+	85
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+V a SB 20+V s nastaviteľným polohovacím držiakom	86
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+V a SB 20+V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)	87
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+H s nastaviteľným polohovacím držiakom	88
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)	89
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB25+V (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)	90
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB25+H (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)	91
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB20+V (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)	92
Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25 + a SB 20 +	93

Solárne doskové kolektory (verzia SB+)




SB 25 + V – vertikálny kolektor
SB 25 + H – horizontálny kolektor



SB 20 + V – vertikálny kolektor

typ solárneho kolektora	plocha [m ²]	rozmery kolektora (D × Š × H) [mm] a technické dáta kolektora	technický popis kolektora	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
SB 25+V vertikálny doskový kolektor	2,51	2187 × 1147 × 87 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ α_1 súčiniteľ α_2 hmotnosť	2,35 m ² 82,1 3,669 0,0090 47 kg Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom.	7695189	565,00	678,00
SB 25+H horizontálny doskový kolektor	2,51	1147 × 2187 × 87 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ α_1 súčiniteľ α_2 hmotnosť	2,35 m ² 82,5 3,549 0,0123 49 kg Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom.	7695194	575,00	690,00
SB 20+V vertikálny doskový kolektor	2,01	1755 × 1148 × 87 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ α_1 súčiniteľ α_2 hmotnosť	1,88 m ² 79,2 4,085 0,016 34,3 kg Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom.	7695195	464,00	556,80

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT+ 1.24 s doskovým kolektorom SB 20+V

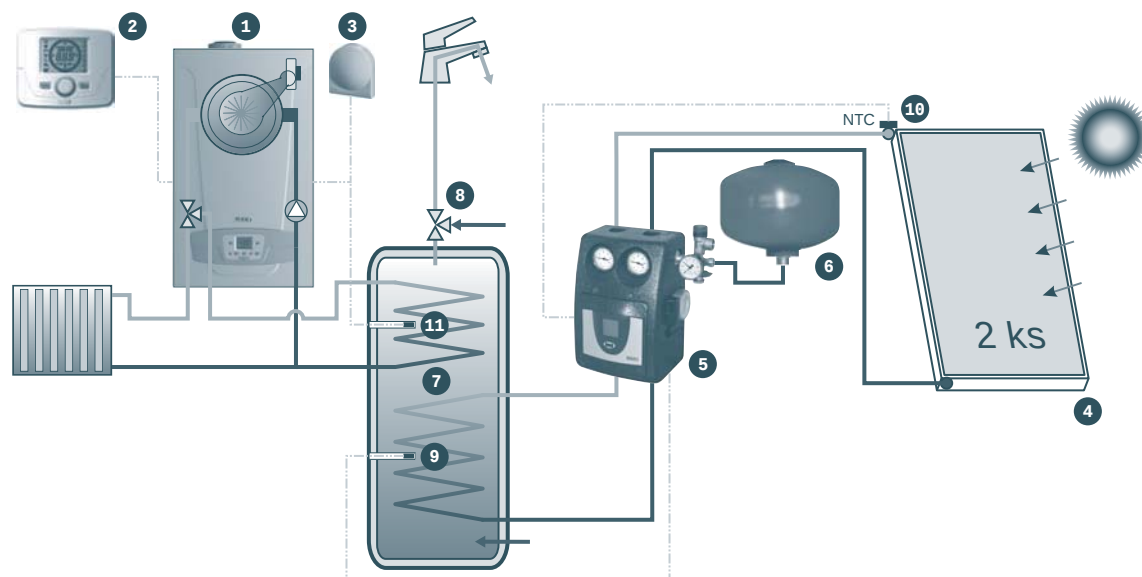

LEGENDA:

- | | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 1. Kotel Duo-Tec Compact+ 1.24 | 4. Solárny doskový kolektor SB 20+V | 8. Termostatický zmiešavací ventil TV |
| 2. Priestorový prístroj s týždenným programovaním kúrenia a TV (drôtový) | 5. Čerpadlová skupina ECO+ | 9. Čidlo teploty TV (súčasťou čerpadlovej skupiny) |
| 3. Vonkajšia sonda QAC 34 | 6. Expanzná solárna nádobka | 10. Čidlo teploty kolektora (súčasťou čerpadlovej skupiny) |
| | 7. Bojler TV UBVT 200 DC | 11. Čidlo zásobníka TV pre kotel |

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT+ 1.24 / SB 20+V obsahuje tieto komponenty:




- kondenzačný kotel Duo-Tec Compact+ 1.24 (1ks)
 - priestorový prístroj s týždenným programovaním kúrenia a TV (1ks)
 - solárny kolektor SB 20+ V (2ks)
 - sada uchytenia pre dva kolektory šikmá strecha (1ks)
 - bojler TV (UBVT 200 DC) (1ks)
 - čerpadlová skupina ECO+ vrátane všetkých potrebných čidiel (1ks)
 - hydraulické pripojovacie sady kolektora (1ks)
 - solárny expanzomat 18 l (1ks)
 - čidlo zásobníka TV pre kotel
 - solárna kvapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l)
- (Celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- termostatický zmiešavací ventil TV
- výstupný kríž s odvzdušnením a vstupom pre čidlo kolektora (7212791) strana 93
- sada automatického odvzdušnenia pre výstupný kríž (720415901) strana 93

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT+ 1.24 200 DCS/SB 20+V



položka	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
DUO-TEC COMPACT+ 1.24 200 DCS/SB 20+V	A	LS615324/VS+	3 162,00	3 794,40


Vysvetlivky k názvu sady:

DUO-TEC COMPACT+ 1.24: kotel s výkonom 24 kW
200DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 200 litrov
S: označenie S (sada šikmá strecha)

Solárne kolektory:

– označenie SB 20+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

Solárna zostava LUNA PLATINUM+ s doskovým kolektorom SB+

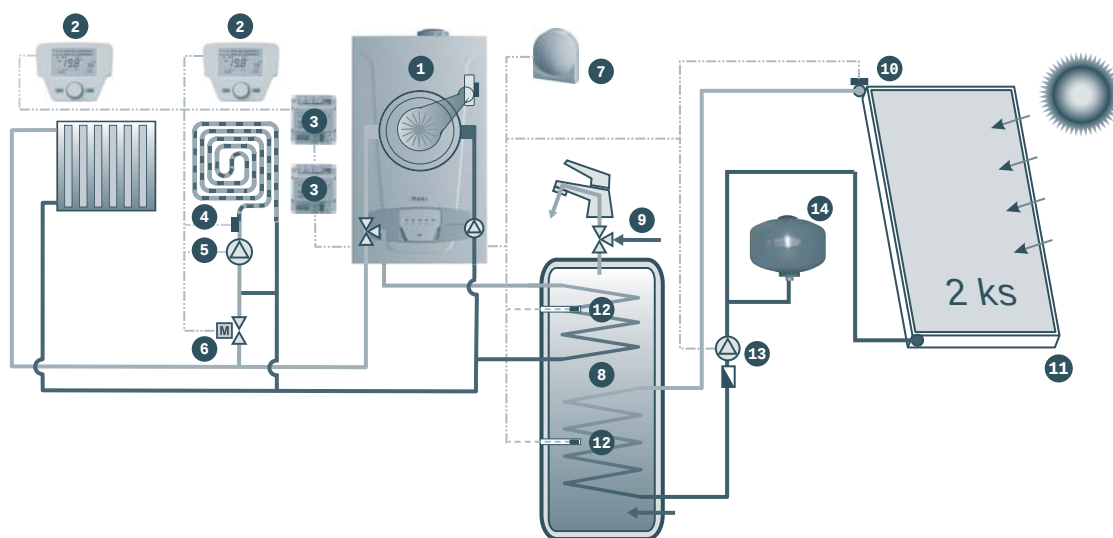

LEGENDA:

- | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| 1. Kotel Luna Platinum+ 1.24 | 5. Čerpadlo vykurovacieho okruhu | 9. Termostatický zmiešavací ventil TV | 13. Čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) |
| 2. Priestorový prístroj QAA 75 | 6. Dvojcestný zmiešavací ventil s pohonom | 10. Čidlo teploty solárneho kolektora QAZ 36 | 14. Solárna expanzná nádoba |
| 3. Rozširujúci modul AVS 75 | 7. Vonkajšia sonda QAC34/101 | 11. Solárny doskový kolektor SB25+V, SB25+H | |
| 4. Príložené čidlo teploty QAD 36 | 8. Bojler TV UBVT 300 DC | 12. Čidlo teploty TV do jímky QAZ 36 | |

Solárna zostava LUNA Platinum+ / SB+ obsahuje tieto komponenty:



- kondenzačný kotel Luna Platinum+ (v cene kotla regulátor BAXI QAA 75.910) (1ks)
 - sondu bojlera pre Luna Platinum+ (2ks)
 - solárny kolektor (SB 25+V, SB 25+H) (2ks)
 - sada uchytenia pre dva kolektory šikmá strecha (1ks)
 - bojler TV (UBVT 300 DC) (1ks)
 - čerpadlová skupina+ (kód 7221636) riadená elektronikou kotla Luna Platinum+ (1ks)
 - hydraulické pripojovacie sady podľa typu kolektora (1ks)
 - solárny expanzomat 18 l (1ks)
 - vonkajšia sonda **SIEMENS** QAC 34 / 101 (1ks)
 - čidlo teploty soláru QAZ 36.481 / 101 (1ks)
 - solárna kvapalina EQUEN SLP 20L (2 nádoby 10 l)
- (Celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- dvojcestné ventily vykurovacích okruhov (pozícia 6) strana 62
- termostatický zmiešavací ventil TV (pozícia 9) strana 93
- čerpadlá vykurovacích okruhov (V01 – V03) (pozícia 5)
- rozširujúce moduly AVS 75 pre vykurovacie okruhy (V01 – V03) (pozícia 3) strana 51
- priestorové prístroje QAA 75 pre vykurovacie okruhy (V02, V03) (pozícia 2) strana 51
- súprava pre drôtové alebo bezdrôtové pripojenie QAA75 strana 51
- výstupný kríž s odvzdušnením a vstupom pre čidlo kolektora (7212791) strana 93
- sada automatického odvzdušnenia pre výstupný kríž (720415901) strana 93

Solárna zostava LUNA PLATINUM+ 300DCS s doskovým kolektorom SB+



položka		energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS / SB 25+V	– kotel – 2 x kolektor SB 25+V – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) – expanzná nádoba 18 litrov	A	LS615125/VS+	3 585,00 4 302,00
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS / SB 25+H	– kotel – 2 x kolektor SB 25+H – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) – expanzná nádoba 18 litrov	A	LS615125/HS+	3 837,00 4 604,40


Vysvetlivky k názvu sady:

LUNA PLATINUM+ 1.24: kotel s výkonom 24 kW
300DCS: označenie pre dvojspirálový bojler 300 litrov
S: označenie S (sada šikmá strecha)

Solárne kolektory:

- označenie SB 25+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)
- označenie SB 25+H (kolektor pre horizontálnu inštaláciu)

Solárna zostava BAXI 300DC s doskovým kolektorom SB+

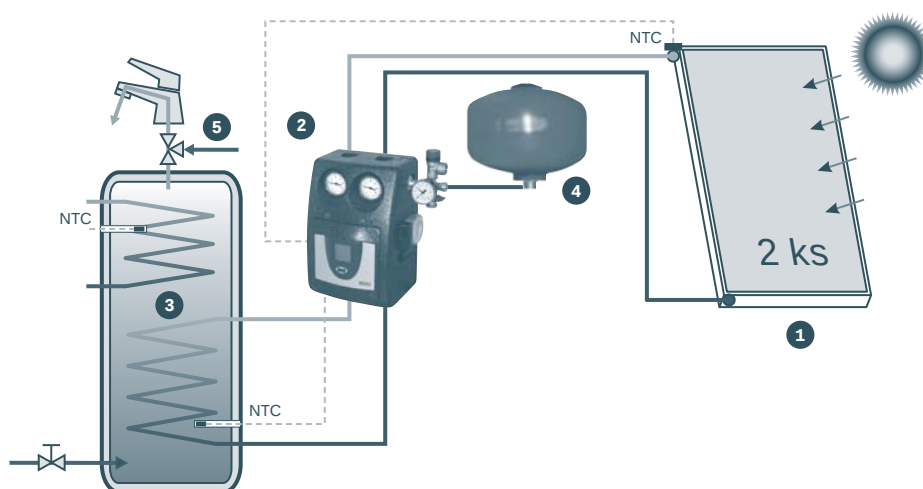

LEGENDA:

1. Solárne kolektory SB20+V, SB25+V (2 ks v zostave)
2. Čerpadlová skupina ECO+ / COMFORT+ (podľa zostavy) vrátane všetkých potrebných čidiel pre riadenie solárneho systému
3. Bojler UBVT 300 DC (dvojšpirálový zásobník)
4. Expanzná nádoba pre solárny systém 18 litrov
5. Termostatický zmiešavací ventil TV (nie je súčasťou zostavy)

Solárna zostava BAXI 300 DC/SB+ obsahuje tieto komponenty:




- solárny kolektor podľa výberu sady (SB 20+V, SB 25+V) (2 ks)
- sada uchytenia pre dva kolektory šikmá strecha (1 ks)
- bojler TV (UBVT 300 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina ECO+ / COMFORT+ vrátane všetkých potrebných čidiel (1 ks)
- hydraulické pripojovacie sady kolektora pre SB 25+V, SB 20+V (1 ks)
- solárny expanzomat 18 l (1 ks)
- solárna kvapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l) (celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- termostatický zmiešavací ventil TV (pozícia 5) strana 93
- výstupný kríž s odvzdušnením a vstupom pre čidlo kolektora (7212791) strana 93
- sada automatického odvzdušnenia pre výstupný kríž (720415901) strana 93

Solárna zostava BAXI 300DCS s doskovým kolektorom SB+





položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
300DCS/SB25+V	– 2 × kolektor SB 25+V – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	LS615129/VS+	2 585,00 3 102,00
300DCS/SB20+V	– 2 × kolektor SB 20+V – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	LS615329/VS+	2 414,00 2 896,80

Vysvetlivky k názvu sady: 300DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 300 litrov
S: označenie S (sada šikmá strecha)



Solárne kolektory:
– označenie SB 25+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)
– označenie SB 20+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+V a SB 20+V s nastaviteľným polohovacím držiakom





SB 25+V – sada uchytenia pre vertikálny kolektor

SB 20+V – sada uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
      	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212837	152,00	182,40
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212841	233,00	279,60
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212844	125,00	150,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212841) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212844)	LSC615003	365,00	438,00
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212841) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212844)	LSC615004	436,00	523,20
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212841) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212844)	LSC615005	527,00	632,40
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212841) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212844)	LSC615006	608,00	729,60
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		7212782	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		7212788	101,00	121,20
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		720239901	54,00	64,80

Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+V a SB 20+V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)



SB 25+V – sada uchytenia pre vertikálny kolektor



SB 20+V – sada uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212822	81,00	97,20
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212833	162,00	194,40
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212848	115,00	138,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212833) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212848)	LSC615013	253,00	303,60
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212833) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212848)	LSC615014	304,00	364,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212833) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212848)	LSC615015	335,00	402,00
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212833) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212848)	LSC615016	426,00	511,20

Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	7212782	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	7212788	101,00	121,20
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	54,00	64,80


Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+H s nastaviteľným polohovacím držiakom



SB 25+H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212838	182,00	218,40
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212842	355,00	426,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212846	203,00	243,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212842) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212846)	LSC615023	507,00	608,40
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212842) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212846)	LSC615024	669,00	802,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212842) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212846)	LSC615025	811,00	973,20
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212842) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212846)	LSC615026	1 014,00	1 216,80
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):				
	Pripojovacia sada pre 1 kolektor	7212782	50,00	60,00
	Pripojovacia sada pre 2 kolektory	7212788	101,00	121,20
	Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	54,00	64,80

Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindeľ, plechová strecha, bridlicová strecha)





SB 25+H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212823	126,00	151,20
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212834	223,00	267,60
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212850	150,00	180,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212834) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212850)	LSC615033	345,00	414,00
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212834) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212850)	LSC615034	446,00	535,20
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212834) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212850)	LSC615035	578,00	693,60
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212834) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212850)	LSC615036	680,00	816,00



Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	7212782	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	7212788	101,00	121,20
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	54,00	64,80

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+V (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)



SB 25+V – sada uchytenia na rovnú strechu pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7217027	143,00	171,60
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7218884	254,00	304,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7217032	131,00	157,20
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7218884) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217032)	LSC615063	370,00	444,00
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7218884) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217032)	LSC615064	471,00	565,20
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7218884) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217032)	LSC615065	573,00	687,60
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7218884) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217032)	LSC615066	693,00	831,60



Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	7212782	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	7212788	101,00	121,20
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	54,00	64,80



A diagram showing a rectangular base with four squares placed on its top surface. The squares are arranged in a 2x2 grid, with two squares in the front row and two in the back row. Each square is slightly offset from the edges of the base, and they are all oriented the same way, with one corner pointing towards the viewer.

A diagram of a beam bridge. It consists of a single horizontal beam supported by two vertical piers. The beam is shown with a slight upward curve, and the piers are connected to the beam by diagonal struts.



Pozor!
Sada neobsahuje zaťažovacie
dielce



Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB 20+V (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)




SB 20+V – sada uchytenia na rovnú strechu pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7212807	163,00	195,60
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7212811	248,00	297,60
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7212816	126,00	151,20
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212811) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212816)	LSC615083	336,00	403,20
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212811) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212816)	LSC615084	438,00	525,60
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212811) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212816)	LSC615085	532,00	638,40
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212811) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212816)	LSC615086	629,00	754,80

Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 94):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	7212782	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	7212788	101,00	121,20
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	54,00	64,80







Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25+ a SB 20+




SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V – hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pripojovacia sada pre 1 kolektor – násuvná zátka kolektora (2 ks) – násuvné výstupné koleno s jímkou pre čidlo (1 ks) – násuvné vstupné koleno (1 ks) – zaistovacia spona kolektora (4 ks)	7212782	50,00	60,00
	Pripojovacia sada pre 2 kolektory – násuvná zátka kolektora (2 ks) – násuvné výstupné koleno s jímkou pre čidlo (1 ks) – násuvné vstupné koleno (1 ks) – zaistovacia spona kolektora (4 ks) – spojovacie dilatačné násuvné vsuvky (2 ks)	7212788	101,00	121,20
	Spojovacie násuvné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	54,00	64,80
	Výstupný kríž s odvzdušnením a vstupom pre čidlo kolektora – určený pre montáž na výstup z kolektorového poľa – pripojenie 3/4"	7212791	24,00	28,80
	Sada automatického odvzdušnenia pre výstupný kríž	720415901	41,00	49,20
	Záslepka s ručným odvzdušnením – určená pre ukončenie kolektora v najvyššom bode	7212792	21,00	25,20
	Násuvná záslepka kolektora – určená pre zaslepenie kolektora – pripojenie cez násuvný systém – potrebné zaistiť aretačnou sponou – v balení 2 ks	720409701	17,00	20,40
	Výstupné koleno s jímkou pre čidlo – určené pre montáž na výstup z kolektorového poľa – pripojenie 3/4"	720409501	15,00	18,00
	Vstupné koleno – určené pre montáž na vstup do kolektorového poľa – pripojenie 3/4"	720409201	13,00	15,60
	Aretačná spona – určená pre zaistenie násuvného systému kolektorov – vhodná pre všetky násuvné prvky – v balení 10 ks	720425101	7,00	8,40

Tabuľka uchytenia a hydraulického pripojenia kolektorov SB+

počet kolektorov	typ uchytenia	SB 25+V	SB 25+H	SB 20+V
1 kolektor 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-7212837 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212837 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212837 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-7212822 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212823 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212822 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)
	R – rovná strecha	1x-7217027 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7217033 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212807 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)
2 kolektory 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-7212841 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212842 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212841 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-7212833 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212834 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212833 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)
	R – rovná strecha	1x-7218884 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7217033+7217034 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212811 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)
3 kolektory 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-LSC615003 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615023 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615003 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-LSC615013 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615033 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615013 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1x-LSC615063 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615073 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615083 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)
4 kolektory 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-LSC615004 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615024 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615004 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-LSC615014 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615034 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615014 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1x-LSC615064 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615074 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615084 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)
5 kolektorov 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-LSC615005 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615025 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615005 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-LSC615015 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615035 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615015 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1x-LSC615065 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615075 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615085 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)
6 kolektorov 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-LSC615006 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615026 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615006 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-LSC615016 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615036 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615016 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1x-LSC615066 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615076 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615086 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25+ a SB 20+



SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------

Čerpadlové skupiny s integrovanou elektronikou pre riadenie solárnych systémov



Čerpadlová skupina+

- bez elektroniky
- s izoláciou

7221636

396,00

475,20



Čerpadlová skupina ECO+

- s elektronikou riadenia jedného solárneho poľa
- s izoláciou
- vrátane všetkých čidiel

7221637

562,00

674,40



Čerpadlová skupina COMFORT+

- s elektronikou riadenia dvoch solárnych polí
- s izoláciou
- vrátane všetkých čidiel

7677852

661,00

793,20

Teplotné sondy



Univerzálna teplotná sonda pre čerpadlové skupiny ECO a COMFORT – PTF6

- pre solárne kolektory a zásobníky TV
- teplotný rozsah 25 – 200 °C

LNC710000040

13,00

15,60



Čidlo teploty do soláru QAZ36.481/101

QAZ36.481/101

42,00

50,40

Zabezpečenie TV



Termostatický zmiešavací ventil TV MT 52

- nastaviteľný rozsah 30 – 70 °C

6726

83,00

99,60



Termostatický zmiešavací ventil TV Solar KIT


- určené pre montáž na prietokové verzie kotlov
- nastaviteľný rozsah 30 – 70 °C

KHG714123111

133,00

159,60

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25+ a SB 20+



SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------

Expanzné nádoby pre solárne systémy BAXI



Expanzná nádoba 18 litrov , 6bar solárna	A222L24	34,00	40,80
Expanzná nádoba 24 litrov , 6bar solárna	A222L27	40,00	48,00
Expanzná nádoba 35 litrov , 6bar solárna	A222L31	67,00	80,40
Expanzná nádoba 50 litrov , 6bar solárna	A242L34	95,00	114,00
Expanzná nádoba 80 litrov , 6bar solárna	A242L37	150,00	180,00
Expanzná nádoba 100 litrov , 6bar solárna	A242L38	196,00	235,20

Odvzdušnenie a separácia vzduchu pre kolektory SB+



Odvzdušňovací ventil 3/8" – pre solárne systémy – teplotný rozsah do 160 °C	6118	30,00	36,00
--	------	-------	-------



Gul'ový kohút 3/8" – pred odvzdušňovací ventil – teplotný rozsah do 160 °C	7250	17,00	20,40
---	------	-------	-------



Separátor vzduchu horizontálny 3/4" – s výstupom pre odvzdušňovací ventil 3/8" – teplotný rozsah do 160 °C	7076	41,00	49,20
---	------	-------	-------

Nemrznúca solárna kvapalina pre kolektory SB+




Solárna kvapalina EQUEN SLP (na báze propylénglykolu) – kanister 10 litrov	SLP10	33,00	39,60
--	-------	-------	-------



Čerpadlový plniaci vozík – plniaci tlak 5 bar – nádrž 50 litrov z materiálu FPE – odvzdušňuje solárny systém	9199	540,00	648,00
--	------	--------	--------

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25+ a SB 20+



SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH	
Flexibilné nerezové potrubie					
	Flexibilné nerezové potrubie pre pripojenie solárnych kolektorov	10 metrov	54300	268,00	321,60
	– DN 15	15 metrov	54301	404,00	484,80
	– s kaučukovou izoláciou 13 mm	25 metrov	54302	691,00	829,20
	– ochrana proti UV žiareniu	50 metrov	54303	1 355,00	1 626,00
	Flexibilné nerezové potrubie pre pripojenie solárnych kolektorov	10 metrov	54310	303,00	363,60
	– DN 20	15 metrov	54311	472,00	566,40
	– s kaučukovou izoláciou 13 mm	25 metrov	54312	777,00	932,40
	– ochrana proti UV žiareniu	50 metrov	54313	1 558,00	1 869,60
	Matica pre pripojenie flexibilného nerezového potrubia DN 15				
	– rozmer matice DN 15 - ¾"	43432	14,00	16,80	
	Matica pre pripojenie flexibilného nerezového potrubia DN 20				
	– rozmer matice DN 20 – 1"	43429	24,00	28,80	
	Prechod na vonkajší závit ¾" x ¾",	54060	7,00	8,40	
	tesnenie O – krúžok Viton				
	Prechod na vonkajší závit 1" x 1",	54061	13,00	15,60	
	tesnenie O – krúžok Viton				
	Prechod na vnútorný závit ¾" x ¾",	54070	8,00	9,60	
	tesnenie O – krúžok Viton				
	Prechod na vnútorný závit 1" x 1",	54071	12,00	14,40	
	tesnenie O – krúžok Viton				
	Prechod na Cu ¾" x 18Cu (svorné šróbenie),	54090	8,00	9,60	
	tesnenie O – krúžok Viton				
	Prechod na Cu 1" x 22Cu (svorné šróbenie),	54091	15,00	18,00	
	tesnenie O – krúžok Viton				



BAXI

klimatizácie

Luna Clima	100
Mono Split	102
Dual Split	102
Multi Split	103
Voliteľné príslušenstvo.....	104

Luna Clima



Vnútroňá jednotka



Vonkajšia jednotka



Diaľkový ovládač

Klimatizačné jednotky DC inverter s tepelným čerpadlom

- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Minimálna hlučnosť – max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15 °C do +45 °C
- Variabilná inštalácia – vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava alebo zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Elektrický príkon v režime stand-by 0,5 W



Funkcie



Jednoduché a komfortné ovládanie

Jednoduché ovládanie všetkých funkcií klimatizačnej jednotky vďaka diaľkovému ovládaču*, ktorý je súčasťou balenia. Ovládač má displej z tekutých kryštálov a je vybavený dvojitou klávesnicou s rýchlym menu pre okamžité ovládanie.



iFavor

spustenie automatickej prevádzky podľa uložených parametrov pomocou jedného tlačidla



iFeel

regulácia prevádzkového režimu jednotky podľa teploty okolitého priestoru



Auto Clean

udržiava čistotu vnútornej jednotky a zabraňuje tvorbe plesní



Sleep

automatické prepnutie na nočný režim. Tichšia prevádzka a nižšia spotreba



Timer

časové programovanie prevádzkového režimu



Dry

funkcia odvlhčenia nezávislá na prevádzkovom režime chladenia



Turbo

vďaka technológii invertor je možné operatívne zvyšovať výkon vo vykurovaní / chladení pre okamžitý tepelný komfort



Auto swing

automatické nastavenie smeru prúdenia vzduchu

To najlepšie prepojenie funkčných vlastností a špičkovej technológie



Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+



Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do 45°C



Antibakteriálne filtre



Variabilná inštalácia – vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava alebo zľava



Aerodynamický profilovaný modulačný ventilátor vonkajšej jednotky



Auto restart

automatický reštart v prípade výpadku prúdu




Anti discomfort

zabraňuje prúdeniu studeného vzduchu pri nastavenom zimnom režime



Stand-by

0,5 W pre optimalizáciu spotreby energie

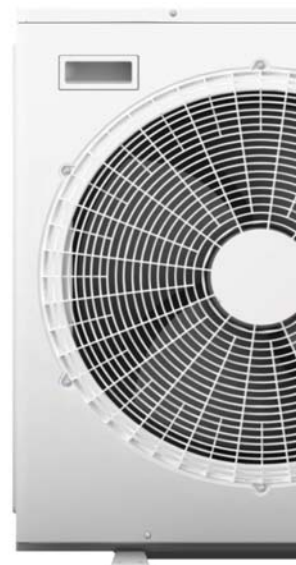

* Diaľkový ovládač (štandardne súčasťou balenia), objednávkový kód: 7221029, cena: 19,30 EUR bez DPH / 23,16 EUR s DPH

Mono Split

Modely MONO Split	9000	12000	18000	24000
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 - Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie
Chladiaci faktor EER	6,1	6,1	6,1	6,1
Vykurovací faktor COP	4,0	4,0	4,0	4,0
Menovitý výkon chladenia v kW	2,55	3,55	5,10	7,00
Menovitý výkon vykurovania v kW	2,65	3,55	5,40	7,30
VONKAJŠIA jednotka	LST25-S	LST35-S	LST50-S	LST70-S
Objednávkový kód	7691176	7691178	7691180	7691182
Rozmery (v × š × h) mm	540 × 720 × 260	540 × 760 × 260	535 × 802 × 298	690 × 800 × 300
Hmotnosť kg	26	27	38	50
Akustický výkon dB	59	60	65	68
Cena bez DPH / s DPH	455,00 / 546,00	490,00 / 588,00	760,00 / 912,00	999,00 / 1 198,80
VNÚTORNÁ jednotka	LSNW25	LSNW35	LSNW50	LSNW70
Objednávkový kód	7691177	7691179	7691181	7691183
Rozmery (v × š × h) mm	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	315 × 970 × 235	330 × 1100 × 235
Hmotnosť kg	10	10	14	16
Akustický výkon dB	53	53	60	60
Cena bez DPH / s DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00	320,00 / 384,00
Objednávkový kód zostavy	LCM25	LCM35	LCM50	LCM70
Celková cena za zostavu bez DPH / s DPH	540,00 / 648,00	580,00 / 696,00	905,00 / 1 086,00	1 160,00 / 1 392,00

Rozmery a pripojenie:

MONO SPLIT



Pripojenie chladiča	Potrubiie kvapalného chladiča	Potrubiie plyného chladiča
9000	G 1/4"	G 3/8"
12000	G 1/4"	G 3/8"
18000	G 1/4"	G 1/2"
24000	G 1/4"	G 5/8"


Modely MONO Split	9000	12000	18000	24000
L1	≤ 20	≤ 20	≤ 25	≤ 25
H1	≤ 10	≤ 10	≤ 15	≤ 15
Max. dĺžka potrubia bez doplnenia chladiča	7 m	7 m	7 m	7 m
Maximálna dĺžka	20 m	20 m	30 m	40 m
Napájací kábel	3 × 1,5 mm ²	3 × 1,5 mm ²	3 × 2,5 mm ²	3 × 2,5 mm ²
Prepojovací kábel	5 × 1,5 mm ²	5 × 1,5 mm ²	5 × 2,5 mm ²	5 × 2,5 mm ²

Dual Split

Modely DUAL Split	9000 + 9000	9000 + 12000	12000 + 12000
VONKAJŠIA jednotka	LST50-2M	LST50-2M	LST50-2M
Objednávkový kód	7691184	7691184	7691184
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 - Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie
Chladiaci faktor EER	6,22	6,22	6,22
Vykurovací faktor COP	4,14	4,14	4,14
Menovitý výkon chladenia v kW	5,00	5,00	5,00
Menovitý výkon vykurovania v kW	5,50	5,50	5,50
Rozmery (v × š × h) mm	590 × 800 × 315	590 × 800 × 315	590 × 800 × 315
Hmotnosť kg	42	40	40
Akustický výkon dB	63	63	63
Cena bez DPH / s DPH	1 220,00 / 1 464,00	1 220,00 / 1 464,00	1 220,00 / 1 464,00
VNÚTORNÁ jednotka	LSNW25 + LSNW25	LSNW25 + LSNW35	LSNW35 + LSNW35
Objednávkový kód	7691177 + 7691177	7691177 + 7691179	7691179 + 7691179
Rozmery (v × š × h) mm	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198
Hmotnosť kg	10	10	10
Akustický výkon dB	53	53	53
Objednávkový kód zostavy	LCD502525	LCD502535	LCD503535
Celková cena za zostavu bez DPH / s DPH	1 420,00 / 1 704,00	1 430,00 / 1 716,00	1 450,00 / 1 740,00

Rozmery a pripojenie:

DUAL SPLIT

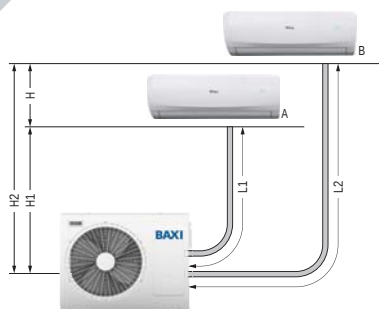

Pripojenie chladiča	Potrubiie kvapalného chladiča	Potrubiie plyného chladiča
9000 + 9000	G 1/4"	G 3/8"
9000 + 12000	G 1/4"	G 3/8"
12000 + 12000	G 1/4"	G 3/8"

L1 + L2	L1, L2	H1, H2 **	H
≤ 40 m	≤ 25 m	≤ 15 m	≤ 10 m

Dĺžka potrubia *			
L1 + L2	≤ 15 m	nie je potrebné doplnenie chladiča	
L1 + L2	15 m	20 g/m × (dĺžka okruhu v metroch – 15 m)	

* Jednotka je naplnená na 15 m
 ** V prípade prevýšenia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou, je potrebné, aby H1, H2 ≤ 7 m

Modely DUAL Split	9000 + 9000	9000 + 12000	12000 + 12000
Napájací kábel	3 × 2,5 mm ²		
Prepojovací kábel	4 × 1,5 mm ²		

Multi Split

Modely MULTI Split	18000 (DUAL)		27000 (TRIAL)	
VONKAJŠIA jednotka	LST50-2M		LST70-3M	
Objednávkový kód	7691184		7691185	
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ A+ chladenie vykurovanie		A++ A+ chladenie vykurovanie	
Chladiaci faktor EER	6,1		6,1	
Vykurovací faktor COP	4,0		4,0	
Menovitý výkon chladenia v kW	5,00		7,52	
Menovitý výkon vykurovania v kW	5,50		7,95	
Rozmery (v × š × h) [mm]	545 × 800 × 315		655 × 822 × 302	
Hmotnosť kg	42		52	
Akustický výkon dB	63		65	
Cena bez DPH / s DPH	1 220,00 / 1 464,00		1 630,00 / 1 956,00	
	7000	9000	12000	18000
VNÚTORNÁ jednotka	LSNW20	LSNW25	LSNW35	LSNW50
Objednávkový kód	7691186	7691177	7691179	7691181
Rozmery (v × š × h) [mm]	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	315 × 970 × 235
Hmotnosť kg	10	10	10	14
Akustický výkon dB	53	53	53	60
Cena bez DPH / s DPH	180 00 / 216 00	180 00 / 216 00	180 00 / 216 00	270 00 / 324 00

VONKAJŠIA jednotka	2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH / s DPH
DUAL Split 18000 LST50-2M	7000+7000 (LSNW20+LSNW20)	LCD502020	1 400,00 / 1 680,00
	7000+9000 (LSNW20+LSNW25)	LCD502025	1 410,00 / 1 692,00
	7000+12000 (LSNW20+LSNW35)	LCD502035	1 430,00 / 1 716,00
	9000+9000 (LSNW25+LSNW25)	LCD502525	1 420,00 / 1 704,00
	9000+12000 (LSNW25+LSNW35)	LCD502535	1 430,00 / 1 716,00
	12000+12000 (LSNW35+LSNW35)	LCD503535	1 450,00 / 1 740,00

VONKAJŠIA jednotka	2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH / s DPH
TRIAL Split 27000 LST70-3M *	9000+18000 (LSNW25+LSNW50)	LCT702550	1 970,00 / 2 364,00
	12000+18000 (LSNW35+LSNW50)	LCT703550	1 970,00 / 2 364,00


VONKAJŠIA jednotka	3 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH / s DPH
TRIAL Split 27000 LST70-3M **	7000+7000+7000 (LSNW20+LSNW20+LSNW20)	LCT70202020	2 110,00 / 2 532,00
	7000+7000+9000 (LSNW20+LSNW20+LSNW25)	LCT70202025	2 130,00 / 2 556,00
	7000+7000+12000 (LSNW20+LSNW20+LSNW35)	LCT70202035	2 190,00 / 2 628,00
	7000+7000+18000 (LSNW20+LSNW20+LSNW50)	LCT70202050	2 180,00 / 2 616,00
	7000+9000+9000 (LSNW20+LSNW25+LSNW25)	LCT70202525	2 180,00 / 2 616,00
	7000+9000+12000 (LSNW20+LSNW25+LSNW35)	LCT70202535	2 180,00 / 2 616,00
	7000+12000+12000 (LSNW20+LSNW35+LSNW35)	LCT70203535	2 190,00 / 2 628,00
	9000+9000+9000 (LSNW25+LSNW25+LSNW25)	LCT70252525	2 190,00 / 2 628,00
	9000+9000+12000 (LSNW25+LSNW25+LSNW35)	LCT70252535	2 190,00 / 2 628,00
	9000+12000+12000 (LSNW25+LSNW35+LSNW35)	LCT70253535	2 190,00 / 2 628,00

* Všetky kombinácie je možné realizovať aj s 1 pripojenou vnútornou jednotkou.

** Všetky kombinácie je možné realizovať aj s 2 pripojenými vnútornými jednotkami.

Rozmery a pripojenie:


DUAL SPLIT

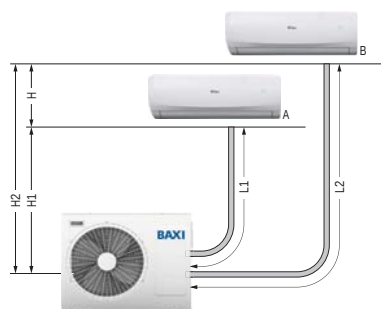

Pripojenie				
VNÚTORNÁ jednotka		Potrubie kvapalného chladiva	Potrubie plyného chladiva	
7000		G 1/4"	G 3/8"	
9000		G 1/4"	G 3/8"	
12000		G 1/4"	G 3/8"	
18000		G 1/4"	G 1/2"	
VONKAJŠIA jednotka		Potrubie kvapalného chladiva	Potrubie plyného chladiva	
18000		G 1/4"	G 3/8"	
L1 + L2		L1, L2	H1, H2 **	H
≤ 40 m		≤ 25 m	≤ 15 m	≤ 10 m
Dĺžka potrubia *				
L1+L2		≤ 15 m	nie je potrebné doplnenie chladiva	
L1+L2		15 m	20 g/m × (dĺžka okruhu v metroch - 15 m)	
* Jednotka je naplnená na 15 m				
** V prípade prevýšenia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou, je potrebné, aby H1, H2 ≤ 7 m				
Modely DUAL Split		9000 + 9000	9000 + 12000	12000 + 12000
Napájací kábel		3 × 2,5 mm²		
Prepoiovací kábel		4 × 1,5 mm²		

Rozmery a pripojenie:


TRIAL SPLIT

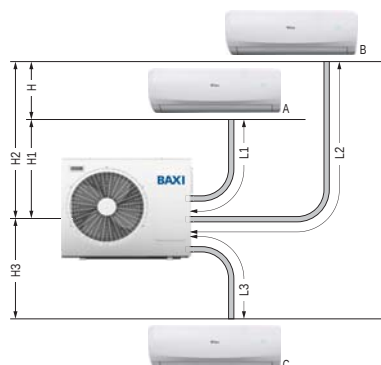





Pripojenie				
VNÚTORNÁ jednotka		Potrubie kvapalného chladiva	Potrubie plyného chladiva	
7000		G 1/4"	G 3/8"	
9000		G 1/4"	G 3/8"	
12000		G 1/4"	G 3/8"	
18000		G 1/4"	G 1/2"	
VONKAJŠIA jednotka		Potrubie kvapalného chladiva	Potrubie plyného chladiva	
27000		G 1/4"	G 3/8"	
L1 + L2 + L3	L1, L2, L3	H1, H2, H3 **	H	
≤ 60 m	≤ 30 m	≤ 15 m	≤ 10 m	
Dĺžka potrubia *				
L1+L2+L3	≤ 15 m	nie je potrebné doplnenie chladiva		
L1+L2+L3	> 15 m	20 g/m × (dĺžka okruhu v metroch - 15 m)		
* Jednotka je naplnená na 15 m				
** V prípade prevýšenia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou a v prípade, že H1, H2, H3 > 7 m, na každom 3-om metri vertikálneho vedenia okruhu plynu nainštalujte sifón.				
Modely TRIAL Split	7000	9000	12000	18000
Napájací kábel	3 × 4,0 mm ²			
Prepojovací kábel	4 × 1,5 mm ²			










Voliteľné príslušenstvo







príslušenstvo		obj.kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhrievanie vane kondenzátu	I = 4 m, 48 W	PFP04	85,00	102,00
	I = 6 m, 72 W	PFP06	90,00	108,00
	I = 10 m, 136 W	PFP10	99,00	118,80
Samolepiaca hliníková páska 50 mm/50 m		2832515	16,00	19,20
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 3/8" + 1/4"	dĺžka 5 m	HET305	40,00	48,00
	dĺžka 10 m	HET310	70,00	84,00
	dĺžka 20 m	HET320	140,00	168,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 1/2" + 1/4"	dĺžka 5 m	HET105	40,00	48,00
	dĺžka 10 m	HET110	85,00	102,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 5/8" + 1/4"	dĺžka 5 m	HET405	55,00	66,00
	dĺžka 10 m	HET410	120,00	144,00
Plastový zápusťný kotviaci žľab 540×85 mm		PB300	9,00	10,80
Plastový zápusťný kotviaci žľab s krytkami CP300 540×85 mm		PB302	10,00	12,00
Krytky pre kotviaci žľab PB300		CP300	2,50	3,00
Hadica pre odvod kondenzátu	Ø 16mm/30 m	TU16	25,00	30,00
	Ø 20mm/30 m	TU20	30,00	36,00
Univerzálna Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	1,40	1,68
Spojka hadice	Ø 16/16mm	Y11616	0,90	1,08
	Ø 16/20mm	Y11620	0,90	1,08
	Ø 20/20mm	Y12020	0,90	1,08
Montážne lišty (žľaby)	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BM	3,50	4,20
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BM	6,00	7,20
	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BC	4,50	5,40
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BC	7,00	8,40
	Flexibilná spojka š. 60 mm	CA60GF	8,00	9,60
	Flexibilná spojka š. 80 mm	CA80GF	8,50	10,20
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	4,00	4,80
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	5,50	6,60
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	10,00	12,00
	Rohový kus 90° vnútorný š. 60 mm	CA60AI	3,50	4,20
	Rohový kus 90° vnútorný š. 80 mm	CA80AI	4,00	4,80
	Rohový kus 90° vonkajší š. 60 mm	CA60AE	3,50	4,20
	Rohový kus 90° vonkajší š. 80 mm	CA80AE	4,00	4,80
	Rohový kus do steny š. 60 mm	CA60CM	5,50	6,60
	Rohový kus do steny š. 80 mm	CA80CM	7,00	8,40
	Ukončenie žľabu š. 60 mm	CA60TT	3,50	4,20
	Ukončenie žľabu š. 80 mm	CA80TT	4,00	4,80
	Rovný kus do steny š. 60 mm	CA60PM	4,20	5,04
	Rovný kus do steny š. 80 mm	CA80PM	5,00	6,00
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 60 mm	CA60IR	4,20	5,04
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 80 mm	CA80IR	4,50	5,40
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	4,44	5,33
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	6,00	7,20
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 60 mm	CA60ER	4,20	5,04
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 80 mm	CA80ER	4,50	5,40

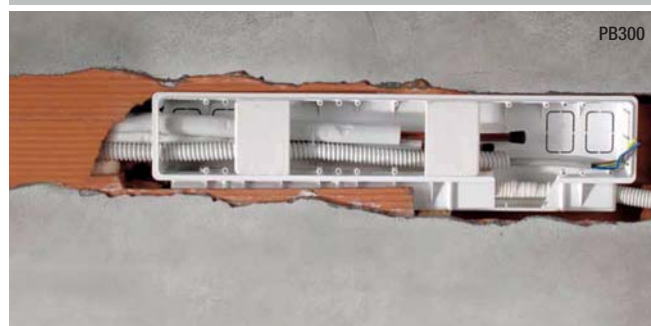PFP04
PFP06
PFP10

PB300

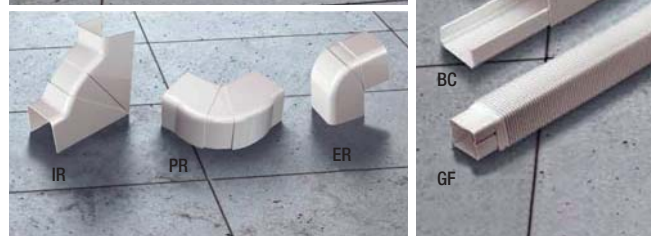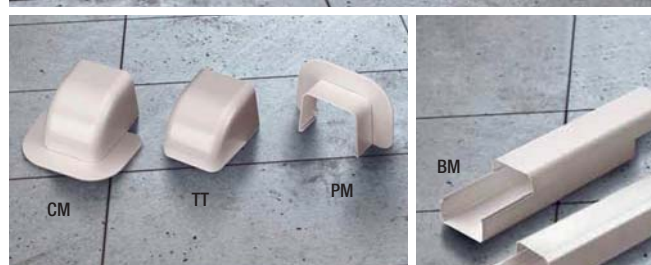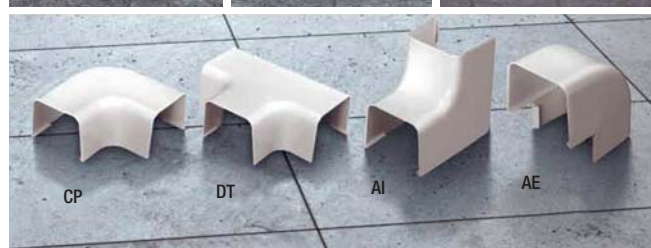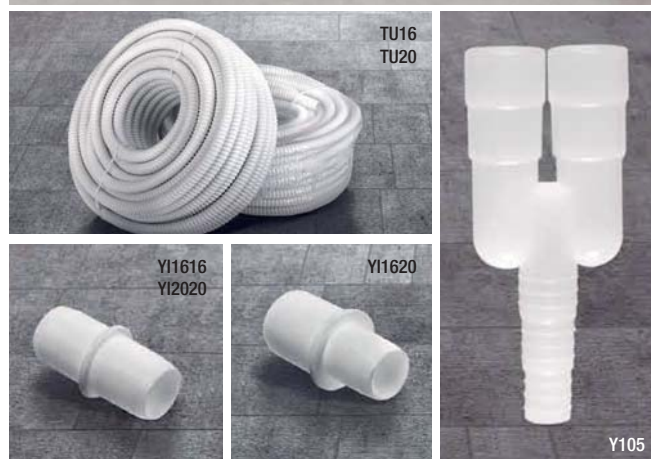

vyobrazenie	príslušenstvo	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Wi-fi modul Luna Clima	-	7660110	99,00	118,80
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Kĺb: pevnostná skrutka M6×70 8.8 Nastavenie: 2 skrutkovacie PP nožičky Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MS254	25,00	30,00
			MS257	28,00	33,60
	Posuvné konzoly – bez zvislej časti Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná oceľ Vodorovná lišta: ťažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: jednotky LST25-S, LST35-S		MS205/A	40,00	48,00
	Pevné konzoly Materiál: morená oceľ Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: jednotky LST50-2M, LST70-3M		MS402	30,00	36,00
	Konzoly na šikmú strechu – kotvenie pod škridly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Nastaviteľné kotviace tyče: M12 nerez oceľ Skrutky a matice: nerez oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT600	120,00	144,00
	Konzoly na šikmú strechu – kotvenie na škridly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT630	60,00	72,00
			MT650	65,00	78,00
	Konzoly pod strop Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: všetky jednotky – pod balkón Balenie: 1 pár		MC700	65,00	78,00
	Nástenné konzoly – „obrátené“ Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		MR105	18,00	21,60

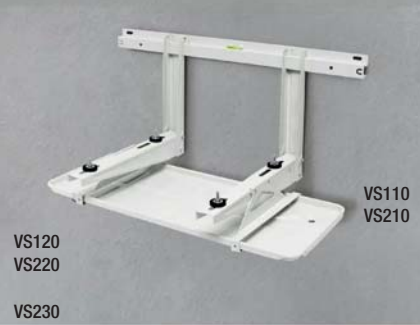vyobrazenie	príslušenstvo	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Nástenné konzoly – nad tepelnou izoláciou Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: všetky jednotky, izolácia až 12 cm Balenie: 1 pár		MC702	50,00	60,00
	Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem Materiál: tvrdené samozhášavé PVC Balenie: 1 pár Príslušenstvo: 4x skrutka M10 Použitie: všetky jednotky		SPE450	13,00	15,60
	Voliteľné príslušenstvo: čelné krytky biele		TSE	3,00	3,60
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Rozsah nastavenie: dĺžka 480 – 830 mm Farba: RAL 9002 Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	 	SP700	42,00	50,40
			SP740	45,00	54,00
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Farba: RAL 9002 Rozsah nastavenia: dĺžka 540 – 830 mm Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP750	90,00	108,00
	Antivibračné nožičky pre umiestnenie na voľnú plochu Materiál: PVC Príslušenstvo: antivibračné a protisklizové podložky alebo gumové krúžky Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky		SP510	20,00	24,00
	Silentbloky (tlmiče vibrácií) Materiál: guma Tvrdosť: 50 shore Teplotná odolnosť: -40 ° až +60°C Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky	2x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm 1x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV101 AV201 AV108 AV202	9,00 12,00 8,00 12,00	10,80 14,40 9,60 14,40
	Vaňa na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 ks (iba vaňa)	800 x 310 mm	VS110	40,00	48,00
		1000x410 mm	VS210	45,00	54,00
	Príslušenstvo: držáky pre montáž k nástenným konzolám Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	pre VS110	VS120	20,00	24,00
		pre VS210	VS220	22,00	26,40
	Príslušenstvo: držáky pre montáž na zem (IBA PRE VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		VS230	50,00	60,00

Smernice Ecodesign (ekologické projektovanie) a Štítkovanie (označovanie energetickými štítkami) boli vytvorené z dôvodu dosiahnutia cieľov EÚ 20-20-20, ktorých účelom je zníženie emisií CO₂ o 20 %, zvýšenie energetickej účinnosti o 20 % a navýšenie podielu energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov o 20 % do roku 2020.

Uvedené smernice sa týkajú všetkých výrobkov s menovitým výkonom (P_n) ≤ 400 kW v prípade ekologického projektovania a výrobkov s menovitým výkonom P_n ≤ 70 kW v prípade označovania energetickými štítkami.

Kotly v tomto cenníku zodpovedajú smernici ErP (Ecodesign)

spĺňajú požiadavky na:

- minimálnu účinnosť obehového čerpadla (povinná od 01/08/2015)
- minimálnu účinnosť v okruhu vykurovania (povinná od 26/09/2015)
- minimálnu účinnosť v okruhu TV (povinná od 26/09/2015)

Príklady energetických tried pre výrobky (kotly) a systémy

KONDENZAČNÉ KOTLY

VÝROBOK	SYSTÉM
	
	
	
	



GARANCIA KVALITY:



BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.

www.baxi.sk

Hroznová 2318, 911 05 Trenčín / e-mail: info@baxi.sk

Vedúci pobočky pre SR:	Tomáš Ďurenec	tomas.durenec@baxi.sk	tel.: +421 918 630 242
Asistentka vedúceho pobočky:	Denisa Zemanovičová	denisa.zemanovicova@baxi.sk	tel.: +421 905 761 349
Administratíva:	Ing. Lucia Cagalincová	lucia.cagalincova@baxi.sk	tel.: +421 907 790 221

OBCHODNO-TECHNICKÉ ZASTÚPENIE:

	Martin Kollár	martin.kollar@baxi.sk	tel.: +421 918 347 938
	Slávo Šeminský	slavo.seminsky@baxi.sk	tel.: +421 905 726 808

TECHNICKÁ PODPORA:

celá SR - kotly BAXI	Róbert Ďurnek	robert.durnek@baxi.sk	tel.: +421 917 746 796
celá SR - klimatizácie a tepelné čerpadlá	Mgr. Jozef Kováčik	jozef.kovacik@baxi.sk	tel.: +421 915 595 330