

BAXI

TECHNICKÝ CENNÍK

Platný od 1. júna 2019 do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom



Možnosť predĺženej
záruky na všetky
nové kondenzačné
kotly!

BAXI

to my sme
tepló vášho
domova



Obsah

KONDENZAČNÉ PLYNOVÉ KOTLY	7
Závesné kotly	
Prime	9
Duo-tec Compact E	10
Duo-tec Compact+	11
Luna Duo-tec E	12
Luna Duo-tec+	13
Nuvola Duo-tec+	14
Duo-tec Max E	15
Luna Platinum+	16
Nuvola Platinum+	17
Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov	
Originálne zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov BAXI	18
Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov	19
Zostava COMBI	19
Kondenzačné plynové kotly nad 33 kW	
Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150	20
Stavebnicové kaskádové systémy	22
Power HT+ 1.50 – 1.250	25
Power HT-A 1.35 – 1.650	27
Príslušenstvo pre kondenzačné kotly	29
Regulácia pre kondenzačné kotly	39
Odvod spalín pre kondenzačné kotly (vrátane nového flexibilného potrubia – vid'. str. 54 a 55)	45
ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLY	67
Závesné kotly	
Luna3 Blue+	68
Príslušenstvo pre atmosférické kotly	69
Regulácia pre atmosférické kotly	73
Odvod spalín pre atmosférické kotly	75
OHRIEVAČE TV	79
SOLÁRNE SYSTÉMY	83
TEPELNÉ ČERPADLÁ	103
KLIMATIZÁCIE	119

MAGO / nový priestorový termostat

Možnosť vzdialeného ovládania
prostredníctvom wi-fi.



**V PONUKE UŽ
PRE VŠETKY MODELY
KONDENZAČNÝCH KOTLOV!**



BAXI



PROGRAM BAXI – Predĺžená záruka 5 rokov (informácie pre koncových používateľov)

Všetkým koncovým používateľom ponúkame možnosť zakúpiť predĺženú záruku v dĺžke 5 rokov na kondenzačné kotly BAXI s výkonom do 33 KW vrátane, ktorá zaručí profesionálnu starostlivosť a dohľad nad daným kotlom počas ďalších troch rokov po uplynutí štandardnej záručnej doby stanovenej výrobcom. Na predĺžené obdobie záruky (t. j. 3-5. rok od uvedenia kotla do prevádzky) sa vzťahujú rovnaké záručné podmienky ako na prvé dva roky prevádzky zariadenia a ich celé znenie nájdete na zadnej strane záručného listu.

Predĺženú záruku je možné zakúpiť a aktivovať iba prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk – a to do 3 mesiacov od dátumu prvého uvedenia do prevádzky.

Aktivácia rozšírenej päťročnej záruky:

1. **Zakúpte si v autorizovanom servisnom stredisku Servisnú knižku.** Nákupná cena je 90 Eur s DPH. Súčasťou servisnej knižky sú všetky potrebné formuláre a dokumenty pre realizáciu „predĺženej päťročnej záruky“ (formulár pre spustenie päťročnej záruky, samolepka na kotol, odpovedné lístky na pravidelné ročné servisné prehliadky)
2. **Servisný technik vyplní formulár pre spustenie päťročnej záruky** (údaje o zariadení, používateľovi, servisnom stredisku, údaje o kontrole dokumentácie a zariadenia). Samoprepisovací formulár je súčasťou servisnej knižky, jedna kópia zostáva zákazníkovi, druhá je pre servisné stredisko a tretiu odošle zákazník na adresu:


BDR Thermea (Slovakia) s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín

Spoločnosť BDR Thermea zákazníkov po prijatí kópie formulára a kontrole správnosti vyplnených údajov zašle potvrdenie o zaevidovaní predĺženej záruky príslušného kotla poštou na uvedenú adresu.

3. **Servisný technik nalepí na kotol samolepku so symbolom predĺženej záruky**

Podmienkou je vykonávanie pravidelnej a mimoriadnej údržby daného zariadenia vrátane kontroly a dodržania predpísaných parametrov obehovej vody, a to podľa technických noriem a pokynov výrobcu autorizovanou servisnou firmou. Spoločnosť BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. nezodpovedá za prípadné priame a nepriame škody na osobách a veciach vzniknuté následkom neodborného zásahu neautorizovaným servisným pracovníkom alebo inou osobou.

Vyberte si ten správny kotol

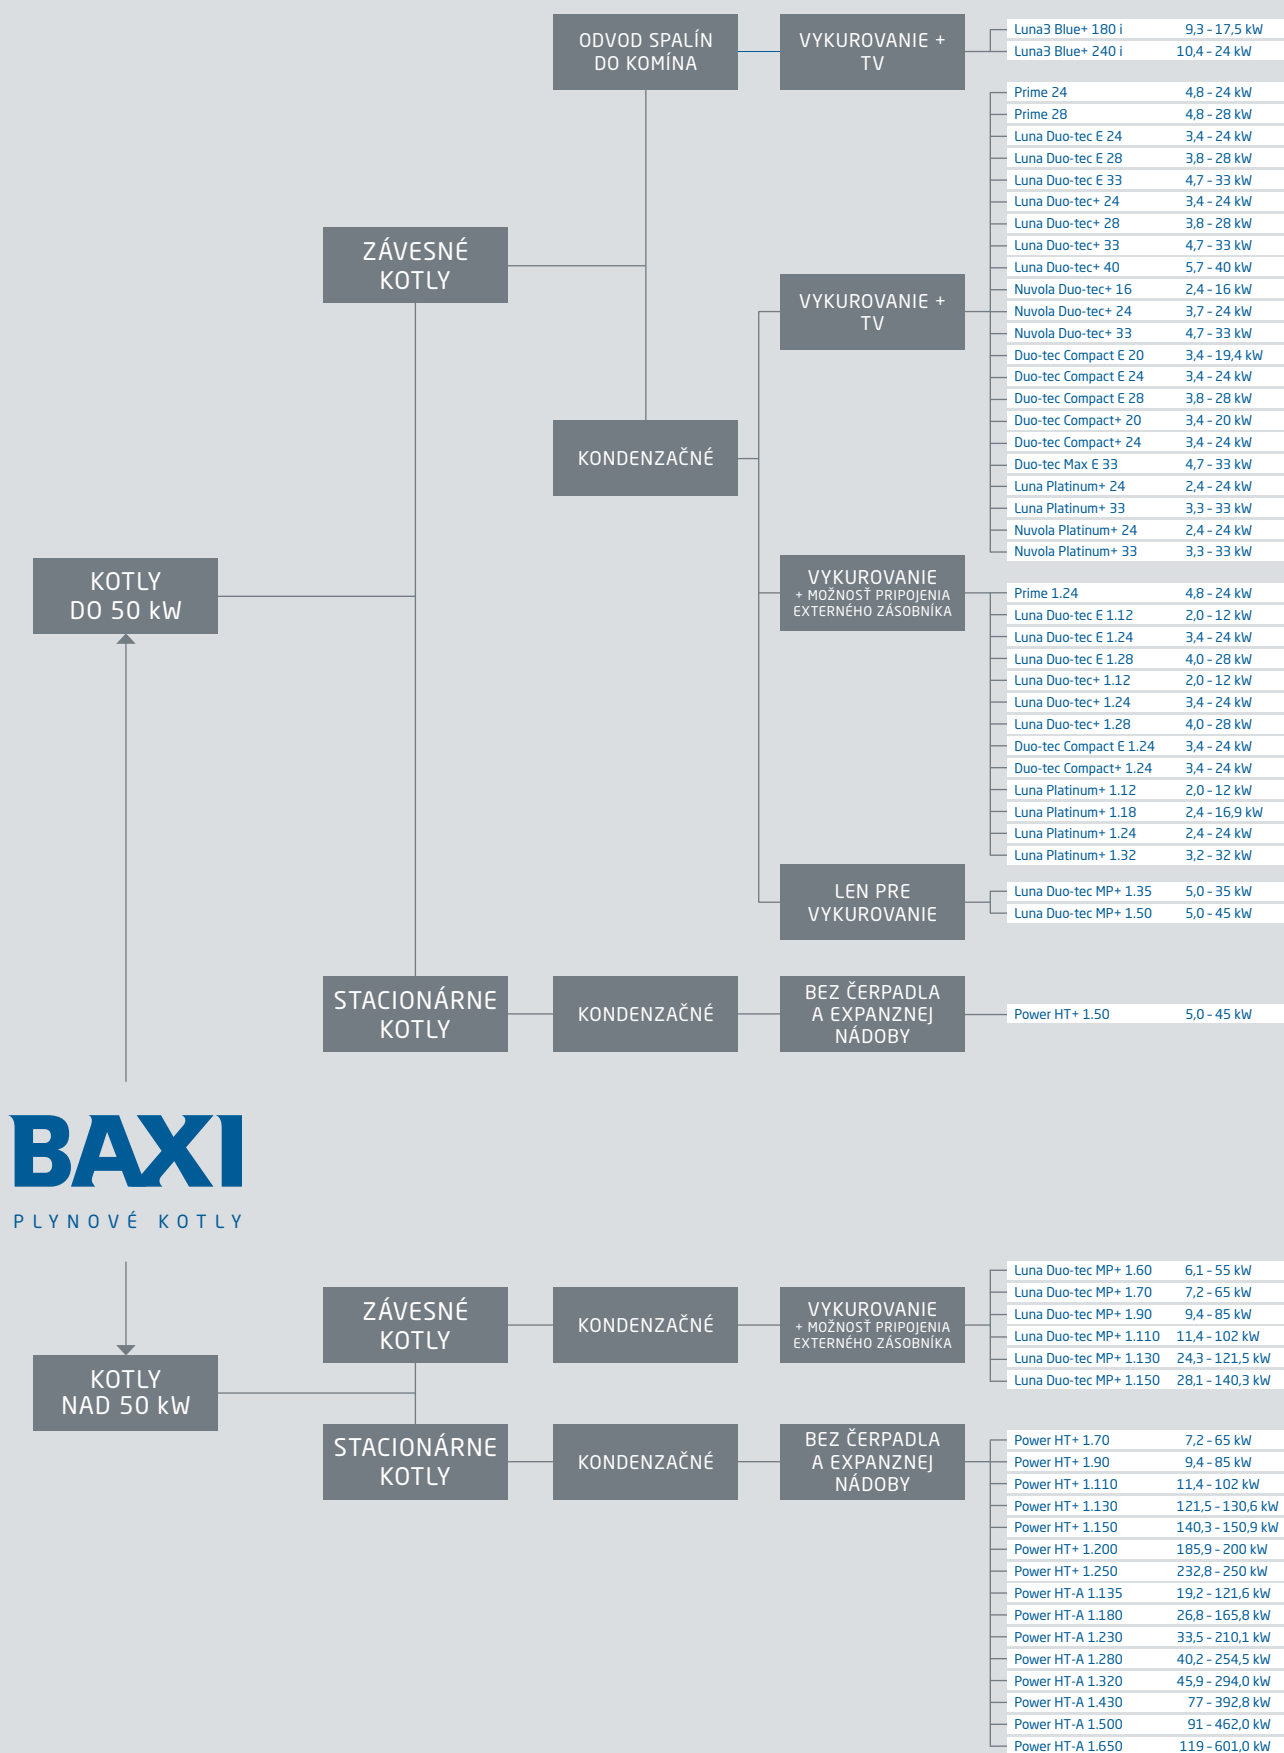

BAXI
PLYNOVÉ KOTLY

kondenzačné plynové kotly

Závesné kotly

Prime	9
Duo-tec Compact E	10
Duo-tec Compact+	11
Luna Duo-tec E	12
Luna Duo-tec+	13
Nuvola Duo-tec+	14
Duo-tec Max E	15
Luna Platinum+	16
Nuvola Platinum+	17

Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov

Originálne zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov BAXI	18
Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov	19
Zostava COMBI	19

Kondenzačné plynové kotly nad 33 kW

Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150	20
Stavebnicové kaskádové systémy	22
Power HT+ 1.50 – 1.250	25
Power HT-A 1.35 – 1.650	27

Príslušenstvo pre kondenzačné kotly

29

Regulácia pre kondenzačné kotly

39

Odvod spalín pre kondenzačné kotly

45

MODERNÝ A KOMPAKTNÝ DIZAJN NOVÉHO RADU KOTLOV **Duo-tec Compact E**

→ viac na strane 10



Prime

5
Možnosť 5-ročnej záruky




- Digitálny LCD displej s podsvietením
- Jednoduché ovládanie vďaka otočným gombíkom zvlášť pre vykurovanie a zvlášť pre TV
- Rozsah modulácie až 1:5
- **Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Kompaktné rozmery: 700 × 395 × 279 mm
- **Vstavaná spalínová klapka pre jednoduchú montáž na spoločné komíny**
- Výstupný koaxiálny kus Ø 60/100 súčasťou balenia kotla
- Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Trieda NOx 6
- Nerezový výmenník



Ideálny variant pri výmene za starý atmosférický kotol.

Zostavy s nepriamoohrevným zásobníkom nájdete na str. 19 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Prime 24		TV 4,8 – 24	97,8	105,8	1:5	26	13,8	10	20	60	CM00052	969,00	1 162,80
		vykurovanie 4,8 – 20											
Prime 28		TV 4,8 – 28	97,7	105,8	1:5	26	16,1	10	20	60	CM00053	999,00	1 198,80
		vykurovanie 4,8 – 24											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Prime 1.24		vykurovanie 4,8 – 24	97,7	105,5	1:5	26	–	10	20	60	CM00073	1 031,00	1 237,20

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Špeciálny výstupný kus Ø 60/100 mm, pre kotly Prime (štandardne súčasťou balenia)	7220860	20,00	24,00
Špeciálne koax. koleno 90° na výstup kotla Prime	7220862	17,00	20,40
Horizontálna kominová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Revízná trubka Ø 80/125 (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	7224051	50,00	60,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	7224052	50,00	60,00

Delený odvod spalín Ø 80

Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Prime)	7220861	18,00	21,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 53)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	100,00	120,00
Voľiteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 37


Odporučená regulácia

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania	RAA21	20,00	24,00
Digitálny priestorový termostat drôtový SIEMENS , týžden. programovanie	RDE100.1	78,00	93,60
Priestorový prístroj s časovým týžd. programovaním QAA73.210	QAA73.210	76,00	91,20
Vonkajšia sonda QAC34/101 (pre kotly Prime iba s QAA73.210)	KHG714072811	21,00	25,20

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu Ø 60/100 mm

Prime 24, 28

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatkačka ÚK G ¾"

Prime 1.24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚK + výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"
US: Spiatkačka ohrevu zásobníka TV G ¾"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Dopúšťanie systému ½"
RR: Spiatkačka ÚK G ¾"



Možnosť 5-ročnej záruky

Duo-tec Compact E

- Nový moderný a elegantný dizajn
- Široký rozsah modulácie až 1:7 – vyššia účinnosť a tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
- Kompaktné rozmery: 700 x 400 x 299 mm
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO (príslušenstvo na objednávku)
- Trieda NOx 6
- Nerezový výmenník

Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 19 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% P _n	rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)												
Duo-tec Compact E 20		TV 3,4 - 19,4	105,8	1:7	30	11,4	10	20	60	A7722081	1 080,00	1 296,00
		vykurovanie 3,4 - 19,4										
Duo-tec Compact E 24		TV 3,4 - 24	105,8	1:7	30	13,8	10	20	60	A7722082	1 100,00	1 320,00
		vykurovanie 3,4 - 20										
Duo-tec Compact E 28		TV 3,8 - 28	105,8	1:7	34	16,1	10	20	60	A7722083	1 190,00	1 428,00
		vykurovanie 3,8 - 24										
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)												
Duo-tec Compact E 1.24		vykurovanie 3,4 - 24	105,7	1:7	34	–	10	20	60	A7722080	1 080,00	1 296,00

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia coax. odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Otočná sada pre delený odvod spalín pre kotly Duo-tec Compact E	7102689	45,00	54,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 53)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	100,00	120,00
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 37


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	76,00	91,20

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

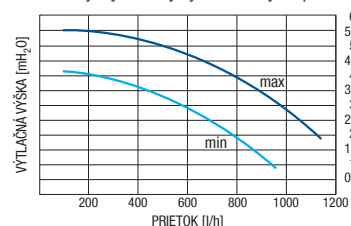

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Compact E 20, 24, 28

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup UK G 3/4"
US: Výstup TV G 1/2"
GAS: Prívod plynu G 3/4"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G 1/2"
RR: Spätočka UK G 3/4"

Duo-tec Compact E 1.24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup UK G 3/4"
US: Výstup ohrevu zásobníka TV G 3/4"
GAS: Prívod plynu G 3/4"
ES: Dopúšťanie systému 1/2"
RR: Spätočka UK G 3/4" + výstup ohrevu zásobníka TV G 3/4"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 246 mm podľa zvislej osi kotla)


Duo-tec Compact+

DO VYPREDANIA
ZÁSOB

Možnosť 5-ročnej záruky

- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie až 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Kompaktné rozmery: 700 × 400 × 299 mm
- Kompaktná hydraulická jednotka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Trieda NOx 6
- Nerezový výmenník

Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 19 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Duo-tec Compact+ 20		TV 3,4 – 19,4	97,7	105,8	1:6	30	11,4	10	20	60	7220175	1 060,00	1 272,00
		vykurovanie 3,4 - 19,4											
Duo-tec Compact+ 24		TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	34	13,8	10	20	60	7220176	1 080,00	1 296,00
		vykurovanie 3,4 - 20											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Duo-tec Compact+ 1.24**		vykurovanie 3,4 - 24	97,6	105,7	1:7	30	–	10	20	60	7220174	1 060,00	1 272,00

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúcaje o 1/3

** zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koax. odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Otočná sada pre delený odvod spalín pre kotly Duo-tec Compact+	7102689	45,00	54,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 53)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	100,00	120,00
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 37


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	76,00	91,20

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

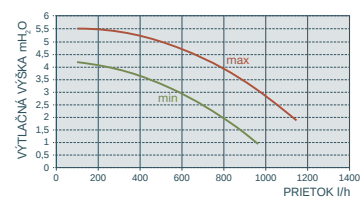

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Compact+ 20, 24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV
+ dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatočka ÚK G ¾"

Duo-tec Compact+ 1.24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Dopúšťanie systému ½"
RR: Spiatočka ÚK G ¾" + výstup ohrevu
zásobníka TV G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)



Luna Duo-tec E

- Nový moderný a elegantný dizajn
- Široký rozsah modulácie až 1:7 (1:6 pri modeli 1.12) – vyššia účinnosť a tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO (príslušenstvo na objednávku)
- Trieda NOx 6
- Nerezový výmenník

Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 19 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% P _n	rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)												
Luna Duo-tec E 24		TV 3,4 - 24	105,8	1:7	38,5	13,8	10	20	60	A7720025	1 440,00	1 728,00
		vykurovanie 3,4 - 20										
Luna Duo-tec E 28		TV 3,8 - 28	105,8	1:7	38,5	16,1	10	20	60	A7720026	1 480,00	1 776,00
		vykurovanie 3,8 - 24										
Luna Duo-tec E 33		TV 4,7 - 33	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	A7720027	1 540,00	1 848,00
		vykurovanie 4,7 - 28										
Luna Duo-tec E 40		TV 5,7 - 40	105,8	1:7	41,0	22,9	10	20	60	A7720028	1 570,00	1 884,00
		vykurovanie 5,7 - 32										
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)												
Luna Duo-tec E 1.12		topení 2,0 – 12	105,8	1:6	34,5	–	10	20	60	A7720022	1 390,00	1 668,00
Luna Duo-tec E 1.24		topení 3,4 – 24	105,7	1:7	34,5	–	10	20	60	A7720023	1 410,00	1 692,00
Luna Duo-tec E 1.28		topení 4,0 – 28	105,8	1:7	36,0	–	10	20	60	A7720024	1 440,00	1 728,00

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skraca o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40

Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	21,00	25,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 53)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	100,00	120,00
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 37


Odporučená regulácia

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	76,00	91,20

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

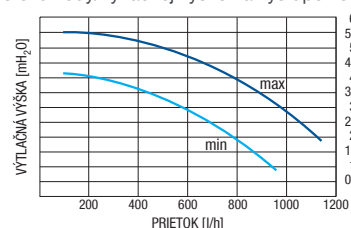

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Luna Duo-tec E 20, 24, 28, 33, 40

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatočka ÚK G ¾"

Luna Duo-tec E 1.12, 1.24, 1.28

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatočka ÚK + výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)

DO VYPREDANIA
ZÁSOB


Luna Duo-tec+

Možnosť 5-ročnej záruky



- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Veľmi tichá prevádzka
- Trieda NOx 6
- Nerezový výmenník

Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 19 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Luna Duo-tec+ 24	A	TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	38,5	13,8	10	20	60	7219548	1 413,00	1 695,60
	A	vykurovanie 3,4 - 20											
Luna Duo-tec+ 28	A	TV 3,8 - 28	97,6	105,8	1:7	38,5	16,1	10	20	60	7219549	1 454,00	1 744,80
	A	vykurovanie 3,8 - 24											
Luna Duo-tec+ 33	A	TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	38,5	18,9	10	20	60	7219550	1 514,00	1 816,80
	A	vykurovanie 4,7 - 28											
Luna Duo-tec+ 40	A	TV 5,7 - 40	97,7	105,8	1:7	41	22,9	10	20	60	7219551	1 535,00	1 842,00
	A	vykurovanie 5,7 - 32											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Luna Duo-tec+ 1.12**	A	vykurovanie 2,0 - 12	97,8	105,8	1:6	34,5	–	10	20	60	7219545	1 363,00	1 635,60
Luna Duo-tec+ 1.24**	A	vykurovanie 3,4 - 24	97,6	105,7	1:7	34,5	–	10	20	60	7219546	1 383,00	1 659,60
Luna Duo-tec+ 1.28**	A	vykurovanie 4,0 - 28	97,6	105,7	1:7	36	–	10	20	60	7219547	1 413,00	1 695,60

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúcaje o 1/3

** zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	21,00	25,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 53)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	100,00	120,00
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 37


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	76,00	91,20


→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

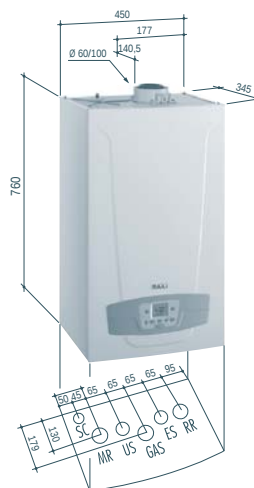

Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Luna Duo-tec+ 24, 28, 33, 40

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

MR: Výstup ÚK G ¾"

US: Výstup TV G ½"

GAS: Prívod plynu G ¾"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV

+ dopúšťanie systému G ½"

RR: Spätočka ÚK G ¾"

Luna Duo-tec+ 1.12, 1.24, 1.28

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

MR: Výstup ÚK G ¾"

US: Výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"

GAS: Prívod plynu G ¾"

ES: Dopúšťanie systému G ½"

RR: Spätočka ÚK + výstup ohrevu
zásobníka TV G ¾"



Nuvola Duo-tec+



- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 - vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Komfortná príprava TV: až 385 litrov za 30 minút
- Vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač TV (40 litrov)
- Pripojovacia sada je súčasťou dodávky
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Trieda NOx 6
- Nerezový výmenník

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	špec. prietok podľa EN 625 [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
vykurovanie + výroba TV v integrovanom zásobníku													
Nuvola Duo-tec+ 16	 A	TV 2,2 - 16	97,7	105,8	1:7	62	13,3	10	20	60	7219553	1 615,00	1 938,00
	 A	vykurovanie 2,2 - 12											
Nuvola Duo-tec+ 24	 A	TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	62	16,6	10	20	60	7219554	1 646,00	1 975,20
	 A	vykurovanie 3,4 - 20											
Nuvola Duo-tec+ 33	 A	TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	67,5	19,5	10	20	60	7219555	2 047,00	2 456,40
	 A	vykurovanie 4,7 - 28											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúcaje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	21,00	25,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 53)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra	KHG714110910	45,00	54,00
Expanzná nádobka TV (2 l)	KHG714079710	62,00	74,40
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 37


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	76,00	91,20

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Duo-tec+ 16, 24, 33

US: Výstup TV G ½"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"

RR: Spiatočka UK G ¾"

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

MR: Výstup UK G ¾"

GAS: Prívod plynu G ¾"



Duo-tec Max E



- Nový moderný a elegantný dizajn
- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
- Trieda NOx 6
- Nerezový výmenník

Patent Baxi: komfortná dodávka TV vďaka expanznej nádobe s integrovaným minizásobníkom

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Duo-tec Max E 33		TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	A7720032	1 505,00	1 806,00
		vykurovanie 4,7 - 28											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrčuje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	21,00	25,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 53)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	100,00	120,00
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 37


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00	238,80
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	76,00	91,20

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu Ø 60/100 mm

Duo-tec Max E 33

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

MR: Výstup ÚK G ¾"

US: Výstup TV G ½"

GAS: Prívod plynu G ¾"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV

+ dopúšťanie systému G ½"

RR: Spiaťočka ÚK G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla

B: spodný bod zavesenia kotla

(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)




Luna Platinum+

- Široký rozsah modulácie až 1:10
- Odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôťová aj bezdrôťová verzia)
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- Príprava pre zapojenie do solárneho systému
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda Nox 6
- Nerezový výmenník



Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 19 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Luna Platinum+ 24		TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	36	13,8	10	20	60	7219692	1 636,00	1 963,20
		vykurovanie 2,4 - 16											
Luna Platinum+ 33		TV 3,3 - 33	97,6	105,4	1:10	38	18,9	10	20	60	7219693	1 716,00	2 059,20
		vykurovanie 3,3 - 24											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Luna Platinum+ 1.12**		vykurovanie 2,0 - 12	97,6	105,5	1:6	34,5	—	10	20	60	7219688	1 565,00	1 878,00
Luna Platinum+ 1.18**		vykurovanie 2,0 - 16,9	97,6	105,5	1:7	34,5	—	10	20	60	7219689	1 615,00	1 938,00
Luna Platinum+ 1.24**		vykurovanie 2,4 - 24	97,6	105,5	1:10	34,5	—	10	20	60	7219690	1 666,00	1 999,20
Luna Platinum+ 1.32**		vykurovanie 3,2 - 32	97,6	105,5	1:10	37,5	—	10	20	60	7219691	1 737,00	2 084,40

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3; ** zabudovaný trojcestný ventil

Set Luna Platinum+ 1.12 + regulácia – pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.12 (7219688), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vyk. okruh (7102442), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A	7219688REG	1 869,00	2 242,80

Set Luna Platinum+ 1.24 + regulácia – pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.24 (7219690), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vyk. okruh (7102442), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A	7219690REG	1 909,00	2 290,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° - Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koax. odvodu spalín Ø 60/100 - 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	21,00	25,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 53)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° - Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originálny cyklónový magnetický filter	A7694146	100,00	120,00
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 37


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO pre rad Platinum (drôtové pripojenie)	A7724375	270,00	324,00
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	50,00	60,00
Bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	223,00	267,60

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Platinum+ 24, 33

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

MR: Výstup ÚK G ¾"

US: Výstup TV G ½"

GAS: Prívod plynu G ¾"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV

+ dopúšťanie systému G ½"

RR: Spiatočka ÚK G ¾"

Luna Platinum+ 1.12, 1.18, 1.24, 1.32

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

MR: Výstup ÚK

US: Výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"

GAS: Prívod plynu G ¾"

Dopúšťanie systému ½"

RR: Spiatočka ÚK + výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla

B: spodný bod zavesenia kotla

(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)



Nuvola Platinum+



- Široký rozsah modulácie 1:10
- Odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová aj bezdrôtová verzia)
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- Príprava pre zapojenie do solárneho systému
- Pripojovacia armatúra v cene kotla
- Nerezový zásobník 40 litrov
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 6
- Nerezový výmenník
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	špec. prietok podľa EN 625 [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
vykurovanie + výroba TV v integrovanom zásobníku													
Nuvola Platinum+ 24		TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	62	16,6	10	20	60	7219698	2 010,00	2 412,00
		vykurovanie 2,4 - 16											
Nuvola Platinum+ 33		TV 3,3 - 33	97,7	105,4	1:10	64	19,5	10	20	60	7219699	2 120,00	2 544,00
		vykurovanie 3,3 - 24											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrčuje o 1/3

Set Nuvola Platinum+ 24 + regulácia - pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 24 (7219698), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vykurovací okruh (7102442), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A TV: A	7219698REG	2 212,00	2 654,40

Set Nuvola Platinum+ 33 + regulácia - pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 33 (7219699), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vykurovací okruh (7102442), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A TV: A	7219699REG	2 949,00	3 538,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) - (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
Koaxiálne koleno 87° - Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 - 80/125 mm - (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	21,00	25,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 53)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° - Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 - 66

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 - 37


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO pre rad Platinum (drôtové pripojenie)	A7724375	270,00	324,00
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	50,00	60,00
Bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	223,00	267,60


→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 - 44

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

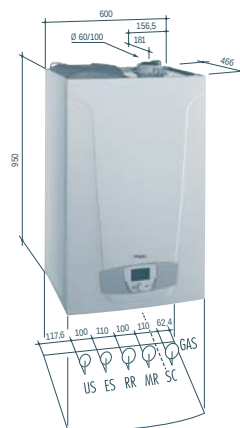

Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Platinum+ 24, 33

US: Výstup TV G ½"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"

RR: Spiatočka UK G ¾"

MR: Výstup UK G ¾"

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

GAS: Prívod plynu G ¾"




Originálne zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov BAXI



Duo-tec Compact E
(viď strana 10)



Duo-tec Compact+
(viď strana 11)



zostava	energetická trieda	výkon [kW]	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Kondenzačný kotol + stacionárny zásobník						
Duo-tec Compact E 1.24 1 ks kotol Duo-tec Compact E 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda TV (KHG714076810)	vykurovanie: A TV: A	3,4 – 24	120 l	A7722085	1 600,00	1 920,00
			160 l	A7722086	1 750,00	2 100,00
Duo-tec Compact+ 1.24 1 ks kotol Duo-tec Compact+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda TV (KHG714076810)	vykurovanie: A TV: A	3,4 – 24	120 l	7225319	1 565,00	1 878,00
			160 l	7225320	1 720,00	1 720,00

* samostatné zásobníky viď strana 80

Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov



Prime 1.24
(viď strana 9)



Duo-tec Compact E
(viď strana 10)



Duo-tec Compact+
(viď strana 11)








Luna Platinum+
(viď strana 16)



Luna Duo-tec E
(viď strana 12)



Luna Duo-tec+
(viď strana 13)



zostava	energetická trieda	výkon [kW]	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Kondenzačný kotol + stacionárny zásobník						
Prime 1.24 1 ks kotol Prime 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	4,8 – 24	100 l	SES0531	1 566,00	1 879,20
	vykurovanie: A TV: C	4,8 – 24	125 l	SES0532	1 465,00	1 758,00
Duo-tec Compact E 1.24 1 ks kotol Duo-tec Compact E 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0541E	1 640,00	1 968,00
	vykurovanie: A TV: C	3,4 – 24	125 l	SES0542E	1 540,00	1 848,00
Duo-tec Compact+ 1.24 1 ks kotol Duo-tec Compact+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0543E	1 740,00	2 088,00
	vykurovanie: A TV: C	3,4 – 24	125 l	SES0543E	1 740,00	2 088,00
Luna Platinum+ 1.12 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0231+	1 606,00	1 927,20
	vykurovanie: A TV: C	2,0 – 12	125 l	SES0232+	1 514,00	1 816,80
Luna Platinum+ 1.18 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.18, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0233+	1 707,00	2 048,40
	vykurovanie: A TV: C	3,4 – 24	125 l	SES0233+	1 707,00	2 048,40
Luna Platinum+ 1.24 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0241+	1 940,00	2 328,00
	vykurovanie: A TV: C	2,0 – 12	125 l	SES0242+	1 980,00	2 376,00
Luna Duo-tec E 1.12 1 ks kotol Luna Duo-tec E 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,4 – 16,9	100 l	SES0243+	2 010,00	2 412,00
	vykurovanie: A TV: C	2,4 – 16,9	125 l	SES0243+	2 010,00	2 412,00
Luna Duo-tec+ 1.12 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,4 – 16,9	100 l	SES0251+	2 010,00	2 412,00
	vykurovanie: A TV: C	2,4 – 16,9	125 l	SES0252+	2 019,00	2 422,80
Luna Duo-tec E 1.24 1 ks kotol Luna Duo-tec E 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,4 – 16,9	100 l	SES0253+	2 050,00	2 460,00
	vykurovanie: A TV: C	2,4 – 16,9	125 l	SES0253+	2 050,00	2 460,00
Luna Duo-tec+ 1.24 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,4 – 24	100 l	SES0261+	2 010,00	2 412,00
	vykurovanie: A TV: C	2,4 – 24	125 l	SES0262+	2 019,00	2 422,80
Luna Duo-tec E 1.32 1 ks kotol Luna Duo-tec E 1.32, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,4 – 24	100 l	SES0263+	2 050,00	2 460,00
	vykurovanie: A TV: C	2,4 – 24	125 l	SES0263+	2 050,00	2 460,00
Luna Duo-tec E 1.12 1 ks kotol Luna Duo-tec E 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,2 – 32	100 l	SES0271+	2 019,00	2 422,80
	vykurovanie: A TV: C	3,2 – 32	125 l	SES0272+	2 060,00	2 472,00
Luna Duo-tec+ 1.12 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,2 – 32	100 l	SES0273+	2 110,00	2 532,00
	vykurovanie: A TV: C	3,2 – 32	125 l	SES0273+	2 110,00	2 532,00
Luna Duo-tec E 1.24 1 ks kotol Luna Duo-tec E 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0551E	1 780,00	2 136,00
	vykurovanie: A TV: C	2,0 – 12	125 l	SES0552E	1 800,00	2 160,00
Luna Duo-tec+ 1.12 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0553E	1 820,00	2 184,00
	vykurovanie: A TV: C	2,0 – 12	125 l	SES0553E	1 820,00	2 184,00
Luna Duo-tec E 1.24 1 ks kotol Luna Duo-tec E 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0341+	1 747,00	2 096,40
	vykurovanie: A TV: C	2,0 – 12	125 l	SES0342+	1 767,00	2 120,40
Luna Duo-tec+ 1.24 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0343+	1 787,00	2 144,40
	vykurovanie: A TV: C	2,0 – 12	125 l	SES0343+	1 787,00	2 144,40
Luna Duo-tec E 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec E 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0561E	1 790,00	2 148,00
	vykurovanie: A TV: C	3,4 – 24	125 l	SES0562E	1 820,00	2 184,00
Luna Duo-tec+ 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0563E	1 830,00	2 196,00
	vykurovanie: A TV: C	3,4 – 24	125 l	SES0563E	1 830,00	2 196,00
Luna Duo-tec E 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec E 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0361+	1 757,00	2 108,40
	vykurovanie: A TV: C	3,4 – 24	125 l	SES0362+	1 787,00	2 144,40
Luna Duo-tec+ 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0363+	1 797,00	2 156,40
	vykurovanie: A TV: C	3,4 – 24	125 l	SES0363+	1 797,00	2 156,40
Luna Duo-tec E 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec E 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	4,0 – 28	100 l	SES0571E	1 910,00	2 292,00
	vykurovanie: A TV: C	4,0 – 28	125 l	SES0572E	1 960,00	2 352,00
Luna Duo-tec+ 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	4,0 – 28	100 l	SES0573E	2 010,00	2 412,00
	vykurovanie: A TV: C	4,0 – 28	125 l	SES0573E	2 010,00	2 412,00
Luna Duo-tec+ 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	4,0 – 28	100 l	SES0371+	1 868,00	2 241,60
	vykurovanie: A TV: C	4,0 – 28	125 l	SES0372+	1 918,00	2 301,60
Luna Duo-tec+ 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	4,0 – 28	100 l	SES0373+	1 969,00	2 362,80
	vykurovanie: A TV: C	4,0 – 28	125 l	SES0373+	1 969,00	2 362,80

Zostava COMBI (DO VYPREDANIA ZÁSOB)

- Zostava kotla Luna Duo-tec+ 1.28 s 80-litrovým nerezovým zásobníkom COMBI 80L+
- Jednoduchá manipulácia a inštalácia – jednotka je dodávaná v 2 samostatných kartónoch (kotol a zásobník s pripojovacou sadou)
- Komfortná príprava TV, zaujímavý dizajn

zostava	energetická trieda	výkon	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Combi + Luna Duo-tec+ 1.28	vykurovanie: A TV: B	4 – 28	80 l	7689377	2 879,00	3 454,80



Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150

- Systém High Tech
- Autodiagnostika
- Plynulá modulácia výkonu až 1:9
- Elektronika **SIEMENS** LMS14
- Elektrické krytie IPX5D
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Trieda NOx 6
- Nerezový výmenník
- Možnosť regulácie viac vykurovacích okruhov
- Kotel vhodný do kaskády







Pri modeloch MP+ 1.130 a 1.150 prevádzkový tlak - poistný ventil 6 barov

kotel	energetická trieda	tepelný výkon [kW]		účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
		80-60°C	50-30°C	80-60°C	50-30°C			Ø 80/125	dél. Ø 80			
pre vykurovanie												
Luna Duo-tec MP+ 1.35	A	5,0 - 33,8	5,4 - 36,5	97,2	105,0	1:7	40	10	60	7221291	2 151,00	2 581,20
Luna Duo-tec MP+ 1.50	A	5,0 - 45	5,4 - 48,6	97,2	105,0	1:9	40	10	60	7221292	2 262,00	2 714,40
Luna Duo-tec MP+ 1.60	A	6,1 - 55	6,6 - 59,4	97,2	105,0	1:9	40	10	60	7221293	2 656,00	3 187,20
Luna Duo-tec MP+ 1.70	A	7,2 - 65	7,8 - 70,2	97,2	105,0	1:9	50	10	30	7221294	2 919,00	3 502,80
Luna Duo-tec MP+ 1.90	—	9,4 - 85	10,2 - 91,8	97,2	105,0	1:9	83	10	27	7221295	3 605,00	4 326,00
Luna Duo-tec MP+ 1.110	—	11,4 - 102	12,3 - 110,2	97,2	105,0	1:9	93	10	27	7221296	3 837,00	4 604,40
Luna Duo-tec MP+ 1.130	—	24,3 - 121,5	26,2 – 130,6	97,4	105,5	1:5	93	8	20	7671757	6 600,00	7 920,00
Luna Duo-tec MP+ 1.150	—	28,1 – 140,3	30,2 – 150,9	97,4	105,5	1:5	96	8	20	7685036	6 989,00	8 386,80

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 80/125 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Prívod plynu G 3/4"
MR: Výstup ÚK G 1"
RR: Spiatočka ÚK G 1"



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 80/125 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Prívod plynu G 3/4"
MR: Výstup ÚK G 1"
RR: Spiatočka ÚK G 1"



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 110/160 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 24 mm)
GAS: Prívod plynu G 1"
MR: Výstup ÚK G 1 1/2"
RR: Spiatočka ÚK G 1 1/2"



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 110/160 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 24 mm)
GAS: Prívod plynu G 1"
MR: Výstup ÚK G 1 1/2"
RR: Spiatočka ÚK G 1 1/2"

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	70,00	84,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	35,00	42,00
Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160			
Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	72,00	86,40
Koaxiálne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	82,00	98,40
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	35,00	42,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 53)	KHA717080100	12,00	14,40
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40
Delený odvod spalín Ø 110			
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	144,00	172,80
Trubka Ø 110 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 56)	KHA715110100	21,00	25,20
Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA715110090	13,00	15,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 (so zmenou smeru)	KHA715110003	34,00	40,80
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA715110006	34,00	40,80

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 45 – 66

Príslušenstvo

díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	116,00	139,20

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 29 – 37

Odporúčaná regulácia


díel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Obslužná jednotka QAA75	7102442	117,00	140,40

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Stavebnicové kaskádové systémy

Stavebnica kaskádovej kotolne Baxi Platinum+ s reguláciou SIEMENS

Modulovaný výkon 2,4 - 48 kW alebo 3,5 - 69 kW, energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx < 53 mg/kWh

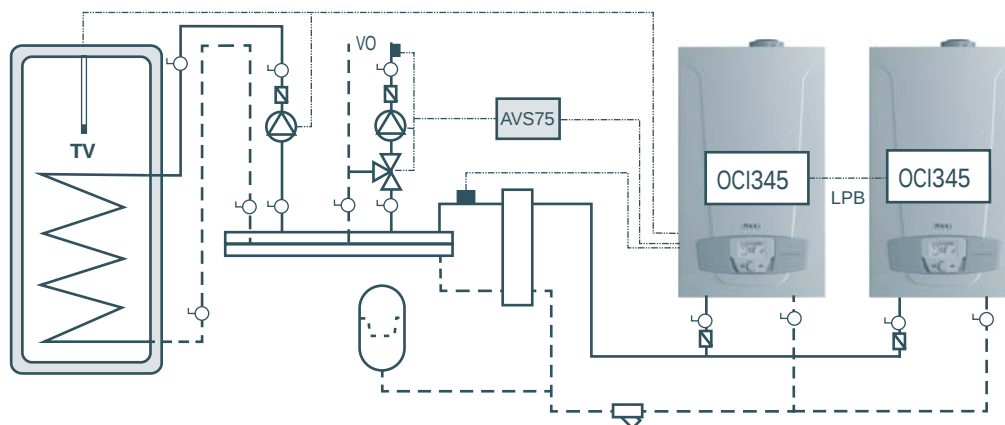

Stavebnica kaskádovej kotolne Baxi Platinum+ pre 1 zmiešavací okruh a TV obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
7219690 Luna Platinum+ 1.24	2 ks			
Regulačná súprava Baxi KHR715200100:				
2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345				
1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavací vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	vykurovanie: A	KHC716601097	3 390,00
1 ks príložného čidla teploty QAD36/101				4 068,00
Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks			
7219691 Luna Platinum+ 1.32	2 ks			
Regulačná súprava Baxi KHR715200100:				
2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345				
1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavací vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	vykurovanie: A	KHC715701097	3 690,00
1 ks príložného čidla teploty QAD36/101				4 428,00
Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks			

Regulačná súprava BAXI KHR715200100 obsahuje tieto komponenty:



2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345



1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavací vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101



1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101

Regulačná súprava BAXI KHR715200100 umožňuje:

- plnú reguláciu kaskády a jeden zmiešavací vykurovací okruh.


Po doplnení potrebných čidiel a rozširovacích modulov (viď str. 41 – 44) umožňuje:

- prípravu TV
- riadenie až troch zmiešavacích vykurovacích okruhových
- dva priame okruhy (vzduchotechnika a bazén)
- solár


Základná stavebnica kaskádovej kotolne –

možnosť prípravy TV, zmiešavaný vykurovací okruh alebo riadenie pomocou analógového signálu 0-10 V, obslužná jednotka pre nastavenie kotolne QAA75

Energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx 6 (NOx < 53 mg/kWh)

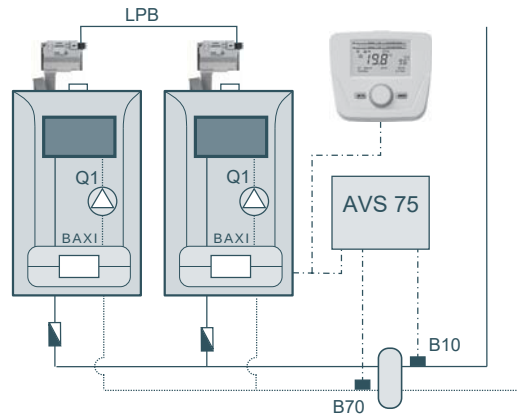


Základná stavebnica kaskádovej kotolne BAXI s 2 kotlami Luna Duo-tec MP+ obsahuje		objednávkový kód	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
kaskáda do 73 kW	7221291 Luna Duo-tec MP+ 1.35	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC716901097	4 520,00
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		5 424,00
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
	7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks		
kaskáda do 97 kW	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC717001097	4 630,00
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		5 556,00
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
	7221293 Luna Duo-tec MP+ 1.60	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC717101097	5 560,00
kaskáda do 118 kW	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		6 672,00
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
	7221294 Luna Duo-tec MP+ 1.70	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC717201097	6 080,00
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		7 296,00
kaskáda do 140 kW	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC717301097	7 520,00
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		9 024,00
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
kaskáda do 183 kW	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směřovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC717401097	8 040,00
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		9 648,00
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	2 ks		

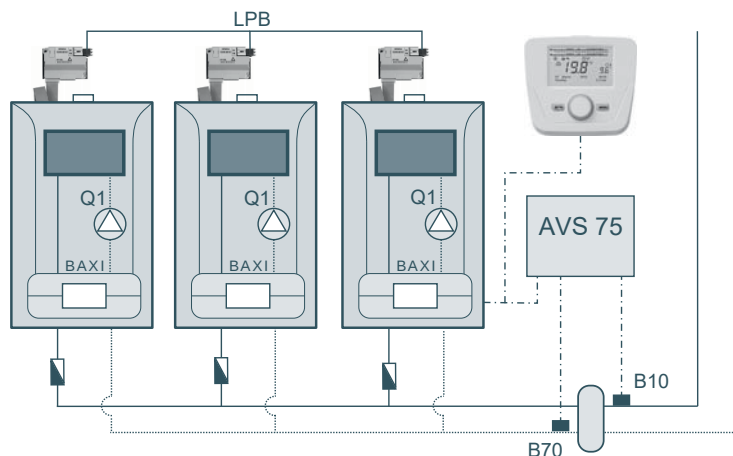

Základná stavebnica kaskádovej kotolne BAXI s 3 kotlami Luna Duo-tec MP+ obsahuje		objednávkový kód	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
kaskáda do 275 kW	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90	3 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715300100: 3 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC717501097	11 330,00
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		13 596,00
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
kaskáda do 330 kW	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	3 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715300100: 3 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC717601097	11 950,00
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		14 340,00
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		

Stavebnica kaskádovej kotolne pre riadenie vykurovacieho okruhu a TV s reguláciou SIEMENS

modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda N0x 6 (N0x < 53 mg/kWh)

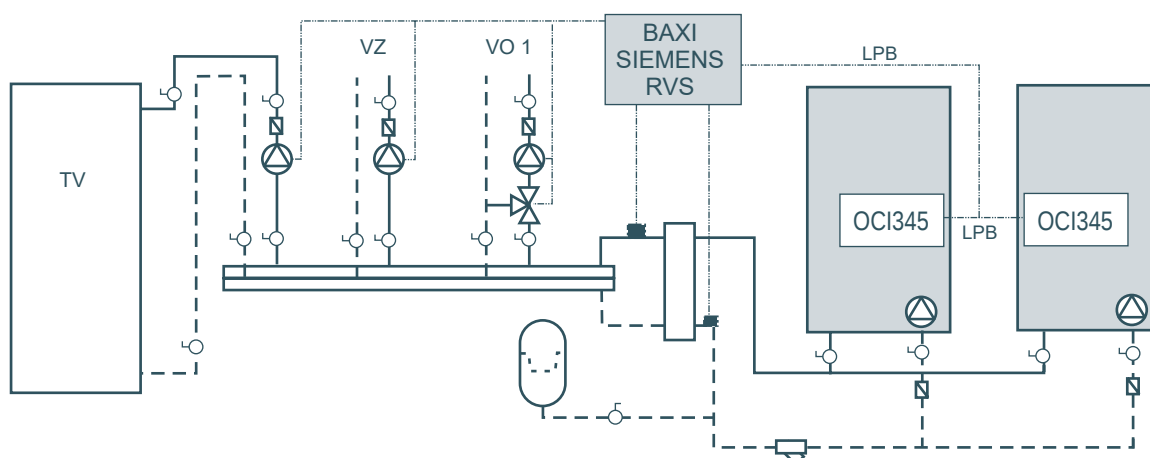

Stavebnica kaskádovej kotolne BAXI Duo-tec s reguláciou 2 vykurovacích okruhov a TV obsahuje		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50		2 ks		
Interface pre komunikáciu BUS OCI 345		2 ks	KHC715201097	4 696,00
Stavebnica ekvitermickej regulácie – SIEMENS KHR715000400 (rozpis viď str. 43)		1 ks		5 635,20



Power HT+ 1.50 – 1.250

- Dvojkomorový primárny výmenník z nerez ocele
- Vysoká účinnosť, spoľahlivosť a dlhá životnosť
- Minimálna hmotnosť a rozmery
- Doska elektroniky **SIEMENS** LMS14
- Väzba na regulátory **SIEMENS** RVS
- Trieda NOx 6
- Odnímateľný ovládací panel QAA 75 s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová aj bezdrôtová verzia)

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		hmot. [kg]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C		Ø 80	Ø 110	Ø 160			
len pre vykurovanie											
Power HT+ 1.50	A	vykurovanie 5,0 - 45	97,4	105	60	30	–	–	7612418	3 333,00	3 999,60
Power HT+ 1.70	A	vykurovanie 7,2 - 65	97,2	105	70	20	–	–	7612419	3 838,00	4 605,60
Power HT+ 1.90	–	vykurovanie 9,4 - 85	97,3	105,5	104	–	20	–	7612420	5 353,00	6 423,60
Power HT+ 1.110	–	vykurovanie 11,4 - 102	97,2	105,1	109	–	20	–	7612421	5 757,00	6 908,40
Power HT+ 1.130	–	vykurovanie 24,3 - 121,5	98,1	108,5	126	–	20	–	7689649	6 000,00	7 200,00
Power HT+ 1.150	–	vykurovanie 28,1 - 140,3	98,1	108,5	132	–	27	–	7689651	6 400,00	7 680,00
Power HT+ 1.200	–	vykurovanie 31,0 - 185,9	97,3	109	212	–	–	39	7689652	7 500,00	9 000,00
Power HT+ 1.250	–	vykurovanie 38,8 - 232,8	97	109	232	–	–	23	7689653	8 700,00	10 440,00

* orientačné údaje. Pre správnu funkciu potrebné doplniť výpočtom.

Vybrané diely príslušenstva:





Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	50,00	60,00

→ viac k regulácii nájdete na stranách 39 – 44

Základné technické informácie:


Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

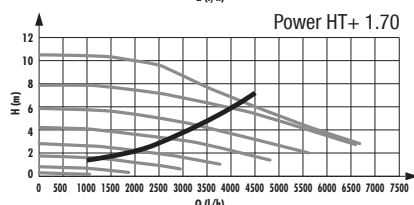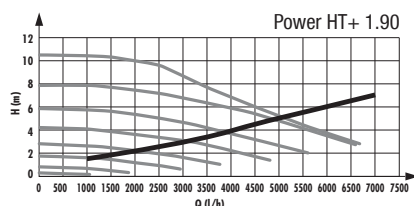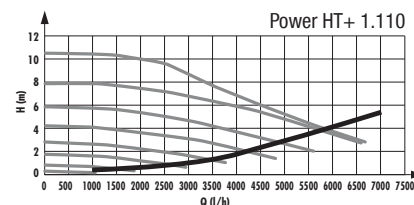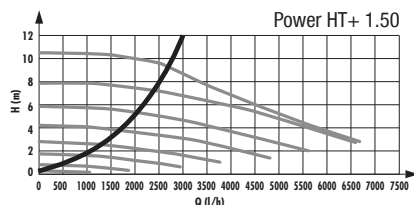

Základné technické informácie:

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

Power HT+ 1.50-1.70

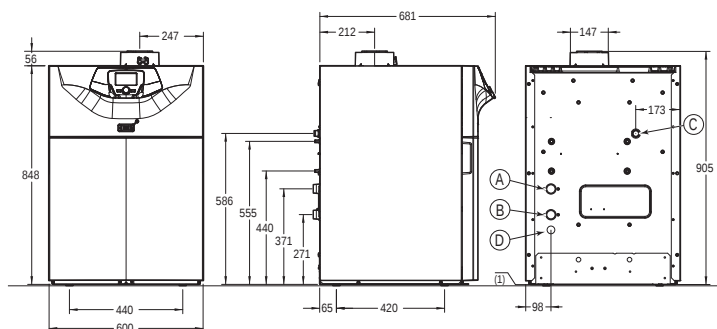


- A späťčíska vykurovania (G 1")
- B vstup do kúrenia (G 1")
- C vstup plynu do kotla (G 3/4")
- D odvod kondenzátu (DN18)
- (1) výškovo nastaviteľné nožičky

Priemer koaxiálneho odvodu spalín: Ø 80/125
 Priemer deleného odvodu spalín: Ø 80

Power HT+ 1.90-1.110-1.130-1.150


Power HT+ 1.90-1.110

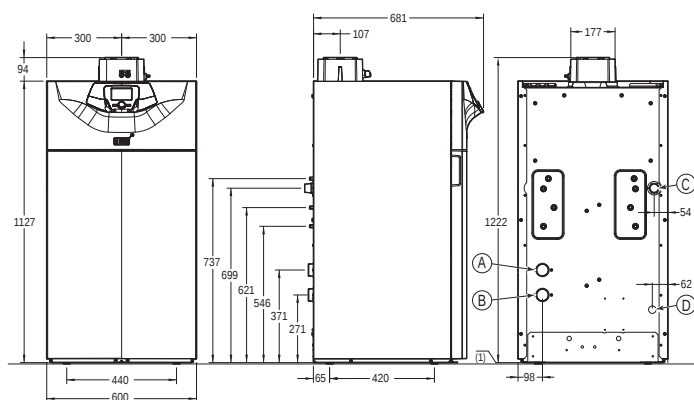

- A späťčíska vykurovania (G 1 1/2")
- B vstup do kúrenia (G 1 1/2")
- C vstup plynu do kotla (G 1")
- D odvod kondenzátu (DN18)
- (1) výškovo nastaviteľné nožičky

Priemer koaxiálneho odvodu spalín: Ø 110/160
 Priemer deleného odvodu spalín: Ø 110



Power HT+ 1.130-1.150

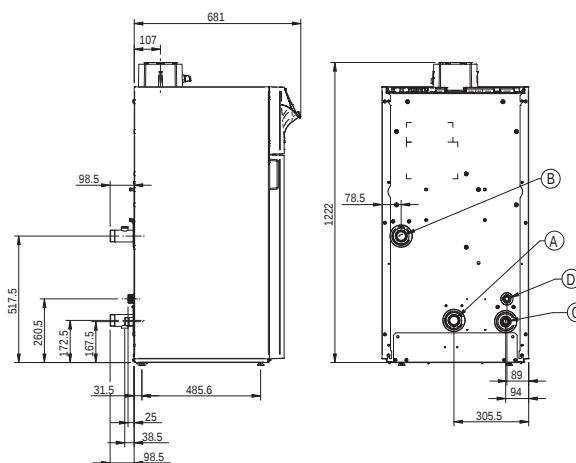

- A späťčíska vykurovania (G 1 1/2")
- B vstup do kúrenia (G 1 1/2")
- C vstup plynu do kotla (G 1")
- D odvod kondenzátu Ø 30

Priemer koaxiálneho odvodu spalín: Ø 110/160
 Priemer deleného odvodu spalín: Ø 110

Power HT+ 1.200-1.250

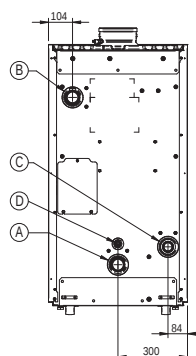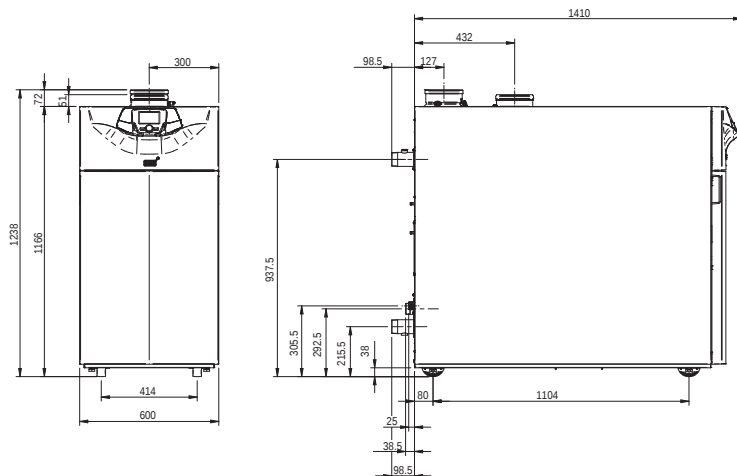

- A späťčíska vykurovania (R 2")
- kónický závit typu "R"
- B vstup do kúrenia (R 2")
- kónický závit typu "R"
- C vstup plynu do kotla (G 1 1/2")
- D odvod kondenzátu Ø 30

Priemer deleného odvodu spalín: Ø 150



Power HT-A

1.135 – 1.650

- Podsvietený ovládací panel pre riadenie samostatných inštalácií aj kaskád (do kaskády je možné zapojiť až 16 kotlov)
- Vysoko účinný výmenník Al/Si s izoláciou zo sklenej vaty
- Rozsah modulácie 1:5
- Široký výkonový rozsah
- Kompaktné rozmery
- Vysoká ročná účinnosť až 105,9 %
- Nízka hlučnosť a emisie NOx 6
- Vonkajšia sonda je súčasťou dodávky
- Doska elektroniky **SIEMENS** LMS14

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		hmot. [kg]	objednávkový kód
			80-60°C	50-30°C		
len pre vykurovanie						
Power HT-A 1.135	–	vykurovanie 19,2 - 121,6	97,3	108,8	205	A7702417
Power HT-A 1.180	–	vykurovanie 26,8 - 165,8	97,5	108,8	240	A7702418
Power HT-A 1.230	–	vykurovanie 35,5 - 210,1	97,9	105,4	285	A7702419
Power HT-A 1.280	–	vykurovanie 40,2 - 254,5	98	105,6	314	A7702420
Power HT-A 1.320	–	vykurovanie 45,9 - 294,3	98	105,7	344	A7702421
Power HT-A 1.430	–	vykurovanie 77 - 392,8	98,2	105,9	540	A7702422
Power HT-A 1.500	–	vykurovanie 91 - 462	98,3	105,8	598	A7702423
Power HT-A 1.650	–	vykurovanie 119 - 601	98,5	105,7	674	A7702425

Ceny na vyžiadanie

vyobrazenie	položka	objednávkový kód
	Trubka Ø 200 L = 500 mm	LX000097191
	Trubka Ø 200 L = 1000 mm	LX000097192
	Trubka Ø 200 L = 2000 mm	LX000097193
	Koleno 87° Ø 200	LX000097194
	Koleno 45° Ø 200	LX000097195
	Distančné objímky pre výfuk Ø 200	LX000097197
	Škridla na šikmú strechu Ø 200	LX000097199
	Sada pre odvod spalín na rovnú strechu	LX000068867
	Sada pre odvod spalín na šikmú strechu	LX000068868
	Vetracia mriežka	LX000097198
	Revízne koleno 87° Ø 200	LX000097190
	Revízny otvor	LX000097189

vyobrazenie	položka	objednávkový kód
	Kryt šachty Ø 200	LX000098952
	Priechodka strechou Ø 200	LX000098949
	Filter spaľovacieho vzduchu	LX000069265
	Nástenná sada pre pripojenie potrubia prívodu vzduchu priem. 200 na vonkajšiu stenu	LX000097188
	Zberač pre 2 kotly v kaskáde 250 mm	LX000069144
	Plastový odvod spalín Ø 250 viď str. 60	
	Hydraulický zberač pre 2 kotly Power HT-A 1.135 – 1.180 – 1.230 (čerpadlo nie je súčasťou dodávky)	LX0000825177
	Hydraulický zberač pre 2 kotly Power HT-A 1.280 – 1.320 (čerpadlo nie je súčasťou dodávky)	LX0000825184
	Hydraulický zberač pre 2 kotly Power HT-A 1.430 – 1.500 (čerpadlo nie je súčasťou dodávky)	LX000083069
	Hydraulický zberač pre 2 kotly Power HT-A 1.650 (čerpadlo nie je súčasťou dodávky)	LX000083070
	Modul BM pre zapojenie kotlov do kaskády (OCI345)	7100256
	Rozšiřovací modul AVS75.390	LX000068406
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811
	Kontaktná sonda QAD36/101	QAD36/101
	Sonda TV QAZ36 (6 m)	JJX000972833
	Neutralizačný box (vrátane náplne)	KHG714125710
-	Náhradná náplň neutralizačného boxu	KHG714135410

Ceny na vyžiadanie

BAXI

príslušenstvo pre kondenzačné kotly

Príslušenstvo	30
Čistiace a zmäkčovacie zmesi	31
Špeciálne prípravky	31
Úprava vody proti vodnému kameňu	31
Odkalovacie magnetické filtre	32
Demineralizačné jednotky	32
Výrobky radu Sentinel	32
Čerpadlá	32
Príslušenstvo ku kotlom Luna Duo-tec MP+	33
Odporúčené hydraulické príslušenstvo pre kaskádové kotolne Luna Duo-tec MP+	34
Príslušenstvo ku kotlom Power HT+	35
Odporúčené zostavy hydraulického prepojenia pre kotly Power HT+	36
Regulačné zónové ventily	37

Príslušenstvo

vyobrazenie	položka			
	Základná pripojovacia armatúra je súčasťou dodávky kotla pri radoch: Nuvola Duo-tec+, Nuvola Platinum+			
vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Originálny cyklónový magnetický filter s odlučovačom nečistôt	A7694146	100,00	120,00
	Pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na kúrenie pre kombinované kotly	KHG714112311	46,00	55,20
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola	KHG714110910	45,00	54,00
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombi (Prime, Duo-tec Compact+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Max+, Luna Platinum+)	7106980	50,00	60,00
	Univerzálna pripojovacia armatúra pre kombinované kotly (pre zámeny za iné značky)	KSL714087111	40,00	48,00
	Vstavaná skriňa pre systémové sady univerzálna, rozmery: v. 722 mm × š. 472 mm × h. 210 mm (pre nižšie uvedené systémové sady je potrebné objednať samostatne vstavanú alebo nástennú montážnu skriňu)	7222568	153,00	183,60
	Nástenná skriňa pre systémové sady univerzálna, rozmery: v. 700 mm × š. 450 mm × h. 210 mm (pre nižšie uvedené systémové sady je potrebné objednať samostatne vstavanú alebo nástennú montážnu skriňu)	7222565	190,00	228,00
	Systémová sada pre rad Platinum+ (1 zóna s vysokou a 2 s nízkou teplotou); obsahuje: 2 zmiešavacie ventily a 2 čerpadlá pre NT, 2 elektr. dosky AVS, čerpadlo okruhu s VT, zberače/trubky, spätné klapky a 2 bezpečnostné termostaty	7222370	1 472,00	1 766,40
	Systémová sada pre rad Platinum+ (1 zóna s vysokou a 1 s nízkou teplotou); obsahuje: zmiešavací ventil a čerpadlo pre NT, elektr. dosku AVS, čerpadlo okruhu s VT, zberače/trubky, spätné klapky a bezpečnostný termostat NT	7222369	1 005,00	1 206,00
	Systémová sada – 3 zóny s VT; obsahuje: 3 čerpadlá pre okruhy s VT, elektr. dosku, zberače/trubky a spätné klapky	7222366	904,00	1 084,80
	Systémová sada – 2 zóny s VT; obsahuje: 2 čerpadlá pre okruhy s VT, elektr. dosku, zberače/trubky a spätné klapky	7222365	701,00	841,20
	Expanzná nádoba TV (2 l) pre kotol Nuvola Duo-tec+	KHG714079710	62,00	74,40
	Expanzná nádoba TV pre Combi	KSL714086111	118,00	141,60

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Prepojovacia sada kotol – zásobník	KHG714084810	74,00	88,80
	Termostatický zmiešavací ventil TV Solar	KHG714123111	133,00	159,60
	Neutralizačný box (vrátane náplne) – do 350 kW	KHA717000001	229,00	274,80
	Náplň neutralizačného boxu-vápenec – 10 kg	KHA717000002	31,00	37,20

položka	popis	balenie	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
---------	-------	---------	------------------	--------------	------------

Čistiace a zmäkčovacie zmesi

	Čistiaca zmes FS na usadeniny a vodný kameň. Vhodná na nové a existujúce systémy. Použiteľný na všetky bežne používané kovy a materiály vrátane hliníka. pH neutrálne. Dávkovanie 1 : 100	1 liter	62192	30,00	36,00
	Silne čistiaci prášok DS40 na veľmi znečistený systém. Na všetky druhy kovov vrátane hliníka.	1,9 kg	58420	70,00	84,00
Q 2000	Špeciálna zmes pre zmäkčenie vody v systéme	1 liter	Q200001	22,00	26,40
Q 800	Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň na neutrálnej báze pre vykurovacie a chladiace systémy	1 liter	Q80001	33,00	39,60
Q 700	Biocídny prípravok pre nové podlahové vykurovacie systémy	1 liter	Q70001	29,00	34,80

Špeciálne prípravky

	F1 - Inhibitor korózie a vodného kameňa. Životnosť až 10 rokov. pH neutrálne. Dávkovanie 0,5 : 100	0,5 litrov	57761	30,00	36,00
	F1 - Inhibitor korózie a vodného kameňa. Životnosť až 10 rokov. pH neutrálne. Dávkovanie 10 : 2000	10 litrov	58777	510,00	612,00
	Tekutý utesňovač F4. Neblokuje čerpadlá, odvzdušňovacie ventily atď. Zostáva v systéme.	0,5 litrov	57764	30,00	36,00
Q 100	Inhibitor korózie s možnosťou merania kontroly koncentrácie	1 liter	Q10001	30,00	36,00
	Inhibitor korózie a vodného kameňa pre vykurovacie systémy, 10 l na 2000 l systému. Predpokladaná doba pre doplnenie 1 – 2 roky	10 litrov	MDM10	396,00	475,20
Q 400	Čistiaca zmes pre kaly a nečistoty pre dlhodobé čistenie	1 liter	Q40001	30,00	36,00

Odkalovacie magnetické filtre

	Odkalovací magnetický filter 3/4"	ks	62396	160,00	192,00
	Odkalovací magnetický filter 1"	ks	62175	170,00	204,00
	Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou 5/4" F-F	ks	2206114	200,00	240,00
	Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou 6/4" F-F	ks	2206112	200,00	240,00
	Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou 2" F-F	ks	22062	230,00	276,00

Demineralizačné jednotky

	Jednorazová demineralizačná patróna. Kapacita náplne 300 litrov pri 10 ° dH	ks	888132	130,00	156,00
	Demineralizačná jednotka DJ – 9 s meracím počítačom, vrátane náplne – TDS / µS/cm, prietok; Kapacita náplne 1 500 litrov pri 10 ° dH	ks	MDJ9	900,00	1 080,00
	Demineralizačná živica 6,5 l Premium (náhradná náplň k demineralizačnej jednotke MDJ9)	6,5 litrov	MDZ65	153,00	183,60
	Demineralizačná jednotka DJ – 44 s meracím počítačom, vrátane náplne – TDS / µS/cm, prietok; Kapacita náplne 7 200 litrov pri 10 ° dH	ks	MDJ44	1 710,00	2 052,00
	Demineralizačná živica 12,5 l Premium (náhradná náplň k demineralizačnej jednotke MDJ44)	12,5 litrov	MDZ125	254,00	304,80






Výrobky radu Sentinel

Sentinel X100	X100 Zmes inhibítorov pre vykurovacie systémy	1 liter	X10001	37,00	44,40
Sentinel X100 Rapid dose 2015	X100 Zmes inhibítorov pre vykurovacie systémy	RD 400 ml	X100RD	56,00	67,20
Sentinel X200	X200 Prípravok pre zníženie hlučnosti	1 liter	X20001	40,00	48,00
Sentinel X300	X300 Zmes pre čistenie nových vykurovacích systémov	1 liter	X30001	40,00	48,00
Sentinel X400	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín	1 liter	X40001	40,00	48,00
Sentinel X400 Rapid dose 2015	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín	RD 400 ml	X400RD	57,00	68,40
Sentinel X500	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	5 litrov	X50005	56,00	67,20
Sentinel X500	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	20 litrov	X50020	210,00	252,00
Sentinel X800	X800 Čistiaca zmes na hrdzu	1 liter	X80001	40,00	48,00

Čerpadlá

položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo Grundfos UPS 25 – 70	59527214	162,00	194,40
Čerpadlo Grundfos UPS 32 – 80	52588354	405,00	486,00
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW. Sada obsahuje upevňovacie skrutky na stenu a trubicu pre odvod kondenzátu L=6m, ø 6 mm (pre všetky kondenzačné kotly do 45 kW)	7213162	116,00	139,20




Príslušenstvo ku kotlom Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Hydraulická sada vrátane zabezpečovacích prvkov a hydraulickéj výhybky pre modely 35-70	7111632	559,00	670,80
	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35-70	7105799	396,00	475,20
	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90-110	7105852	406,00	487,20
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 35-70	7213435	427,00	512,40
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 90-110	7214074	437,00	524,40
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35-70	7213437	599,00	718,80
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 90-110	7213738	660,00	792,00
	Sada prepojenia zberačov	7105832	47,00	56,40
	Sada prírub a tesnení	7214087	117,00	140,40
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	7218613	447,00	536,40
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	7218614	528,00	633,60
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	7218615	559,00	670,80
	HVDT G2" 8,5 m³/hod - do 120 kW	LSD79000031	457,00	548,40
	HVDT DN65 18 m³/hod - 120 až 220 kW	LSD79000032	965,00	1 158,00
	HVDT DN80 28 m³/hod - 270 až 330 kW	LSD79000033	1 371,00	1 645,20
	Sada izolácie zberača pre samostatný kotol 35-70	7213835	20,00	24,00
	Sada izolácie zberača pre samostatný kotol 90-110	7213802	21,00	25,20
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 35-70	7213813	31,00	37,20
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 90-110	7213791	51,00	61,20
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	KHW71409841	163,00	195,60
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l	7105838	81,00	97,20

Odporučené hydraulické príslušenstvo pre kaskádové kotolne Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	objednávkový kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pre kaskádu do 73 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.35 – KHC716901097 – vid' str. 23)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35–70	2 ks 7105799	KHR716100100	2 190,00	2 628,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35–70	1 ks 7213437			
	Sada prírub a tesnení	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks 7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks LSD79000031			
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 35–70	1 ks 7213813			
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks KHW71409841			
Sada pre kaskádu do 97 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.50 – KHC717001097 – vid' str. 23)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35–70	2 ks 7105799	KHR716100100	2 190,00	2 628,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35–70	1 ks 7213437			
	Sada prírub a tesnení	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks 7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks LSD79000031			
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 35–70	1 ks 7213813			
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks KHW71409841			
Sada pre kaskádu do 118 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.60 – KHC717101097 – vid' str. 23)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35–70	2 ks 7105799	KHR716100100	2 190,00	2 628,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35–70	1 ks 7213437			
	Sada prírub a tesnení	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks 7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks LSD79000031			
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 35–70	1 ks 7213813			
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks KHW71409841			
Sada pre kaskádu do 140 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.70 – KHC717201097 – vid' str. 23)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35–70	2 ks 7105799	KHR716200100	3 042,00	3 650,40
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35–70	1 ks 7213437			
	Sada prírub a tesnení	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks 7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod - 120 až 220 kW	1 ks LSD79000032			
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 35–70	1 ks 7213813			
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks KHW71409841			
Sada pre kaskádu do 183 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC717301097 – vid' str. 23)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90–110	2 ks 7105852	KHR716300100	3 081,00	3 697,20
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 90–110	1 ks 7213738			
	Sada prírub a tesnení	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks 7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks LSD79000032			
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 90–110	1 ks 7213791			
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks KHW71409841			
Sada pre kaskádu do 220 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC717401097 – vid' str. 23)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90–110	2 ks 7105852	KHR716400100	3 120,00	3 744,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 90–110	1 ks 7213738			
	Sada prírub a tesnení	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks 7218615			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks LSD79000032			
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 90–110	1 ks 7213791			
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks KHW71409841			
Sada pre kaskádu do 275 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC717501097 – vid' str. 24)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90–110	3 ks 7105852	KHR716500100	3 630,00	4 356,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 90–110	1 ks 7213738			
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 90–110	1 ks 7214074			
	Sada prepojenia plynového potrubia	1 ks 7105832			
	Sada prírub a tesnení	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks 7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks LSD79000033			
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 90–110	1 ks 7213791			
	Sada izolácie zberača pre samostatný kotol 90–110	1 ks 7213802			
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks KHW71409841			
Sada pre kaskádu do 330 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC717601097 – vid' str. 24)					
-	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90–110	3 ks 7105852	KHR716500100	3 630,00	4 356,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 90–110	1 ks 7213738			
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 90–110	1 ks 7214074			
	Sada prepojenia plynového potrubia	1 ks 7105832			
	Sada prírub a tesnení	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks 7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks LSD79000033			
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 90–110	1 ks 7213791			
	Sada izolácie zberača pre samostatný kotol 90–110	1 ks 7213802			
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks KHW71409841			

Príslušenstvo ku kotlom Power HT+ (na objednávku)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	7213843	855,00	1 026,00
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	7213806	855,00	1 026,00
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatným kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	7651431	426,00	511,20
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	7651433	777,00	932,40
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v zostave pre 3 kotly)	7651437	660,00	792,00
	Sada pripojenia zberačov	7105832	47,00	56,40
	Sada prírub a tesnení	7214087	117,00	140,40
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	7218613	447,00	536,40
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	7218614	528,00	633,60
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	7218615	559,00	670,80
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	LSD79000031	457,00	548,40
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	LSD79000032	965,00	1 158,00
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	LSD79000033	1 371,00	1 645,20
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	KHW71409841	163,00	195,60
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	7213919	106,00	127,20

Odporučené zostavy hydraulického prepojenia pre kotly Power HT+ (na objednávku)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	objednávkový kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pre 1 kotol Power HT+ 1.50 alebo 1.70					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431	KHR717100100	2 612,00 3 134,40
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	1 ks	7213843		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
Sada pre 1 kotol Power HT+ 1.90 alebo 1.110					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431	KHR717200100	2 651,00 3 181,20
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	1 ks	7213806		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
Sada pre kaskádu 2 × Power HT+ 1.50 alebo 1.70					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651433	KHR717300100	4 369,00 5 242,80
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	2 ks	7213843		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
Sada pre kaskádu 2 × Power HT+ 1.90					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651433	KHR717400100	4 408,00 5 289,60
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
Sada pre kaskádu 2 × Power HT+ 1.110					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651433	KHR717500100	4 681,00 5 617,20
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218615		
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033		
Sada pre kaskádu 3 × Power HT+ 1.50					
-	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v zostave pre 3 kotly)	1 ks	7651437	KHR717600100	5 657,00 6 788,40
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431		
	Sada pripojenia zberačov	1 ks	7105832		
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	objednávkový kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pre kaskádu 3 x Power HT+ 1.70					
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v zostave pre 3 kotly)	1 ks	7651437	KHR717700100	5 930,00 7 116,00
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431		
	Sada pripojenia zberačov	1 ks	7105832		
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDN DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218615		
	HVDN DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033		

Sada pre kaskádu 3 x Power HT+ 1.90 alebo 1.110					
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre 2 kotly pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v zostave pre 3 kotly)	1 ks	7651437	KHR717800100	5 969,00 7 162,80
	Hydraulický zberač vrátane izolácie pre samostatný kotol pre modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431		
	Sada pripojenia zberačov	1 ks	7105832		
	Sada hydraulického pripojenia zberača s čerpadlom pre modely Power HT+ 1.90 – 1.110	3 ks	7213806		
	Sada prírub a tesnení	1 ks	7214087		
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l pre kotly Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického pripojenia HVDN DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218615		
	HVDN DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033		

Regulačné zónové ventily

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ventil MUT SF20-2EM1, závit ¾"	7.001.02286.0	95,00	114,00
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 1	SVP45.10-1/230	130,00	156,00
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 1,6	SVP45.10-1,6/230	130,00	156,00
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 2,5	SVP45.15-2,5/230	140,00	168,00
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 4	SVP45.20-4/230	150,00	180,00
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 6,3	SVP45.25-6,3/230	180,00	216,00
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 1,0	SXP45.10-1/230	150,00	180,00
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 1,6	SXP45.10-1,6/230	150,00	180,00
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 2,5	SXP45.15-2,5/230	150,00	180,00
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 4,0	SXP45.20-4/230	160,00	192,00
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 6,3	SXP45.25-6,3/230	190,00	228,00

Priestor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, totaling 600 squares. The grid is located below the text 'Priestor na Vaše poznámky:' and is enclosed in a thin black border.

BAXI

regulácia pre kondenzačné kotly

Regulácia pre rad Duo-tec a Prime	40
Regulácia pre rad Platinum	40
Regulácia pre rad Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50 až 1.110	41
Digitálne ekvitermické regulátory radu RVS a príslušenstvo (Albatros 2)	42
Poruchové zabezpečenie kotolne SIEMENS	43

Regulácia pre rad Duo-tec a Prime

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie) pre rad: Prime, Duo-tec E a Duo-tec+ (viac informácie viď str. 104)	7652303	199,00	238,80
	Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania (pre kotly Prime)	RAA21	20,00	24,00
	Digitálny priestorový termostat drôtový, týždenný program (pre kotly Prime)	RDE100.1	78,00	93,60
	Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním QAA73.210 (pre kotly Prime a všetky ostatné)	QAA73.210	76,00	91,20
	Vonkajšia sonda QAC34/101 (pre kotly Prime iba s QAA73.210)	KHG714072811	21,00	25,20
	Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	76,00	91,20
	Súprava bezdrôtového priestorového prístroja s časovým týždenným programovaním (B&P)	7105432	162,00	194,40
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36)	JJJ008434260	9,00	10,80
	Prídavné relé pre Luna Duo-tec, Nuvola Duo-tec	7113502	26,00	31,20

Regulácia pre rad Platinum

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie), pre rad Platinum+, Duo-tec MP+ a Power HT+	A7724375	270,00	324,00
	Základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75	7102340	50,00	60,00
	Základná bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	223,00	267,60
	Obslužná jednotka QAA75 (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102442	117,00	140,40
	Obslužná jednotka QAA75 s rámčekom pre bezdrôtovú komunikáciu (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102443	152,00	182,40
	Priestorový prístroj Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7101061	71,00	85,20
	Bezdrôtový priestorový prístroj Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7103044	107,00	128,40
	Priestorový prístroj s časovým programovaním Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102980	91,00	109,20

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Bezdrôtový priestorový prístroj s časovým programovaním Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102979	131,00	157,20
	Clip-in AGU 2.550 (vrátane prepojavacieho kábla)	7100345	111,00	133,20
	Príložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	30,00	36,00
	Externý modul AVS75.391 (vrátane príložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	148,00	177,60
	Interface OCI 345	7104408	73,00	87,60
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
	Bezdrôtová vonkajšia sonda (potrebne objednať tiež Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol kód 7102343 alebo Základnú bezdrôtovú súpravu pre QAA75 kód 7102441)	7103027	131,00	157,20
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36)	JJJ008434260	9,00	10,80

Regulácia pre rad Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50 až 1.110

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie), pre rad Platinum+, Duo-tec MP+ a Power HT+	A7724375	270,00	324,00
	Obslužná jednotka QAA75	7102442	117,00	140,40
	Obslužná jednotka QAA75 s rámčekom pre bezdrôtovú komunikáciu (potrebne objednať tiež Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol kód 7102343)	7102443	152,00	182,40
	Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol	7102343	81,00	97,20
	Externý modul AVS75.391 (vrátane príložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	148,00	177,60
	Interface OCI 345	7104408	73,00	87,60
	Clip – in AGU 2.550 (vrátane prepojavacieho kábla)	7100345	111,00	133,20
	Príložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	30,00	36,00
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
	Bezdrôtová vonkajšia sonda (potrebne objednať tiež Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol kód 7102343)	7103027	131,00	157,20

Digitálne ekvitermické regulátory radu RVS a príslušenstvo (Albratros 2)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RVS43.345/109	RVS43.345/109	310,00	372,00
	Svorky pre regulátor RVS43.345	SVS43.345	50,00	60,00
	RVS46.530/109	RVS46.530/109	190,00	228,00
	Svorky pre RVS 46.530	SVS46.530	24,00	28,80
	Rozširujúci modul pre regulátory RVS	AVS75.391/109	170,00	204,00
	Svorky pre modul AVS75.391	SVS75.391	20,00	24,00
	Rozširujúci modul pre RVS43 s dvoma vstupmi 0-10V/PWM	AVS75.370/109	190,00	228,00
	Svorky pre modul AVS75.370	SVS75.370	20,00	24,00
	Plochý kábel pre rozširujúce moduly AVS75	AVS82.490/109	6,00	7,20
	Ovládací panel pre parametrovanie RVS	AVS37.294/509	131,00	157,20
-	Krytka ovládacieho panelu AVS37	AVS92.290/109	4,00	4,80
	Plochý kábel ovládacieho panelu 1 m	AVS82.491/109	8,00	9,60
	QAA74.611/101 (náhrada za QAA75.611/501)	QAA74.611/101	213,00	255,60
	Priestorový prístroj QAA55.110/101	QAA55.110/101	104,00	124,80
	Bezdrôtový priestorový prístroj QAA58 (potrebné objednať tiež Bezdrôtový prijímač AVS71.393)	QAA58.110/101	140,00	168,00
	Bezdrôtový prijímač AVS71.393/101 (náhrada za AVS71.390)	AVS71.393/101	130,00	156,00
	Bezdrôtová vonkajšia sonda (potrebné objednať tiež Bezdrôtový prijímač AVS71.393/101)	7103027	131,00	157,20
	Bezdrôtový zosilňovač	AVS14.390/101	202,00	242,40
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	21,00	25,20
	Príložené čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	30,00	36,00
	Čidlo teploty do jímky	QAZ36.522/109	16,00	19,20
	Čidlo teploty do soláru	QAZ36.481/101	42,00	50,40
	Interface OCI 345	7104408	73,00	87,60

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Stavebnica ekvitermickej regulácie pre kaskády kotlov Baxi RVS43SET				
		KHR715000400	580,00	696,00
	1 ks ekvitermický regulátor RVS43.345/109 pre: - riadenie až 15 kotlov po linke LPB (kotly s automatikou LMS14 alebo LMS15), - až 3 zmiešavané vykurovacie okruhy (s použitím modelov AVS75), - príprava TV, - solárny ohrev TV, zásobník alebo bazén, - vstup pre analógovú reguláciu 0-10V	 1 ks ovládací panel, digitálna komunikácia BSB AVS37.294/509  1 ks plochý kábel ovládacieho panelu L = 1 m AVS82.491/109  1 ks vonkajšia sonda QAC34/101	 2 ks príložné čidlo teploty QAD36/101  1 ks čidlo TV QAZ36.522/109  1 sada svoriek SVS43.345	
Regulačná súprava BAXI pre 2 kotly v kaskáde				
		KHR715200100	410,00	492,00
	2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	
Regulačná súprava BAXI pre 3 kotly v kaskáde				
		KHR715300100	500,00	600,00
	3 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	 1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	 1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101	
	Webserver OZW672.01 vzdialená správa regulátorov SIEMENS LMS a RVS po internete (1 prístroj)	OZW672.01	405,00	486,00
	Webserver OZW672.04 vzdialená správa regulátorov SIEMENS LMS a RVS po internete (4 prístroje)	OZW672.04	781,00	937,20
	Webserver OZW672.16 vzdialená správa regulátorov SIEMENS LMS a RVS po internete (16 prístrojov)	OZW672.16	1 147,00	1 376,40

Poruchové zabezpečenie kotolne SIEMENS

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Poruchová signalizácia pre 8 vstupov 24V AC/DC, príp. interná	PVA82.3/24	356,00	427,20
na objednávku				
	Čidlo zaplavenia pre PVA82.3/24	ZVA82.3	46,00	55,20
na objednávku				
	Rámček k PVA82.3	RAMPVA82	50,00	60,00
na objednávku				

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada poruchovej signalizácie pre zdroje tepla KOTOLNÍK 1 Monitorovanie: tlak v sústave, teplota v sústave, výpadok napájania, poruchy až troch zdrojov tepla, únik plynu, zaplavenie, teplota TV, vstup do strojovne, STOP tlačidlo, vyhlasuje poruchu/haváriu, optickú/akustickú; dva multifunkčné výstupy je možné použiť na dopúšťanie, ventilátor kotolne, limit tlaku, únik plynu; vizualizácie vo webovom rozhraní. Sada obsahuje: Poruchovú signalizáciu s integrovaným displejom, Napájací zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavenia, Čidlo teploty priestoru QAC34, Čidlo teploty sústavy QAD36	KHR715000200	1 160,00	1 392,00
	na objednávku			
	Sada poruchovej signalizácie pre zdroje tepla KOTOLNÍK 1 ED Monitorovanie: tlak v sústave, teplota v sústave, výpadok napájania, poruchy až troch zdrojov tepla, únik plynu, zaplavenie, teplota TV, vstup do strojovne, STOP tlačidlo, vyhlasuje poruchu/haváriu, optickú/akustickú; dva multifunkčné výstupy je možné použiť na dopúšťanie, ventilátor kotolne, limit tlaku, únik plynu; vizualizácie vo webovom rozhraní. Sada obsahuje: Poruchovú signalizáciu bez displeja, externý displej pre zabudovanie do panelu, Napájací zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavenia, Čidlo teploty priestoru QAC34, Čidlo teploty sústavy QAD36	KHR715000300	1 270,00	1.524,00
	na objednávku			
	GSM modul Sada pre zaslanie poruchových hlásení z poruchovej signalizácie Kotolník 1 po GSM až na 4 telefónne čísla Sada obsahuje: GSM modul, anténu, držiak na DIN lištu, prepojovací kábel	SMS232	310,00	372,00
	na objednávku			
	Dvojstupňový detektor plynu Dvojstupňový detektor úniku plynu (Zemný plyn, Metan, LPG) Dva spínacie/rozpínacie kontakty	E2630-LEL	386,00	463,20
	na objednávku			
	Detektor CO Dvojstupňový detektor výskytu CO Dva spínacie/rozpínacie kontakty	E2630-CO	386,00	463,20
	na objednávku			
	Detektor úniku chladiva Dvojstupňový detektor úniku chladiva, detekuje chladivá: R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407c, R-410a a ďalšie. Dva spínacie/rozpínacie kontakty	E2608-HFC	620,00	744,00
	na objednávku			

odvod spalín pre kondenzačné kotly

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST	46
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	47
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST	47
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	48
Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	49
Koaxiálny odvod spalín Ø 125/180 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	50
Koaxiálny odvod spalín Ø 160/225 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	51
Koaxiálny odvod spalín Ø 200/300 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	51
Delený odvod spalín plastový Ø 60 mm pre kondenzačné kotly (rad ECON)	52
Delený odvod spalín plastový Ø 80 mm pre kondenzačné kotly (rad ECON)	53
Delený odvod spalín plastový Ø 110 mm pre kondenzačné kotly	56
Delený odvod spalín plastový Ø 125 mm pre kondenzačné kotly	57
Delený odvod spalín plastový Ø 160 mm pre kondenzačné kotly	58
Delený odvod spalín plastový Ø 200 mm pre kondenzačné kotly	59
Delený odvod spalín plastový Ø 250 mm pre kondenzačné kotly	60
Odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov	61
Koaxiálny odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov Luna Duo-tec MP+	63
Príslušenstvo odvodu spalín pre kondenzačné kotly	64
Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm	65


Flexibilné potrubie ø 80 mm
na str. 54 a 55

NOVINKA



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 250 mm (plast/plast)	KHA715061025	18,00	21,60
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 500 mm (plast/plast)	KHA715061050	21,00	25,20
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 1000 mm (plast/plast)	KHA715061100	31,00	37,20
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 2000 mm (plast/plast)	KHA715061200	56,00	67,20
	Koaxiálne koleno 30° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061030	34,00	40,80
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061045	21,00	25,20
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061090	26,00	31,20
	Revízne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA7150601008	102,00	122,40
	Pätné koleno 87° – Ø 60/100 mm s kotvením (plast/plast)	KHA715060101	51,00	61,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/plast)	KHA7150601005	50,00	60,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (so zmenou smeru) (plast/plast)	KHA7150601004	41,00	49,20
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná (biela plastová)	KHA715061001	5,00	6,00
	Ružica Ø 100 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715061002	5,00	6,00
	Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 1050 mm (bez manžiet)	KHA715061150	41,00	49,20
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA601008125	77,00	92,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	112,00	134,40
	Paket fasádneho odvodu spalín (revízny) 60/100 mm Obsahuje tieto komponenty: - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 60/100 - trubkový diel Ø 60/100 pre fasádny odvod spalín 1,05 m - krycia manžeta Ø 100 mm – vnútorná - krycia manžeta čierna vonkajšia Ø 100 mm – UV	KHA715500001	74,00	88,80
	Paket komínový (revízny) 60/100–80 mm Obsahuje tieto komponenty: - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 60/100 - krycia manžeta Ø 100 - redukované pätné koleno Ø 60 na 80 mm 87° s kotvením - komínová ukončovacia hlavica pre pevné potrubie Ø 80 (komplet)	KHA715500004	113,00	135,60
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	41,00	49,20
	Škridla pre vodorovné strechy	KHA715000017	30,00	36,00
	Špeciálny výstupný kus Ø 60/100 mm, pre kotly Prime (štandardne súčasťou balenia)	7220860	20,00	24,00
	Špeciálny coax. koleno 90° na výstup kotla Prime	7220862	17,00	20,40

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.


Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHG714119810	26,00	31,20
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHG714059510	38,00	45,60
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059810	31,00	37,20
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	26,00	31,20
	Revízne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHA7150601009	107,00	128,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	82,00	98,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7150601001	90,00	108,00
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná (kovová lakovaná biela)	KHG714017710	10,00	12,00
	Ružica Ø 100 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715061002	5,00	6,00
	Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	45,00	54,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA601008125	77,00	92,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	112,00	134,40
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	41,00	49,20
	Škridla pre vodorovné strechy	KHA715000017	30,00	36,00

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 250 mm (plast/plast)	KHA715080250	23,00	27,60
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm (plast/plast)	KHA715080500	26,00	31,20
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm (plast/plast)	KHA715081100	33,00	39,60
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 2000 mm (plast/plast)	KHA715081200	65,00	78,00
	Koaxiálne koleno 30° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081030	46,00	55,20
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081245	26,00	31,20
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081290	33,00	39,60
	Revízne koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA7150801258	107,00	128,40
	Pätné koleno 87° – Ø 80/125 mm s kotvením – (plast/plast)	KHA715080251	72,00	86,40


Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/plast)	KHA7150801255	56,00	67,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/plast)	KHA7150801254	46,00	55,20
	Redukovaný revízny T-kus s kontrolným viečkom, Ø 60/100 - 80/125 mm – (so zmenou smeru) – (plast/plast)	KHA7150801257	101,00	121,20
	Ružica Ø 125 mm – vnútorná (biela plastová)	KHA715081251	8,00	9,60
	Ružica Ø 125 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715081252	8,00	9,60
	Horizontálna komínová koncovka Ø 80/125 mm, dĺžka 1050 mm (bez manžiet)	KHA715081250	46,00	55,20
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu)	KHA715080081	117,00	140,40
	Paket komínový (revízny) 80/125-80 mm Obsahuje tieto komponenty: - kotlová redukcia Ø 60/100 – 80/125 mm - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 80/125 mm - krycia manžeta Ø 125 mm - pátné koleno 87° s kotvením Ø 80 mm - komínová ukončovacia hlavica Ø 80 (komplet)	KHA715500002	143,00	171,60
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	41,00	49,20
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy	KHA715000017	30,00	36,00
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081259	31,00	37,20

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHG714088610	45,00	54,00
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	70,00	84,00
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088810	31,00	37,20
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	35,00	42,00
	Revízne koleno 87° Ø 80/125 mm – (plast/kov)	KHA7150801259	117,00	140,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150801252	97,00	116,40

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	7224052	50,00	60,00
	Revízna trubka Ø 80/125 (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	7224051	50,00	60,00
	Redukovaný revízny T-kus s kontrolným viečkom, Ø 60/100 – 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7150801250	138,00	165,60
	Ružica Ø 125 mm – vnútorná (biela plastová)	KHA715081251	8,00	9,60
	Ružica Ø 125 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715081252	8,00	9,60
	Horizontálna komínová koncovka Ø 80/125 mm, dĺžka 1050 mm (s manžetou)	KHG714088910	78,00	93,60
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu)	KHA715080081	117,00	140,40
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	41,00	49,20
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy	KHA715000017	30,00	36,00
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	22,00	26,40

Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA714133910	36,00	43,20
	Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA714133710	56,00	67,20
	Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	72,00	86,40
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714099910	48,00	57,60
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	82,00	98,40
	Revízne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA7151101609	173,00	207,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110/160 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7151101601	131,00	157,20

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110/160 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7151101602	121,00	145,20
	Horizontálna komínová koncovka Ø 110/160 mm, dĺžka 400 mm (bez manžiet)	KHA714133310	112,00	134,40
	Vertikálna komínová koncovka Ø 110/160, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA714133410	110,00	132,00
	Priechodka pre vodorovné strechy	KHG714104810	55,00	66,00
	Priechodka pre šikmé strechy 25°–45°	KHG714104910	62,00	74,40
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 80/125 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715081260	50,00	60,00
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 100/150 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715101500	46,00	55,20

Koaxiálny odvod spalín Ø 125/180 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 125/180 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA715125180025	55,00	66,00
	Koaxiálne trubky Ø 125/180 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA715125180050	70,00	84,00
	Koaxiálne trubky Ø 125/180 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA715125180100	98,00	117,60
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180045	66,00	79,20
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180090	109,00	130,80
	Revízne koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA7151251809	187,00	224,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125/180 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7151251801	160,00	192,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125/180 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7151251802	160,00	192,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 125/180 dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/kov)	KHA1251808125	305,00	366,00
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 110/160-125/180 mm – (plast/kov)	KHA110160125180	59,00	70,80

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín Ø 160/225 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 160/225 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA715160225025	66,00	79,20
	Koaxiálne trubky Ø 160/225 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA715160225050	86,00	103,20
	Koaxiálne trubky Ø 160/225 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA715160225100	133,00	159,60
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225045	98,00	117,60
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225090	133,00	159,60
	Revízne koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA7151602259	230,00	276,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160/225 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7151602251	195,00	234,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160/225 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7151602252	199,00	238,80
	Vertikálna komínová koncovka Ø 160/225 dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA1602258125	371,00	445,20
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 125/180-160/225 mm (plast/kov)	KHA125180160225	66,00	79,20

Koaxiálny odvod spalín Ø 200/300 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 200/300 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA715200300025	106,00	127,20
	Koaxiálne trubky Ø 200/300 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA715200300050	129,00	154,80
	Koaxiálne trubky Ø 200/300 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA715200300100	191,00	229,20
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300045	145,00	174,00
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300090	187,00	224,40
	Revízne koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA7152003009	301,00	361,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200/300 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7152003001	277,00	332,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200/300 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7152003002	254,00	304,80
	Vertikálna komínová koncovka Ø 200/300 dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA2003008125	480,00	576,00
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 160/225-200/300 mm (plast/kov)	KHA160225200300	145,00	174,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Delený odvod spalín plastový Ø 60 mm pre kondenzačné kotly rad ECON

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 500 mm	KHA717060050	8,00	9,60
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 1000 mm	KHA717060100	14,00	16,80
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 2000 mm	KHA717060200	19,00	22,80
	Koleno 45° – Ø 60 mm	KHA717060045	8,00	9,60
	Koleno 87° – Ø 60 mm	KHA717060090	8,00	9,60
	Revízne koleno 87° – Ø 60 mm	KHA7170600901	25,00	30,00
	Pätné koleno s kotvením Ø 60 mm	KHA717060001	31,00	37,20
	Koleno 87° pre vložkovanie Ø 60 mm	KHA717060090	46,00	55,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717060006	19,00	22,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60 mm (so zmenou smeru)	KHA717060003	21,00	25,20
	Komínová ukončovacia hlavica (plast) Ø 60 mm	KHA715060002	61,00	73,20
	Vystredovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 60 mm sú potrebné 3 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	14,00	16,80
	Redukcia Ø 60/80 mm	KHA717060080	14,00	16,80

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Delený odvod spalín plastový Ø 80 mm pre kondenzačné kotly rad ECON

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Prime)	7220861	18,00	21,60
	Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW (pre všetky modely okrem Duo-tec Compact+)	KHG714059112	21,00	25,20
	Otočná sada pre delený odvod spalín (pre kotly Duo-tec Compact+ a všetky modely do 33 kW)	7102689	45,00	54,00
	Sada pro delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	35,00	42,00
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 250 mm	KHA717080025	7,00	8,40
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm	KHA717080050	8,00	9,60
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm	KHA717080100	12,00	14,40
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm	KHA717080200	19,00	22,80
	Koleno 45° – Ø 80 mm	KHA717080045	9,00	10,80
	Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	8,00	9,60
	Revízne koleno 87° – Ø 80 mm	KHA7170800901	26,00	31,20
	Pätné koleno 87° pre vložkovanie Ø 80 mm s trúbkou 0,5 m	KHA717800090	46,00	55,20
	Pätné koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením	KHA717080001	29,00	34,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	17,00	20,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (so zmenou smeru)	KHA717080003	21,00	25,20
	Redukcia excentrická Ø 60/80 mm	KHA717062080	25,00	30,00
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080050/UV	11,00	13,20
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080100/UV	16,00	19,20
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080200/UV	26,00	31,20
	Koleno 45°, Ø 80 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080045/UV	11,00	13,20
	Koleno 90°, Ø 80 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080090/UV	11,00	13,20
	Ružica Ø 80 mm – vnútorná	KHG714018510	8,00	9,60
	Ružica Ø 80 mm – vonkajšia	KHG714018410	7,00	8,40

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Kominová ukončovacia hlavica (plast) Ø 80 mm (komplet pre flex aj pevné potrubie) Poznámka: pre flex je potrebné dokúpiť prvok KHA717080014	KHA715080002	46,00	55,20
	Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	77,00	92,40
	Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu)	KHA715080081	117,00	140,40
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715080017	12,00	14,40
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715080018	15,00	18,00
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	41,00	49,20
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy	KHA715000017	30,00	36,00
	Koncovka deleného odvodu spalín Ø 80 mm	KHG714010410	14,00	16,80
	Ochranný košíček sania Ø 80–110 mm	KHA715000006	5,00	6,00
	Vystredňovací kus (plastový), na vytvorenie objímky Ø 80 mm sú potrebné 4 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	14,00	16,80
	Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 15 metroch (celkom za balenie 195,00), uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/15	13,00	15,60
	Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch (celkom za balenie 360,00), uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	12,00	14,40
	Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 50 metroch (celkom za balenie 550,00), uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/50	11,00	13,20
	Poistná objímka spoja + tesniaci krúžok Ø 80 mm Poznámka: určené pre flex potrubie	KHA717080011	19,00	22,80
	Pätné koleno flex s kotvením Ø 80 mm	KHA717080012	37,00	44,40
	Pätné koleno flex 87° pre vložkovanie Ø 60 mm s trúbkou 0,5 m	KHA7176080590	53,00	63,60
	Pätné koleno flex 87° pre vložkovanie Ø 80 mm s trúbkou 0,5 m	KHA717800590	49,00	58,80
	Ukončovacie hrdlo Ø 80 mm	KHA717080014	36,00	43,20
	Paket kominový flexi (revízny) 80/125-80 mm Obsahuje tieto komponenty: - kotlová redukcia Ø 60/100 – 80/125 mm - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 80/125 mm - krycia manžeta Ø 125 mm - pätné koleno flex s kotvením Ø 80 mm - istiaci objímka spoja + tesniaci krúžok Ø 80 mm - ukončovacie hrdlo Ø 80 mm - kominová ukončovacia hlavica Ø 80 (komplet)	KHA715500006	203,00	243,60
	Náhradný tesniaci krúžok Ø 80 mm	KHA715080005	4,00	4,80

Flexibilné potrubie

Pokyny pre prácu a inštaláciu jednovrstvového flexibilného systému (FLEX) Ø 80 mm – komponenty vid' strana 54.

Spájanie flexibilného potrubia Ø 80 mm

1.

Flexibilnú hadicu urežeme v polovici dvoch rovnakých častí.



2.

Do druhého žliabku hrdla vložíme tesniaci krúžok. Dbáme na to, aby bolo vložené presne.




3.

Oba kusy následne vložíme do seba a krúživým pohybom cez „zub“ zaistíme.



4.

Pre pevné zaistenie spoja zaistujeme poistnou objímkou spoja.

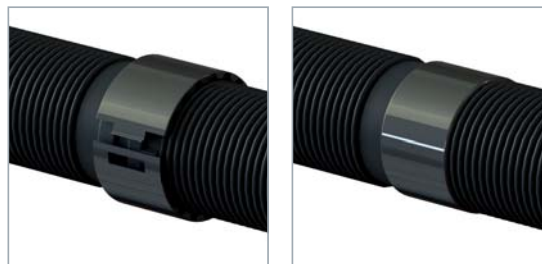

Prechod zo zvislej časti komína do vodovodnej časti dymovodu, kotvenie hadice

1.

Pre prechod zo zvislej do vodorovnej časti používame pätné koleno, kedy najskôr do druhého žliabku v hrdle vložíme tesniaci krúžok. Dbáme na presné vloženie.



! v žiadnom prípade nesmie byť prechod zo zvislej do vodorovnej časti riešený ohybom flexibilnej hadice! Vždy musí byť použité pätné koleno. Flexibilná hadica sa môže ohýbať pod uhlom 45°. Väčší ohyb vedie počas prevádzky k nevratnému poškodeniu hadice.

2.

Následne vložíme kus s trňmi do seba a krúživým pohybom cez „zub“ zaistíme.



3.

Pre pevné zaistenie spoja zaistujeme poistnou objímkou spoja.



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Delený odvod spalín plastový Ø 110 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH	
	Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	144,00	172,80	
	Trubka Ø 110 mm, dĺžka 500 mm	KHA715110050	14,00	16,80	
	Trubka Ø 110 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715110100	21,00	25,20	
	Trubka Ø 110 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715110200	33,00	39,60	
	Koleno 45° – Ø 110 mm	KHA715110045	13,00	15,60	
	Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA715110090	13,00	15,60	
	Pätné koleno 87° – Ø 110 mm s kotvením	KHA715110001	43,00	51,60	
	Revízne koleno 87° – Ø 110 mm	KHA7151100901	51,00	61,20	
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA715110006	34,00	40,80	
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 (so zmenou smeru)	KHA715110003	34,00	40,80	
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie objímky Ø 110 mm je potrebných 5 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	14,00	16,80	
	KOMONENTY PRE FLEXI POTRUBIE	Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 110 mm dodanie na mieru, cena je za 1 m	KHA715110010	23,00	27,60
		Spojka flexibilného potrubia Ø 110 mm	KHA715110011	51,00	61,20
		Adaptér trubka – flex Ø 110 mm	KHA715110013	31,00	37,20
		Adaptér flex – hrdlo Ø 110 mm	KHA715110014	41,00	49,20
		Ukončovacia trubka flex pre rovné strechy – čierna 0,3 m – Ø 110 mm	KHA715110015	39,00	46,80
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m) – Ø 110 mm	KHA715110017	15,00	18,00	
	Kominová ukončovacia hlavica (Plast) Ø 110 mm (komplet)	KHA715110002	66,00	79,20	
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna) – Ø 110 mm	KHA715110018	27,00	32,40	
	Redukcia Ø 100 / Ø 110 mm	KHA715100110	26,00	31,20	

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Redukcia Ø 80 / Ø 110 mm	KHA715080110	27,00	32,40
	Redukcia excentrická Ø 80 / Ø 110 mm	KHA715082110	32,00	38,40
	Ochranný košíček sania Ø 80–110 mm	KHA715000006	5,00	6,00
—	Náhradný tesniaci krúžok Ø 110 mm	KHA715110005	4,00	4,80

Delený odvod spalín plastový Ø 125 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH	
	Trubka Ø 125 mm, dĺžka 500 mm	KHA715125050	22,00	26,40	
	Trubka Ø 125 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715125100	30,00	36,00	
	Trubka Ø 125 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715125200	53,00	63,60	
	Koleno 45° – Ø 125 mm	KHA715125045	24,00	28,80	
	Koleno 87° – Ø 125 mm	KHA715125090	27,00	32,40	
	Pätné koleno 87° – Ø 125 mm s kotvením	KHA715125001	97,00	116,40	
	Revízne koleno 87° – Ø 125 mm	KHA7151250901	77,00	92,40	
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA715125006	71,00	85,20	
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125 (so zmenou smeru)	KHA715125003	77,00	92,40	
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 125 mm je potrebných 6 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	14,00	16,80	
	KOMONENTY PRE FLEXI POTRUBIE	Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 125 mm dodanie na mieru, cena je za 1 m	KHA715125010	34,00	40,80
		Spojka flexibilného potrubia Ø 125 mm	KHA715125011	77,00	92,40
		Adaptér trubka – flex Ø 125 mm	KHA715125013	39,00	46,80
		Adaptér flex – hrdlo Ø 125 mm	KHA715125014	72,00	86,40
		Ukončovacia trubka flex pre rovné strechy – čierna 0,3 m	KHA715125019	61,00	73,20

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Odtok s hrdlom Ø 125 mm (pre komíny LAS)	KHA715125015	31,00	37,20
	Sifón Long John (pre pretlak)	KHA715000004	36,00	43,20
	Komínová ukončovacia hlavica (plast) Ø 125 mm (komplet pre pevné potrubie)	KHA715125002	90,00	108,00
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715125017	26,00	31,20
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715125018	26,00	31,20
	Redukcia Ø 110 / Ø 125 mm	KHA715110125	38,00	45,60
	Redukcia Ø 100 / Ø 125 mm	KHA715100125	31,00	37,20
	Redukcia excentrická Ø 110 / Ø 125 mm	KHA715112125	46,00	55,20

Delený odvod spalín plastový Ø 160 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 160 mm, dĺžka 500 mm	KHA715160050	30,00	36,00
	Trubka Ø 160 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715160100	45,00	54,00
	Trubka Ø 160 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715160200	100,00	120,00
	Koleno 45° – Ø 160 mm	KHA715160045	35,00	42,00
	Koleno 87° – Ø 160 mm	KHA715160090	39,00	46,80
	Pätné koleno 87° – Ø 160 mm s kotvením	KHA715160001	112,00	134,40
	Revízne koleno 87° – Ø 160 mm	KHA7151600901	112,00	134,40
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160 mm (pre montáž do potrubia)	KHA715160006	98,00	117,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160 (so zmenou smeru)	KHA715160003	92,00	110,40
	Vystredovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 160 mm je potrebných 7 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	14,00	16,80
	KOMONENTY PRE FLEXI POTRUBIE Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 160 mm dodanie na mieru, cena je za 1 m	KHA715160010	42,00	50,40
		KHA715160011	115,00	138,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	KOMPONENTY PRE FLEXI POTRUBIE	Adaptér trubka – flex Ø 160 mm	KHA715160013	61,00	73,20
		Adaptér flex – hrdlo Ø 160 mm	KHA715160014	97,00	116,40
		Ukončovacia trubka flex pre rovné strechy – čierna 0,3 m	KHA715160019	92,00	110,40
	Odtok s hrdlom Ø 160 mm (pre komíny LAS)		KHA715160015	46,00	55,20
	Sifón Long John (pre pretlak)		KHA715000004	36,00	43,20
	Komínová ukončovacia hlavica (Plast) Ø 160 mm (komplet pre pevné potrubie)		KHA715160002	137,00	164,40
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)		KHA715160017	39,00	46,80
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)		KHA715160018	31,00	37,20
	Redukcia Ø 125 / Ø 160 mm		KHA715125160	49,00	58,80
	Redukcia excentrická Ø 125 / Ø 160 mm		KHA715122160	56,00	67,20

Delený odvod spalín plastový Ø 200 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 200 mm, dĺžka 500 mm	KHA715200050	72,00	86,40
	Trubka Ø 200 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715200100	99,00	118,80
	Trubka Ø 200 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715200200	142,00	170,40
	Koleno 45° – Ø 200 mm	KHA715200045	77,00	92,40
	Koleno 87° – Ø 200 mm	KHA715200090	92,00	110,40
	Pätné koleno 87° – Ø 200 mm s kotvením	KHA715200001	148,00	177,60
	Revízne koleno 87° – Ø 200 mm	KHA7152000901	163,00	195,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200 mm (pre montáž do potrubia)	KHA715200006	173,00	207,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200 (so zmenou smeru)	KHA715200003	193,00	231,60

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystredovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 200 mm je potrebných 6 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	14,00	16,80
	Odtok s hrdlom Ø 200 mm (pre komíny LAS)	KHA715200007	85,00	102,00
	Sifón Long John (pre pretlak)	KHA715000004	36,00	43,20
	Komínová ukončovacia hlavica (plast) Ø 200 mm (komplet pre pevné potrubie)	KHA715200002	249,00	298,80
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715200017	92,00	110,40
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715200018	87,00	104,40
	Redukcia Ø 160 / Ø 200 mm	KHA715160201	92,00	110,40
	Redukcia excentrická Ø 160 / Ø 200 mm	KHA715162200	148,00	177,60

Delený odvod spalín plastový Ø 250 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 250 mm, dĺžka 500 mm	KHA715250050	127,00	152,40
	Trubka Ø 250 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715250100	158,00	189,60
	Trubka Ø 250 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715250200	269,00	322,80
	Koleno 45° – Ø 250 mm	KHA715250045	138,00	165,60
	Koleno 87° – Ø 250 mm	KHA715250090	153,00	183,60
	Pätné koleno 87° – Ø 250 mm s kotvením	KHA715250001	229,00	274,80
	Revízne koleno 87° – Ø 250 mm	KHA7152500901	219,00	262,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 250 mm (pre montáž do potrubia)	KHA715250006	214,00	256,80
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715250500	112,00	134,40
	Redukcia Ø 200 / Ø 250 mm	KHA715250007	127,00	152,40
	Redukcia excentrická Ø 200 / Ø 250 mm	KHA715202250	186,00	223,20

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.


Odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pre kotly			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou – 1 ks	1.35, 1.50, 1.60			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou – 1 ks	1.70			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– kotlovú redukciu – excentrickú Ø 125/110 – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– trubku s hrdlom Ø 125 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks	1.90, 1.110			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 3 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou – 1 ks	1.35, 1.50			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 3 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou – 1 ks	1.60, 1.70			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– kotlovú redukciu – excentrickú Ø 125/110 – 3 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– trubku s hrdlom Ø 125 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks	1.90			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– kotlovú redukciu – excentrickú Ø 125/110 – 3 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– trubku s hrdlom Ø 125 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks	1.110			

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pre kotly			
	Sada odvodu spalín pre ďalší kotol v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks – trubkový diel s 87° odbočkou Ø 160/80, dĺžka 1 m – 1 ks – spätnú klapku Ø 80 mm – 1 ks		KHA4LP080160	219,00	262,80
	Sada odvodu spalín pre ďalší kotol v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje: – kotlovú redukciu – excentrickú Ø 125/110 – 1 ks – trubku s hrdlom Ø 125 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks – trubkový diel s 87° odbočkou Ø 200/125, dĺžka 1 m – 1 ks – spätnú klapku Ø 125 mm – 1 ks		KHA4LP125200	335,00	402,00
	Odbočka pre pripojenie kotla so spätnou klapkou (pre komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA715110080	152,00	182,40
		Ø 125/80 mm	KHA715125080	172,00	206,40
		Ø 160/80 mm	KHA715160080	183,00	219,60
		Ø 200/80 mm	KHA715200080	244,00	292,80
	Odbočka pre pripojenie kotla bez spätnej klapky (pre komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA715110081	77,00	92,40
		Ø 125/80 mm	KHA715125081	92,00	110,40
		Ø 160/80 mm	KHA715160081	116,00	139,20
		Ø 200/80 mm	KHA715200081	188,00	225,60
	Spätná klapka vrátane sifónu a zátky, Ø 80 mm pre všetky modely kondenzačných kotlov, okrem kotlov PRIME	pre všetky modely kondenzačných kotlov do 65 kW	KHA715080022	128,00	153,60

Odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov Luna Duo-tec MP+ 1.130 - 1.150

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pre kotly			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 160 mm	MP+ 1.130, 1.150	A7716634	920,00	1 104,00
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.130 - 1.150 v kaskáde Ø 250 mm	MP+ 1.130, 1.150	A7716635	910,00	1 092,00
	Sada odvodu spalín pre 4 kotly MP+ 1.130 - 1.150 v kaskáde	MP+ 1.130, 1.150	A7716636	620,00	744,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov Luna Duo-tec MP+

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis			
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 2 kotly MP+ 1.35 v kaskáde Ø 125/180 (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubku s hrdlom Ø 80/125 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks			
	– spätnú klapku Ø 80 – 1 ks			
	– sifón spätnej klapky – 1ks			
	– revízny T-kus s meracím otvorom (redukovaný) z DN80/125 na 125/180 – 1ks	KHA2LP125180	934,00	1 120,80
	– trubkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou z DN80/125 na 125/180 – 1ks			
	– revízny T-kus s odtokom Ø 125/180 – 1ks			
	– sifón Long John (pre pretlak) – 1ks			
	– hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m			
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks			
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 2 kotly MP+ 1.50 alebo MP+ 1.60 v kaskáde Ø 160/225 (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubku s hrdlom Ø 80/125 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks			
	– spätnú klapku Ø 80 – 1 ks			
	– sifón spätnej klapky – 1ks			
	– kotlovú redukcii z DN80/125 na 110/160 – 1ks	KHA2LP160225	1 168,00	1 401,60
	– trubku s hrdlom 0,5 m Ø 80/125 – 1 ks			
	– revízny T-kus s meracím otvorom (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1ks			
	– trubkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 1ks			
	– revízny T-kus s odtokom Ø 160/225 – 1ks			
	– sifón Long John (pre pretlak) – 1ks			
	– hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m			
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks			
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 2 kotly MP+ 1.70 v kaskáde Ø 160/225 (ZK125-80/125) obsahuje:			
	– kotlovú redukcii z DN80/125 na 125/180 – 2ks			
	– trubku s hrdlom Ø 125/180 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks			
	– spätnú klapku Ø 125 – 2 ks			
	– sifón spätnej klapky – 2ks			
	– kotlovú redukcii z DN125/180 na 160/225 – 2ks	KHA2LP1602251	1 519,00	1 822,80
	– revízny T-kus so zmenou smeru Ø 160/225 – 1ks			
	– trubku s hrdlom 1,0m Ø 160/225 – 1ks			
	– spojovací T-kus Ø 160/225 – 1ks			
	– revízny T-kus s odtokom Ø 160/225 – 1ks			
	– sifón Long John (pre pretlak) – 1ks			
	– hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m			
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks			
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 2 kotly MP+ 1.90 alebo 1.110 v kaskáde Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje:			
	– kotlovú redukcii z DN110/160 na 125/180 – 2ks			
	– trubku s hrdlom 0,25m Ø 125/180 – 2ks			
	– spätnú klapku Ø 125 – 2ks			
	– sifón spätnej klapky – 2ks			
	– kotlovú redukcii z DN125/180 na 200/300 – 2ks	KHA2LP200300	2 066,00	2 479,20
	– revízny T-kus so zmenou smeru Ø 200/300 – 1ks			
	– trubku s hrdlom 1,0m Ø 200/300 – 1ks			
	– spojovací T-kus Ø 200/300 – 1ks			
	– revízny T-kus s odtokom Ø 200/300 – 1ks			
	– sifón Long John (pre pretlak) – 1ks			
	– hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m			
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks			

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis			
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.35 alebo MP+ 1.50 v kaskáde Ø 160/225 (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubku s hrdlom 0,25m Ø 80/125 – 1ks – spätnú klapku Ø 80 – 1ks – sifón spätnej klapky –1ks – kotlovú redukciu z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubku s hrdlom 0,5m Ø 80/125 – 2ks – revízny T-kus s meracím otvorom (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1ks – trubkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 2ks – revízny T-kus s odtokom Ø 160/225 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP160225	1 519,00	1 822,80
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.60 v kaskáde Ø 200/300 (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubku s hrdlom 0,25m Ø 80/125 – 1ks – spätnú klapku Ø 80 – 1ks – sifón spätnej klapky – 1ks – kotlovú redukciu z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubku s hrdlom 0,5m Ø 80/125 – 2ks – revízny T-kus s meracím otvorom (redukovaný) z DN110/160 na 200/300 – 1ks – trubkový diel s 87° odbočkou a spätnou klapkou z DN80/125 na 200/300 – 2ks – revízny T-kus s odtokom Ø 200/300 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP200300	1 792,00	2 150,40
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.70 v kaskáde Ø 200/300 (ZK125-80/125) obsahuje:			
	– kotlovú redukciu z DN80/125 na 125/180 – 3ks – trubku s hrdlom 0,25m Ø 125/180 – 3ks – spätnú klapku Ø 125 – 3ks – sifón spätnej klapky – 3ks – kotlovú redukciu z DN125/180 na 200/300 – 3ks – revízny T-kus so zmenou smeru Ø 200/300 – 1ks – trubku s hrdlom 1,0m Ø 200/300 – 1ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2ks – revízny T-kus s odtokom Ø 200/300 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP2003001	2 729,00	3 274,80
	Koaxiálna sada odvodu spalín pre 3 kotly MP+ 1.90 alebo MP+1.110 v kaskáde Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje:			
	– kotlovú redukciu z DN110/160 na 125/180 – 3ks – trubku s hrdlom 0,25m Ø 125/180 – 3ks – spätnú klapku Ø 125 – 3ks – sifón spätnej klapky – 3ks – kotlovú redukciu z DN125/180 na 200/300 – 3ks – revízny T-kus so zmenou smeru Ø 200/300 – 1ks – trubku s hrdlom 1,0m Ø 200/300 – 1ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2ks – revízny T-kus s odtokom Ø 200/300 – 1ks – sifón Long John (pre pretlak) – 1ks – hadicu pre odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP2003002	2 729,00	3 274,80

Príslušenstvo odvodu spalín pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Silikónové mazivo pre komíny 50 g	KHA715000008	4,00	4,80
	Silikónové mazivo pre komíny 250 g	KHA715000009	6,00	7,20

Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm


- | | |
|----|--|
| 1 | Vyústenie s prisávaním |
| 2 | Trubka s hrdlom |
| 3 | Stenová objímka (zosilnená) |
| 4 | Predĺženie stenovej objímky |
| 5 | Revízny T-kus s prívodom vzduchu |
| 6 | Pätné koleno 87° s konzolou |
| 7 | Predĺženie stenovej konzoly |
| 8 | Krycia doska dvojdielna |
| 9 | Redukcia coax. odvodu spalín
priem. 60/100 – 80/125 mm, KHG714093910 (str. 49) |
| 10 | Revízny T-kus s kontrolným viečkom
priem. 80/125 mm, KHA7150801252 (str. 48) |
| 11 | Predĺženie coax. trubiek
priem. 80/125 mm, dĺžka 1 000 mm, KHG714088510 (str. 48) |
| 12 | Stenová priechodka 0,5 m |

! Pri montáži vodorovného potrubia musí byť vytvorený sklon ku kotlu min. 3°.

! Maximálna dĺžka komína sa určuje podľa typu kotla a pokynov výrobcu uvedených v technickej dokumentácii.

! Vzdialenosť medzi dvoma stenovými objímkami môže byť max. 4 m.

! Voľná dĺžka komína nad poslednou stenovou objímkou môže byť max. 3 m.

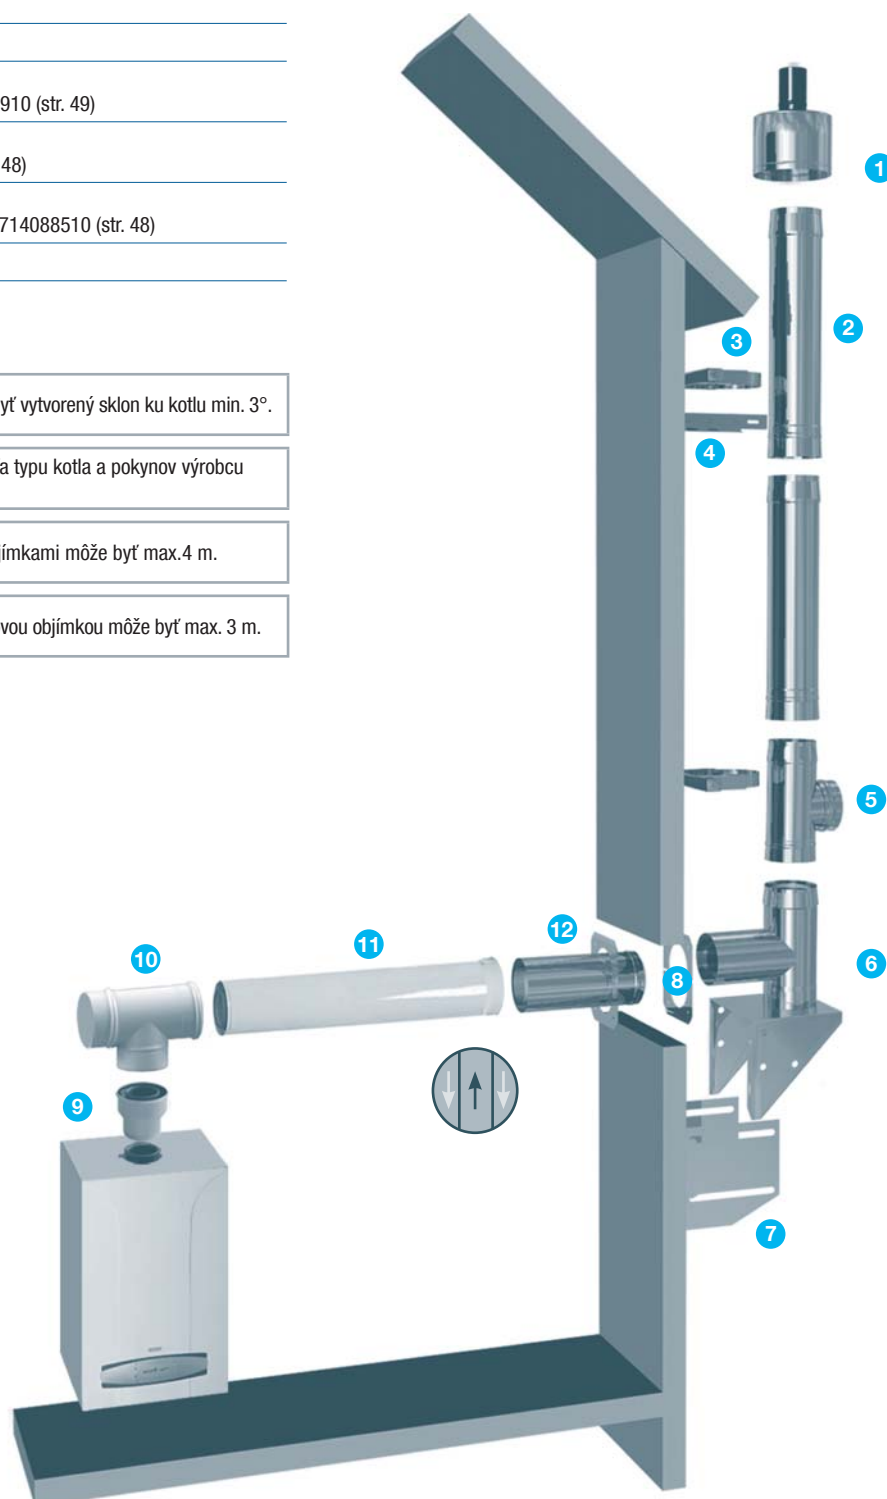

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s hrdlom, 0,25 m	KHA801250001	30,00	36,00
	Trubka s hrdlom, 0,5 m	KHA801250002	44,00	52,80
	Trubka s hrdlom, 1 m	KHA801250003	73,00	87,60
	Koleno 45°	KHA801250004	56,00	67,20
	Koleno 30°	KHA801250005	55,00	66,00
	Stenová priechodka 0,5 m	KHA801250006	56,00	67,20
	Vyústenie s prisávaním	KHA801250007	62,00	74,40
	Pätné koleno 87° s konzolou	KHA801250008	206,00	247,20
	Predĺženie stenovej konzoly I (50-150 mm)	KHA801250009	65,00	78,00
	Predĺženie stenovej konzoly II (130-250 mm)	KHA801250010	97,00	116,40
	Predĺženie stenovej konzoly III (220 - 330 mm)	KHA801250011	112,00	134,40
	Revízny T-kus	KHA801250012	111,00	133,20
	Stenová objímka zosilnená	KHA801250013	71,00	85,20
	Predĺženie stenovej objímky	KHA801250014	81,00	97,20
	Strešný nástavec s protidažďovou manžetou (0,4 m nad strechu)	KHA801250015	131,00	157,20
	Hrdlo ku skráteniu potrubia	KHA801250016	12,00	14,40
	Sponka pre spevnenie spoja	KHA801250017	35,00	42,00
	Krycia doska jednodielna	KHA801250018	15,00	18,00
	Krycia doska dvojdielna	KHA801250019	15,00	18,00

BAXI

atmosférické plynové kotly

Závesné kotly	
Luna3 Blue+,	68
Príslušenstvo pre atmosférické kotly	69
Regulácia pre atmosférické kotly	73
Odvod spalín pre atmosférické kotly	75



Luna3 Blue+

- LCD displej
- Autodiagnostika
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Vstavaná ekvitermická regulácia
- Elektrické krytie IP X5D
- **Trieda NOx 6**
- Zabudovaný trojcestný ventil

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vykurovanie + TV)								
Luna3 Blue+ 180 i (komín)		TV 9,3 – 17,5	91,3	31	10	7217323	1 000,00	1 200,00
		vykurovanie 17,5						
Luna3 Blue+ 240 i (komín)		TV 10,4 – 24	91,3	33	13,7	7217324	1 101,00	1 321,20
		vykurovanie 24						

Vybrané diely príslušenstva:

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi	KHG714110810	77,00	92,40

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 69 – 72


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	21,00	25,20
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	20,00	24,00
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	119,00	142,80


→ viac k regulácii nájdete na stranách 73 – 74

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:

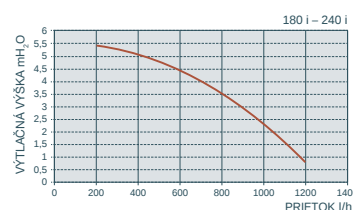

Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

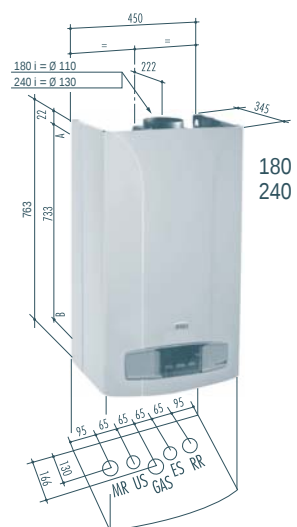

Odvod spalín
Luna3 Blue+180 – Ø 110 mm
Luna3 Blue+240 – Ø 130 mm

Luna3 Blue+

MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatočka ÚK G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 425 mm podľa zvislej osi kotla)

BAXI

príslušenstvo pre atmosférické kotly

Príslušenstvo	70
Čistiace a zmäkčovacie zmesi	71
Špeciálne prípravky	71
Úprava vody proti vodnému kameňu	71
Odkalovacie magnetické filtre	72
Demineralizačné jednotky	72
Výrobky radu Sentinel	72

Príslušenstvo

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	50,00	60,00
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola3+ BS a Nuvola3 BS	7107388	53,00	63,60
	Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na vykurovanie pre kotly Luna3 Blue	KHG714110810	77,00	92,40
	Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na vykurovanie pre kombinované kotly z radov Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue	KHG714112311	46,00	55,20
	Univerzálna pripojovacia armatúra pre kombinované kotly Luna3 Comfort (pre zámeny iných značiek)	KSL714087111	40,00	48,00
	Prídavný trojcestný ventil Baxi obsahuje: pripojovacie hadice, káble, NTC sondy	KHG714096311	103,00	123,60
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36), pre kotly Luna3 Blue, Slim	JJJ008434260	9,00	10,80
	Pohon 3-cestného ventilu pre kotly Luna 3 Comfort (vrátane kabeláže)	KHG714106610	31,00	37,20
	Expanzná nádoba TV (2 l) pre kotol Nuvola3 BS	KHG714034410	61,00	73,20
	Expanzná nádoba TV pre Combi	KSL714086111	118,00	141,60
	Prepojovacia sada zásobník/čerpadlo pre kotly Slim	KHW714087410	47,00	56,40
	Pomocné blokované relé/relé zónovej regulácie	KHG008	61,00	73,20

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Prepojovacia sada kotol – zásobník	KHG714084810	74,00	88,80
	Silikón v tube	KHA715000003	14,00	16,80
	Systémová sada Ecofour, Luna3 Comfort, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort: pre súčasné ovládanie zmiešaného systému tvoreného zónou s vysokou teplotou do 85 °C a zónou s nízkou teplotou do 45 °C; obsahuje: – rozdeľovač – 2 čerpadlá – zmiešavací ventil – ovládaciu elektroniku	KFG714079610	852,00	1 022,40
	Sada pre tretiu zónu: slúži pre vytvorenie ďalšej zóny s vysokou teplotou; obsahuje: – čerpadlo Grundfos UPS 15/60 – spätnú klapku G¾ – trubky a elektrické káble	KHG714085110	171,00	205,20

položka	popis	balenie	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
---------	-------	---------	------------------	--------------	------------

Čistiace a zmäkčovacie zmesi

	Čistiaca zmes FS na usadeniny a vodný kameň. Vhodná na nové a existujúce systémy. Použiteľný na všetky bežne používané kovy a materiály vrátane hliníka. pH neutrálne. Dávkovanie 1 : 100	1 liter	62192	30,00	36,00
	Silne čistiaci prášok DS40 na veľmi znečistený systém. Na všetky druhy kovu vrátane hliníka.	1,9 kg	58420	70,00	84,00
Q 2000	Špeciálna zmes pre zmäkčenie vody v systéme	1 liter	Q200001	22,00	26,40
Q 800	Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň na neutrálnej báze pre vykurovacie a chladiace systémy	1 liter	Q80001	33,00	39,60
Q 700	Biocídny prípravok pre nové podlahové vykurovacie systémy	1 liter	Q70001	29,00	34,80

Špeciálne prípravky

	F1 - Inhibitor korózie a vodného kameňa. Životnosť až 10 rokov. pH neutrálne. Dávkovanie 0,5 : 100	0,5 litrov	57761	30,00	36,00
	F1 - Inhibitor korózie a vodného kameňa. Životnosť až 10 rokov. pH neutrálne. Dávkovanie 10 : 2000	10 litrov	58777	510,00	612,00
	Tekutý utesňovač F4. Neblokuje čerpadlá, odvzdušňovacie ventily atď. Zostava v systéme.	0,5 litrov	57764	30,00	36,00
Q 100	Inhibitor korózie s možnosťou merania kontroly koncentrácie	1 liter	Q10001	30,00	36,00
	Inhibitor korózie a vodného kameňa pre vykurovacie systémy, 10 l na 2000 l systému. Predpokladaná doba pre doplnenie 1 – 2 roky	10 litrov	MDM10	396,00	475,20
Q 400	Čistiaca zmes pre kaly a nečistoty pre dlhodobé čistenie	1 liter	Q40001	30,00	36,00

Odkalovacie magnetické filtre

	Odkalovací magnetický filter 3/4"	ks	62396	160,00	192,00
	Odkalovací magnetický filter 1"	ks	62175	170,00	204,00
	Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou 5/4" F-F	ks	2206114	200,00	240,00
	Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou 6/4" F-F	ks	2206112	200,00	240,00
	Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou 2" F-F	ks	22062	230,00	276,00

Demineralizačné jednotky

	Jednorazová demineralizačná patróna. Kapacita náplne 300 litrov pri 10 ° dH	ks	888132	130,00	156,00
	Demineralizačná jednotka DJ – 9 s meracím počítačom, vrátane náplne – TDS / µS/cm, prietok; Kapacita náplne 1 500 litrov pri 10 ° dH	ks	MDJ9	900,00	1 080,00
	Demineralizačná živica 6,5 l Premium (náhradná náplň k demineralizačnej jednotke MDJ9)	6,5 litrov	MDZ65	153,00	183,60
	Demineralizačná jednotka DJ – 44 s meracím počítačom, vrátane náplne – TDS / µS/cm, prietok; Kapacita náplne 7 200 litrov pri 10 ° dH	ks	MDJ44	1 710,00	2 052,00
	Demineralizačná živica 12,5 l Premium (náhradná náplň k demineralizačnej jednotke MDJ44)	12,5 litrov	MDZ125	254,00	304,80

Výrobky radu Sentinel

Sentinel X100	X100 Zmes inhibítorov pre vykurovacie systémy	1 liter	X10001	37,00	44,40
Sentinel X100 Rapid dose 2015	X100 Zmes inhibítorov pre vykurovacie systémy	RD 400 ml	X100RD	56,00	67,20
Sentinel X200	X200 Prípravok pre zníženie hlučnosti	1 liter	X20001	40,00	48,00
Sentinel X300	X300 Zmes pre čistenie nových vykurovacích systémov	1 liter	X30001	40,00	48,00
Sentinel X400	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín	1 liter	X40001	40,00	48,00
Sentinel X400 Rapid dose 2015	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín	RD 400 ml	X400RD	57,00	68,40
Sentinel X500	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	5 litrov	X50005	56,00	67,20
Sentinel X500	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	20 litrov	X50020	210,00	252,00
Sentinel X800	X800 Čistiaca zmes na hrdzu	1 liter	X80001	40,00	48,00

BAXI

regulácia pre atmosférické kotly

Regulácia

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ovládací panel kotla ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlami Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Max, Nuvola 3 Comfort)	JJJ005682690	117,00	140,40
	Odnímateľný ovládací panel DIMS28 (pre Luna3 Blue, Nuvola3 BS)	KHG714106410	119,00	142,80
	Ovládací panel kotla s bezdrôtovým prenosom ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlom Luna3 Comfort Air)	JJJ005693700	144,00	172,80
	Sada ovládacieho panelu s bezdrôtovým prenosom (obsahuje bezdrôtový panel a prijímač pre montáž do kotla)	KHG714114710	240,00	288,00
	Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS RAA21 (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RAA21	20,00	24,00
	Digitálny priestorový termostat drôtový SIEMENS RDE100.1, týždenný program (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1	78,00	93,60
	Sada bezdrôtového digitálneho priestorového termostatu (vysielač) a spínacej jednotky (prijímač) SIEMENS RDE100.1RFS, týždenný program (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RFS	170,00	204,00
	Bezdrôtový modul SIEMENS RDE-MZ6 pre riadenie až 5 zón (prijímač), spolupracuje s termostatom RDE100.1RF (vysielač)	RDE-MZ6	202,00	242,40
	Bezdrôtový termostat SIEMENS RDE100.1RF (vysielač), týždenný program, pre spoluprácu s bezdrôtovým zónovým modulom RDE-MZ6 (prijímač) (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RF	100,00	120,00
	Diaľkové ovládanie SIEMENS QAA73	KHG714072611	182,00	218,40
	Doska interface pre diaľkové ovládanie QAA73	KHG714072511	28,00	33,60
	Vonkajšia sonda	KHG714062111	21,00	25,20
	Prídavné relé pre kotly Ecofour	KHG714100510	19,00	22,80
	Prídavné relé pre kotly Luna3 Comfort, Nuvola3 BS a Nuvola3 Comfort	KHG714106510	30,00	36,00
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36), pre kotly Luna3 Blue, Slim, Ecofour	JJJ008434260	9,00	10,80
	Sonda TV pre kotly Luna 3 Comfort	KHG714061911	11,00	13,20

BAXI

odvod spalín pre atmosférické kotly

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre atmosférické kotly.....	76
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre atmosférické kotly.....	76
Delený odvod spalín Ø 80 mm pre atmosférické kotly	77

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre atmosférické kotly ! k dispozícii len do vypredania zásob

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystredovací triangel Ø 60/100 mm	KHG003	1,00	1,20
	Špeciálne koax. koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714101410	19,00	22,80
	Koaxiálne koleno 90° prídavné do potrubného systému odvodu spalín	KHG714101510	16,00	19,20
	Koaxiálne koleno 90° revízne, so sponou na výstup kotla	KHG714104110	65,00	78,00
	Koaxiálne koleno 45° ako prídavné koleno (pri montáži na kotol musí byť predradený adaptér)	KHG714101610	16,00	19,20
	Adaptér pre vertikálny koaxiálny odvod spalín na výstup kotla	KHG714101910	20,00	24,00
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm s koncovkou L = 750 mm	KHG714101810	29,00	34,80
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm L = 500 mm	KHG714103910	31,00	37,20
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm L = 1000 mm	KHG714101710	53,00	63,60
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm L = 2000 mm	KHG012	60,00	72,00
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm revízna	KHG714104010	46,00	55,20
	Koaxiálny T-kus pre koaxiálny odvod spalín	KHG004	38,00	45,60
	Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol	KHG714119710	43,00	51,60
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná	KHG714017710	10,00	12,00
	Vertikálna komínová koncovka pre koaxiálny systém pre atmosférické kotly, dĺžka 1000 mm	KHG714036410	110,00	132,00
	Priechodka strechou – šikmá (plech-hliník) (len pre vertikálnu komínovú koncovku KHG714036410)	KHG021	36,00	43,20
	Škridla pre vodorovné strechy (len pre vertikálnu komínovú koncovku KHG714036410)	KHG017	15,00	18,00
	Spona – Ø 60/100mm	KHG714023411	14,00	16,80
	Koaxiálna komínová hlavica	KHG001	30,00	36,00

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre atmosférické kotly ! k dispozícii len do vypredania zásob

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Adaptér Ø 60/100 mm na Ø 80/125 mm s odvodom kondenzátu	KHG024	55,00	66,00
	Predĺženie koaxiálnych trubiek Ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm	KHG016	27,00	32,40
	Predĺženie koaxiálnych trubiek Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm	KHG020	37,00	44,40

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG018	30,00	36,00
	Koaxiálne koleno 45° Ø 80/125 mm	KHG019	30,00	36,00
	Revízne koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG022	76,00	91,20
	Revízny koaxiálny T-kus	KHG013	58,00	69,60
	Revízna koaxiálna trubka	KHG014	50,00	60,00
	Vertikálna komínová koncovka	KHG023	96,00	115,20
	Ružica Ø 125 mm vnútorná – vonkajšia	KHG015	6,00	7,20
	Škridla pre vodorovné strechy	KHG017	15,00	18,00
	Priechodka strechou – šikmá (plech-hliník)	KHG021	36,00	43,20

Delený odvod spalín Ø 80 mm pre atmosférické kotly

! k dispozícii len do vypredania zásob

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pre delený odvod spalín systém AFR pre kotly Eco5 Compact, Luna3 Blue+, Nuvola3+ BS, Fourtech, Ecofour, Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort, Slim	KHG714061510	49,00	58,80
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm, lakovaná	KHG714018210	12,00	14,40
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm, lakovaná	KHG714018310	17,00	20,40
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm, lakovaná	KHG005	36,00	43,20
	Koleno 45°, Ø 80 mm	KHG714018110	12,00	14,40
	Koleno 90°, Ø 80 mm	KHG714018010	11,00	13,20
	Kus pre odvod kondenzátu	KHG010	31,00	37,20
	Kondenzačný T-kus	KHG714054710	35,00	42,00
	Koleno 90°, Ø 80 mm s revíznym otvorom	KHG011	17,00	20,40
	Revízna trubka, dĺžka 250 mm	KHG025	26,00	31,20
	Redukcia Ø 60/80 mm	KHG009	14,00	16,80
	Krycia manžeta na fasádu pre sanie / odvod spalín	KHG714050411	71,00	85,20
	Krycia manžeta na fasádu pre odvod spalín	KHG714050311	70,00	84,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Oporná svorka trubky Ø 80 mm (balenie po 5 kusoch)	KHG714037310	8,00	9,60
	Ružica Ø 80 mm – vnútorná	KHG714018510	8,00	9,60
	Ružica Ø 80 mm – vonkajšia	KHG714018410	7,00	8,40
	Vertikálna komínová koncovka pre delený odvod spalín dĺžka 1080 mm	KHG714036510	203,00	243,60
	Škridla pre vodorovné strechy	KHG714036710	43,00	51,60
	Škridla pre šikmé strechy	KHG714036610	61,00	73,20
	Horizontálna komínová koncovka pre delený odvod spalín	KHG714010610	148,00	177,60
	Koncovka pre delený odvod spalín Ø 80 mm	KHG714010410	14,00	16,80
	Komínová hlavica deleného odvodu spalín	KHG002	35,00	42,00
	Nerezová hadica vrátane redukcie flex – trubka, ukončovacieho dielu a zaistovacej nerezovej spony, dĺžka 10 m	KHA714080010	284,00	340,80
	Nerezová hadica vrátane redukcie flex – trubka, ukončovacieho dielu a zaistovacej nerezovej spony, dĺžka 15 m	KHA714080015	436,00	523,20
	Nerezová hadica vrátane redukcie flex – trubka, ukončovacieho dielu a zaistovacej nerezovej spony, dĺžka 20 m	KHA714080020	548,00	657,60
	Trubka s izoláciou Ø 80 mm, 500 mm, lakovaná	KHG714105310	55,00	66,00
	Trubka s izoláciou Ø 80 mm, 1000 mm, lakovaná	KHG714105410	76,00	91,20
	Koleno 90° Ø 80 mm s izoláciou	KHG714105110	66,00	79,20
	Koleno 45° Ø 80 mm s izoláciou	KHG714105210	66,00	79,20
	Adaptér pre izolované trubky	KHG714030510	28,00	33,60

BAXI

ohrievače TV

Bojlery s jednoduchou alebo dvojitou nepriamoohrevnou špirálou

vyobrazenie	položka	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Bojler UBVT 200 DC - dvojité špirála, obsah 200 litrov - výška 1422,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 106 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 24 kW; plocha výmenníka 0,76 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 36 kW; plocha výmenníka 1,2 m²	C	711059201	797,00	956,40
	Bojler UBVT 200 SC - jednoduchá špirála, obsah 200 litrov - výška 1422,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 95 kg - výkon ohrevnej špirály 36 kW; plocha výmenníka 1,2 m²	C	711059101	696,00	835,20
	Bojler UBVT 300 DC - dvojité špirála, obsah 300 litrov - výška 1795,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 128 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW; plocha výmenníka 1 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 42 kW; plocha výmenníka 1,5 m²	C	711059401	972,00	1 166,40
	Bojler UBVT 300 SC - jednoduchá špirála, obsah 300 litrov - výška 1795,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 113 kg - výkon ohrevnej špirály 42 kW; plocha výmenníka 1,5 m²	C	711059301	899,00	1 078,80
	Bojler UBVT 400 DC - dvojité špirála, obsah 400 litrov - výška 1671,5 mm, priemer 710 mm, hmotnosť 159 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW; plocha výmenníka 1 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 48 kW; plocha výmenníka 1,8 m²	C	711059601	1 153,00	1 383,60
	na objednávku				
	Bojler UBVT 400 SC - jednoduchá špirála, obsah 400 litrov - výška 1671,5 mm, priemer 710 mm, hmotnosť 140 kg - výkon ohrevnej špirály 48 kW; plocha výmenníka 1,8 m²	C	711059501	1 044,00	1 252,80
	na objednávku				
	Bojler UBVT 500 DC - dvojité špirála, obsah 500 litrov - výška 1812 mm, priemer 811 mm, hmotnosť 205 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW; plocha výmenníka 1 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 63 kW; plocha výmenníka 2,5 m²	D	7682976	1 298,00	1 557,60
	na objednávku				
	Bojler UB 800 DC - dvojité špirála, obsah 800 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 1855 mm, priemer s izoláciou 990 mm, hmotnosť 220 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 40 kW; plocha výmenníka 1,6 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 68 kW; plocha výmenníka 2,7 m² - výkonnostné číslo podľa DIN4708 32 NL	–	7685877	2 183,00	2 619,60
	na objednávku				
	Bojler UB 1000 DC - dvojité špirála, obsah 1000 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2105 mm, priemer s izoláciou 990 mm, hmotnosť 265 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 45 kW; plocha výmenníka 1,6 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 60 kW; plocha výmenníka 3,0 m² - výkonnostné číslo podľa DIN4708 36 NL	–	7685878	2 596,00	3 115,20
	na objednávku				
	Bojler UB 1500 DC - dvojité špirála, obsah 1500 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2185 mm, priemer s izoláciou 1200 mm, hmotnosť 365 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 47 kW; plocha výmenníka 1,8 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 88 kW; plocha výmenníka 3,4 m² - výkonnostné číslo podľa DIN4708 55 NL	–	7685880	4 152,00	4 982,40
	na objednávku				
	Bojler UB 2000 DC - dvojité špirála, obsah 2000 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2470 mm, priemer s izoláciou 1300 mm, hmotnosť 480 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 73 kW; plocha výmenníka 2,8 m² - výkon spodnej ohrevnej špirály 120 kW; plocha výmenníka 4,6 m² - výkonnostné číslo podľa DIN4708 67 NL	–	7685881	5 049,00	6 058,80
	na objednávku				

Bojler s dvojitou špirálou (DC):

Bojler s jednoduchou špirálou (SC):

vyobrazenie	položka	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	--------------------	------------------	--------------	------------



Nepriamoohrevný zásobník BAXI UB 120 SC

- smaltovaný oceľový zásobník TUV na pripojenie do zostavy s kotlami iba pre vykurovanie
- objem 120 l

C

7223234

610,00

732,00

Nepriamoohrevný zásobník BAXI UB 160 SC

- smaltovaný oceľový zásobník TUV na pripojenie do zostavy s kotlami iba pre vykurovanie
- objem 160 l

C

7223235

650,00

780,00

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------



Prídavná elektrická ohrevná špirála 6/4" – 2,5 kW - s predĺženou chladiacou časťou

2110031

153,00

183,60

Priestor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a uniform grid of small, light gray dotted lines, intended for handwritten notes.

solárne systémy

Solárne doskové kolektory (verzie SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V).....	84
Solárna zostava DUO-TEC COMPACT E 1.24 / SOL 200-V	85
Solárna zostava LUNA PLATINUM+ / SOL 250-V alebo SOL 250-H.....	86
Solárna zostava BAXI 300DC / SOL 250-V alebo SOL 200-V	87
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-V s nastaviteľným polohovacím držiakom	88
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha).....	89
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-H s nastaviteľným polohovacím držiakom	90
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha).....	91
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 200-V s nastaviteľným polohovacím držiakom	92
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 200-V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha).....	93
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-V (možnosť nastavenia uhla sklonu 35 – 55 stupňov)	94
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-H (možnosť nastavenia uhla sklonu 35 – 55 stupňov)	95
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SOL 200-V (možnosť nastavenia uhla sklonu 35 – 55 stupňov)	96
Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SOL 200 až 250.....	97
Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V.....	99

Solárne doskové kolektory (verzie SOL 200 až 250)



SOL 250-V - vertikálny kolektor




SOL 250-H - horizontálny kolektor



SOL 200-V - vertikálny kolektor

typ solárneho kolektora	plocha [m²]	rozmery kolektora (D × Š × H) [mm] a technické dáta kolektora	technický popis kolektora	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
SOL 250-V vertikálny doskový kolektor	2,52	2191 × 1151 × 70 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ a ₁ súčiniteľ a ₂ hmotnosť	2,4 m² 80,0 3,897 0,014 35 kg	Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, svorný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom. Vybavený ochrannou montážnou fóliou proti slnku.	A7698742	565,00 678,00
SOL 250-H horizontálny doskový kolektor	2,52	1151 × 2191 × 70 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ a ₁ súčiniteľ a ₂ hmotnosť	2,35 m² 82,0 3,897 0,014 35 kg	Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, svorný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom. Vybavený ochrannou montážnou fóliou proti slnku.	A7713055	575,00 690,00
SOL 200-V vertikálny doskový kolektor	2,02	1757 × 1151 × 70 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ a ₁ súčiniteľ a ₂ hmotnosť	1,87 m² 80,0 4,085 0,016 30 kg	Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, svorný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom. Vybavený ochrannou montážnou fóliou proti slnku.	A7713056	464,00 556,80

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT E 1.24 s doskovým kolektorom SOL 200-V

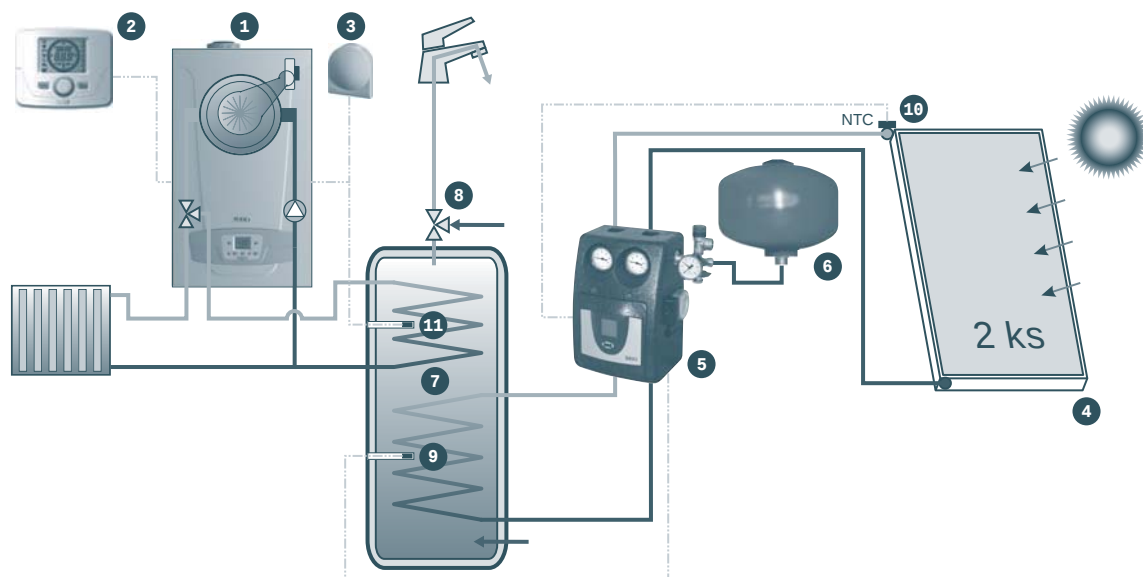

LEGENDA:

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Kotel Duo-Tec Compact E 1.24 | 4. Solárny doskový kolektor SOL 200-V | 8. Termostatický zmiešavací ventil TV |
| 2. Priestorový prístroj s týždenným programovaním kúrenia a TV (drôtový) | 5. Čerpadlová skupina ECO+ | 9. Čidlo teploty TV (súčasťou čerpadlovej skupiny) |
| 3. Vonkajšia sonda QAC 34 | 6. Expanzná solárna nádobka | 10. Čidlo teploty kolektora (súčasťou čerpadlovej skupiny) |
| | 7. Bojler TV UBVT 200 DC | 11. Čidlo zásobníka TV pre kotel |

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT E 1.24 / SOL 200-V obsahuje tieto komponenty:




- kondenzačný kotel Duo-Tec Compact E 1.24 (1ks)
- priestorový prístroj s týždenným programovaním kúrenia a TV (1ks)
- solárny kolektor SOL 200-V (2ks)
- sada uchytenia pre dva kolektory šikmá strecha (1ks)
- bojler TV (UBVT 200 DC) (1ks)
- čerpadlová skupina ECO+ vrátane všetkých potrebných čidiel (1ks)
- hydraulické pripojovacie sady kolektora (1ks)
- solárny expanzomat 18 l (1ks)
- čidlo zásobníka TV pre kotel
- solárna kvapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l)
(Celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- termostatický zmiešavací ventil TV

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT E 1.24 200 DCS/SOL 200-V



položka	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
DUO-TEC COMPACT E 1.24 200 DCS/SOL 200-V	A	ALS615324/VS+	3 230,00	3 876,00


Vysvetlivky k názvu sady:

DUO-TEC COMPACT E 1.24: kotel s výkonom 24 kW
200DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 200 litrov
S: označenie S (sada šikmá strecha)

Solárne kolektory:

— označenie SOL 200-V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

Solárna zostava LUNA PLATINUM+ s doskovým kolektorom SOL 250-V alebo SOL 250-H

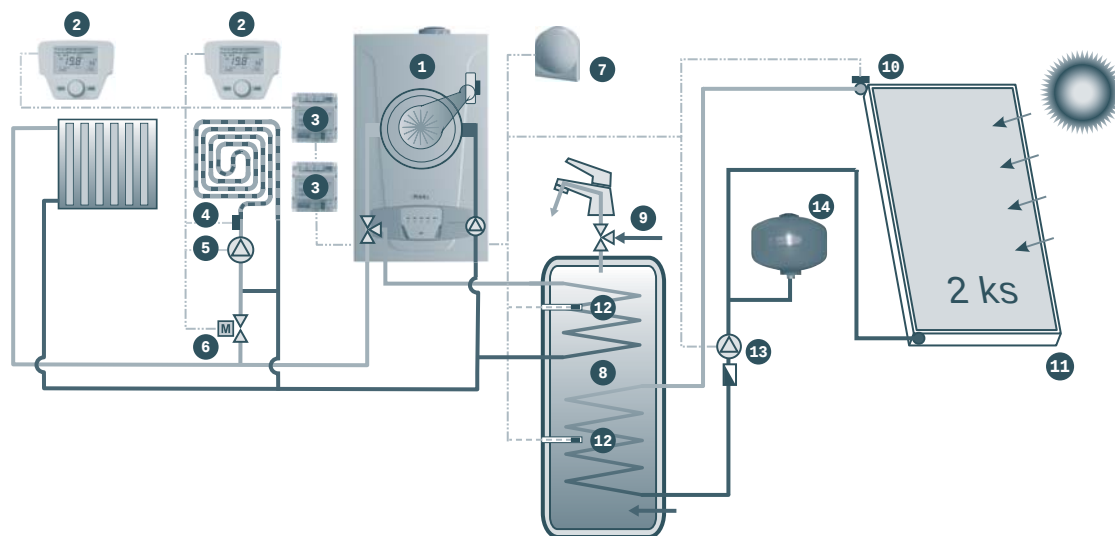

LEGENDA:

- | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| 1. Kotel Luna Platinum+ 1.24 | 5. Čerpadlo vykurovacieho okruhu | 9. Termostatický zmiešavací ventil TV | 12. Čidlo teploty TV do jímky QAZ 36 |
| 2. Priestorový prístroj QAA 75 | 6. Dvocestný zmiešavací ventil s pohonom | 10. Čidlo teploty solárneho kolektora QAZ 36 | 13. Čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) |
| 3. Rozširujúci modul AVS 75 | 7. Vonkajšia sonda QAC34/101 | 11. Solárny doskový kolektor SOL 250-V alebo SOL 250-H | 14. Solárna expanzná nádoba |
| 4. Príložené čidlo teploty QAD 36 | 8. Bojler TV UBVT 300 DC | | |

Solárna zostava LUNA Platinum+ / SOL 250-V alebo SOL 250-H obsahuje tieto komponenty:



- kondenzačný kotel Luna Platinum+ (v cene kotla regulátor BAXI QAA 75.910) (1 ks)
 - sondu bojlera pre Luna Platinum+ (2 ks)
 - solárny kolektor (SOL 250-V, SOL 250-H) (2 ks)
 - sada uchytenia pre dva kolektory šikmá strecha (1 ks)
 - bojler TV (UBVT 300 DC) (1 ks)
 - čerpadlová skupina+ (kód 7221636) riadená elektronikou kotla Luna Platinum+ (1 ks)
 - hydraulické pripojovacie sady podľa typu kolektora (1 ks)
 - solárny expanzomat 18 l (1 ks)
 - vonkajšia sonda **SIEMENS** QAC 34 / 101 (1 ks)
 - čidlo teploty soláru QAZ 36.481 / 101 (1 ks)
 - solárna kvapalina EQUEN SLP 20L (2 nádoby 10 l)
- (Celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- dvocestné ventily vykurovacích okruhov (pozícia 6) strana 37
- termostatický zmiešavací ventil TV (pozícia 9) strana 99
- čerpadlá vykurovacích okruhov (V01 – V03) (pozícia 5)
- rozširujúce moduly AVS 75 pre vykurovacie okruhy (V01 – V03) (pozícia 3) strana 41
- priestorové prístroje QAA 75 pre vykurovacie okruhy (V02, V03) (pozícia 2) strana 40
- súprava pre drôtové alebo bezdrôtové pripojenie QAA75 strana 40

Solárna zostava LUNA PLATINUM+ 300DCS s doskovým kolektorom SOL 250-V alebo SOL 250-H




položka		energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS / SOL 250-V	– kotel – 2 × kolektor SOL 250-V – zásobník UBVT 300 DC – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) – expanzná nádoba 18 litrov	A	ALS615125/VS+	3 585,00 4 302,00
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS / SOL 250-H	– kotel – 2 × kolektor SOL 250-H – zásobník UBVT 300 DC – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) – expanzná nádoba 18 litrov	A	ALS615125/HS+	3 837,00 4 604,40

Vysvetlivky k názvu sady: LUNA PLATINUM+ 1.24: kotel s výkonom 24 kW 300DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 300 litrov S: označenie S (sada šikmá strecha)

Solárne kolektory:
 – označenie SOL 250-V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)
 – označenie SOL 250-H (kolektor pre horizontálnu inštaláciu)

Solárna zostava BAXI 300DC s doskovým kolektorom SOL 250-V alebo SOL 200-V

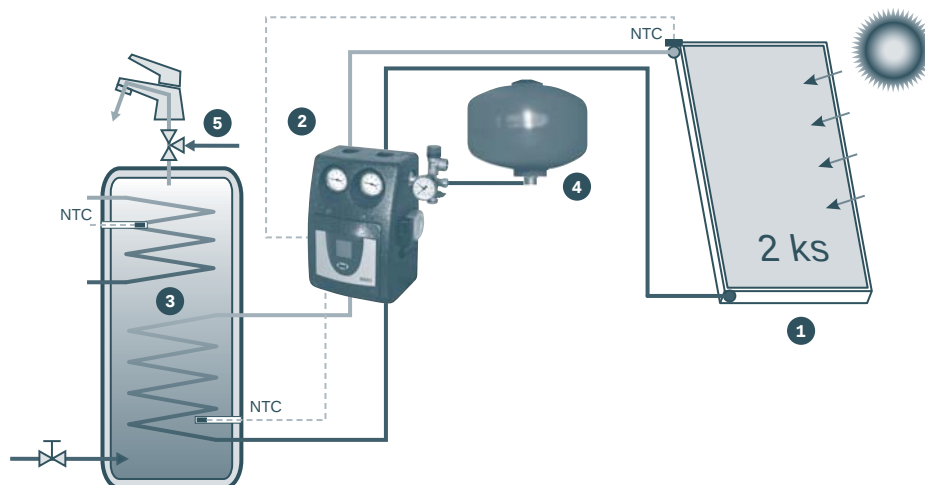

LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| 1. Solárne kolektory SOL 250-V, SOL 200-V (2 ks v zostave) | 3. Bojler UBVT 300 DC (dvojšpirálový zásobník) |
| 2. Čerpadlová skupina ECO+ / COMFORT+ (podľa zostavy)
vrátane všetkých potrebných čidiel pre riadenie solárneho systému | 4. Expanzná nádoba pre solárny systém 18 litrov |
| | 5. Termostatický zmiešavací ventil TV
(nie je súčasťou zostavy) |

Solárna zostava BAXI 300 DC/SOL 250-V alebo SOL 200-V obsahuje tieto komponenty:




- solárny kolektor podľa výberu sady (SOL 250-V, SOL 200-V) (2 ks)
- sada uchytenia pre dva kolektory šikmá strecha (1 ks)
- bojler TV (UBVT 300 DC) (1ks)
- čerpadlová skupina ECO+ / COMFORT+ vrátane všetkých potrebných čidiel (1 ks)
- hydraulické pripojovacie sady kolektora pre SOL 250-V, SOL 200-V (1 ks)
- solárny expanzomat 18 l (1 ks)
- solárna kvapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l)
(celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- termostatický zmiešavací ventil TV (pozícia 5) strana 99

Solárna zostava BAXI 300DCS s doskovým kolektrom SOL 250-V alebo SOL 200-V





položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
300DCS/SOL 250-V	– 2 × kolektor SOL 250-V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	ALS615129/VS+	2 585,00 3 102,00
300DCS/SOL 200-V	– 2 × kolektor SOL 200-V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzná solárna nádoba 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	ALS615329/VS+	2 414,00 2 896,80

Vysvetlivky k názvu sady: 300DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 300 litrov
S: označenie S (sada šikmá strecha)

Solárne kolektory:
– označenie SOL 250-V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)
– označenie SOL 200-V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)



Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-V s nastaviteľným polohovacím držiakom



SOL 250-V - sa uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7674434	170,00	204,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7674438	290,00	348,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7674440	120,00	144,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7674438 1× A7674440		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7674438 2× A7674440		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7674438 3× A7674440		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 98):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	60,00	72,00
Spojovacie svorné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	9,00	10,80



Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)






SOL 250-V - sada uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7212852	100,00	120,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7212853	180,00	216,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7212854	90,00	108,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7212853 1× A7212854		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7212853 2× A7212854		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7212853 3× A7212854		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 98):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	60,00	72,00
Spojovacie svorné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	9,00	10,80


Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-H s nastaviteľným polohovacím držiakom



SOL 250-H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7713200	190,00	228,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7716208	360,00	432,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7713201	190,00	228,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7716208 1× A7713201		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7716208 2× A7713201		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7716208 3× A7713201		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 98):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	60,00	72,00
Spojovacie násuvné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	9,00	10,80



Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindeľ, plechová strecha, bridlicová strecha)




SOL 250-H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7713198	120,00	144,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7716207	240,00	288,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7713199	130,00	156,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7716207 1× A7713199		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7716207 2× A7713199		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7716207 3× A7713199		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 98):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	60,00	72,00
Spojovacie násuvné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	9,00	10,80


Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 200-V s nastaviteľným polohovacím držiakom



SOL 200-V - sada uchytenia pre vertikálny kolektor

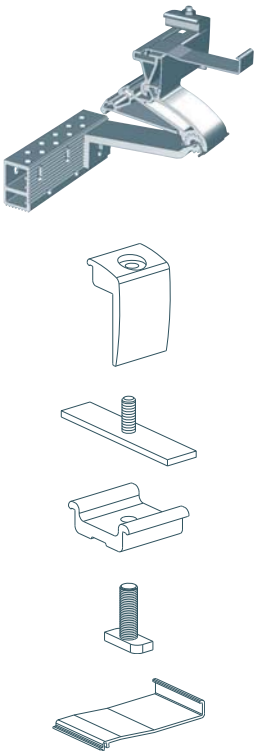vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7674434	170,00	204,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7674438	290,00	348,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	A7674440	120,00	144,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7674438 1× A7674440		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7674438 2× A7674440		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7674438 3× A7674440		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 98):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	60,00	72,00
Spojovacie násuvné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	9,00	10,80



Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SOL 200-V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindeľ, plechová strecha, bridlicová strecha)






SOL 200-V - sada uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7212852	100,00	120,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7212853	180,00	216,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	A7212854	90,00	108,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7212853 1× A7212854		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7212853 2× A7212854		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7212853 3× A7212854		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 98):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	60,00	72,00
Spojovacie násuvné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	9,00	10,80

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-V (možnosť nastavenia uhla sklonu 35 – 55 stupňov)




SOL 250-V – sada uchytenia na rovnú strechu pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zaťažovacie dielce	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7217027	150,00	180,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7218884	240,00	288,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7217032	110,00	132,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7218884 1× A7217032		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7218884 2× A7217032		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7218884 3× A7217032		


Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 98):



Pripojovacia sada pre 1 kolektor	A7698958	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	A7698629	60,00	72,00
Spojovacie svorné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	A7668058	9,00	10,80

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SOL 250-H (možnosť nastavenia uhla sklonu 35 – 55 stupňov)





SOL 250-H – sada uchytenia na rovnú strechu pre horizontálny kolektor


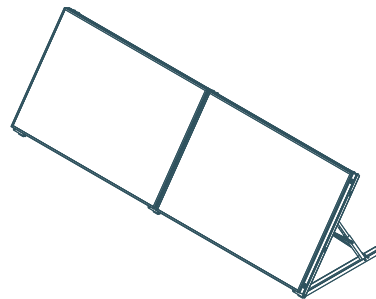


vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zaťažovacie dielce	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7217033	150,00	180,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7705949	250,00	300,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7695248	110,00	132,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7705949 1× A7695248		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7705949 2× A7695248		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7705949 3× A7695248		
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 98):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		A7698958	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		A7698629	60,00	72,00
Spojovacie svorné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		A7668058	9,00	10,80

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SOL 200-V (možnosť nastavenia uhla sklonu 35 – 55 stupňov)




SOL 200-V – sada uchytenia na rovnú strechu pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zaťažovacie dielce	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7217027	150,00	180,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7218884	240,00	288,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	A7217032	110,00	132,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7218884 1× A7217032		
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7218884 2× A7217032		
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu upozornenie: potrebné objednať oba objednávkové kódy	1× A7218884 3× A7217032		

Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 98):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	A7698958	50,00	60,00
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	A7698629	60,00	72,00
Spojovacie svorné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	A7668058	9,00	10,80




Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SOL 200 až 250




SOL 200 až 250 – hydraulické príslušenstvo pre pripojenie solárneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pripojovacia sada pre 1 kolektor – svorná zátka kolektora (2 ks) – svorný výstupný križ s odvzdušnením a jímkou pre čidlo kolektora (1 ks) – svorné vstupné koleno (1 ks) – tesnenie 3/4" (2 ks)	A7698958	50,00	60,00
	Pripojovacia sada pre 2 kolektory – svorná zátka kolektora (2 ks) – svorný výstupný križ s odvzdušnením a jímkou pre čidlo kolektora (1 ks) – svorné vstupné koleno (1 ks) – svorné spojovacie vsuvky (2 ks) – tesnenie 3/4" (2 ks)	A7698629	60,00	72,00
	Svorné spojovacie vsuvky – pre viac ako dva kolektory	A7668058	9,00	10,80
	Pripojovacia dilatačná sada OMEGA pre viac než 5 kolektorov – dilatačná sada (2 ks) – svorné vstupné koleno (4 ks) – tesnenie 3/4" (4 ks)	A7706314	50,00	60,00
	Puzdro proti zdeformovaniu CU trubky 18 mm – použitie pre svorné spoje	TM1116G180100	2,00	2,40
	Puzdro proti zdeformovaniu CU trubky 22 mm – použitie pre svorné spoje	TM1116G220100	2,00	2,40
	Koleno vonkajší závit 3/4" s prechodom na CU trubku 18 mm – použitie pre svorný a závitový spoj – použitie pre ploché tesnenie	TM1104G001805FD	10,00	12,00
	Koleno svorné na CU trubky 18 mm – použitie pre svorný spoj	TM1103G181800	6,00	7,20
	Koleno svorné na CU trubky 18 mm / 22 mm – použitie pre svorný spoj	TM1103G221800	10,00	12,00
	Priamy vonkajší prechod svorný na CU trubky 18 mm / 3/4" – použitie pre svorný a závitový spoj – použitie pre ploché tesnenie	TM1100G001805FD	7,00	8,40
	Priamy vonkajší prechod svorný na CU trubky 22 mm / 3/4" – použitie pre svorný a závitový spoj – použitie pre ploché tesnenie	TM1100G002205FD	7,00	8,40
	Náhradné matice na svorné spojky 18 mm – použitie pre svorný spoj	TM1114G001824	2,00	2,40
	Náhradné matice na svorné spojky 22 mm – použitie pre svorný spoj	TM1114G002261	2,00	2,40
	Náhradný krúžok na svorné spojky 18 mm – použitie pre svorný spoj	TM111G0818	1,00	1,20
	Náhradný krúžok na svorné spojky 22 mm – použitie pre svorný spoj	TM1015G0822	1,00	1,20

Tabuľka uchytenia a hydraulického pripojenia kolektorov SOL 200 až 250

počet kolektorov	typ uchytenia	SOL 250-V	SOL 250-H	SOL 200-V
1 kolektor 	S – šikmá vlnitá strecha	1×-A7674434 (uchytenie) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7713200 (uchytenie) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7674434 (uchytenie) 1×-A7698958 (hydr. sada)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1×-A7212852 (uchytenie) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7713198 (uchytenie) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7212852 (uchytenie) 1×-A7698958 (hydr. sada)
	R – rovná strecha	1×-A7217027 (uchytenie) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7217033 (uchytenie) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7217027 (uchytenie) 1×-A7698958 (hydr. sada)
2 kolektory 	S – šikmá vlnitá strecha	1×-A7674438 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7716208 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7674438 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1×-A7212853 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7716207 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7212853 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada)
	R – rovná strecha	1×-A7218884 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7705949 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7218884 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada)
3 kolektory 	S – šikmá vlnitá strecha	1× A7674438 + 1× A7674440 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 1× A7713201 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 1× A7674440 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1× A7212853 + 1× A7212854 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 1× A7713199 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 1× A7212854 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1× A7218884 + 1× A7217032 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 1× A7695248 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 1× A7217032 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
4 kolektory 	S – šikmá vlnitá strecha	1× A7674438 + 2× A7674440 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 2× A7713201 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 2× A7674440 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1× A7212853 + 2× A7212854 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 2× A7713199 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 2× A7212854 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1× A7218884 + 2× A7217032 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 2× A7695248 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 2× A7217032 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
5 kolektorov 	S – šikmá vlnitá strecha	1× A7674438 + 3× A7674440 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 3× A7713201 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 3× A7674440 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1× A7212853 + 3× A7212854 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 3× A7713199 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 3× A7212854 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1× A7218884 + 3× A7217032 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 3× A7695248 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 3× A7217032 (uchytenie) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V



SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------

Čerpadlové skupiny s integrovanou elektronikou pre riadenie solárnych systémov



Čerpadlová skupina+

- bez elektroniky
- s izoláciou

7221636

396,00

475,20



Čerpadlová skupina ECO+

- s elektronikou riadenia jedného solárneho poľa
- s izoláciou
- vrátane všetkých čidiel

7221637

562,00

674,40



Čerpadlová skupina COMFORT+

- s elektronikou riadenia dvoch solárnych polí
- s izoláciou
- vrátane všetkých čidiel

7677852

661,00

793,20

Teplotné sondy



Univerzálna teplotná sonda pre čerpadlové skupiny ECO a COMFORT – PTF6

- pre solárne kolektory a zásobníky TV
- teplotný rozsah 25 – 200 °C

LNC710000040

13,00

15,60



Čidlo teploty do soláru QAZ36.481/101

QAZ36.481/101

42,00

50,40

Zabezpečenie TV



Termostatický zmiešavací ventil TV MT 52

- nastaviteľný rozsah 30 – 70 °C

6726

83,00

99,60



Termostatický zmiešavací ventil TV Solar KIT


- určené pre montáž na prietokové verzie kotlov
- nastaviteľný rozsah 30 – 70 °C

KHG714123111

133,00

159,60

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V



SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------

Expanzné nádoby pre solárne systémy BAXI



Expanzná nádoba 18 litrov, 6bar solárna	A222L24	34,00	40,80
Expanzná nádoba 24 litrov, 6bar solárna	A222L27	40,00	48,00
Expanzná nádoba 35 litrov, 6bar solárna	A222L31	67,00	80,40
Expanzná nádoba 50 litrov, 6bar solárna	A242L34	95,00	114,00
Expanzná nádoba 80 litrov, 6bar solárna	A242L37	150,00	180,00
Expanzná nádoba 100 litrov, 6bar solárna	A242L38	196,00	235,20

Odvzdušnenie a separácia vzduchu pre kolektory SOL



Odvzdušňovací ventil 3/8"

- pre solárne systémy
- teplotný rozsah do 160 °C

6118 30,00 36,00



Guľový kohút 3/8"

- pred odvzdušňovací ventil
- teplotný rozsah do 160 °C

7250 17,00 20,40



Separátor vzduchu horizontálny 3/4"

- s výstupom pre odvzdušňovací ventil 3/8"
- teplotný rozsah do 160 °C

7076 41,00 49,20

Nemrznúca solárna kvapalina pre kolektory SOL



Solárna kvapalina EQUEN SLP (na báze propylénglykolu)

- kanister 10 litrov

SLP10 33,00 39,60




Čerpadlový plniaci vozík

- plniaci tlak 5 bar
- nádrž 50 litrov z materiálu FPE
- odvzdušňuje solárny systém

9199 540,00 648,00

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V



SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Flexibilné nerezové potrubie				
	Flexibilné nerezové potrubie pre pripojenie solárnych kolektorov	10 metrov	54300	268,00
	– DN 15	15 metrov	54301	404,00
	– s kaučukovou izoláciou 13 mm	25 metrov	54302	691,00
	– s integrovaným káblom pre čidlo	50 metrov	54303	1 355,00
	– ochrana proti UV žiareniu			829,20
	– nerezové potrubie je odporúčané používať do maximálnej dĺžky 20 metrov pre čerpadlové skupiny (Neutro, Eco, Comfort)			1 626,00
	Flexibilné nerezové potrubie pre pripojenie solárnych kolektorov	10 metrov	54310	303,00
	– DN 20	15 metrov	54311	472,00
	– s kaučukovou izoláciou 13 mm	25 metrov	54312	777,00
	– s integrovaným káblom pre čidlo	50 metrov	54313	1 558,00
	– ochrana proti UV žiareniu			1 869,60
	– nerezové potrubie je odporúčané používať do maximálnej dĺžky 20 metrov pre čerpadlové skupiny (Neutro, Eco, Comfort)			
	Matica pre pripojenie flexibilného nerezového potrubia DN 15			
	– rozmer matice DN 15 - 3/4"	43432	14,00	16,80
	– v balení 10 ks			
	– odolnosť do 250 °C			
	Matica pre pripojenie flexibilného nerezového potrubia DN 20			
	– rozmer matice DN 20 - 1"	43429	24,00	28,80
	– v balení 10 ks			
	– odolnosť do 250 °C			
	Prechod na vonkajší závit 3/4" x 3/4",	54060	7,00	8,40
	tesnenie O – krúžok Viton			
	Prechod na vonkajší závit 1" x 1",	54061	13,00	15,60
	tesnenie O – krúžok Viton			
	Prechod na vnútorný závit 3/4" x 3/4",	54070	8,00	9,60
	tesnenie O – krúžok Viton			
	Prechod na vnútorný závit 1" x 1",	54071	12,00	14,40
	tesnenie O – krúžok Viton			
	Prechod na Cu 3/4" x 18Cu (svorné šróbenie),	54090	8,00	9,60
	tesnenie O – krúžok Viton			
	Prechod na Cu 1" x 22Cu (svorné šróbenie),	54091	15,00	18,00
	tesnenie O – krúžok Viton			

Priestor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, typically used for taking notes or drawing. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, totaling 600 squares. The grid is enclosed in a thin black border.

tepelné čerpadlá

Spoločnosť Baxi ponúka širokú škálu tepelných čerpadiel vzduch - voda Split Invertor, s externým alebo vstavaným ohrievačom TV.

Sortiment tepelných čerpadiel „Split Invertor“ PBS-i ponúka výkony od 4,5 kW s jednofázovým napájaním, ktoré sú vhodné pre malé novostavby, až do výkonu 16 kW s trojfázovým napájaním, ktoré sú vodné aj do veľmi rozsiahlych domov. Sú k dispozícii v prevedení E so vstavaným elektrokotlom alebo H s možnosťou pripojenia externého kotla - obe prevedenia so zabudovaným ekvitermickým regulátorom pre riadenie až dvoch vykurovacích okruhov. Tepelné čerpadlo so závesným vnútorným modulom má označenie WH, stacionárne FS umožňuje výrobu teplej vody vďaka vstavanému zásobníku s objemom 177 litrov.

Nové tepelné čerpadlá „Split Invertor“ PBS-i WH2 a PBS-i FS2 sú plne kompatibilné s termostatom Baxi Mago pre komfortné diaľkové riadenie ako vykurovania, tak aj ohrevu TV prostredníctvom aplikácie pre Smartfón.

Inteligentný wi-fi termostat Baxi Mago	104
Tepelné čerpadlá vzduch-voda „split invertor“	105
Stacionárne tepelné čerpadlá vzduch-voda „split invertor“	110

Baxi Mago



BAXI MAGO
think simple!



- Termostat so zabudovaným wi-fi modulom, ktorý sa napája na domácu internetovú sieť bez potreby pripojiť ďalší router
- Aplikácia pre smartfóny a tablety umožňuje diaľkové ovládanie
- Možnosť pripojenia na jeden alebo viac obytných priestorov pre kontrolu teploty, riadenia týždenného programovania, nastavenia režimu dovolenka, atď.
- Ovládanie je možné z viacerých rôznych smartfónov naraz tak, aby k termostatu malo prístup viac osôb
- Rýchle automatické nastavenie po vyplnení krátkeho dotazníka v aplikácii, ktoré umožňuje automaticky vytvoriť program ušitý na mieru podľa harmonogramu a zvyklostí užívateľa
- Možnosť zdieľania bezpečného a dočasného (3 dni) spoločného prístupu s autorizovaným servisným strediskom Baxi pre vykonanie prvej diagnostiky a pre prístup k pokročilejším funkciám


vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie) kompatibilný s: PBS-i WH2 a PBS-i FS2	7652303	199,00	238,80

Základné technické informácie:

Obsah balenia:


Škatuľa Baxi Mago obsahuje:

- Termostat Baxi Mago
- Držiak s otvormi pre inštaláciu na stenu
- Skrutky a hmoždinky pre inštaláciu na stenu
- Stručný inštalčný a užívateľský návod Baxi Mago

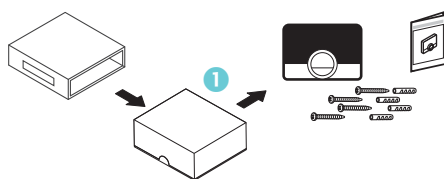


Inštalčná schéma:

- (1) Pripojenie na Baxi Mago (R-Bus; dvojžilový, najlepšie tienový)
- (2) Domáce wi-fi pripojenie na router
- (3) Pripojenie na internet pomocou aplikácie

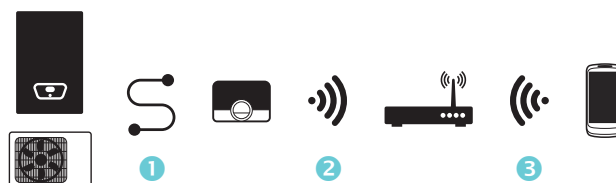

Rozmery:

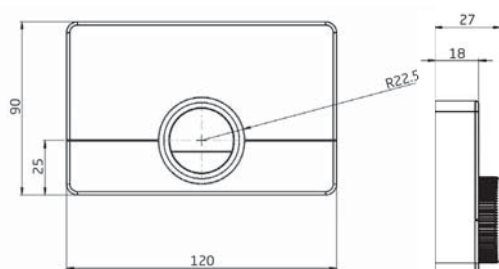

Technické údaje:

Rozmery	
Šírka × výška × hĺbka (Baxi Mago)	120 × 90 × 27 mm
Elektrické napájanie	
Pripojovacie napätie Bus	24 V ± 5%
Maximálna elektrická spotreba	1,5 W
Maximálna dĺžka kábla pre bus Baxi Mago	50 m
Maximálny odpor kábla	2 × 5 Ohm
Priestorové podmienky	
Prevádzkové podmienky	od 0 °C do 60 °C
Teplota	
Rozsah merania teploty v miestnosti	od 0 °C do 60 °C
Maximálna odchýlka teploty pri 20 °C	0,3 °C
Hysterézia nastavenia	1 °C
Presnosť nastavenia teploty	+/- 0,5 °C
Rozsah riadenia teploty	od 10 °C do 30 °C

PBS-i WH2

NOVINKA



- Kompresor s moduláciou otáčok, od 30 do 130 %.
- Chladivo R410A
- Maximálna energetická účinnosť
- Vykurovanie, chladenie a príprava TV
- Vykurovací voda až do 60°C, prevádzka pri teplote vonkajšieho vzduchu až -20°C
- Radiaci systém PBS-i pre spínanie vstavaného bivalentného 9 kW elektrokotla (verzia E) alebo riadenie pripojeného externého kotla (verzia H)
- Vhodné pre pripojenie inteligentného wi-fi termostatu Baxi Mago pre vzdialené riadenie ako vykurovania tak chladenia (príslušenstvo na objednávku)
- Riadenie 2. zmiešavaného vykurovacieho okruhu pomocou prídavnej regulácie
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou, expanzná nádoba 8 l, manometer, prietokomer, čidlo vonkajšej teploty súčasťou balenia
- Chladienie do systému podlahového vykurovania (S TEPLOTOU CHLADIACEJ VODY MAX. 18°C!)

Legenda



Modely so vstavaným elektrokotlom			PBS-i 4,5 MR E WH2	PBS-i 6 MR E WH2	PBS-i 8 MR E WH2	PBS-i 11 TR E WH2	PBS-i 16 TR E WH2
Kód			7696070	7696071	7696072	7696075	7696076
Sezónna energetická účinnosť	(1)		A++	A++	A++	A++	A++
	(2)		A++	A++	A++	A++	A++
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65
Vykurovací faktor (COP)		(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Menovitý chladiaci výkon	[kW]	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systéme (bez akumulačného zásobníka)	[l]		18	24	32	44	64
Výkon zabudovanej elektrickej vykurovacej vložky	[kW]		9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)
Akustický výkon – vnútorná jednotka	[dB(A)]	(5)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3
Akustický výkon – vonkajšia jednotka	[dB(A)]	(6)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			4 420,00	4 640,00	5 190,00	6 680,00	7 410,00
Cena s DPH			5 304,00	5 568,00	6 228,00	8 016,00	8 892,00


Modely pre pripojenie externého kotla			PBS-i 4,5 MR H WH2	PBS-i 6 MR H WH2	PBS-i 8 MR H WH2	PBS-i 11 TR H WH2	PBS-i 16 TR H WH2
Kód			7696062	7696063	7696064	7696068	7696069
Sezónna energetická účinnosť	(1)		A++	A++	A++	A++	A++
	(2)		A++	A++	A++	A++	A++
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65
Vykurovací faktor (COP)		(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Menovitý chladiaci výkon	[kW]	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systéme (bez akumulačného zásobníka)	[l]		18	24	32	44	64
Akustický výkon – vnútorná jednotka	[dB(A)]	(5)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3
Akustický výkon – vonkajšia jednotka	[dB(A)]	(6)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			4 420,00	4 640,00	5 190,00	6 540,00	7 370,00
Cena s DPH			5 304,00	5 568,00	6 228,00	7 848,00	8 844,00

- (1) Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania vnútorných priestorov NÍZKOTEPLNOTNÁ pri PRIEMERNÝCH klimatických podmienkach (nariadenie EÚ č. 811/2013)
- (2) Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania vnútorných priestorov STREDNOTEPLNOTNÁ pri PRIEMERNÝCH klimatických podmienkach (nariadenie EÚ č. 811/2013)
- (3) Vonkajšia teplota 7°C-87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511
- (4) Vonkajšia teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511 **CHLADENIE JE UMOŽNENÉ IBA DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA S TEPLOTOU CHLADIACEJ VODY MAX. 18°C !**
- (5) Podľa ISO 3741 pri podmienkach: teplota vody 47/55°C a vonkajšia teplota 7°C - 87% U.R.
- (6) Podľa ISO 9614-1 pri podmienkach: teplota vody 47/55°C a vonkajšia teplota 7°C - 87% U.R.

Základné funkcie zariadenia


- Vykurovanie, chladenie a príprava TV (trojcestný ventil a čidlo do zásobníka k dispozícii ako príslušenstvo)
- Možnosť priameho komunikačného pripojenia termostatu Baxi MAGO
- Prepínanie režimu leto/zima z ovládacieho panelu alebo pomocou vonkajšieho kontaktu (vhodné pre diaľkovú správu alebo systémy inteligentného domového ovládania)
- Ekvitermická regulácia (vonkajšie čidlo súčasťou balenia) priameho vykurovacieho okruhu v základnom vybavení
- Riadenie 2. zmiešavaného vykurovacieho okruhu pomocou voliteľného príslušenstva
- Ovládanie integrovaného elektrokotla 9 kW (prevedenie E) spínaného v 2 stupňoch
- Riadenie externého kotla (prevedenie H)
- Možnosť akumulácie energie do vykurovacej vody v prípade pripojenia fotovoltických panelov

System Manager PBS-i E WH2

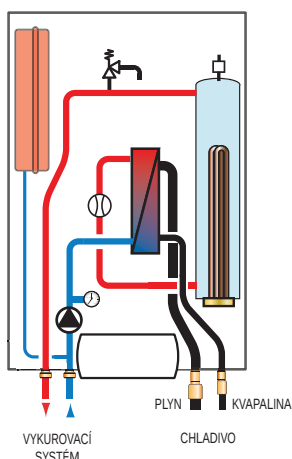

- TČ pracuje ako samostatné alebo ako bivalentné (TČ+elektrokotol)
- Postupné spínanie 2 stupňov 9 kW integrovaného el. dohrevu
- Oba zdroje sú využívané pre vykurovanie a prípravu TV

System Manager PBS-i H WH2

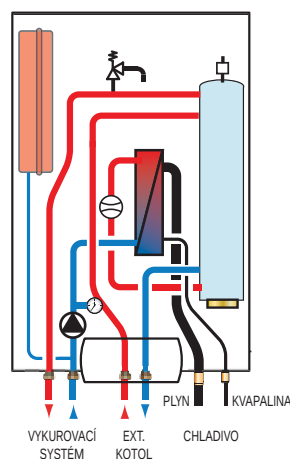



- Vývody pre hydraulické pripojenie externého dohrevu
- Možnosť kalkulácie, ktorý zdroj tepla je aktuálne výhodnejší
- Ovládanie hydraulického dohrevu spínaním cez vstup priestorového termostatu

Príklad inštalácie vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom PBS-i WH2 s elektrickým dohrevom

Popis	Objednávkové číslo	Cena bez DPH
Tepelné čerpadlo PBS-i 6MR/E WH2	7696071	4 640,00
Filter 400 µm + uzatvárací ventil EH61	100004417	51,30
Redukcia EH146 - 3/8"+5/8" na 1/4"+1/2"	7213864	50,00
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00
Sada pre pripojenie havarijného termostatu podlahového vykurovania HA255	7624902	19,80
Prepínací ventil vykurovania/TV TGX34	TGX34SMP	170,00
Čidlo do zásobníka TV AD212	100000030	25,20
Sada hydraulického prepájania TČ-zásobník TV EH149	100015468	65,70
Bojler UBVT 200 SC	711059101	696,00
Ďalšie voliteľné príslušenstvo:		
Prepojovacia sada chladiva 1/2"-1/4"	HET110	85,00
Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem (v balení 2 ks)	SPE450	13,00
Cena celkom (bez DPH)		6 015,00

* EH146 je potrebné objednať pre výkony 4,5 a 6 kW!
Uvedené ceny sú bez DPH

PBS-i 6MR/E WH2

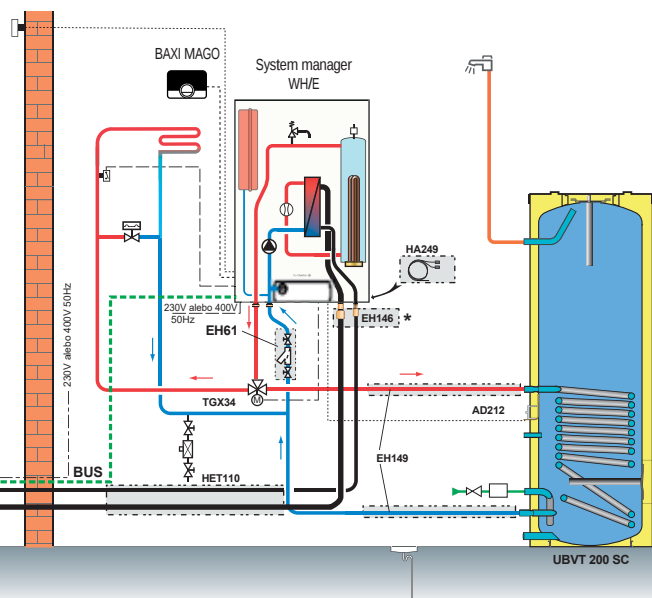


Schémy sú iba ilustratívne:
návrh systému a výber komponentov
musí vykonať odborná kúrenárska firma.


Základné technické informácie:

Rozmery:



[uvedené rozmery sú v mm]

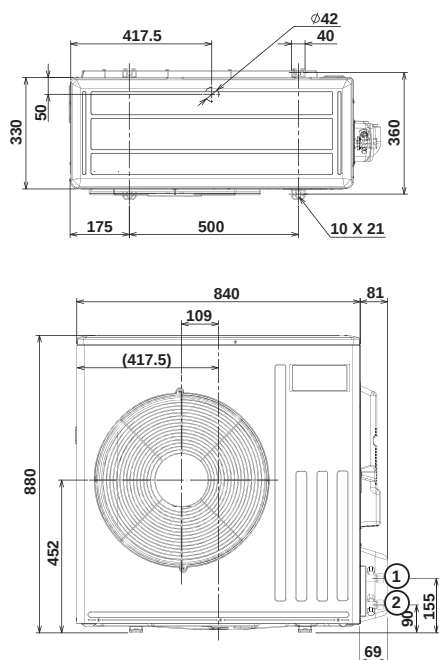AWHP MR/TR
(vonkajšia jednotka)**AWHP 4,5 MR**
(hmotnosť 54 kg)



- ① Pripojka kvapalného chladiva 1/4"
- ② Pripojka plyného chladiva 1/2"

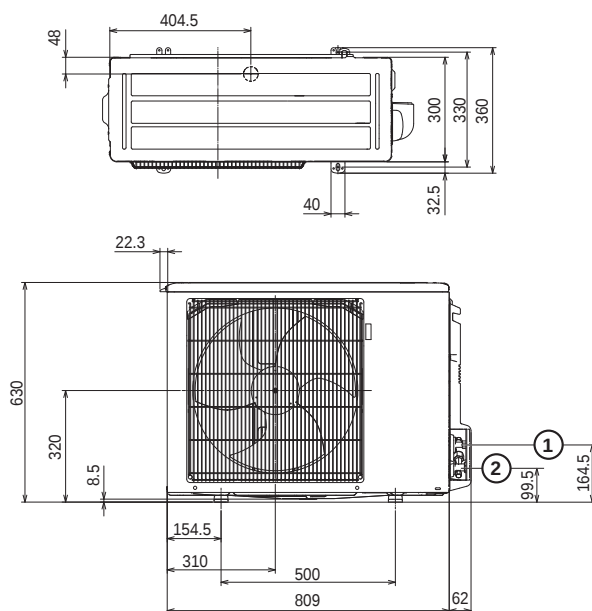**AWHP 6 MR**
(hmotnosť 42 kg)

- ① Pripojka kvapalného chladiva 1/4"
- ② Pripojka plyného chladiva 1/2"

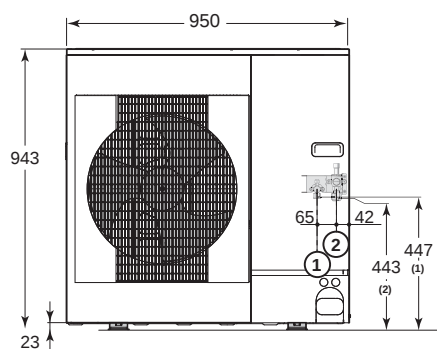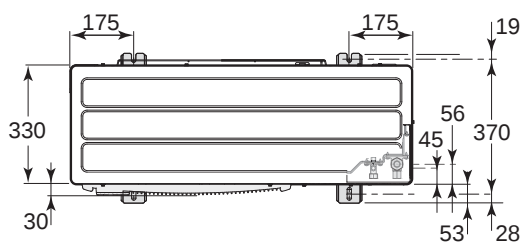**AWHP 8 MR**
(hmotnosť 75 kg)


- ① Pripojka kvapalného chladiva 3/8"
- ② Pripojka plyného chladiva 5/8"

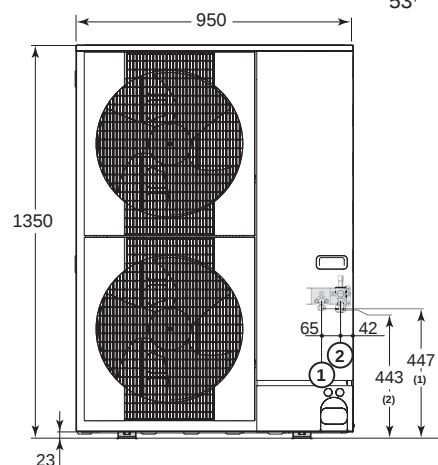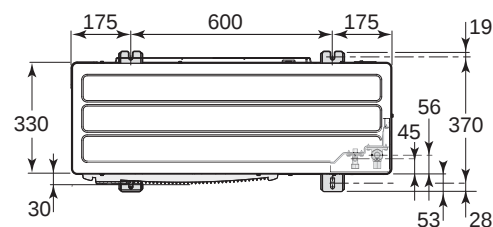**AWHP 11/16 TR**
(hmotnosť 130 kg) TR



- ① Pripojka kvapalného chladiva 3/8"
- ② Pripojka plyného chladiva 5/8"

Základné technické informácie



[uvedené rozmery sú v mm]

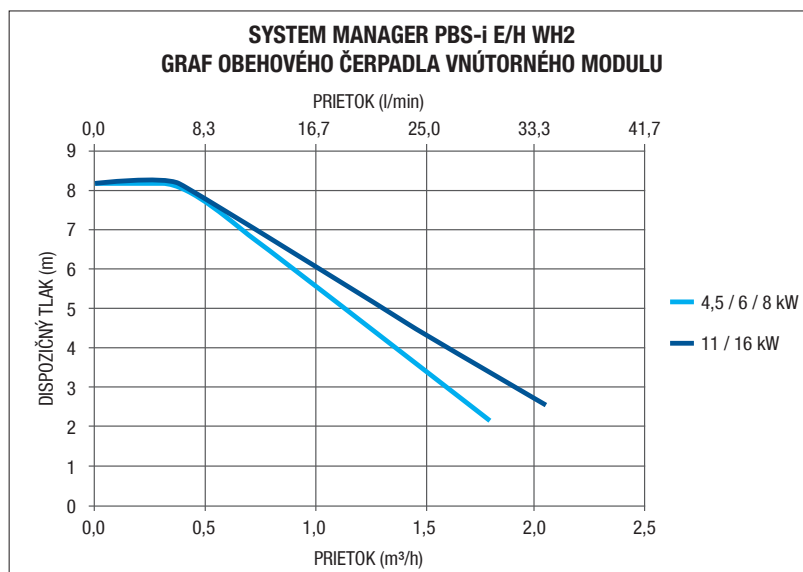**SYSTEM MANAGER PBS-i E WH2**
(vnútorný modul)

- ① Výstup do kúrenia G 1"
- ② Vratka z kúrenia G 1"
- ③ Prípojka plyného chladiva 5/8"
- ④ Prípojka kvapalného chladiva 3/8"

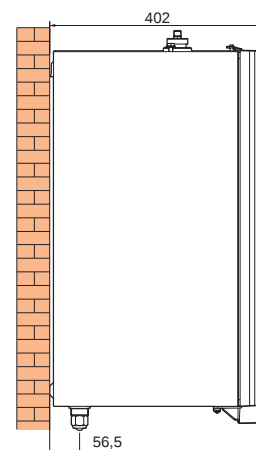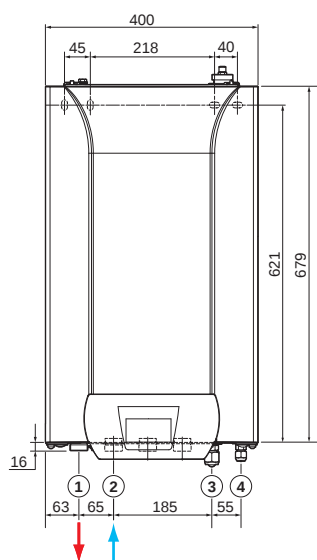**SYSTEM MANAGER PBS-i H WH2**
(vnútorný modul)


- ① Výstup do kúrenia G 1"
- ② Vratka z kúrenia G 1"
- ③ Výstup z externého kotla G 1"
- ④ Vratka do externého kotla G 1"
- ⑤ Prípojka plyného chladiva 5/8"
- ⑥ Prípojka kvapalného chladiva 3/8"

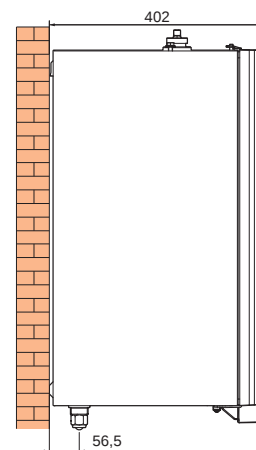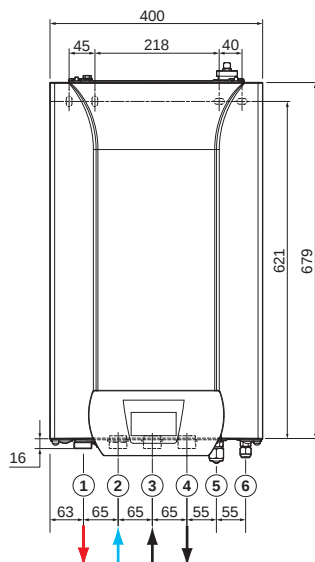

SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H WH2

Hmotnosť 35,5-36,1 kg

Voliteľné príslušenstvo pre vnútorný modul a vonkajšiu jednotku

vyobrazenie	ďalšie príslušenstvo pre VNÚTORNÝ MODUL	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie) 	7652303	199,00	238,80
	Izbový termostat (iba vykurovanie)	KHG71408691	20,00	24,00
	Izbový termostat (vykurovanie a chladenie)	7108088	50,00	60,00
	Guľový ventil s filtrom 400 µm (filterball) EH61	100004417	51,30	61,56
	Redukcia EH146 - 3/8"+5/8" na 1/4"+1/2" (pri modeloch AWHP 4,5 a 6 MR/E potrebné objednať!)	7213864	50,00	60,00
	Prepínací ventil vykurovania/TV TGX34	TGX34SMP	170,00	204,00
	Čidlo AD212 do zásobníka TV	100000030	25,20	30,24
	Sada pre prepojenie havarijného termostatu podlahového vykurovania HA255	7624902	19,80	23,76
	Sada EH783 pre riadenia 2. zmiešaného okruhu pre vstavenie do vnútorného modulu WH2 (obsahuje dosku SCB-04B + čidlo)	7683828	130,00	156,00
vyobrazenie	ďalšie príslušenstvo pre VONKAJŠIU JEDNOTKU	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pripojovacia sada EH572 pre tichý chod vonkajšej jednotky (nie pre 4,5MR)	7636899	15,30	18,36

Odporučené kombinácie PBS-i /ohrievač TV

	objem [l]	plocha výmenníka [m²]	PBS-i 4,5 a 6MR	PBS-i 8MR	PBS-i 11TR	PBS-i 11TR
Zásobník UBVT 200 SC	200	1,2	●	●	●	○
Zásobník UBVT 300 SC	300	1,5	●	●	●	●
Zásobník UBVT 400 SC	400	1,8	○	○	●	●

● odporučená kombinácia, ○ neodporučená kombinácia

Ďalšie príslušenstvo pre tepelné čerpadlá viď str. 115

Zásobníky UBVT pre prípravu TV viď str. 80

PBS-i FS2

NOVINKA



- **Kompresor s moduláciou otáčok, od 30 do 130%. Chladiivo R410A**
- Maximálna energetická účinnosť
- Vykurovanie a príprava TV
- Vykurovaná voda až do 60°C, prevádzka pri teplote vonkajšieho vzduchu až -20°C
- **Vnútrotný modul PBS-i FS so zásob. TV s objemom 177 litrov**
- **Vhodné pre pripojenie inteligentného wi-fi termostatu Baxi Mago pre vzdialené riadenie ako vykurovania tak prípravy TV (príslušenstvo na objednávku)**
- Riadenie 2. zmiešavaného vykurovacieho okruhu pomocou prídavnej regulácie
- **Riadiaci systém PBS-i pre spínanie vstavaného bivalentného 9 kW elektrokotla (verzia E) alebo riadenie pripojeného externého kotla (verzia H)**
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou, expanzná nádoba 8 l, manometer, prietokomer, čidlo vonkajšej teploty súčasťou balenia
- Chladenie do systému podlahového vykurovania (**S TEPLOTOU CHLADIACEJ VODY MAX. 18°C!**)

Legenda



Modely so vstavaným elektrokotlom		PBS-i 4,5 MR E FS2	PBS-i 6 MR E FS2	PBS-i 8 MR E FS2	PBS-i 11 TR E FS2	PBS-i 16 TR E FS2
Kód		7696055	7696056	7696057	7696060	7696061
Sezónna energetická účinnosť	(1)	A++	A++	A++	A++	A++
	(2)	A++	A++	A++	A++	A++
	(3)	☞ A	☞ A	☞ A	☞ A	☞ A
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	(4) 4,60	5,82	7,90	11,39	14,65
Vykurovací faktor (COP)	(4)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Menovitý chladiaci výkon	[kW]	(5) 3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER	(5)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systéme (bez akumuláčného zásobníka)	[l]	18	24	32	44	64
Výkon zabudovanej elektrickej vykurovacej vložky	[kW]	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)
Akustický výkon – vnútorná jednotka	[dB(A)]	(6) 49,0	49,0	49,0	48,0	48,0
Akustický výkon – vonkajšia jednotka	[dB(A)]	(7) 62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH		5 700,00	5 800,00	6 600,00	7 850,00	8 900,00
Cena s DPH		6 840,00	6 960,00	7 920,00	9 420,00	10 680,00

Modely pre pripojenie externého kotla		PBS-i 4,5 MR H FS2	PBS-i 6 MR H FS2	PBS-i 8 MR H FS2	PBS-i 11 TR H FS2	PBS-i 16 TR H FS2
Kód		7696048	7696049	7696050	7696053	7696054
Sezónna energetická účinnosť	(1)	A++	A++	A++	A++	A++
	(2)	A++	A++	A++	A++	A++
	(3)	☞ A	☞ A	☞ A	☞ A	☞ A
Menovitý vykurovací výkon	[kW]	(4) 4,60	5,82	7,9	11,39	14,65
Vykurovací faktor (COP)	(4)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Menovitý chladiaci výkon	[kW]	(5) 3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER	(5)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systéme (bez akumuláčného zásobníka)	[l]	18	24	32	44	64
Akustický výkon – vnútorná jednotka	[dB(A)]	(6) 49,0	49,0	49,0	48,0	48,0
Akustický výkon – vonkajšia jednotka	[dB(A)]	(7) 62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH		5 700,00	5 800,00	6 600,00	7 850,00	8 900,00
Cena s DPH		6 840,00	6 960,00	7 920,00	9 420,00	10 680,00

(1) Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania vnútorných priestorov NÍZKOTEPLNOTNÁ pri PRIEMERNÝCH klimatických podmienkach (nariadenie EU č. 811/2013)

(2) Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania vnútorných priestorov STREDNOTEPLNOTNÁ pri PRIEMERNÝCH klimatických podmienkach (nariadenie EU č. 811/2013)

(3) Sezónna energetická účinnosť ohrevu TV (nariadenie EU č. 811/2013)

(4) Vonkajšia teplota 7°C-87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511

(5) Vonkajšia teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511 **CHLADENIE JE UMOŽNENÉ IBA DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA S TEPLOTOU CHLADIACEJ VODY MAX. 18°C !**

(6) Podľa ISO 3741 pri podmienkach: teplota vody 47/55°C a vonkajšia teplota 7°C - 87% U.R.



(7) Podľa ISO 9614-1 pri podmienkach: teplota vody 47/55°C a vonkajšia teplota 7°C - 87% U.R.

Základné funkcie zariadenia

- Vykurovanie a príprava TV
- Možnosť priameho komunikačného pripojenia termostatu Baxi MAGO
- Prepínanie režimu leto/zima z ovládacieho panelu alebo pomocou vonkajšieho kontaktu (vhodné pre diaľkovú správu alebo systémy inteligentného domového ovládania)
- Ekvitermická regulácia (vonkajšie čidlo súčasťou balenia) priameho vykurovacieho okruhu v základnom vybavení
- Riadenie 2. zmiešaného vykurovacieho okruhu pomocou voliteľného príslušenstva, možnosť integrácie hydraulickéj sady pre zmiešaný okruh
- Ovládanie integrovaného elektrokotla 9 kW (prevedenie E) spínaného v 2 stupňoch
- Riadenie externého kotla (prevedenie H)
- Možnosť akumulácie energie do vykurovanej vody v prípade pripojenia fotovoltaických panelov

Príklad inštalácie vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom PBS-i FS2 s elektrickým dohrevom

Popis	Objednávkové číslo	Cena
Tepelné čerpadlo PBS-i 8MR/E FS2	7696057	6 600,00
Sada pre 2. zmiešaný okruh s 3-cestným ventilom a čerpadlom + čidlo EH858	7657050	600,00
Riadiaca doska pre 2. zmiešaný okruh EH862	7689751	130,00
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie)	7652303	199,00
Ďalšie voliteľné príslušenstvo:		
Prepojovacia sada chladiva - potrubie 5/8" + 3/8" - dĺžka 10 m	HET110	85,00
Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem (v balení 2 ks)	SPE450	13,00
2 x Filter 400 m + uzatvárací ventil EH61 (1 x súčasťou dodávky)	100004417	51,30
Cena celkom		7 678,30

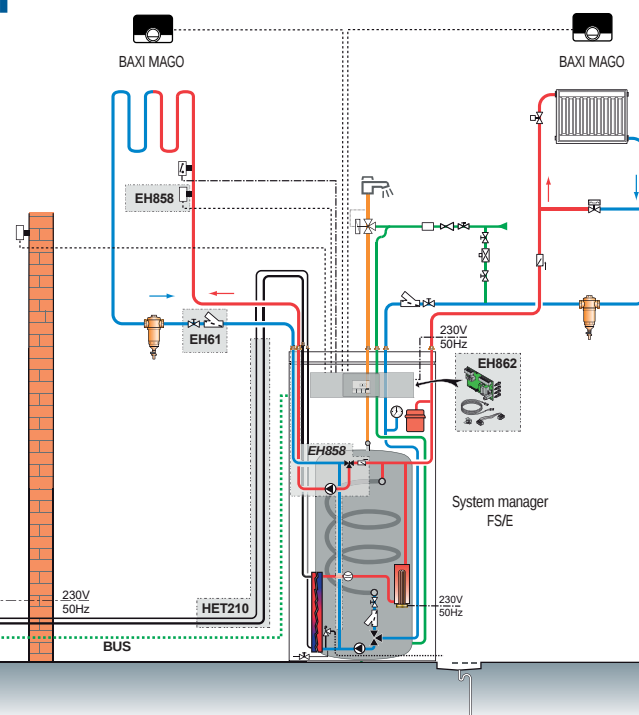



Schémy sú iba ilustratívne:
návrh systému a výber komponentov
musí vykonať odborná kúrenárska firma.

Základné technické informácie:

Rozmery:


[uvedené rozmery sú v mm]

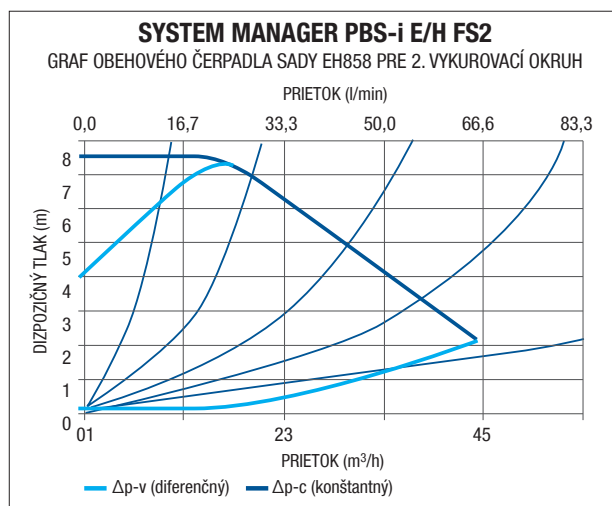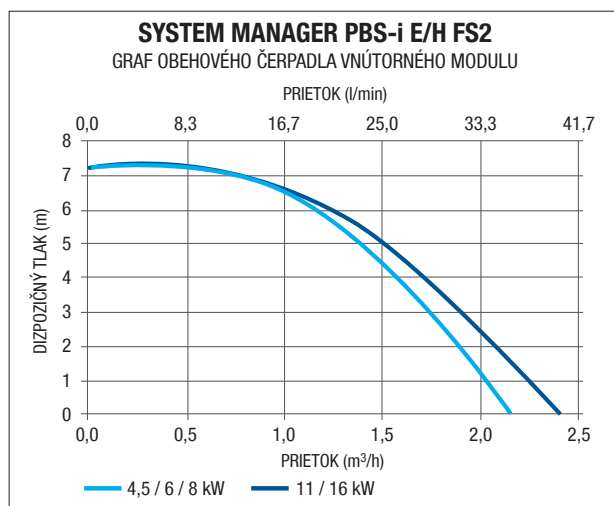


Základné technické informácie:

Rozmery:


[uvedené rozmery sú v mm]

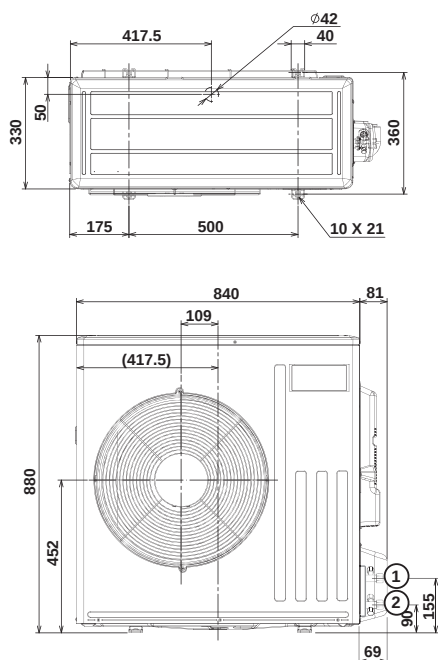AWHP MR/TR
(vonkajšia jednotka)**AWHP 4,5 MR**
(hmotnosť 54 kg)


- ① Prípojka kvapalného chladiva 1/4"
- ② Prípojka plyného chladiva 1/2"

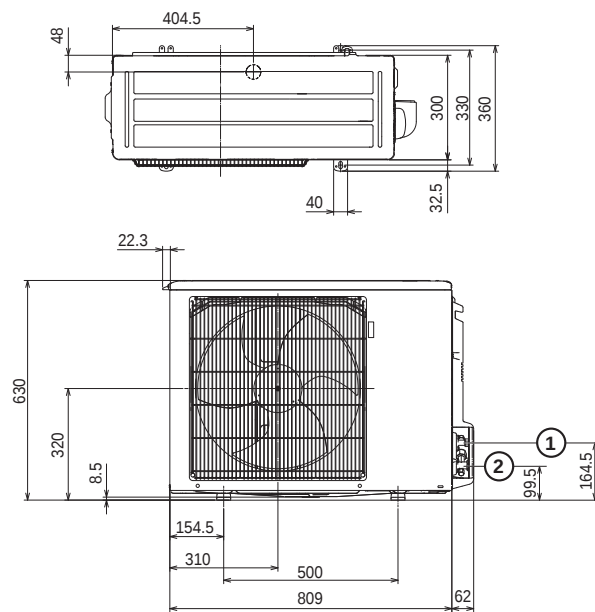**AWHP 6 MR**
(hmotnosť 42 kg)

- ① Prípojka kvapalného chladiva 1/4"
- ② Prípojka plyného chladiva 1/2"

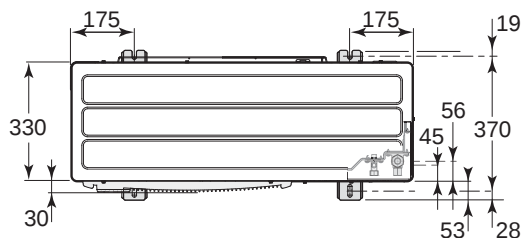**AWHP 8 MR**
(hmotnosť 75 kg)

- ① Prípojka kvapalného chladiva 3/8"
- ② Prípojka plyného chladiva 5/8"

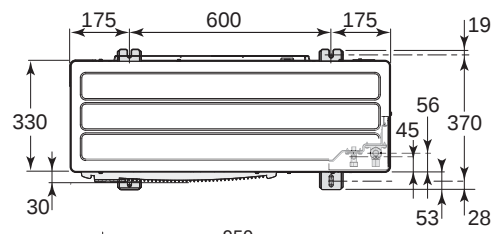**AWHP 11/16 TR**
(hmotnosť 130 kg) TR

- ① Prípojka kvapalného chladiva 3/8"
- ② Prípojka plyného chladiva 5/8"


Základné technické informácie:

Rozmery:

[uvedené rozmery sú v mm]

SYSTEM MANAGER PBS-i E/H FS2

(vnútorný modul)

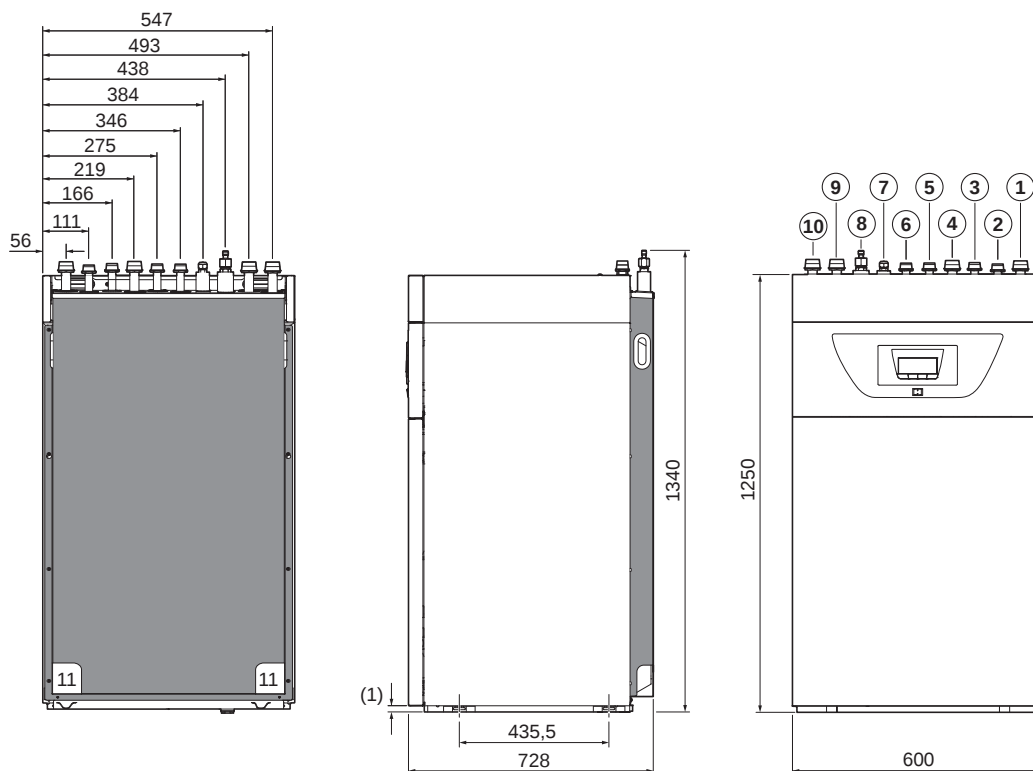

- ① Výstup do kúrenia G 1"
- ② Pripojenie z výstupu z ext. kotla G 3/4" (iba prevedenie H)
- ③ Vratka do ext. kotla G 3/4" (iba prevedenie H)
- ④ Vratka z kúrenia G 1"
- ⑤ Vstup TV G 3/4"
- ⑥ Výstup TV G 3/4"

- ⑦ Pripojenie kvapalného chladiva - 3/8" vyhrdlenie
- ⑧ Pripojenie plyného chladiva - 5/8" vyhrdlenie
- ⑨ Výstup zmiešaného okruhu vykurovania (voliteľné)
- ⑩ Vratka zmiešaného okruhu vykurovania (voliteľné)
- ⑪ Odvod kondenzátu
- ⑪ Regulovateľné nožičky

SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H FS2	
Prázdna hmotnosť	139-142 kg
Celková naplnená hmotnosť	334-337 kg

Voliteľné príslušenstvo pre vnútorný modul a vonkajšiu jednotku










vyobrazenie	ďalšie príslušenstvo pre VNÚTORNÝ MODUL	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie) 	7652303	199,00	238,80
	Izbový termostat (iba vykurovanie)	KHG71408691	20,00	24,00
	Izbový termostat (vykurovanie a chladenie)	7108088	50,00	60,00
	Guľový ventil s filtrom 400 µm (fíltrball) EH61	100004417	51,30	61,56
	Redukcia EH146 - 3/8"+5/8" na 1/4"+1/2" (pri modeloch AWHP 4,5 a 6 MR/E potrebné objednať!)	7213864	50,00	60,00
	Sada pre prepojenie havarijného termostatu podlahového vykurovania HA255	7624902	19,80	23,76
	Elektronická doska pre riadenie druhého okruhu pre EH862	7689751	130,00	156,00
	Sada pre 2. zmiešavací okruh EH 858 s 3-cestným ventilom a čerpadlom + čidlo	7657050	600,00	720,00
vyobrazenie	Ďalšie príslušenstvo pre VONKAJŠIU JEDNOTKU	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pripojovacia sada EH572 pre tichý chod vonkajšej jednotky (nie pre 4,5MR)	7636899	15,30	18,36







Ďalšie príslušenstvo pre tepelné čerpadlá viď str. 115

Voliteľné príslušenstvo pre tepelné čerpadlá

vyobrazenie	ďalšie príslušenstvo pre TEPELNÉ ČERPADLÁ		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Elektrické vyhrievanie vane kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	85,00	102,00
		l = 6 m, 72 W	PFP06	90,00	108,00
		l = 10 m, 136 W	PFP10	99,00	118,80
		Samolepiaca hliníková páska 50mm/50m	2832515	16,00	19,20
	Prepojovacia sada chladiva - potrubie	1/2" + 1/4" - dĺžka 5 m	HET105	40,00	48,00
		1/2" + 1/4" - dĺžka 10 m	HET110	85,00	102,00
		1/2" + 1/4" - dĺžka 15 m	HET115	126,00	151,20
		1/2" + 1/4" - dĺžka 20 m	HET120	162,00	194,40
		1/2" + 1/4" - dĺžka 25 m	HET125	216,00	259,20
		5/8" + 3/8" - dĺžka 5 m	HET205	63,00	75,60
		5/8" + 3/8" - dĺžka 10 m	HET210	126,00	151,20
		5/8" + 3/8" - dĺžka 15 m	HET215	198,00	237,60
		5/8" + 3/8" - dĺžka 20 m	HET220	261,00	313,20
		5/8" + 3/8" - dĺžka 25 m	HET225	333,00	399,60
	EH85	Vyrovnávací zásobník B 80 T (80 l) - EH85	100008841	378,00	453,60
	EH60	Vyrovnávací zásobník B 150 T (160 l) - EH60	100004415	450,00	540,00
	Rozvádzač RTP 1+3 fázový (pre TČ 4,5, 6-8 kW)		RTP1A	171,00	205,20
	Rozvádzač RTP 3 fázový (pre TČ 11-16 kW)		RTP2A	198,00	237,60

Príslušenstvo pre tepelné čerpadlá

vyobrazenie	popis príslušenstva	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Kĺb: pevnostná skrutka M6×70 8.8 Nastavenie: 2 skrutkovacie PP nožičky Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MS254	25,00	30,00
			MS257	28,00	33,60
	Posuvné konzoly – bez zvislej časti Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná oceľ Vodorovná lišta: ťažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: jednotky AWHP 6		MS205/A	40,00	48,00
	Pevné konzoly Materiál: morená oceľ Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: jednotky AWHP 6÷16		MS402	30,00	36,00
	Konzoly na šikmú strechu – kotvenie pod škridly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Nastaviteľné kotviace tyče: M12 nerez oceľ Skrutky a matice: nerez oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT600	120,00	144,00
	Konzoly na šikmú strechu — kotvenie na škridly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT630	60,00	72,00
			MT650	65,00	78,00
	Konzoly pod strop Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: AWHP 6 – pod balkón Balenie: 1 pár		MC700	65,00	78,00
	Nástenné konzoly – „obrátené“ Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		MR105	18,00	21,60

vyobrazenie	popis príslušenstva	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Nástenné konzoly – nad tepelnou izoláciou Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: všetky jednotky, izolácia až 12 cm Balenie: 1 pár		MC702	50,00	60,00
	Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem Materiál: tvrdéné samozhášavé PVC Balenie: 1 pár Príslušenstvo: 4x skrutka M10 Použitie: všetky jednotky Voliteľné príslušenstvo: čelné krytky biele		SPE450	13,00	15,60
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Rozsah nastavenie: dĺžka 480 – 830 mm Farba: RAL 9002 Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP700	42,00	50,40
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Farba: RAL 9002 Rozsah nastavenia: dĺžka 540 – 830 mm Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP740	45,00	54,00
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Farba: RAL 9002 Rozsah nastavenia: dĺžka 540 – 830 mm Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP750	90,00	108,00
	Antivibračné nožičky pre umiestnenie na voľnú plochu Materiál: PVC Príslušenstvo: antivibračné a protiskľzové podložky alebo gumové krúžky Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky		SP510	20,00	24,00
	Silentbloky (tmiče vibrácií) Materiál: guma Tvrdosť: 50 shore Teplotná odolnosť: -40 ° až +60 °C Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky	2x závit M8×20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm 1x závit M8×20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV101 AV201 AV108 AV202	9,00 12,00 8,00 12,00	10,80 14,40 9,60 14,40
	Vaňa na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 ks (iba vaňa)	800 × 310 mm	VS110	40,00	48,00
		1000 × 410 mm	VS210	45,00	54,00
	Príslušenstvo: držáky pre montáž k nástenným konzolám Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	pre VS110	VS120	20,00	24,00
		pre VS210	VS220	22,00	26,40
	Príslušenstvo: držáky pre montáž na zem (IBA PRE VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		VS230	50,00	60,00



klimatizačné jednotky

Baxi inovuje rad klimatizačných jednotiek s tepelným čerpadlom Luna Clima. Modely Baxi Dream, Baxi Moonlight a Light Commercial sú plnené **novým ekologickým chladivom R32**.

Luna Clima R32

Rad **Baxi Dream** Mono Split ponúka elegantný, inovatívny a kompaktný dizajn s veľmi vysokou energetickou účinnosťou A +++ / A ++ a už z výroby osadeným wi-fi modulom pre diaľkovú správu s aplikáciou App Air Connect.

Klimatizačné jednotky **Baxi Moonlight** Mono Split sa vyznačujú tradičnou Baxi estetikou a infračerveným diaľkovým ovládačom. Wi-fi modul je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

K dispozícii sú tiež verzie **Multi Split** R32 s vonkajšími jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta, ku ktorým je možné kombinovať nástenné vnútorné jednotky radu Baxi Moonlight.

Light Commercial R32

Pre obchodné priestory (kancelárie, telocvične, zasadacie miestnosti, hotely atď.) ponúka firma Baxi sortiment **Light Commercial Mono** a **Multi Split** rovnako s chladivom R32.

Pre verzie **Mono** a **Multi Split** sú k dispozícii vnútorné kazetové, parapetné/podstropné a kanálové jednotky. Je možné kombinovať vonkajšiu jednotku (Dual, Trial, Quadri a Penta) až s 5-timi vnútornými jednotkami. Voľne je možné kombinovať stenové, kazetové, parapetné a kanálové jednotky.

Klimatizačné jednotky DC inverter s tepelným čerpadlom	120
Baxi Air Connect s modulom wi-fi pre Luna Clima	120
Tabuľka radu Luna Clima R32	121
Rad Luna Clima R32	
Luna Clima Dream - Mono Split R32	122
Luna Clima Moonlight - Mono Split R32	123
Luna Clima Moonlight - Multi Split R32	125
Rad Light Commercial R32	
Tabuľka radu Light Commercial R32	127
Light Commercial - Mono Split R32 Kazetový	128
Light Commercial - Mono Split R32 Parapetný/podstropný	129
Light Commercial - Mono Split R32 Kanálový	130
Light Commercial - Multi Split R32	132
Príslušenstvo Luna Clima a Light Commercial R32	135
Tabuľka možných konfigurácií	136

Baxi Air Connect + modul wi-fi



- Jednoduchá a priama komunikácia s klimatizáciou Baxi prostredníctvom smartfónu či tabletu
- Bez vplyvu na vzhľad: wi-fi modul je nainštalovaný v držiaku za predný panel klimatizácie (modely na stenu) alebo vnútri klimatizačného zariadenia (modely Light Commercial)
- Jednoduché a intuitívne programovanie časových plánov umožňuje spojenie komfortu a vysokej úspory energie
- Možnosť ovládať viac zariadení s rovnakou aplikáciou, v prípade klimatizačných jednotiek Multi Split (Dual, Trial, atď.) s inštalovaným modulom wi-fi
- Možnosť nastavenia priamo z aplikácie všetkých funkcií ako z diaľkového ovládača, napríklad: Turbo, Sleep, iClean atď.

model	Objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Wi-fi modul Luna Clima	7660110	99,00	118,80

Air Connect + modul wi-fi pre Luna Clima

Rozmery modulu wi-fi (pre inštaláciu do čelného krytu)

Rozmery (v × š × h) mm	57,8 × 36,4 × 8,0
------------------------	-------------------

Elektrické napájanie

Pripojovacie napätie	12 V + 2,5%
----------------------	-------------

Prevádzkové podmienky

Pracovná teplota	-10 °C až 80 °C
------------------	-----------------

Prevádzková frekvencia

Frekvencia pri prevádzke	2.412~2.472 GHz
--------------------------	-----------------

Ďalšie charakteristiky

Protokoly	IPv4, TCP/UDP/FTP/http/HTTPS/TLS/mDNS
Zabezpečenie	WEP/WPA/WPA2
Typ siete	STA/AP/STA+AP/WIFI Direct

Balenie wi-fi modulu

Balenie obsahuje: modul wi-fi, prepojovací kábel pre Light Commercial, návody a záručný list.

Podmienky použitia

Táto aplikácia je schopná ovládať viac než jedno zariadenie (klimatizáciu). Každá takáto klimatizačná jednotka Baxi musí byť vybavená vlastným modulom wi-fi.


Rad klimatizácií Baxi - Luna Clima

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		NÁSTENNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viď strana 122)			
		 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70 (viď strana 123)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viď strana 128)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viď strana 129)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viď strana 130)
Multi	R32	 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 (viď strana 125)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viď strana 133)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viď strana 133)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viď strana 133)

Baxi Dream - Mono Split R32



- Energetická účinnosť chladenia A+++ a vykurovania A++
- Nový, elegantný a kompaktný dizajn
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Minimálna hlučnosť - max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Variabilná inštalácia - vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava či zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Možnosť ovládania aplikáciou Air Connect pre Smartfón cez WiFi modul



modely MONO Split	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie
SEER	8,5	8,5
SCOP	4,6	4,6
Menovitý výkon chladenia v kW *	2,70	3,50
Menovitý výkon vykurovania v kW **	3,20	4,20
VONKAJŠIA jednotka	DSGT25-S	DSGT35-S
Objednávkový kód	7690475	7690477
Rozmery (v × š × h) mm	802 × 535 × 298	802 × 535 × 298
Hmotnosť kg	32	32
Akustický výkon maximálny dB(A)	62	62
Cena bez DPH/s DPH	600,00 / 720,00	610,00 / 732,00
VNÚTORNÁ jednotka	DSGNW25	DSGNW35
Objednávkový kód	7690476	7690478
Rozmery (v × š × h) mm	970 × 315 × 235	970 × 315 × 235
Hmotnosť kg	12	12
Akustický výkon maximálny dB(A)	59	59
Cena bez DPH	250,00 / 300,00	260,00 / 312,00
Objednávkový kód zostavy	LDGM25	LDGM35
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	820,00 / 984,00	870,00 / 1 044,00


* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Baxi Moonlight - Mono Split R32



- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Nový, elegantný a kompaktný dizajn
- **Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom**
- Minimálna hlučnosť - max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Variabilná inštalácia - vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava či zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Možnosť ovládania aplikácie Air Connect pre Smartfón cez WiFi modul




modely MONO Split	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie	chladienie vykurovanie
SEER	6,5	6,2	6,5	6,4
SCOP	4,2	4,2	4,1	4,3
Menovitý výkon chladenia v kW *	2,55	3,60	5,30	7,03
Menovitý výkon vykurovania v kW **	2,65	3,70	5,40	7,05
VONKAJŠIA jednotka	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Objednávkový kód	7680766	7680768	7690471	7690473
Rozmery (v × š × h) mm	720 × 540 × 260	720 × 540 × 260	802 × 535 × 298	900 × 681 × 343
Hmotnosť kg	27	27	35	45
Akustický výkon maximálny dB(A)	60	58	62	64
Cena bez DPH/s DPH	455,00 / 546,00	490,00 / 588,00	760,00 / 912,00	999,00 / 1 198,80
VNÚTORNÁ jednotka	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50	LSGNW70
Objednávkový kód	7680767	7680769	7690472	7690474
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 300 × 198	800 × 300 × 198	970 × 315 × 235	1100 × 330 × 235
Hmotnosť kg	9	9	12,5	15
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	53	58	59
Cena bez DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00	320,00 / 384,00
Objednávkový kód zostavy	LCGM25	LCGM35	LCGM50	LCGM70
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	540,00 / 648,00	580,00 / 696,00	905,00 / 1 086,00	1 160,00 / 1 392,00

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Baxi Dream - Mono Split R32

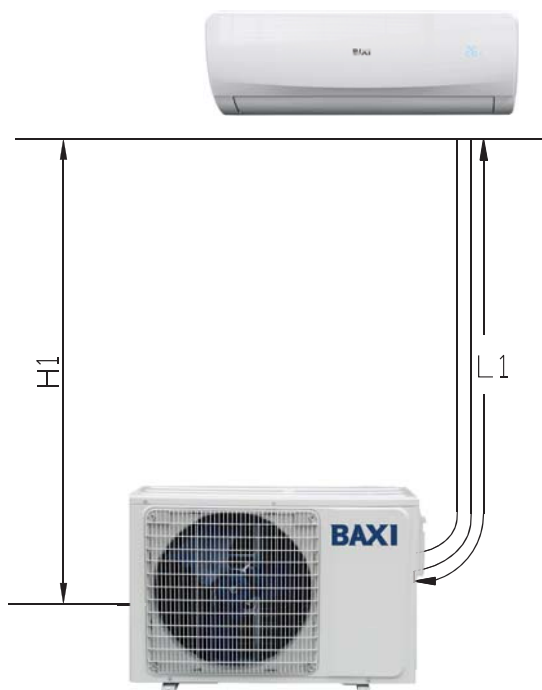


	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
L1 (m)	22	22
H1 (m)	12	12
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,96/7	0,96/7
Doplňované množstvo (g/m)	20	20

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
Elektrické napájanie	230 V/50 Hz istič 10A	
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútorná jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5

Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
9.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
12.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"

Baxi Moonlight - Mono Split R32

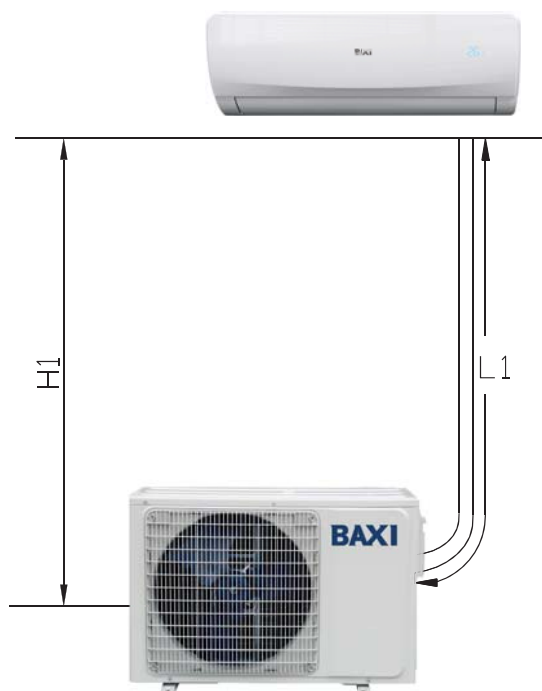

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,58/7	0,68/7	1,28/7	1,44/7
Doplňované množstvo (g/m)	15	15	25	30


	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Elektrické napájanie	230 V/50 Hz istič 10A			
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútorná jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
9.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
12.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
18.000 Btu/h	G 1/4"	G 1/2"
24.000 Btu/h	G 1/4"	G 5/8"

Baxi Moonlight - Multi Split R32



- Trieda energetickej účinnosti A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Všestrannosť inštalácie: s externými jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta je možné kombinovať vnútorné jednotky Mono Split radu Baxi Moonlight
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Možnosť pripojenia vnútornej jednotky zozadu, sprava alebo zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 120)

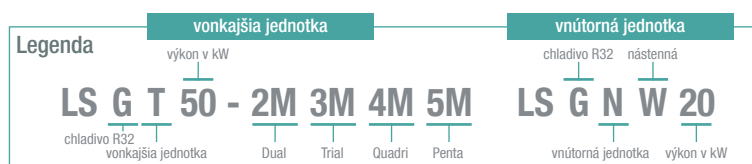

modely MULTI Split	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
VONKAJŠIA jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednávkový kód	7706185	7690481	7706186	7690482	7711422	7711423
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Menovitý výkon chladienia v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 286	800 × 545 × 286	822 × 655 × 302	822 × 655 × 302	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Hmotnosť kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximálny dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	960,00 / 1 152,00	1 220,00 / 1 464,00	1 270,00 / 1 524,00	1 630,00 / 1 956,00	1 900,00 / 2 280,00	2 070,00 / 2 484,00

modely MULTI Split	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNÚTORNÁ jednotka	LSGNW20	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50
Objednávkový kód	7693883	7680767	7680769	7690472
Rozmery (v × š × h) mm	800x300x198	800x300x198	800x300x198	970x315x235
Hmotnosť kg	9	9	9	12,5
Akustický výkon maximálny dB(A)	50	53	53	58
Cena bez DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00

Celková cena za zostavu bez DPH/s DPH Pri modeloch Quadri a Penta sa stanoví ako súčet ceny vonkajšej jednotky a cien vnútorných jednotiek s požadovaným výkonom.



* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C, ** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

VONKAJŠIA jednotka	2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH	VONKAJŠIA jednotka	3 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH	
DUAL Split 18000 LSGT50-2M	7000+7000 (LSGNW20+LSGNW20)	LCGD502020	1 400,00 / 1 680,00	TRIAL Split 27000 LSGT70-3M **	7000+7000+7000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW20)	LCGT70202020	2 110,00 / 2 532,00	
	7000+9000 (LSGNW20+LSGNW25)	LCGD502025	1 410,00 / 1 692,00		7000+7000+9000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW25)	LCGT70202025	2 130,00 / 2 556,00	
	7000+12000 (LSGNW20+LSGNW35)	LCGD502035	1 430,00 / 1 716,00		7000+7000+12000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW35)	LCGT70202035	2 190,00 / 2 628,00	
	9000+9000 (LSGNW25+LSGNW25)	LCGD502525	1 420,00 / 1 704,00		7000+7000+18000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW50)	LCGT70202050	2 180,00 / 2 616,00	
	9000+12000 (LSGNW25+LSGNW35)	LCGD502535	1 430,00 / 1 716,00		7000+9000+9000 (LSGNW20+LSGNW25+LSGNW25)	LCGT70202525	2 180,00 / 2 616,00	
	12000+12000 (LSGNW35+LSGNW35)	LCGD503535	1 450,00 / 1 740,00		7000+9000+12000 (LSGNW20+LSGNW25+LSGNW35)	LCGT70202535	2 180,00 / 2 616,00	
VONKAJŠIA jednotka	2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH/s DPH			7000+12000+12000 (LSGNW20+LSGNW35+LSGNW35)	LCGT70203535	2 190,00 / 2 628,00
TRIAL Split 27000	9000+18000 (LSGNW25+LSGNW50)	LCGT702550	1 970,00 / 2 364,00			9000+9000+9000 (LSGNW25+LSGNW25+LSGNW25)	LCGT70252525	2 190,00 / 2 628,00
LSGT70-3M *	12000+18000 (LSGNW35+LSGNW50)	LCGT703550	1 970,00 / 2 364,00			9000+9000+12000 (LSGNW25+LSGNW25+LSGNW35)	LCGT70252535	2 190,00 / 2 628,00
						9000+12000+12000 (LSGNW25+LSGNW35+LSGNW35)	LCGT70253535	2 190,00 / 2 628,00

* Všetky kombinácie je možné realizovať tiež s 1 pripojenou vnútornou jednotkou.

** Všetky kombinácie je možné realizovať tiež s 2 pripojenými vnútornými jednotkami.

Baxi Moonlight - Multi Split R32

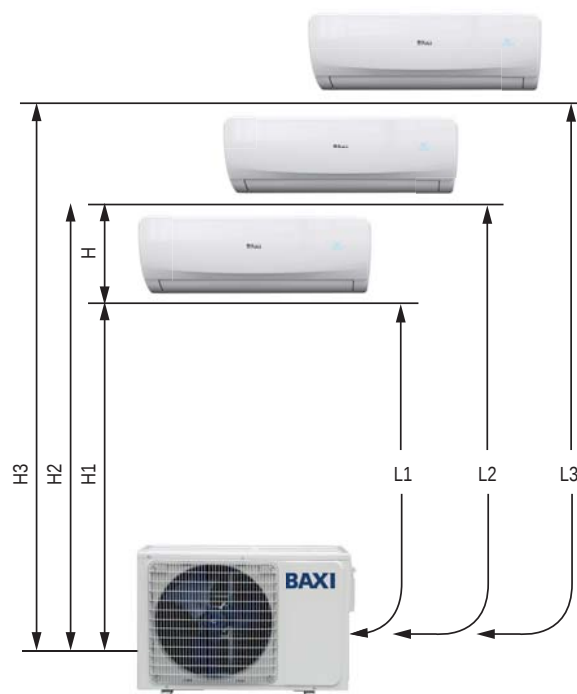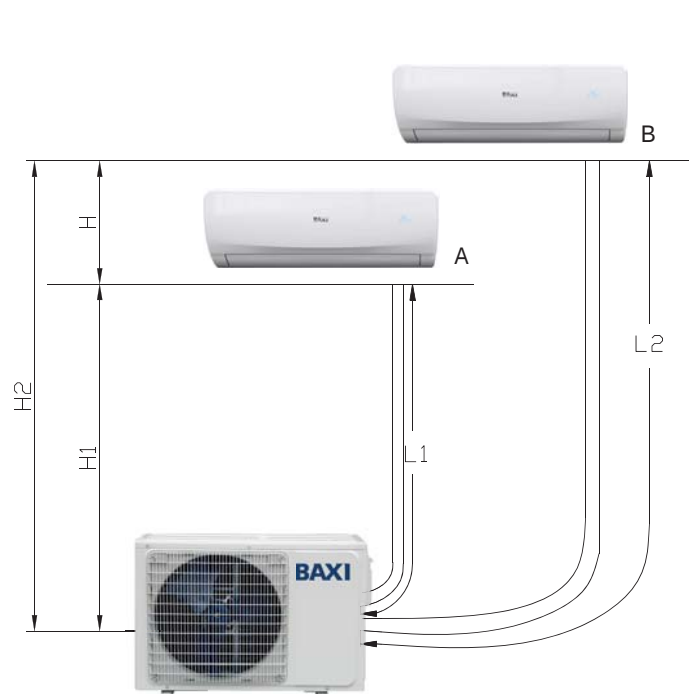

Dĺžky potrubia	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	20	20	20	20

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
Elektrické napájanie (V~, Hz, istič)	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/20 A	230 V/50 Hz/20 A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútorňa jednotka (mm²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VONKAJŠIA jednotka		
Pripojenie chladiva		
VONKAJŠIA jednotka	Kvapalina	Plyn
DUAL (14.000 Btu/h)	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL (18.000 Btu/h)	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL (21.000 Btu/h)	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL (27.000 Btu/h)	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI (36.000 Btu/h)	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA (42.000 Btu/h)	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
7.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Rad klimatizácií Baxi - Light Commercial

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		NÁSTENNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viď strana 122)			
		 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70 (viď strana 123)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viď strana 128)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viď strana 129)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viď strana 130)
Multi	R32	 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 (viď strana 125)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viď strana 133)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viď strana 133)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viď strana 133)

Light Commercial - Mono Split R32

NOVINKA

KAZETOVÝ



- Nový dizajn s výdychmi vzduchu do všetkých strán (celých 360°)
- Kompletný rad výkonov od 4,2 kW do 12,5 kW (od 14.000 do 42.000 Btu/h)
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača (dodávané SÉRIOVO)
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 120)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Nástenný dotykový ovládač s displejom (VOLITELNÉ)

Legenda

vonkajšia jednotka

vnútorná jednotka

chladivo R32 výkon v kW

chladivo R32 kazetová

RZ G T 50

RZ G N K 50

vonkajšia jednotka

vnútorná jednotka výkon v kW

modely MONO Split KAZETOVÉ	14.000 Btu/h	18.000 Btu/h	21.000 Btu/h	27.000 Btu/h	36.000 Btu/h	42.000 Btu/h
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	-	-
SEER	6,2	6,3	6,5	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,0	4,2	4,0	-	-
Menovitý výkon chladenia v kW *	3,60	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,20	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZGT35	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávkový kód	7711433	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnosť kg	35	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximálny dB(A)	64	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	770,00 / 924,00	790,00 / 948,00	899,00 / 1 078,80	1 620,00 / 1 944,00	2 000,00 / 2 400,00	2 070,00 / 2 484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZGNK35	RZGNK50	RZGNK70	RZGNK100	RZGNK140	RZGNK160
Názov jednotky - TELO	RZGBK35	RZGBK50	RZGBK70	RZGBK100	RZGBK140	RZGBK160
Objednávkový kód - TELO	7711449	7711450	7711451	7711452	7711454	7712378
Rozmery (v × š × h) mm - TELO	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	835 × 250 × 835	835 × 290 × 835	835 × 290 × 835	835 × 290 × 835
Hmotnosť kg	17	17	24	26,50	31,0	31,0
Názov jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Objednávkový kód - PANEL	7711455	7711455	7711456	7711456	7711456	7711456
Rozmery (v × š × h) mm - PANEL	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950
Hmotnosť kg	2,20	2,20	5,3	5,3	5,3	5,3
Akustický výkon maximálny dB(A)	56	56	57	62	65	65
Cena bez DPH/s DPH TELO	400,00 / 480,00	410,00 / 492,00	450,00 / 540,00	540,00 / 648,00	550,00 / 660,00	580,00 / 696,00
Cena bez DPH/s DPH PANEL	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00
Cena bez DPH/s DPH Kazetová vnútorná jednotka (TELO + PANEL)	475,00 / 570,00	485,00 / 580,00	580,00 / 696,00	670,00 / 804,00	680,00 / 816,00	710,00 / 852,00
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.					

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32


NOVINKA

PARAPETNÝ/PODSTROPNÝ



- Kompletný rad výkonov od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)
- Možnosť umiestnenia vnútorných jednotiek na podlahe alebo na strop
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača (dodávané SÉRIOVO)
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 120)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Nástenný dotykový ovládač s displejom (VOLITEĽNÉ)

Legenda

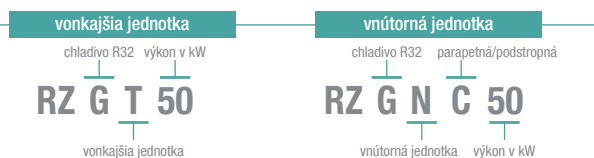

modely MONO Split PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	-	-
SEER	6,1	6,3	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,1	4,0	-	-
Menovitý výkon chladenia v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávkový kód	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnosť kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximálny dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	790,00 / 948,00	899,00 / 1 078,80	1 620,00 / 1 944,00	2 000,00 / 2 400,00	2 070,00 / 2 484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZGNC50	RZGNC70	RZGNC100	RZGNC140	RZGNC160
Objednávkový kód	7711464	7711465	7711466	7711468	7712379
Rozmery (v × š × h) mm	930 × 660 × 205	1280 × 660 × 205	1631 × 660 × 205	1631 × 660 × 205	1631 × 660 × 205
Hmotnosť kg	25	32	44	44	44
Akustický výkon maximálny dB(A)	56	57	63	64	64
Cena bez DPH/s DPH	470,00 / 564,00	620,00 / 744,00	650,00 / 780,00	690,00 / 828,00	690,00 / 828,00
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.				

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

KANÁLOVÝ

NOVINKA



- Nové rozmery vnútornej jednotky so zníženou výškou pre jednoduchšiu inštaláciu do stropu
- Kompletný rad výkonov od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)
- Maximálny dispozičný tlak 160 Pa
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a triedy A+ pri vykurovaní
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou nástenného dotykového ovládača s displejom (dodávané SÉRIOVO)
- Možnosť ovládania pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 120)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Infračervený diaľkový ovládač (VOLITELNÉ)

Legenda

vonkajšia jednotka

vnútorná jednotka

chladivo R32 výkon v kW

chladivo R32 kanálová

RZ G T 50

RZ G N D 50

vonkajšia jednotka


vnútorná jednotka výkon v kW

modely MONO Split KANÁLOVÉ	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	-	-
SEER	6,2	6,1	6,1	-	-
SCOP	4,0	4,0	4,1	-	-
Menovitý výkon chladenia v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávkový kód	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnosť kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximálny dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	790,00 / 948,00	899,00 / 1 078,80	1 620,00 / 1 944,00	2 000,00 / 2 400,00	2 070,00 / 2 484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZGND50	RZGND70	RZGND100	RZGND140	RZGND160
Objednávkový kód	7711439	7711440	7711441	7711443	7712377
Rozmery (v × š × h) mm	1000 × 245 × 700	1000 × 245 × 700	1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700
Hmotnosť kg	31	32	42	42	42
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	55	55	64	64
Cena bez DPH/s DPH	520,00 / 624,00	550,00 / 660,00	720,00 / 864,00	760,00 / 912,00	760,00 / 912,00
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.				

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C

** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C

Light Commercial - Mono Split (kazetový, parapetný/podstropný, kanálový)

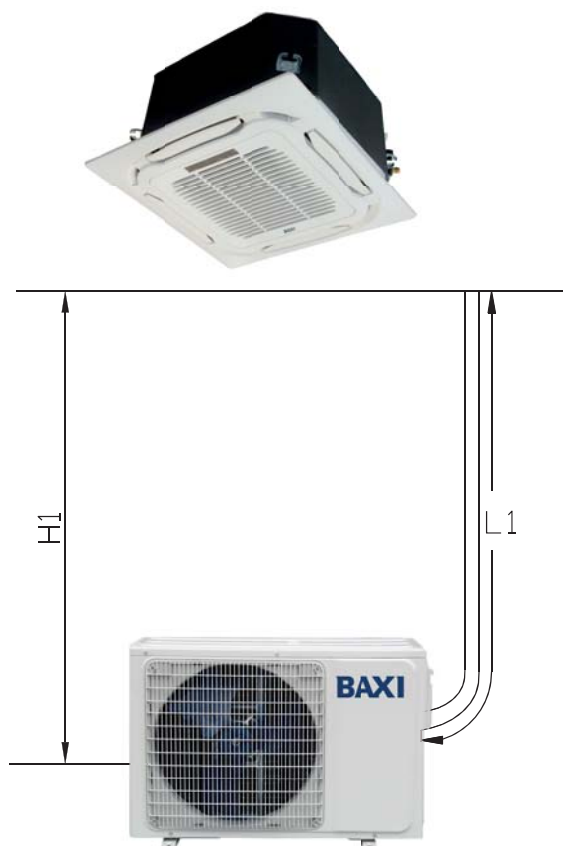

Nasledujúce údaje sa týkajú všetkých typov vnútorných jednotiek: kazetová, parapetná/podstropná a kanálová

Dĺžky potrubia	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
L1 (m)	25	30	50	65	65	65
H1 (m)	10	20	25	30	30	30
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,90/8	1,16/8	1,4/8	2,54/8	3,6/8	3,6/8
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	50	50	50	50

	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Elektrické napájanie vonkajšej jednotky (V~, Hz, istič)	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×16A	230 V/50 Hz/1×20A	400 V/50 Hz/3×10A	400 V/50 Hz/3×10A
Elektrické napájanie vnútornej jednotky (V~, Hz, istič)	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 4,0	5 × 1,5	5 × 1,5
Prepojovací kábel Vonkajšia/vnútorná jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Pripojenie chladiva	Kvapalina	Plyn
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
24.000 Btu/h	3/8"/9,52	5/8"/15,88
36.000 Btu/h	3/8"/9,52	5/8"/15,88
48.000 Btu/h	3/8"/9,52	3/4"/19,05
60.000 Btu/h	3/8"/9,52	3/4"/19,05


Dĺžka potrubia chladiva	≤ 8 m	Doplnenie nie je potrebné
	> 8 m	Je potrebné doplniť chladivo: C g/m x (dĺžka potrubia (m) - 8)

Light Commercial - Multi Split R32

NOVINKA



- Nové kompaktné rozmery vonkajších jednotiek Penta s jedným ventilátorom
- Kazetová vnútorná jednotka s novým dizajnom s výdychmi vzduchu do všetkých strán (celých 360°C)
- Kompletný rad výkonov od 4,2 do 12,5 kW (od 14.000 do 42.000 Btu/h)
- 4 rôzne typy voliteľných vnútorných jednotiek: nástenná, kazetová, parapetná/podstropná, kanálová
- Vysoká energetická účinnosť triedy A++ pri chladení a A+ pri vykurovaní pri všetkých modeloch
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Nízka hladina hluku vnútornej jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie každej jednotky zvlášť pomocou infračerveného diaľkového ovládača (dodávané SÉRIOVO pre nástenné, kazetové a parapetné jednotky) a nový nástenný dotykový ovládač s displejom (dodávané SÉRIOVO pre kanálové jednotky)
- Možnosť ovládania všetkých jednotiek zvlášť pomocou aplikácie Air Connect (viď strana 120)
- Automatické reštartovanie po výpadku napätia
- Integrované čerpadlo kondenzátu pri kazetových a kanálových jednotkách (dodávané SÉRIOVO)



modely MULTI Split	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
VONKAJŠIA jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednávkový kód	7706185	7690481	7706186	7690482	7711422	7711423
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie	A++ chladienie A+ vykurovanie
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Menovitý výkon chladienia v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Menovitý výkon vykurovania v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 545 × 286	800 × 545 × 286	822 × 655 × 302	822 × 655 × 302	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Hmotnosť kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximálny dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	960,00 / 1 152,00	1 220,00 / 1 464,00	1 270,00 / 1 524,00	1 630,00 / 1 956,00	1 900,00 / 2 280,00	2 070,00 / 2 484,00

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C - Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C, ** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C - Teplota vnútorného priestoru 20°C



	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNÚTORNÁ jednotka - NÁSTENNÁ	LSGNW20	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50
Objednávkový kód	7693883	7680767	7680769	7690472
Rozmery (v × š × h) mm	800 × 300 × 198	800 × 300 × 198	800 × 300 × 198	970 × 315 × 235
Hmotnosť kg	9	9	9	12,5
Akustický výkon maximálny dB(A)	51	53	53	58
Cena bez DPH/s DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00



vnútorná jednotka	
chladivo R32	kazetová
Multi Split	
LS G N K 25 - XM	
vnútorná jednotka	výkon v kW

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNÚTORNÁ jednotka - KAZETOVÁ	LSGK25-XM	LSGK35-XM	LSGK50-XM
Názov jednotky - TELO	LSGBK25-XM	LSGBK35-XM	LSGBK50-XM
Objednávkový kód - TELO	7711430	7711431	7711432
Rozmery (v × š × h) mm - TELO	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570
Hmotnosť kg	18	18	18
Názov jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR50
Objednávkový kód - PANEL	7711455	7711455	7711455
Rozmery (v × š × h) mm - PANEL	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650
Hmotnosť kg	2,20	2,20	2,20
Akustický výkon maximálny dB(A)	56	56	56
Cena bez DPH/s DPH TELO	310,00 / 372,00	310,00 / 372,00	320,00 / 384,00
Cena bez DPH/s DPH PANEL	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00
VNÚTORNÁ jednotka (TELO + PANEL)	385,00 / 462,00	385,00 / 462,00	395,00 / 474,00
Cena bez DPH/s DPH			



vnútorná jednotka	
chladivo R32	parapetná/podstropná
Multi Split	
LS G N C 25 - XM	
vnútorná jednotka	výkon v kW


	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNÚTORNÁ jednotka - PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ	LSGNC25-XM	LSGNC35-XM	LSGNC50-XM
Objednávkový kód	7711424	7711425	7711426
Rozmery (v × š × h) mm	929 × 660 × 205	929 × 660 × 205	929 × 660 × 205
Hmotnosť kg	26	26	26
Akustický výkon maximálny dB(A)	55	55	59
Cena bez DPH/s DPH	370,00 / 444,00	370,00 / 444,00	410,00 / 492,00



vnútorná jednotka	
chladivo R32	kanálová
Multi Split	
LS G N D 25 - XM	
vnútorná jednotka	výkon v kW

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNÚTORNÁ jednotka - KANÁLOVÁ	LSGND25-XM	LSGND35-XM	LSGND50-XM
Objednávkový kód	7711427	7711428	7711429
Rozmery (v × š × h) mm	700 × 200 × 470	700 × 200 × 470	1000 × 200 × 470
Hmotnosť kg	18,5	18,5	24,0
Akustický výkon maximálny dB(A)	53	53	55
Cena bez DPH/s DPH	320,00 / 384,00	320,00 / 384,00	399,00 / 478,80

Light Commercial - Multi Split (nástený, kazetový, parapetný/podstropný, kanálový)

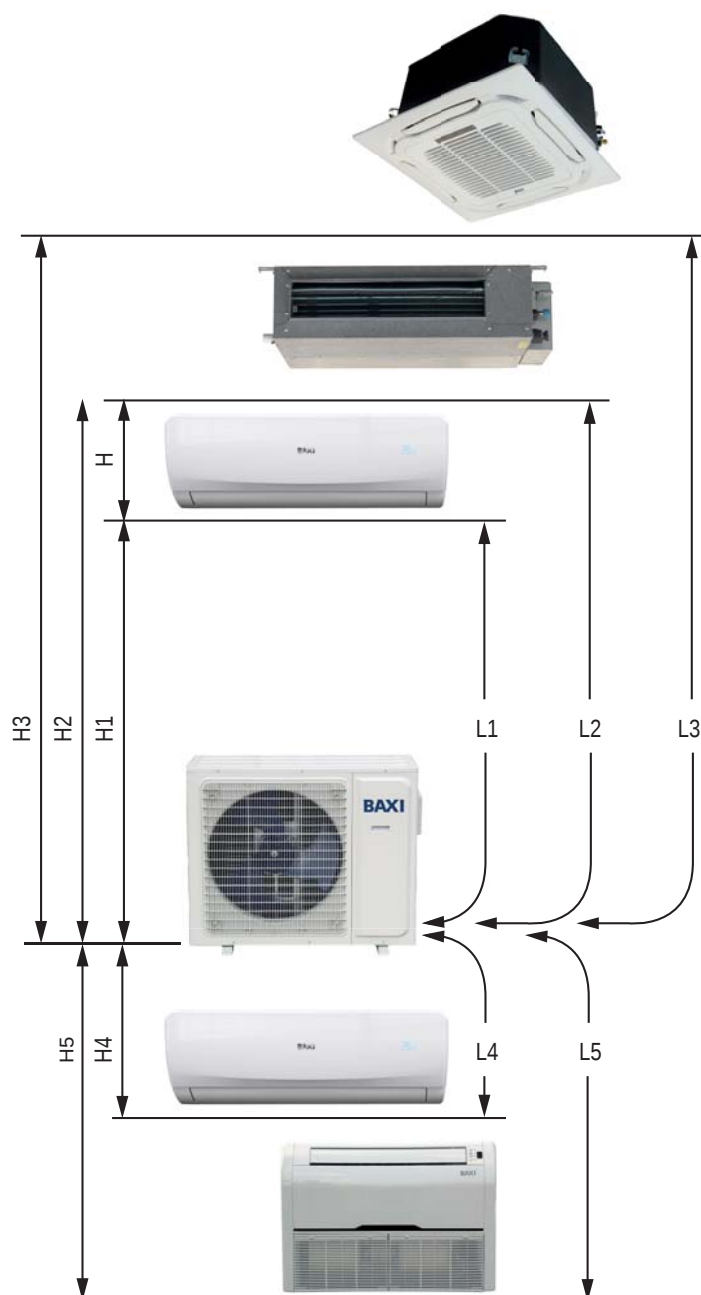

Nasledujúce údaje sa týkajú všetkých typov vnútorných jednotiek: kazetová, parapetná/podstropná a kanálová

Dĺžky potrubia	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	20	20	20	20

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
Elektrické napájanie (V~, Hz, istič)	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x20A	230 V/50/1x20A
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Prepojovací kábel vonkajšia/vnútorňa jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VONKAJŠIA jednotka		
Pripojenie chladiva		
VONKAJŠIA jednotka	Kvapalina	Plyn
DUAL (14.000 Btu/h)	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL (18.000 Btu/h)	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL (21.000 Btu/h)	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL (27.000 Btu/h)	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI (36.000 Btu/h)	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA (42.000 Btu/h)	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka NÁSTENNÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
7.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7


Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka KAZETOVÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka KANÁLOVÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNÚTORNÁ jednotka PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ		
Pripojenie chladiva		
VNÚTORNÁ jednotka	Kvapalina	Plyn
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Voliteľné príslušenstvo pre klimatizácie

vyobrazenie	názov príslušenstva	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RXAC - infračervený diaľkový ovládač + prijímač <i>Je možné doplniť ku kanálovým jednotkám Mono a Multi Split</i>	7678703	38,00	45,60
	TXW1AC - nástenný dotykový ovládač s displejom <i>Je možné doplniť ku kazetovým Mono a Multi Split a parapetným Mono Split vnútorným jednotkám</i>	7694904	80,00	96,00
	TXW2AC - nástenný dotykový ovládač s displejom <i>Je možné doplniť k parapetným Multi Split vnútorným jednotkám</i>	7725594	80,00	96,00
	Wi-fi modul Luna Clima <i>Je možné doplniť k parapetným Multi Split vnútorným jednotkám</i>	7660110	99,00	118,80

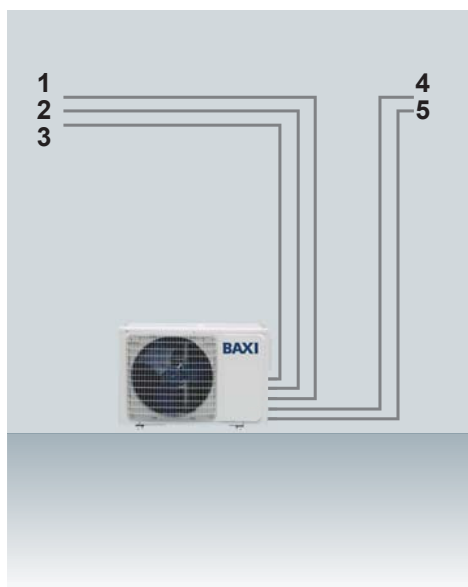

K jednej vonkajšej jednotke môže byť pripojených až 5 vnútorných jednotiek (voľne voliteľná kombinácia nástenných, kazetových, parapetných a kanálových jednotiek) a tým sa značne znižuje priestor potrebný pre vonkajšiu inštaláciu.

Na druhú stranu však môže byť každá vnútorná jednotka použitá aj pre Mono Split.

Možné kombinácie:

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka			VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka		
DUAL 14.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		DUAL 18.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky	
	7	7+7	9+9		7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12		9	7+9	9+12
	12	7+12	-		12	7+12	12+12

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka				
TRIAL 21.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	7	7+7	9+9	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+12	7+7+9	9+9+9
	12	7+12	9+18	7+7+12	9+9+12
	18	7+18	12+12	7+9+9	-


VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka				
TRIAL 27.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+12

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka								
QUADRI 36.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	7+7+7+7	7+7+12+18	9+9+9+9
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+18
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+18+18	9+18+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12
	-	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+18
	-	-	-	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+9+18	7+12+12+12	12+12+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+12	7+12+12+18	-

VONKAJŠIA jednotka Multi Split	VNÚTORNÁ jednotka											
PENTA 42.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotiek		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+9+9+12+18
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+12	7+12+12+12+12
	-	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+18+18	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	9+9+9+9+9
	-	-	-	7+9+12	9+9+18	18+18+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+12
	-	-	-	7+9+18	9+12+12	-	7+7+9+18	7+12+12+12	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+18
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+12	7+12+12+18	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+18	9+9+9+9	12+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12

Voliteľné príslušenstvo

príslušenstvo		obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhrievanie vane kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	85,00	102,00
	l = 6 m, 72 W	PFP06	90,00	108,00
	l = 10 m, 136 W	PFP10	99,00	118,80
Samolepiaca hliníková páska 50 mm/50 m		2832515	16,00	19,20
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 3/8"+1/4"	dĺžka 5 m	HET305	40,00	48,00
	dĺžka 10 m	HET310	70,00	84,00
	dĺžka 20 m	HET320	140,00	168,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 1/2"+1/4"	dĺžka 5 m	HET105	40,00	48,00
	dĺžka 10 m	HET110	85,00	102,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 5/8"+1/4"	dĺžka 5 m	HET405	55,00	66,00
	dĺžka 10 m	HET410	120,00	144,00
Plastový zápuštný kotviaci žľab s krytkami 540×85 mm		PB302G	10,00	12,00
Hadica pre odvod kondenzátu	Ø16mm/30 m	TU16	25,00	30,00
	Ø20mm/30 m	TU20	30,00	36,00
Univerzálna Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	1,40	1,68
Spojka hadice	Ø 16/16 mm	Y11616	0,90	1,08
	Ø 16/20 mm	Y11620	0,90	1,08
	Ø 20/20 mm	Y12020	0,90	1,08
Montážne lišty (žľaby)	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BM	3,50	4,20
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BM	6,00	7,20
	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BC	4,50	5,40
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BC	7,00	8,40
	Flexibilná spojka š. 60 mm	CA60GF	8,00	9,60
	Flexibilná spojka š. 80 mm	CA80GF	8,50	10,20
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	4,00	4,80
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	5,50	6,60
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	10,00	12,00
	Rohový kus 90° vnútorný š. 60 mm	CA60AI	3,50	4,20
	Rohový kus 90° vnútorný š. 80 mm	CA80AI	4,00	4,80
	Rohový kus 90° vonkajší š. 60 mm	CA60AE	3,50	4,20
	Rohový kus 90° vonkajší š. 80 mm	CA80AE	4,00	4,80
	Rohový kus do steny š. 60 mm	CA60CM	5,50	6,60
	Rohový kus do steny š. 80 mm	CA80CM	7,00	8,40
	Ukončenie žľabu š. 60 mm	CA60TT	3,50	4,20
	Ukončenie žľabu š. 80 mm	CA80TT	4,00	4,80
	Rovný kus do steny š. 60 mm	CA60PM	4,20	5,04
	Rovný kus do steny š. 80 mm	CA80PM	5,00	6,00
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 60 mm	CA60IR	4,20	5,04
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 80 mm	CA80IR	4,50	5,40
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	4,44	5,33
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	6,00	7,20
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 60 mm	CA60ER	4,20	5,04
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 80 mm	CA80ER	4,50	5,40

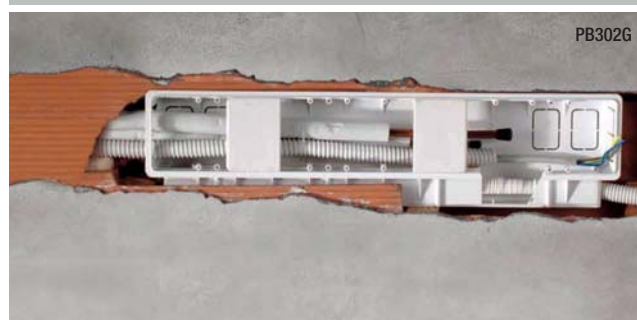PFP04
PFP06
PFP10


PB302G

TU16
TU20Y11616
Y12020

Y11620



Y105

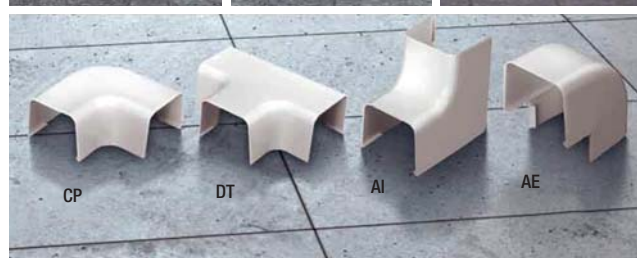

CP

DT

AI


AE



CM

TT


PM

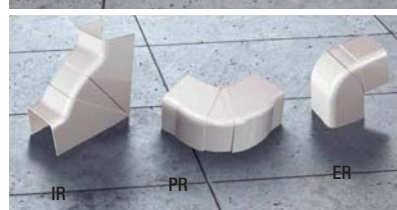

IR

PR

ER












BM

BC

GF

Príslušenstvo pre klimatizácie BAXI

vyobrazenie	popis príslušenstva	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Kĺb: pevnostná skrutka M6×70 8.8 Nastavenie: 2 skrutkovacie PP nožičky Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MS254	25,00	30,00
			MS257	28,00	33,60
	Posuvné konzoly – bez zvislej časti Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná oceľ Vodorovná lišta: ťažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: jednotky LSGT25-S, LSGT35-S		MS205/A	40,00	48,00
	Pevné konzoly Materiál: morená oceľ Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: jednotky LSGT50-2M, LSGT70-3M		MS402	30,00	36,00
	Konzoly na šikmú strechu – kotvenie pod škridly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Nastaviteľné kotviace tyče: M12 nerez oceľ Skrutky a matice: nerez oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT600	120,00	144,00
	Konzoly na šikmú strechu – kotvenie na škridly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT630	60,00	72,00
			MT650	65,00	78,00
	Konzoly pod strop Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: pod balkón Balenie: 1 pár		MC700	65,00	78,00
	Nástenné konzoly – „obrátené“ Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		MR105	18,00	21,60

vyobrazenie	popis príslušenstva	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Nástenné konzoly – nad tepelnou izoláciou Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: všetky jednotky, izolácia až 12 cm Balenie: 1 pár		MC702	50,00	60,00
	Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem Materiál: tvrdéné samozhášavé PVC Balenie: 1 pár Príslušenstvo: 4× skrutka M10 Použitie: všetky jednotky		SPE450	13,00	15,60
	Voliteľné príslušenstvo: čelné krytky biele		TSE	3,00	3,60
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Rozsah nastavenia: dĺžka 480 – 830 mm Farba: RAL 9002 Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP700	42,00	50,40
			SP740	45,00	54,00
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Farba: RAL 9002 Rozsah nastavenia: dĺžka 540 – 830 mm Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP750	90,00	108,00
	Antivibračné nožičky pre umiestnenie na voľnú plochu Materiál: PVC Príslušenstvo: antivibračné a protiskľzové podložky alebo gumové krúžky Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky		SP510	20,00	24,00
	Silentbloky (tmiče vibrácií) Materiál: guma Tvrdosť: 50 shore Teplotná odolnosť: -40 ° až +60 °C Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky	2x závit M8×20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm 1x závit M8×20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV101 AV201 AV108 AV202	9,00 12,00 8,00 12,00	10,80 14,40 9,60 14,40
	Vaňa na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 ks (iba vaňa)	800 × 310 mm	VS110	40,00	48,00
		1000 × 410 mm	VS210	45,00	54,00
	Príslušenstvo: držáky pre montáž k nástenným konzolám Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	pre VS110	VS120	20,00	24,00
		pre VS210	VS220	22,00	26,40
	Príslušenstvo: držáky pre montáž na zem (IBA PRE VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		VS230	50,00	60,00



GARANCIA KVALITY:

**BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.****www.baxi.sk**

Hroznová 2318, 911 05 Trenčín / e-mail: info@baxi.sk

Vedúci pobočky pre SR:	Tomáš Ďurenec	tomas.durenec@baxi.sk	tel.: +421 918 630 242
Asistentka vedúceho pobočky:	Denisa Zemanovičová	denisa.zemanovicova@baxi.sk	tel.: +421 905 761 349
Administratíva:	Ing. Lucia Cagalincová	lucia.cagalincova@baxi.sk	tel.: +421 907 790 221

OBCHODNO-TECHNICKÉ ZASTÚPENIE:

	Martin Kollár	martin.kollar@baxi.sk	tel.: +421 918 347 938
	Slávo Šeminský	slavo.seminsky@baxi.sk	tel.: +421 905 726 808

TECHNICKÁ PODPORA:

celá SR - kotly BAXI	Róbert Ďurnek	robert.durnek@baxi.sk	tel.: +421 917 746 796
celá SR - klimatizácie a tepelné čerpadlá	Mgr. Jozef Kováčik	jozef.kovacik@baxi.sk	tel.: +421 915 595 330

Spoločnosť BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. si z dôvodu neustáleho zlepšovania svojich výrobkov vyhradzuje právo modifikovať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia údaje uvedené v tejto dokumentácii. Táto dokumentácia má len informatívny charakter a nesmie byť použitá ako zmluva vo vzťahu k tretím osobám.